

Prestone[®]

Thermostat Catalog
Catalogue des thermostats
Catálogo de termostatos



2006

Prestone®

Prestone®, America's first name in cooling system protection, offers a full line of cooling system protection products.

Prestone^{MD}, le chef de file en Amérique du Nord dans la protection des systèmes de refroidissement, offre une gamme complète de produits de protection de systèmes de refroidissement.

Prestone®, el nombre de pila de la protección de sistemas de refrigeración en Estados Unidos, ofrece una línea completa de productos para proteger sistemas de refrigeración.

- Confused about which antifreeze/coolant is right for your automobile or light duty truck? Prestone® Extended Life Antifreeze/Coolant has removed the confusion with an Extended Life formula that is compatible with ALL makes ALL models of cars and light duty trucks on the road today. Available in both a concentrate and 50/50 premixed formula, Prestone® antifreeze/coolant provides performance durability and corrosion protection, while maintaining maximum protection against freeze-ups and boilovers.
 - Prestone offers a full line of other radiator care products. Prestone® Super Radiator Flush removes light rust deposits and oily residue and prepares the radiator system for a fresh fill of Prestone® Extended Life Antifreeze/Coolant. For neglected radiators with rust buildup, Prestone® recommends Prestone® Super Radiator Cleaner. Combat radiator leaks with Prestone® Super Radiator Sealer. Help protect against rust and corrosion buildup by using Prestone® Super Radiator Anti-Rust.
 - PrestoneTM Thermostats are available for complete engine protection. PrestoneTM Thermostats are economically priced and designed to meet or exceed OEM performance requirements. PrestoneTM Generation 2TM Thermostats meet OEM performance requirements and are engineered to maintain consistent calibrations and eliminate common causes of failure. Prestone Power Performance® Thermostats also meet OEM performance requirements and are ideal for heavy duty, high performance, and trailer towing vehicles.
- For all your cooling system needs, protect your car with quality Prestone® products.*



- Vous ne savez pas quel antigel/liquide de refroidissement est bon pour votre automobile ou pour votre véhicule utilitaire léger ? Le produit antigel/liquide de refroidissement à durée de vie prolongée de Prestone^{MD} (Extended Life Antifreeze/Coolant) permet d'éliminer toute confusion grâce à la formule à durée de vie prolongée compatible avec TOUTES les marques et TOUTS les modèles de voitures et de véhicules utilitaires légers existant aujourd'hui sur le marché. Disponible en version concentrée et en formule pré-mélangée à 50%, le produit antigel/liquide de refroidissement Prestone^{MD} (antifreeze/coolant) offre une durabilité de la performance et une protection contre la corrosion, tout en maintenant une protection maximale contre les problèmes de gel et de débordement dans le cas d'une surchauffe du système.
- Prestone offre une gamme complète de produits destinés à l'entretien des radiateurs. Le Super liquide de purge de radiateur de Prestone^{MD} (Super Radiator Flush) nettoie les légers dépôts de rouille et de résidus huileux et prépare le système du radiateur pour le produit antigel/liquide de refroidissement à durée de vie prolongée de Prestone^{MD} (Extended Life Antifreeze/Coolant). Pour les radiateurs mal entretenus dans lesquels la rouille s'est accumulée, Prestone^{MD} recommande l'utilisation du Super nettoyeur de radiateur de Prestone^{MD} (Super Radiator Cleaner). Combattez les fuites de radiateur avec le Super agent de scellement de Prestone^{MD} (Super Radiator Sealer). Protégez votre radiateur contre les dépôts et accumulation de rouille et de corrosion à l'aide du Super produit anti-rouille de Prestone^{MD} (Super Radiator Anti-Rust).
- Les thermostats Prestone^{MC} offrent une protection complète du moteur. Les thermostats Prestone^{MC} sont économiques et sont conçus pour atteindre et dépasser les exigences de l'équipementier au niveau de la performance du système. Les thermostats de Génération 2^{MC} de Prestone^{MC} atteignent les exigences de performance de l'équipementier et sont mis au point pour maintenir l'étalonnage et éliminer les causes habituelles de panne. Les thermostats à performance en puissance^{MD} de Prestone (Power PerformanceTM) atteignent également les exigences de performance de l'équipementier et sont idéales pour les véhicules lourds, pour les véhicules à haut rendement et pour les semi-remorques.

Quel que soient vos besoins, protégez votre voiture et le système de refroidissement avec des produits Prestone^{MD} de qualité.

- ¿Se siente confundido sobre cuál anticongelante o refrigerante es el adecuado para su auto o vehículo liviano? El líquido refrigerante y anticongelante de larga duración Prestone® Extended Life Antifreeze/Coolant acabó con la confusión mediante una fórmula de larga duración compatible con TODAS las marcas y TODOS los modelos de autos y vehículos livianos en circulación actualmente. Disponible en una fórmula concentrada y en una mezcla preparada de 50/50, Prestone® anticongelante y refrigerante brinda rendimiento durable y protección ante la corrosión, a la vez que mantiene máxima protección contra el frío extremo y la ebullición.
- Prestone ofrece una línea completa de otros productos para el cuidado del radiador. El producto de limpieza para el radiador Prestone® Super Radiator Flush elimina los depósitos ligeros de óxido y los residuos aceitosos y prepara al sistema de refrigeración para una recarga de líquido refrigerante y anticongelante de larga duración Prestone®. Para radiadores descuidados, con acumulación de óxido, Prestone® recomienda el limpia radiadores Prestone® Super Radiator Cleaner. Combata las pérdidas del radiador con el sellador para radiadores Prestone® Super Radiator Sealer. Ayude a prevenir la acumulación de óxido y corrosión utilizando el anticorrosivo para el radiador Prestone® Super Radiator Anti-Rust.
- Los termostatos PrestoneTM pueden obtenerse para una protección completa del motor. Los termostatos PrestoneTM son económicos y están diseñados para cumplir o superar las normas de rendimiento del fabricante original. Los termostatos PrestoneTM Generation 2TM cumplen con las normas de rendimiento de los fabricantes originales y se crearon para mantener un calibrado constante y eliminar las causas comunes de fallas mecánicas. Los termostatos para potencia de rendimiento Prestone Power Performance® también cumplen las normas de los fabricantes originales y son ideales para vehículos pesados y vehículos remolcadores.

Para satisfacer todas sus necesidades de sistemas de refrigeración, proteja su auto con los productos de calidad Prestone®.

TABLE OF CONTENTS

SUBJECT

INDEX PAGE.....	i, ii, iii
ABBREVIATIONS	iv-vi
VEHICLE ID	vii-viii
HOW TO USE THIS CATALOG.....	ix
FRENCH FOOTNOTES	x
SPANISH FOOTNOTES.....	x

INDEX

- THERMOSTAT APPLICATIONS 2006-19911-152
- ALTERNATE TEMPERATURE CHART153-154

Section 1

- THERMOSTAT APPLICATIONS 1990-19501-62

Section 2

- THERMOSTAT CROSS REFERENCE1-6

Section 3

- THERMOSTAT PRINCIPAL APPLICATIONS1-12

Section 4

- THERMOSTAT DIMENSIONS & DRAWINGS1-11
- DISCLAIMER12

Section 5

Catalog PTC2006

Issued: July 2006

Prestone Thermostats Catalog

Supercedes: Catalog PS2004, Issued: August 2004

INDEX

Section 1	• APPLICATIONS DES THERMOSTATS ET DES BOUCHONS DE RADIATEUR 2006-19901-152 • TABLEAU DE TEMPÉRATURE DE SUBSTITUTION.....153-154
Section 2	• APPLICATIONS DES THERMOSTATS ET DES BOUCHONS DE RADIATEUR 1989-19501-62
Section 3	• LISTE DE CORRESPONDANCE DES THERMOSTATS1-6
Section 4	• APPLICATIONS PRINCIPALES DES THERMOSTATS.....1-12
Section 5	• DIMENSIONS ET SCHÉMAS DES THERMOSTATS.....1-11 • DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ12

TABLE DES MATIÈRES

SUJET

PAGE INDEX.....	i, ii, iii
ABRÉVIATIONS	iv-vi
IDENTIFICATION DU MOTEUR DES VÉHICULES.....	vii-viii
COMMENT UTILISER CE CATALOGUE	ix
NOTES EXPLICATIVES EN FRANÇAIS	x
NOTES EXPLICATIVES EN ESPAGNOL.....	x

Catalogue PTC2006

Parution : juillet 2006

Catalogue des bouchons de radiateur et thermostats Prestone

Remplace: Catalogue PS2004, Parution :août 2004

CONTENIDO

TEMA

PÁGINA DE ÍNDICE.....	i, ii, iii
ABREVIATURAS	iv-vi
IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR DE VEHÍCULOS	vii-viii
CÓMO USAR ESTE CATÁLOGO.....	ix
NOTAS AL PIE DE LA PÁGINA EN FRANCÉS.....	x
NOTAS AL PIE DE LA PÁGINA EN ESPAÑOL.....	x

ÍNDICE

- APLICACIONES DE TERMOSTATOS Y
DE TAPAS DEL RADIADOR 2006-19901-152
- CUADRO DE TEMPERATURAS
ALTERNATIVAS153-154

Sección 1

- APLICACIONES DE TERMOSTATOS Y
DE TAPAS DEL RADIADOR 1989-19501-62

Sección 2

- REFERENCIAS DE TERMOSTATO1-6

Sección 3

- APLICACIONES PRINCIPALES DE
TERMOSTATOS1-12

Sección 4

- DIMENSIONES Y DIBUJOS
DE TERMOSTATOS.....1-11
- RENUNCIA12

Sección 5

Catálogo PTC2006

Publicado en: julio 2006

Catálogo de tapas del radiador y termostatos Prestone

Substituye al: PCS2004, Publicado en: agosto 2004

Abbreviations / Abréviations / Abreviaturas

Abbreviation	Description	Description	Descripción
1 bbl.....	One barrel carburetor.....	Carburateur simple corps.....	Carburador de cuerpo único
2 bbl.....	Two barrel carburetor.....	Carburateur double corps.....	Carburador de cuerpo doble
4 bbl.....	Four barrel carburetor.....	Carburateur quadruple corps.....	Carburador de cuerpo cuádruple
ABS.....	Anti-lock Braking System.....	Système de freinage antibloquée.....	Sistema de frenado antibloqueo
AC.....	AC Spark Plug.....	Bougie AC.....	Bujía AC
A. I. R.....	Air Injection Reactor.....	Injection d'air secondaire.....	Reactor de inyección de aire
Air Cond.....	Air Conditioning.....	Climatisation.....	Aire acondicionado
Alum.....	Aluminum.....	Aluminium.....	Aluminio
Alum. Head.....	Aluminum Head.....	Culasse aluminium.....	Culata de aluminio
Alt.....	Altitude.....	Altitude.....	Altitud
Amb.....	Ambient.....	Ambiant.....	Ambiente
AMC.....	American Motors Corporation.....	American Motors Corporation.....	American Motors Corporation
Amer-Bosch.....	American Bosch.....	American Bosch.....	American Bosch
A. T.....	Automatic Transmission.....	Boîte de vitesses automatique.....	Transmisión automática
Auto.....	Automatic.....	Automatique.....	Automático
Aux.....	Auxiliary.....	Auxiliaire.....	Auxiliar
bbl.....	Barrel or Venturi.....	Cuve d'aspiration ou diffuseur.....	Caño o tubo de venturi
BLMI.....	British Leyland Motor Industry.....	British Leyland Motor Industry.....	British Leyland Motor Industry
BMC.....	British Motor Corporation.....	British Motor Corporation.....	British Motor Corporation
Calif.....	California.....	Californie.....	California
Carb.....	Carburetor.....	Carburateur.....	Carburador
Cart.....	Cartridge.....	Cartouche.....	Cartucho
cc.....	Cubic Centimeter.....	Centimètre cube.....	Centímetro cúbico
CCD.....	Cubic Centimeter Displacement.....	Cylindrée en centimètres cubes.....	Cilindrada en centímetros cúbicos
CD Ignition.....	Capacitor Discharge Ignition.....	Allumage par décharge de condensateur.....	Encendido por descarga del condensador
CDN.....	Canada.....	Canada.....	Canadá
CF.....	Comfortaire.....	Comfortaire.....	Comfortaire
★ CFI.....	Central Fuel Injection, Cross-Fire Injection.....	Injection centrale, injection Cross-Fire.....	Inyección central de combustible; inyección transversal
CFM.....	Cubic Feet Per Minute.....	Pieds cubes par minute.....	Pies cúbicos por minuto
Ch #.....	Chassis Number.....	Numéro de châssis.....	Número de chassis
Chry.....	Chrysler.....	Chrysler.....	Chrysler
C.I.....	Cast Iron.....	Fonte.....	Hierro fundido (fundición)
C.I.D.....	Cubic Inch Displacement.....	Cylindrée en pouces cubes.....	Cilindrada en pulgadas cúbicas
C.J.....	Cobra Jet.....	Cobra Jet.....	Cobra Jet
Comm.....	Commercial.....	Commercial.....	Commercial
Comp. Ratio.....	Compression Ratio.....	Taux de compression.....	Relación de compresión
Cont'd.....	Continued.....	Suite.....	Continuación
Cyc.....	Cycle.....	Cycle.....	Ciclo
Cyl.....	Cylinder.....	Cylindre.....	Cilindro
DCA.....	Dry Chemical Additive.....	Additif chimique en poudre.....	Aditivo químico seco
★ DEFI.....	Digital Electronic Fuel Injection.....	Injection électronique numérique de carburant.....	Inyección de combustible electrónica digital
★ DFI.....	Digital Fuel Injection.....	Injection de carburant numérique.....	Inyección de combustible digital
DG.....	Double Guard.....	Double Guard.....	Double Guard
Dia.....	Diameter.....	Diamètre.....	Diámetro
Diaph.....	Diaphragm.....	Membrane.....	Diafragma
Dist.....	Distributor.....	Distributeur.....	Distribuidor
DOHC.....	Double Overhead Cam.....	Double arbre à cames en tête.....	Doble árbol de levas a la cabeza
Dr.....	Door.....	Porte.....	Puerta
DSM.....	Diamond Star Motors.....	Diamond Star Motors.....	Diamond Star Motors
Early.....		Ancien.....	Antiguo
★ ECI.....	Electronically Controlled Fuel Injection.....	Injection de carburant à commande électronique.....	Inyección de combustible controlada electrónicamente
ECS.....	Emission Control System.....	Système antipollution.....	Sistema de control de emisión
★ EFI.....	Electronic Fuel Injection.....	Injection électronique de carburant.....	Inyección de combustible electrónica
Ele.....	Element.....	Élément.....	Elemento
Elec.....	Electric.....	Électrique.....	Eléctrico
Eng.....	Engine.....	Moteur.....	Motor
EPS.....	Electronic Power Steering.....	Direction assistée.....	Dirección asistida electrónica
Exc.....	Except.....	Sauf.....	Excepto
Exh.....	Exhaust.....	Échappement.....	Escape
F.....	Fahrenheit.....	Fahrenheit.....	(Grados) fahrenheit
Fin.....	Final.....	Final.....	Final
F/inj.....	Fuel Injection.....	Injection de carburant.....	Inyección de combustible
FoMoCo.....	Ford Motor Company.....	Ford Motor Company.....	Ford Motor Company
FWD.....	Four Wheel Drive, Front Wheel Drive.....	À quatre roues motrices, à traction avant.....	Tracción en las cuatro ruedas; tracción delantera
Gas.....	Gasoline.....	Essence.....	Gasolina (nafta)
GM.....	General Motors.....	General Motors.....	General Motors
GMC.....	General Motors Corporation.....	General Motors Corporation.....	General Motors Corporation
GPH.....	Gallons Per Hour.....	Gallons par heure.....	Galones por hora
GPM.....	Gallons Per Minute.....	Gallons par minute.....	Galones por minuto
GVW.....	Gross Vehicle Weight.....	Poids brut du véhicule.....	Peso bruto del vehículo
H.D.....	Heavy Duty.....	Conditions extrêmes.....	Servicio pesado
H.E.I.....	High Energy Ignition.....	Allumage à haute énergie.....	Encendido de alta energía

★ Will be referred to as F/inj. Fuel Injection in the application sections.

★ Sera référencé comme F/inj. (Injection de carburant) dans les sections sur les d'applications.

★ En las secciones de aplicaciones se indicará como F/inj. (Inyección de Combustible)

Abbreviations / Abréviations / Abreviaturas

Abbreviation	Description	Description	Descripción
Hgt	Height	Hauteur	Altura
Hi-Perf	High Performance	Haute performance	Alto rendimiento
Hor	Horizontal	Horizontal	Horizontal
HSC	High Swirl Combustion	Combustion à fort tourbillon	Combustión de alta turbulencia
H.S.O	High Specific Output	Haut rendement spécifique	Alta potencia específica
H. O	High Output	Puissance élevée	Alta salida
H. P	Horsepower	Chevaux-vapeur	Caballo de fuerza
I.D	Inside Diameter	Diamètre interne	Diámetro interior
Ign	Ignition	Allumage	Encendido
Incl	Include(s)	Comprend	Incluye
Ind	Industrial	Industriel	Industrial
Indst	Industrial	Industriel	Industrial
Int	Intake	Admission	Admisión
Inv	Inverted	Inversé	Invertido
L	Liter/Litre	Litre	Litro
L.D	Light Duty	Véhicule léger	Servicio liviano
Lgt	Light	Léger	Ligero
Lgth	Length	Longueur	Longitud
LPG	Liquid Propane Gas	Propane liquide	Gas de petróleo licuado
LP Gas	Liquid Propane Gas	Propane liquide	Gas de petróleo licuado
Late		Récent	Reciente
Light Service		Utilisation légère	Trabajo ligero
Low Comp	Low Compression	Basse compression	Baja compresión
Man	Manual	Manuel	Manual
Max	Maximum	Maximum	Máximo
M-B	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
Med	Medium	Moyen	Mediano
Mfr	Manufacturer	Constructeur	Fabricante
★ MFI	Multi-port Fuel Injection	Injection multipoint de carburant	Inyección de combustible multipunto
Misc	Miscellaneous	Divers	Misceláneo
mm	Millimeter	Millimètre	Milímetro
MMC	Mitsubishi Motor Corp	Mitsubishi Motor Corp.	Mitsubishi Motor Corp.
Mod	Model	Modèle	Modelo
★ MPFI	Multi-port Fuel Injection	Injection multipoint de carburant	Inyección de combustible multipunto
MPH	Miles Per Hour	Milles par heure	Millas por Hora
M. T	Manual Transmission	Boîte de vitesses manuelle	Transmisión manual
Nat. Gas	Natural Gas	Gaz naturel	Gas natural
No	Number	Nombre	Número
Non-Resistor		Sans résistance	Sin resistor
Normal Service		Utilisation normale	Trabajo normal
N. P. T	National Pipe Thread	Filetage conique NPT	Norma nacional de roscas para caños (estados unidos)
N/R	Not Required	Non requis	No Requerido
O. D	Outside Diameter	Diamètre externe	Diámetro exterior
O. E. M	Original Equipment Mfr	Fabricant d'équipement d'origine	Fabricante de equipo original
OHC	Overhead Cam	Arbre à cames en tête	Árbol de levas en culata
O. H. V	Overhead Valve	Soupape en tête	Válvula en culata
Opt	Optional	Optionnel	Opcional
P. B	Power Brake	Frein servo-assisté	Freno de potencia
PCV	Positive Crankcase Ventilation	Recyclage des gaz de carter	Ventilación positiva del cárter
Perf	Performance	Performance	Rendimiento
Pg	Page	Page	Página
Pkg	Package	Ensemble	Envase
Prev	Previous	Précédent	Previo
Pri	Primary	Primaire	Primario
Prod	Production	Production	Producción
P/S	Power Steering	Direction assistée	Dirección asistida
PSI	Pounds Per Square Inch	Livres par pouce carré	Libras por pulgada cuadrada
P. T	Pipe Thread	Filetage de tube	Rosca de caño
Puro	Purolator	Purolator	Purolator
QOHC	Quad Overhead Cam	Quadruple arbre à cames en tête	Cuatro árboles de levas en culata
Qt	Quart	Quart de gallon	Cuarto de Galón
RA	Ram Air	Air dynamique	Aire dinámico
Roch	Rochester	Rochester	Rochester
RWD	Rear Wheel Drive	Propulsion arrière	Tracción trasera
SC	Supercharged	Surcomprimé	Sobrealimentado
SCFM	Standard Cubic Feet Per Minute	Pied cube standard par minute	Pies cúbicos por minuto estándar
SCJ	Super Cobra Jet	Super Cobra Jet	Super Cobra Jet
Sec	Secondary	Secondaire	Secundario
Severe Service		Utilisation sévère	Trabajo severo
★ SFI	Sequential Fuel Injection	Injection séquentielle de carburant	Inyección de combustible secuencial
Sgl	Single	Simple	Único
S.H.O	Super High Output	Puissance très élevée	Super alta salida

- ★ Will be referred to as F/inj. Fuel Injection in the application sections.
- ★ Sera référencé comme F/inj. (injection de carburant) dans les sections sur les d'applications.
- ★ En las secciones de aplicaciones se indicará como F/inj. (Inyección de Combustible)

Abbreviations / Abréviations / Abreviaturas


Abbreviation	Description	Description	Descripción
SOHC.....	Single Overhead Cam.....	Simple arbre à cames en tête	Árbol de levas único en culata
Spec.....	Specification	Spécifications.....	Especificación
Special Features		Caractéristiques spéciales.....	Características especiales
S.P.F.I.....	Single Point Fuel Injection	Injection mono-point	Inyección de punto único
Std. Ign.....	Standard Ignition.....	Allumage standard	Encendido estándar
Syn.....	Synthetic.....	Synthétique	Sintético
Sys.....	System.....	Système	Sistema
★ TBI.....	Throttle Body Injection	Injection dans le corps de papillon	Inyección por regulador de aire
TG	Tough Guard	Tough Guard.....	Tough Guard
TH	Turbo Hydramatic.....	Turbo Hydramatic	Turbo hydramatic
Th'd.....	Thread	Filetage	Rosca
★ TPI.....	Tuned Port Injection.....	Injection dans la lumière d'admission.....	Inyección por orificio sintonizado
Trac	Tractor	Tracteur.....	Tractor
Trans.....	Transmission.....	Boîte de vitesses	Transmisión
Turbocharged		À turbocompresseur	Turboalimentado
Twin		Jumelé	Gemelo
V.....	Valve	Soupape.....	Válvula
Vac.....	Vacuum.....	Vide.....	Vacío
Vert.....	Vertical.....	Vertical	Vertical
V.I.N.....	Vehicle Identification Number	numéro d'identification du véhicule	Número de identificación de vehículo (estados unidos)
w/.....	With	Avec	Con
wo/.....	Without	Sans	Sin

★ Will be referred to as F/inj. Fuel Injection in the application sections.
 ★ Sera référencé comme F/inj. (injection de carburant) dans les sections sur les d'applications.
 ★ En las secciones de aplicaciones se indicará como F/inj. (Inyección de Combustible)

Vehicle Engine Identification

Identification du moteur des véhicules

Identificación del motor de vehículos

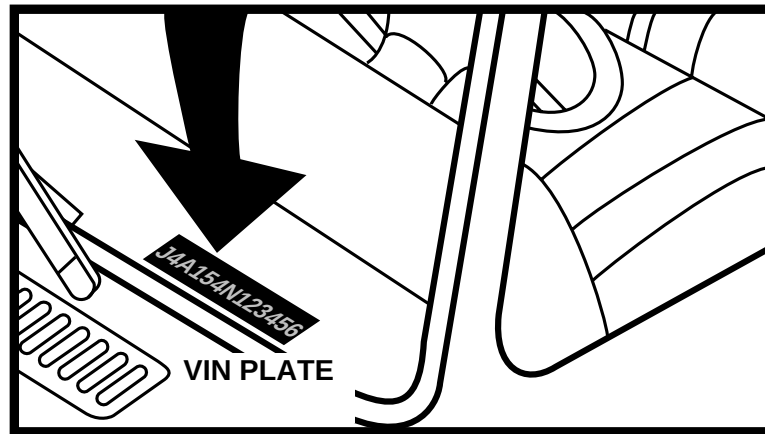

In some vehicles, there are two or more engines that are of the same size but do not use the same products.

To identify the proper product for your vehicle, you must match the engine code from your vehicle identification number with the character listed in our Application Section.

For vehicles manufactured by Chrysler, Ford, GM or Saab from 1972 to 1980, use the fifth character. For vehicles manufactured by Chrysler, Ford, GM or Saab from 1981 to 2006, use the eighth character.

For vehicles manufactured by Mitsubishi from 1983 to 2006, use the eighth character.

For vehicles manufactured by AMC/EAGLE (except Jeep) from 1972 to 1980 use the seventh character, from 1981 to 1988 use the fourth character, and 1989-1998 use the eighth character.

For vehicles manufactured by Jeep from 1972 to 1974 (up to SN #100000), use the eighth character, from 1974 to 1980 use the seventh character, from 1981 to 1988 use the fourth character, and from 1989-2006 use the eighth character.

For vehicles manufactured by AM General from 1995 to 2006 use the fourth character.

For vehicles manufactured by Hyundai from 1981 to 2006 use the eighth character.

For vehicles manufactured by Jaguar - Landrover from 1981 to 2006 use the seventh character.

For vehicles manufactured by Kia from 1994 to 2006 use the eighth character.

For vehicles manufactured by Nissan (except Quest) from 1995 to 2006 use the fourth character.

For vehicles manufactured by Subaru - Suzuki from 1981 to 2006 use the sixth character.

Certains modèles de véhicules sont construits avec des moteurs possédant une cylindrée identique mais qui utilisent des produits différents.

Afin d'identifier le produit approprié pour votre véhicule, vous devez faire correspondre le code d'identification du moteur faisant partie du numéro d'identification du véhicule avec le caractère inscrit sur la liste de notre section Applications.

Pour les véhicules construits par Chrysler, Ford, GM ou Saab de 1972 à 1980, utilisez le cinquième caractère. Pour les véhicules construits par Chrysler, Ford, GM ou Saab de 1981 à 2006, utilisez le huitième caractère.

Pour les véhicules construits par Mitsubishi de 1983 à 2006, utilisez le huitième caractère.

Pour les véhicules construits par AMC/EAGLE (sauf Jeep) de 1972 à 1980, utilisez le septième caractère. Pour les modèles construits entre 1981 et 1988, utilisez le quatrième caractère et entre 1989 et 1998, utilisez le huitième caractère.

Pour les véhicules construits par Jeep de 1972 à 1974 (jusqu'à SN N°100000), utilisez le huitième caractère. Pour les modèles construits entre 1974 et 1980, utilisez le septième caractère, pour les modèles construits entre 1981 et 1988, utilisez le quatrième caractère et entre 1989 et 2006, utilisez le huitième caractère.

Pour les véhicules construits par AM General de 1995 à 2006, utilisez le quatrième caractère.

Pour les véhicules construits par Hyundai de 1981 à 2006, utilisez le huitième caractère.

Pour les véhicules construits par Jaguar - Landrover de 1981 à 2006, utilisez le septième caractère.

Pour les véhicules construits par Kia de 1994 à 2006, utilisez le huitième caractère.

Pour les véhicules construits par Nissan (sauf Quest) de 1995 à 2006, utilisez le quatrième caractère.

Pour les véhicules construits par Subaru - Suzuki de 1981 à 2006, utilisez le sixième caractère.

En algunos vehículos, hay dos o más motores que son del mismo tamaño pero no usan los mismos productos.

Para identificar el producto apropiado para su vehículo, usted deberá hermanar el código de motor de su número de identificación de vehículo con el carácter listado en nuestra Sección de Aplicación.

Para vehículos fabricados por Chrysler, Ford, GM o Saab desde 1972 hasta 1980, usar el quinto carácter. Para vehículos fabricados por Chrysler, Ford, GM o Saab desde 1981 hasta 2006, usar el octavo carácter.

Para vehículos fabricados por Mitsubishi desde 1983 hasta 2006, usar el octavo carácter.

Para vehículos manufacturados por AMC/Eagle (excepto Jeep) desde 1972 hasta 1980, usar el séptimo carácter, desde 1981 hasta 1988 usar el cuarto carácter, y para 1989-1998 usar el octavo carácter.

Para vehículos manufacturados por Jeep desde 1972 hasta 1974 (hasta SN #100000), usar el octavo carácter, de 1974 a 1980 usar el séptimo carácter, de 1981 a 1988 usar el cuarto carácter, y de 1989 a 2006 usar el octavo carácter.

Para vehículos fabricados por AM General desde 1995 hasta 2006, usar el cuarto carácter.

Para vehículos fabricados por Hyundai desde 1981 hasta 2006, usar el octavo carácter.

Para vehículos fabricados por Jaguar - Landrover desde 1981 hasta 2006, usar el séptimo carácter.

Para vehículos fabricados por Kia desde 1994 hasta 2006, usar el octavo carácter.

Para vehículos fabricados por Nissan (excepto Quest) desde 1995 hasta 2006, usar el cuarto carácter.

Para vehículos fabricados por Subaru - Suzuki desde 1981 hasta 2006, usar el sexto carácter.

Vehicle Engine Identification

Identification du moteur des véhicules

Identificación del motor de vehículos

CHRYSLER, FORD, GM AND/ET/Y SAAB

1972-1980

1H35L7R100001



ENGINE CODE
FIFTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
CINQUIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
QUINTO CARÁCTER

1981-2006

1G3AL69N6CM100001



ENGINE CODE
EIGHTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
HUITIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
OCTAVO CARÁCTER

MITSUBISHI

1983-2006

JA4MT41PMWP123456



ENGINE CODE
EIGHTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
HUITIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
OCTAVO CARÁCTER

AMC/EAGLE (except/sauf/excepto Jeep)

1972-1980

A3M798Z700001



ENGINE CODE
SEVENTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
SEPTIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
SÉPTIMO CARÁCTER

1981-1988

2CEUN3870GB529063



ENGINE CODE
FOURTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
QUATRIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
CUARTO CARÁCTER

1989-1998

2E3BB66U9LH038364



ENGINE CODE
EIGHTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
HUITIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
OCTAVO CARÁCTER

JEEP

1972-1974 (up to SN #100000)
(jusqu'à SN #100000)
(hasta SN #100000)

J4A154CN00001



ENGINE CODE
EIGHTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
HUITIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
OCTAVO CARÁCTER

1974-1980 (from SN #100000)
(de SN #100000)
(desde SN #100000)

J4A154N100000



ENGINE CODE
SEVENTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
SEPTIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
SÉPTIMO CARÁCTER

1981-1988

1JTTH7560G430952



ENGINE CODE
FOURTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
QUATRIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
CUARTO CARÁCTER

1989-2006

1J4ET37L5LT438789



ENGINE CODE
EIGHTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
HUITIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
OCTAVO CARÁCTER

AM GENERAL

1995-2006

137XE84H2MRE13201



ENGINE CODE
FOURTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
QUATRIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
CUARTO CARÁCTER

HYUNDAI

1981-2006

KMBRF23S3MZ000001



ENGINE CODE
EIGHTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
HUITIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
OCTAVO CARÁCTER

JAGUAR - LANDROVER

1981-2006

SAJAV130-GR000002



ENGINE CODE
SEVENTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
SEPTIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
SÉPTIMO CARÁCTER

KIA

1994-2006

KNASA231XS0000001



ENGINE CODE
EIGHTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
HUITIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
OCTAVO CARÁCTER

NISSAN (except/sauf/excepto Quest)

1995-2006

JN1PS3546X000001



ENGINE CODE
FOURTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
QUATRIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
CUARTO CARÁCTER

SUBARU - SUZUKI

1981-2006

JF1AC45BYGCZ00001



ENGINE CODE
SIXTH CHARACTER
CODE DU MOTEUR
SIXIÈME CARACTÈRE
CÓDIGO DE MOTOR
SEXTO CARÁCTER

To Determine the Correct Product for a Vehicle

Détermination du bon produit pour un véhicule donné

Cómo determinar el producto correcto para cada vehículo

Because we build our catalog information by make, year, model and engine the following steps are necessary:

Du fait que nous avons structuré les informations de notre catalogue par marque, année, modèle et moteur, les étapes suivantes d'identification sont nécessaires :

Debido a que nosotros ordenamos la información de nuestro catálogo por fabricante, año, modelo y motor, se necesita seguir los pasos siguientes:



2006-1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Extended Life	Power Performance			Standard Estándar	Extended Life	Power Performance
1 DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)					DODGE TRUCK (Cont'd)				
2 2006					2005				
3 <i>Caravan, Grand Caravan</i>					<i>Caravan, Grand Caravan</i>				
4 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)		706-195	776-195		4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)		706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. (R) 5		706-195	776-195		V6-3.3L F/inj. (R)		706-195	776-195	

1 Determine the correct make. / Déterminez la bonne marque. / Determine el fabricante.

2 Determine the year. / Déterminez l'année. / Determine el año.

3 Determine the model. / Déterminez le modèle. / Determine el modelo.

4 Determine the engine. / Déterminez le moteur. / Determine el motor.

If there are similar engines for a particular year, make and model, then a VIN number is supplied for clarification.

5 S'il y a des moteurs similaires pour cette année-là, la marque, le modèle et un N° d'identification sont fournis pour la clarification. Por si existieran motores similares para un determinado año, fabricante y modelo, se incluye un número V.I.N. para clarificación.

If more than one engine appears in a block, the products listed to the right apply to all engines.

6 Si plus d'un moteur apparaît dans une case, les produits listés à sa droite conviennent pour tous ces moteurs. Si en una casilla aparece más de un motor, los productos listados a la derecha se aplican a todos los motores.

Footnote explanations are located at the bottom of the page on which they appear.

7 Les notes sont explicitées au bas de la page où elles apparaissent. Las explicaciones de las notas se encuentran al pie de la página en la que aparecen.

NOTE: All products to the right of the engine identification apply to that vehicle.

REMARQUE : Tous les produits listés à la droite de l'identification d'un moteur conviennent à ce véhicule.

NOTA: Todos los productos indicados a la derecha de la identificación del motor se aplican a ese vehículo.

Notes au bas de la page

- 87. Sauf Californie.
- 519. Californie.
- 580. Traction avant.
- 664. Haut rendement.
- 865. Bloc aluminium.
- 866. Bloc en fonte grise.
- 1150. Canada.
- 2107. Moteur « M ».
- 2148. 2 requis.
- 2183. Avec moteur Cummins.
- 2185. Sans joint, utiliser agent d'étanchéité.
- 2187. Avec carter à 14 boulons.
- 2188. Avec carter à 20 boulons.
- 2191. Pièce de substitution série 335.
- 2193. Pièce de substitution série 300.
- 2196. Température d'ouverture égale à 195 degrés avant (90,6 °C) 1992.
- 2198. Sans joint, capuchon utilisé.
- 2204. A partir de juillet 99, utiliser un joint pour liquide.
- 2210. Fédéral seulement.
- 2211. Avant le 15 mai 78.
- 2214. Avant janvier 86.
- 2216. Après le 15 mai 78.
- 2218. Après le 1er mars 65.
- 2219. Après janvier 86.
- 2228. 723-192 utilisable si espace disponible dans la tubulure.
- 2229. 330-180 ou 330-195 utilisable au besoin.
- 2236. A partir du numéro d'identification 6902904.
- 2239. Jusqu'au numéro d'identification 6902903.
- 2240. Deux joints requis.
- 2258. Jusqu'à juillet 99, utiliser un joint liquide.
- 2259. Remplace le thermostat Fuji Seiko.
- 2260. Remplace le thermostat Nihon.
- 2297. Positionné au niveau de la pompe à eau (circuit d'entrée).
- 2298. Positionné côté moteur de la durite du haut (circuit de sortie).
- 2301. Tous les moteurs 6 cylindres sauf B2, B3, B4 avant le numéro de série 113721560 et série C (modèles B, C, D et F).
- 2302. B2, B3, B4 au-delà du numéro de série 113721560 et série C (modèles B, C, D et F).
- 2310. Avec Packard 8 cylindres.
- 2311. Packard 8 cylindres exclus.
- 2312. Utiliser un joint liquide.
- 2393. Avant le 24 juillet 2000.
- 2394. Après le 24 juillet 2000.
- 2631. Moteur Cleveland.
- 2632. Moteur Windsor.

Notas al pie de la página

- 87. Excepto California.
- 519. Calif.
- 580. Tracción delantera.
- 664. Alto rendimiento.
- 865. Bloque de aluminio.
- 866. Bloque de hierro fundido.
- 1150. Canadá.
- 2107. Motor M.
- 2148. Se requieren 2.
- 2183. Con motor Cummins.
- 2185. Sin empaquetadura, se usa sellador.
- 2187. Con bandeja de aceite de 14 pernos.
- 2188. Con bandeja de aceite de 20 pernos.
- 2191. Pieza alternativa serie 335.
- 2193. Número de pieza alternativa serie 300.
- 2196. La temperatura de apertura equivale a 195°F (90.6°C) antes de 1992.
- 2198. Sin empaquetadura, se usa la tapa.
- 2204. Desde julio de 1999 usar empaquetadura líquida.
- 2210. Sólo Federal.
- 2211. Antes del 15 de mayo de 1978.
- 2214. Antes de enero de 1986.
- 2216. Después del 15 de mayo de 1978.
- 2218. Después del 1 de marzo de 1965.
- 2219. Después de enero de 1986.
- 2228. Puede usar 723-192 si hay espacio disponible en el alojamiento.
- 2229. Puede usar 330-180 ó 330-195 si es necesario.
- 2236. Desde número de identificación del vehículo (VIN) 6902904.
- 2239. Hasta número de identificación del vehículo (VIN) 6902903.
- 2240. Se requieren dos empaquetaduras.
- 2258. Hasta julio de 1999, usar empaquetadura líquida.
- 2259. Reemplaza el termostato Fuji Seiko.
- 2260. Reemplaza el termostato Nihon.
- 2297. Situado en la bomba de agua (sistema de entrada)
- 2298. Situado del lado del motor en la manguera superior (sistema de salida).
- 2301. Todos los de 6 cilindros, salvo B2, B3, B4 antes del número de serie 113721560 y la serie C (modelos B, C, D y F).
- 2302. B2, B3, B4 después del número de serie 113721560 y la serie C (modelos B, C, D y F).
- 2310. Con cilindro Packard 8.
- 2311. Salvo cilindro Packard 8.
- 2312. Use una empaquetadura líquida.
- 2393. Antes del 24 de julio de 2000.
- 2394. Después del 24 de julio de 2000.
- 2631. Motor Cleveland.
- 2632. Motor Windsor.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
ACURA CAR					ACURA CAR (Cont'd)				
2006					2003				
<i>RL</i>					<i>CL, CL Sport</i>				
V6-3.5L F/inj. SOHC J35A8		383-170			V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A1 V-Tec		383-170		
<i>RSX, RSX Sport Coupe</i>					V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A2 V-Tec		383-170		
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec		392-180	762-180		<i>NSX</i>				
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20Z1 HO V-Tec		392-180	762-180		V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC C30A1 V-Tec		383-170		
<i>TL, TL Type S</i>					V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC C32B1 V-Tec		383-170		
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A3 V-Tec		383-170			<i>RL</i>				
2005					V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC C35A1		383-170		
<i>NSX</i>					<i>RSX, Sport Coupe</i>				
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC C30A1 V-Tec		383-170			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A2 HO V-Tec		392-180	762-180	
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC C32B1 V-Tec		383-170			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec		392-180	762-180	
<i>RL</i>					<i>TL</i>				
V6-3.5L F/inj. SOHC J35A8		383-170			V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A1 V-Tec		383-170		
<i>RSX, RSX Sport Coupe</i>					<i>TL Type S</i>				
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec		392-180	762-180		V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A2 V-Tec		383-170		
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20Z1 HO V-Tec		392-180	762-180		2002				
<i>TL, TL Type S</i>					<i>CL, CL Sport</i>				
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A2 V-Tec		383-170			V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A1 V-Tec		383-170		
2004					V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A2 V-Tec		383-170		
<i>NSX</i>					<i>NSX</i>				
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC C30A1 V-Tec		383-170			V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC C30A1 V-Tec		383-170		
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC C32B1 V-Tec		383-170			V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC C32B1 V-Tec		383-170		
<i>RL</i>					<i>RL</i>				
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC C35A1		383-170			V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC C35A1		383-170		
<i>RSX, RSX Sport Coupe</i>					<i>RSX, Sport Coupe</i>				
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A2 HO V-Tec		392-180	762-180		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A2 HO V-Tec		392-180	762-180	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec		392-180	762-180		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec		392-180	762-180	
<i>TL</i>					<i>TL</i>				
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A3 V-Tec		383-170			V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A1 V-Tec		383-170		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
ACURA CAR (Cont'd)					ACURA CAR (Cont'd)				
2002 (Cont'd)					1999				
<i>TL</i>					<i>CL</i>				
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A2 V-Tec		383-170			4-2.3L F/inj. SOHC F23A1 V-Tec		393-170	786-170	
					V6-3.0L F/inj. SOHC J30A1 V-Tec		383-170		
2001					<i>Integra, Integra GS, Integra LS, Integra RS</i>				
<i>CL</i>					4-1.8L F/inj. DOHC B18B1		393-170	786-170	
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A1 V-Tec		383-170			4-1.8L F/inj. DOHC B18C1 V-Tec		393-170	786-170	
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A2 V-Tec		383-170			4-1.8L F/inj. DOHC B18C5 V-Tec		393-170	786-170	
<i>Integra, Integra GS, Integra LS</i>					<i>NSX</i>				
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18B1		392-180	762-180		V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1		383-170		
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18C1 V-Tec		392-180	762-180		V6-3.2L F/inj. DOHC C32B1		383-170		
<i>NSX</i>					<i>RL</i>				
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC C30A1 V-Tec		383-170			V6-3.5L F/inj. SOHC C35A1		383-170		
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC C32B1 V-Tec		383-170			<i>TL</i>				
<i>RL</i>					V6-3.2L F/inj. SOHC J32A1		704-180		
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC C35A1		383-170			1998				
<i>TL</i>					<i>CL</i>				
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A1 V-Tec		383-170			4-2.3L F/inj. SOHC F23A1 V-Tec		393-170	786-170	
2000					V6-3.0L F/inj. SOHC J30A1 V-Tec		383-170		
<i>CL</i>					<i>Integra RS, Integra, Integra GS, Integra GS-R</i>				
4-2.3L F/inj. DOHC C32B1		392-180	762-180		4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18C1 V-Tec		393-170	786-170	
V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1		383-170			4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18C5 V-Tec		393-170	786-170	
<i>Integra, Integra GS, Integra LS</i>					4-1.8L F/inj. DOHC B18B1		393-170	786-170	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18B1		393-170	786-170		<i>NSX</i>				
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18C1 V-Tec		393-170	786-170		V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1		383-170		
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18C5 V-Tec		393-170	786-170		V6-3.2L F/inj. DOHC C32B1		383-170		
<i>NSX</i>					<i>RL</i>				
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC V-Tec		383-170			V6-3.5L F/inj. SOHC C35A1		383-170		
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC V-Tec		383-170			<i>TL</i>				
<i>RL</i>					5-2.5L F/inj. SOHC G25A4		708-180		
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC C35A1		383-170			V6-3.2L F/inj. SOHC C32A6		383-170		
<i>TL</i>					1997				
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC V-Tec (8)		383-170			<i>CL</i>				
					4-2.2L F/inj. SOHC F22B1 V-Tec		393-170	786-170	
					V6-3.0L F/inj. SOHC J30A1 V-Tec		383-170		
					<i>Integra, Integra GS, Integra LS, Integra RS</i>				
					4-1.8L F/inj. DOHC B18B1		393-170	786-170	
					4-1.8L F/inj. DOHC B18C1 V-Tec		393-170	786-170	
					4-1.8L F/inj. DOHC B18C5 V-Tec		393-170	786-170	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
ACURA CAR (Cont'd)					ACURA CAR (Cont'd)				
1997 (Cont'd)					1994 (Cont'd)				
<i>NSX</i>					<i>NSX</i>				
V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1	383-170				V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1	383-170			
V6-3.2L F/inj. DOHC C32B1	383-170				<i>Vigor</i>				
<i>RL</i>					5-2.5L F/inj. SOHC G25A	708-180			
V6-3.5L F/inj. SOHC C35A1	383-170				1993				
<i>TL</i>					<i>Integra, Integra GS-R</i>				
5-2.5L F/inj. SOHC G25A4	708-180				4-1.7L F/inj. DOHC B17A1 V-Tec	393-170	786-170		
V6-3.2L F/inj. SOHC C32A6	383-170				4-1.8L F/inj. DOHC B18A1	393-170	786-170		
1996					<i>Legend</i>				
<i>CL</i>					V6-3.2L F/inj. DOHC C32A1	383-170			
4-2.2L F/inj. SOHC F22B1	393-170	786-170			<i>NSX</i>				
<i>Integra, Integra GS, Integra LS, Integra RS</i>					V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1	383-170			
4-1.8L F/inj. DOHC B18B1	393-170	786-170			<i>Vigor</i>				
4-1.8L F/inj. DOHC B18C1 V-Tec	393-170	786-170			5-2.5L F/inj. SOHC G25A	708-180			
<i>NSX</i>					1992				
V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1	383-170				<i>Integra</i>				
<i>RL</i>					4-1.7L F/inj. DOHC B17A1 V-Tec	393-170	786-170		
V6-3.5L F/inj. SOHC C35A1	383-170				4-1.8L F/inj. DOHC B18A1	393-170	786-170		
<i>TL</i>					<i>Legend</i>				
5-2.5L F/inj. SOHC G25A4	708-180				V6-3.2L F/inj. DOHC C32A1	383-170			
V6-3.2L F/inj. SOHC C32A6	383-170				<i>NSX</i>				
1995					V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1	383-170			
<i>Integra, Integra GS-R</i>					<i>Vigor</i>				
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18C1 V-Tec	393-170	786-170			5-2.5L F/inj. SOHC G25A	704-180			
4-1.8L F/inj. DOHC B18B1	393-170	786-170			1991				
<i>Legend</i>					<i>Integra</i>				
V6-3.2L F/inj. DOHC C32A1	383-170				4-1.8L F/inj. DOHC B18A1	392-180	762-180		
<i>NSX</i>					<i>Legend</i>				
V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1	383-170				V6-3.2L F/inj. DOHC C32A1	383-170			
<i>TL</i>					<i>NSX</i>				
5-2.5L F/inj. SOHC G25A4	708-180				V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1	383-170			
1994					ACURA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
<i>Integra, Integra GS-R</i>					2006				
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18C1 V-Tec	393-170	786-170			<i>MDX, MDX Touring</i>				
4-1.8L F/inj. DOHC B18B1	393-170	786-170			V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A3 V-Tec	383-170			
<i>Legend</i>									
V6-3.2L F/inj. DOHC C32A1	383-170								

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
ACURA TRUCK (Cont'd)				AM GENERAL TRUCK (Cont'd)			
2005				2002			
<i>MDX, MDX Touring</i>				<i>Hummer</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A3 V-Tec	383-170			V8-6.5L F/inj. Turbo HO Diesel (F)			780-190
2004				2001			
<i>MDX, MDX Touring</i>				<i>Hummer</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A3 V-Tec	383-170			V8-6.5L Diesel (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A5 V-Tec	383-170			V8-6.5L Diesel Turbo (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
2003				2000			
<i>MDX</i>				<i>Hummer</i>			
V6-3.5L F/inj. J35A5 V-Tec	383-170			V8-6.5L Diesel (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
2002				V8-6.5L Diesel Turbo (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>MDX Sport Utility</i>				1999			
V6-3.5L F/inj. J35A3 V-Tec	383-170			<i>Hummer</i>			
2001				V8-6.5L Diesel (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>MDX Sport Utility</i>				V8-6.5L Diesel Turbo (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A3 V-Tec	383-170			1998			
1999				<i>Hummer</i>			
<i>SLX</i>				V8-6.5L Diesel (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-3.5L F/inj. DOHC 6VE1	720-170			V8-6.5L Diesel Turbo (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
1998				1997			
<i>SLX</i>				<i>Hummer</i>			
V6-3.5L F/inj. DOHC 6VE1	720-170			V8-6.5L Diesel (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
1997				V8-6.5L Diesel Turbo (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>SLX</i>				1996			
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	720-170			<i>Hummer</i>			
1996				V8-5.7L F/inj. (D)			780-190
<i>SLX</i>				V8-6.5L Diesel (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	720-170			V8-6.5L Diesel Turbo (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
AM GENERAL TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				1995			
2004				<i>Hummer</i>			
<i>H1</i>				V8-5.7L F/inj. (D)			780-190
V8-6.5L Diesel Turbo HO (Z)			780-190	V8-6.5L Diesel (Y)			354-190
2003				1994			
<i>H1</i>				<i>Hummer</i>			
V8-6.5L F/inj. Turbo HO Diesel (F)			780-190	V8-6.2L Diesel (X)			781-190
2002				V8-6.5L Diesel (Y)			781-190
2001				1993			
2000				<i>Hummer</i>			
1999				V8-6.2L Diesel (X)			781-190
1998				1992			
1997				<i>Hummer</i>			
1996				V8-6.2L Diesel (X)			781-190
1995				1991			
1994				<i>Hummer</i>			
1993				V8-6.2L Diesel (X)			781-190
1992				1990			
1991				<i>Hummer</i>			
1990				V8-6.2L Diesel (X)			781-190

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
AM GENERAL TRUCK (Cont'd)					AUDI CAR (Cont'd)				
1992					2004 (Cont'd)				
<i>Hummer</i>					<i>S6 Avant</i>				
V8-6.2L Diesel (X)				781-190	V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC BBD		307-192		
AUDI CAR					<i>TT Coupe, TT Roadster, TT Quattro</i>				
2006					4-1.8L F/inj. (20V) BEA Turbo HO		337-195	793-195	
<i>A8 Quattro, A8, A8L</i>					4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo		337-195	793-195	
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC BFM		307-192			V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC BHE		337-195	793-195	
<i>S4, S4 Avant, S4 Cabriolet</i>					2003				
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC BHF		341-190			<i>A6, A6 All road Quattro, A6 Avant Quattro, A6 Quattro</i>				
<i>TT Coupe, TT Roadster, TT Quattro</i>					V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC APB Bi-Turbo		307-192		
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo		337-195	793-195		V8-4.2L F/inj. (40V) Bi-Turbo		307-192		
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC BEA Turbo HO		337-195	793-195		<i>A8 Quattro, A8, A8L</i>				
2005					V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AKB		307-192		
<i>A6, A6 All road Quattro, A6 Avant Quattro, A6 Quattro</i>					V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AUX		307-192		
V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC BEL Bi-Turbo		307-192			<i>RS 6</i>				
V8-4.2L F/inj. (40V) BAT		341-190			V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC Bi-Turbo		307-192		
<i>A8 Quattro, A8, A8L</i>					<i>S6 Avant</i>				
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC BFM		307-192			V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AUX		307-192		
<i>S4, S4 Avant, S4 Cabriolet</i>					<i>S8</i>				
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC BHF		307-192			V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AUX		307-192		
<i>TT Coupe, TT Roadster, TT Quattro</i>					<i>TT Coupe, TT Roadster, TT Quattro</i>				
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo		337-195	793-195		4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo		337-195	793-195	
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC BEA Turbo HO		337-195	793-195		2002				
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC BHE		307-192			<i>A6, A6 Avant, A6 Quattro, A6 All Road Quattro</i>				
2004					V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC APB Bi-Turbo		307-192		
<i>A6, A6 All road Quattro, A6 Avant Quattro, A6 Quattro</i>					V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AWN		307-192		
V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC BEL Bi-Turbo		307-192			<i>A8 Quattro, A8, A8L</i>				
V8-4.2L F/inj. (40V) BAS Bi-Turbo		341-190			V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AKB		307-192		
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AWN		307-192			V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AUX		307-192		
<i>A8 Quattro, A8, A8L</i>					<i>S4, S4 Avant</i>				
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC BFM		307-192			V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC APB Bi-Turbo		341-190		
<i>RS 6</i>					<i>S6 Avant</i>				
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC Bi-Turbo		307-192			V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC APB Bi-Turbo		307-192		
<i>S4, S4 Avant</i>					V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AUX		307-192		
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC BHF		341-190							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
AUDI CAR (Cont'd)				AUDI CAR (Cont'd)			
2002 (Cont'd)				2000 (Cont'd)			
S8				A8			
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AUX	307-192			V8-4.2L F/inj.	341-190		
<i>TT Coupe, TT Roadster, TT Quattro</i>				S4			
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AMU Turbo	337-195	793-195		V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC APB Bi-Turbo	341-190		
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo	337-195	793-195		<i>TT Coupe, TT Roadster</i>			
2001				4-1.8L F/inj. ATC Turbo	337-195	793-195	
<i>A4 Avant, A4 Quattro</i>				1999			
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC ANB Turbo (D)	307-192			<i>A4, A4 Avant Quattro</i>			
V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC ATQ	307-192			4-1.8L F/inj. DOHC Turbo	337-195	793-195	
<i>A4, A4 Avant Quattro</i>				V6-2.8L F/inj.	341-190		
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWM Turbo (D)	307-192			<i>A6, A6 Quattro</i>			
V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC ATQ	307-192			V6-2.8L F/inj.	341-190		
<i>A6, A6 Avant, A6 Quattro, A6 All Road Quattro</i>				<i>A8, A8 Quattro</i>			
V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC APB Bi-Turbo	307-192			V8-3.7L F/inj.	341-190		
V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC ATQ	307-192			V8-4.2L F/inj.	341-190		
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AWN	341-190			1998			
<i>A8 Quattro, A8, A8L</i>				<i>A4, A4 Avant Quattro</i>			
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AKB	307-192			4-1.8L F/inj. DOHC Turbo	337-195	793-195	
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AQH	341-190			V6-2.8L F/inj.	341-190		
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AUX	307-192			<i>A6, A6 Quattro</i>			
S4, S4 Avant				V6-2.8L F/inj.	341-190		
V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC APB Bi-Turbo	307-192			<i>A8, A8 Quattro</i>			
S8				V8-3.7L F/inj. Twin Cam	341-190		
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AQH	341-190			V8-4.2L F/inj. Twin Cam	341-190		
<i>TT Coupe, TT Roadster, TT Quattro</i>				<i>Cabriolet</i>			
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo	337-195	793-195		V6-2.8L F/inj.	341-190		
2000				1997			
<i>A4, A4 Avant Quattro</i>				<i>A4, A4 Avant Quattro</i>			
4-1.8L F/inj. DOHC ANB Turbo	337-195	793-195		4-1.8L F/inj. DOHC Turbo	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj. ATQ	341-190			V6-2.8L F/inj.	341-190		
<i>A6, A6 Quattro</i>				<i>A6, A6 Quattro</i>			
V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC APB Bi-Turbo	341-190			5-2.2L F/inj. Turbo	310-180		
V6-2.8L F/inj. DOHC ATQ	341-190			V6-2.8L F/inj.	341-190		
V8-4.2L F/inj. ART	341-190			<i>A8, A8 Quattro</i>			
				V8-3.7L F/inj.	341-190		
				V8-4.2L F/inj.	341-190		
				<i>Cabriolet</i>			
				V6-2.8L F/inj.	341-190		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
AUDI CAR (Cont'd)				AUDI CAR (Cont'd)			
1997 (Cont'd)				1993 (Cont'd)			
<i>S6 (Canada)</i>				<i>90, 90 Quattro</i>			
5-2.2L F/inj. Turbo	310-180			V6-2.8L F/inj.	341-190		
1996				<i>S4</i>			
<i>A4, A4 Avant Quattro</i>				5-2.2L F/inj. Turbo	397-190		
V6-2.8L F/inj.	341-190			<i>V8</i>			
<i>A6, A6 Quattro</i>				V8-4.2L F/inj.	310-180		
5-2.2L F/inj. Turbo	397-190			1992			
V6-2.8L F/inj.	341-190			<i>100 Series</i>			
<i>Cabriolet</i>				V6-2.8L F/inj.	341-190		
V6-2.8L F/inj.	341-190			<i>80, 80 Quattro</i>			
<i>S6 (Canada)</i>				5-2.3L F/inj.	397-190		
5-2.2L F/inj. Turbo	310-180			<i>90, 90 Quattro</i>			
1995				5-2.3L F/inj.	397-190		
<i>90, 90 Quattro</i>				<i>S4</i>			
V6-2.8L F/inj.	341-190			5-2.2L F/inj. Turbo	397-190		
<i>A6, A6 Quattro</i>				<i>V8</i>			
5-2.2L F/inj. Turbo	397-190			V8-3.6L F/inj.	310-180		
V6-2.8L F/inj.	341-190			V8-4.2L F/inj.	310-180		
<i>Cabriolet</i>				1991			
V6-2.8L F/inj.	341-190			<i>100 Series</i>			
<i>S6 (Canada)</i>				5-2.3L F/inj.	397-190		
5-2.2L F/inj. Turbo	310-180			<i>200 Series</i>			
<i>V8</i>				5-2.2L F/inj. DOHC Turbo	397-190		
V8-4.2L F/inj.	341-190			5-2.2L F/inj. SOHC Turbo	397-190		
1994				<i>80, 80 Quattro</i>			
<i>100 Series</i>				5-2.3L F/inj.	397-190		
V6-2.8L F/inj. (J)	341-190			<i>90, 90 Quattro</i>			
<i>90, 90 Quattro</i>				5-2.3L F/inj. (10V)	397-190		
V6-2.8L F/inj. (K)	341-190			5-2.3L F/inj. (20V)	397-190		
<i>Cabriolet</i>				<i>Coupe Quattro</i>			
V6-2.8L F/inj.	341-190			5-2.3L F/inj.	397-190		
<i>S4</i>				<i>V8</i>			
5-2.2L F/inj. Turbo	397-190			V8-3.6L F/inj. (32V)	310-180		
<i>V8</i>				BMW CAR			
V8-4.2L F/inj.	310-180			2003			
1993				<i>500 Series</i>			
<i>100 Series</i>				V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC	702-185		
5-2.2L F/inj.	310-180			<i>Alpina Roadster</i>			
V6-2.8L F/inj. CAN	341-190			V8-4.8L F/inj. (32V) DOHC	702-185		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
BMW CAR (Cont'd)				BMW CAR (Cont'd)			
2002				1998			
<i>500 Series</i>				<i>300 Series</i>			
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC	702-185			4-1.9L F/inj. DOHC M44	703-190		
2001				6-2.5L F/inj. DOHC M52	703-190		
<i>500 Series</i>				6-2.8L F/inj. DOHC M52	703-190		
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC M62	703-190			<i>500 Series</i>			
<i>700 Series</i>				6-2.8L F/inj. DOHC M52	703-190		
V12-5.4L F/inj. DOHC M73	702-185			V8-4.4L F/inj. DOHC M62	702-185		
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC M62	702-185			<i>700 Series</i>			
2000				V12-5.4L F/inj. SOHC M73	702-185		
<i>300 Series</i>				V8-4.4L F/inj. DOHC M62	702-185		
6-2.5L F/inj. DOHC M52	703-190			V8-4.4L F/inj. SOHC M62	702-185		
6-2.8L F/inj. DOHC M52	703-190			<i>M Series</i>			
<i>500 Series</i>				6-3.2L F/inj. DOHC S52	703-190		
6-2.8L F/inj. DOHC M52	703-190			<i>Z Series</i>			
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	702-185			4-1.9L F/inj. DOHC M44	703-190		
<i>700 Series</i>				6-2.8L F/inj. DOHC M52	703-190		
V12-5.4L F/inj. DOHC M73	702-185			6-3.2L F/inj. DOHC S52	703-190		
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	702-185			1997			
<i>Z Series</i>				<i>300 Series</i>			
6-2.5L F/inj. DOHC M52	703-190			4-1.9L F/inj. DOHC M44	703-190		
6-2.8L F/inj. DOHC M52	703-190			6-2.8L F/inj. DOHC M52	703-190		
6-3.2L F/inj. DOHC S52	703-190			<i>500 Series</i>			
1999				6-2.8L F/inj. DOHC M52	703-190		
<i>300 Series</i>				V8-4.4L F/inj. DOHC M62	702-185		
4-1.9L F/inj. DOHC M44	703-190			<i>700 Series</i>			
6-2.5L F/inj. DOHC M52	703-190			V12-5.4L F/inj. SOHC M73	702-185		
6-2.8L F/inj. DOHC M52	703-190			V8-4.4L F/inj. DOHC M62	702-185		
<i>500 Series</i>				<i>800 Series</i>			
6-2.8L F/inj. DOHC M52	703-190			V12-5.4L F/inj. SOHC M73	702-185		
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	702-185			V8-4.4L F/inj. DOHC M62	702-185		
<i>700 Series</i>				<i>M Series</i>			
V12-5.4L F/inj. DOHC M73	702-185			6-3.2L F/inj. DOHC S52	703-190		
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	702-185			<i>Z Series</i>			
<i>M Series</i>				4-1.9L F/inj. DOHC M44	703-190		
6-3.2L F/inj. DOHC S52	703-190			6-2.8L F/inj. DOHC M52	703-190		
<i>Z Series</i>				1996			
6-2.5L F/inj. DOHC M52	703-190			<i>300 Series</i>			
6-2.8L F/inj. DOHC M52	703-190			4-1.9L F/inj. DOHC M44	703-190		
6-3.2L F/inj. DOHC S52	703-190			6-2.8L F/inj. DOHC M52	703-190		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
BMW CAR (Cont'd)					BMW CAR (Cont'd)				
1996 (Cont'd)					1994 (Cont'd)				
500 Series					700 Series				
V8-4.0L F/inj. DOHC M60		702-185			V8-4.0L F/inj. M60		702-185		
700 Series					800 Series				
V12-5.4L F/inj. SOHC M73		702-185			V12-5.0L F/inj. M70		702-185		
V8-4.4L F/inj. M62		702-185			V12-5.6L F/inj. S70		702-185		
800 Series					V8-4.0L F/inj. M60		702-185		
V12-5.4L F/inj. SOHC M73		702-185			M Series				
V8-4.4L F/inj. M62		702-185			6-3.0L F/inj. (24V) S50		703-190		
M Series					1993				
6-3.2L F/inj. DOHC S52		703-190			300 Series				
Z Series					4-1.8L F/inj. (16V) M42		703-190		
4-1.9L F/inj. DOHC M44		703-190			6-2.5L F/inj. (12V) M20		703-190		
1995					6-2.5L F/inj. (24V) M50		703-190		
300 Series					500 Series				
4-1.8L F/inj. (16V) M42		703-190			6-2.5L F/inj. (12V) M20		703-190		
6-2.5L F/inj. (24V) M50		703-190			6-2.5L F/inj. (24V) M50		703-190		
500 Series					6-3.5L F/inj. M30		310-180		
6-2.5L F/inj. (24V) M50		703-190			700 Series				
V8-3.0L F/inj. M60		702-185			V12-5.0L F/inj. M70		702-185		
V8-4.0L F/inj. M60		702-185			V8-4.0L F/inj. M60		702-185		
700 Series					800 Series				
V12-5.4L F/inj. M73		702-185			V12-5.0L F/inj. M70		702-185		
V8-4.0L F/inj. (32V) M60		702-185			M Series				
800 Series					6-3.6L F/inj. (24V) S38		310-180		
V12-5.0L F/inj.		702-185			1992				
V12-5.4L F/inj. M73		702-185			300 Series				
V12-5.6L F/inj. S70		702-185			4-1.8L F/inj. (16V) M42		703-190		
V8-4.0L F/inj. M60		702-185			6-2.5L F/inj. (12V) M20		703-190		
M Series					6-2.5L F/inj. (24V) M20		703-190		
6-3.0L F/inj. (24V) S50		703-190			6-2.5L F/inj. M50		703-190		
1994					500 Series				
300 Series					6-2.5L F/inj. (24V) M50		703-190		
4-1.8L F/inj. (16V) M42		703-190			6-2.5L F/inj. M50		703-190		
6-2.5L F/inj. (24V) M50		703-190			6-3.5L F/inj. M30		310-180		
500 Series					700 Series				
6-2.5L F/inj. M50		703-190			6-3.5L F/inj. M30		310-180		
V8-3.0L F/inj. M60		702-185			V12-5.0L F/inj. M70		702-185		
V8-4.0L F/inj. M60		702-185			800 Series				
700 Series					V12-5.0L F/inj. M70		702-185		
V12-5.0L F/inj. M70		702-185							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
BMW CAR (Cont'd)			
1992 (Cont'd)			
<i>M Series</i>			
6-3.6L F/inj. (24V) S38	310-180		
1991			
<i>300 Series</i>			
4-1.8L F/inj. (16V) M42	703-190		
6-2.5L F/inj. M20	703-190		
6-2.5L F/inj. M50	703-190		
<i>500 Series</i>			
6-2.5L F/inj. (24V) M50	703-190		
6-2.5L F/inj. M50	703-190		
6-3.5L F/inj. M30	310-180		
<i>700 Series</i>			
6-3.5L F/inj. M30	310-180		
V12-5.0L F/inj. M70	702-185		
<i>800 Series</i>			
V12-5.0L F/inj. M70	702-185		
<i>M Series</i>			
6-3.6L F/inj. (24V) S38	310-180		
BMW TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)			
2004			
<i>X5</i>			
V8-4.4L F/inj. (32V) DOHC M62	702-185		
2003			
<i>X5</i>			
V8-4.4L F/inj. (32V) DOHC	702-185		
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC	702-185		
2002			
<i>X5 SAV</i>			
V8-4.4L F/inj. (32V) DOHC	702-185		
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC	702-185		
2001			
<i>X5</i>			
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	703-190		
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC M62	702-185		
2000			
<i>X5</i>			
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC	702-185		
BUICK CAR			
2006			
<i>LaCrosse</i>			
V6-3.8L F/inj. (24V) DOHC (2)	357-195	751-195	
<i>Lucerne</i>			
V6-3.8L F/inj. (24V) DOHC (2)	357-195	751-195	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)		500-180	
2005			
<i>Century Custom, Century Limited</i>			
V6-3.1L F/inj. LG8 (J)	352-197	758-197	
<i>LaCrosse</i>			
V6-3.8L F/inj. (24V) DOHC (2)	357-195	751-195	
<i>LeSabre Custom, LeSabre Limited</i>			
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
<i>Park Avenue, Park Avenue Ultra</i>			
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	357-195	751-195	
2004			
<i>Century Custom, Century Limited</i>			
V6-3.1L F/inj. LG8 (J)	352-197	758-197	
<i>LeSabre Custom, LeSabre Limited</i>			
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
<i>Park Avenue, Park Avenue Ultra</i>			
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	357-195	751-195	
<i>Regal GS, Regal LS</i>			
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	357-195	751-195	
2003			
<i>Century</i>			
V6-3.1L F/inj. LG8 (J)	352-197	758-197	
<i>LeSabre Custom, LeSabre Limited</i>			
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
<i>Park Avenue, Park Avenue Ultra</i>			
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	
<i>Regal GS, Regal LS</i>			
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	357-195	751-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
BUICK CAR (Cont'd)					BUICK CAR (Cont'd)				
2002					1999 (Cont'd)				
<i>Century, Century Custom, Century Limited</i>					<i>LeSabre (FWD)</i>				
V6-3.1L F/inj. LG8 (J)	352-197	758-197			V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195		
<i>LeSabre Custom, LeSabre Limited</i>					<i>Park Avenue, Park Avenue Ultra</i>				
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195			V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195		
V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	357-195	751-195			V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195		
<i>Park Avenue, Park Avenue Ultra</i>					<i>Regal GS, Regal LS</i>				
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195			V6-3.8L F/inj. HO (K)	352-197	758-197		
V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	357-195	751-195			V6-3.8L F/inj. SC (1)	352-197	758-197		
<i>Regal GS, Regal LS</i>					<i>Riviera (FWD)</i>				
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195			V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195		
V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	357-195	751-195			1998				
2001					<i>Century Custom, Century Limited</i>				
<i>Century, Century Custom, Century Limited</i>					V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197		
V6-3.1L F/inj. (J)	352-197	758-197			V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195		
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195			V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195		
<i>LeSabre, LeSabre Custom, LeSabre Limited</i>					<i>LeSabre (FWD)</i>				
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195			V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195		
<i>Park Avenue, Park Avenue Ultra</i>					<i>Park Avenue, Park Avenue Ultra</i>				
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195			V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195		
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195			V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195		
<i>Regal GS, Regal LS</i>					<i>Regal GS, Regal LS</i>				
V6-3.1L F/inj. (J)	352-197	758-197			V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197		
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195			V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195		
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195			V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195		
2000					<i>Riviera (FWD)</i>				
<i>Century Custom, Century Limited</i>					V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195		
V6-3.1L F/inj. (J)	352-197	758-197			<i>Skylark (FWD)</i>				
<i>LeSabre</i>					4-2.4L F/inj. (T)	357-180	751-180		
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195			V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197		
<i>Park Avenue, Park Avenue Ultra</i>					1997				
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195			<i>Century Custom, Century Limited</i>				
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195			V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197		
<i>Regal GS, Regal LS</i>					<i>LeSabre (FWD)</i>				
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195			V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195		
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195			<i>Park Avenue, Park Avenue Ultra</i>				
1999					V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195		
<i>Century Custom, Century Limited</i>					V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195		
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197			<i>Regal GS, Regal LS</i>				
					V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
BUICK CAR (Cont'd)			
1997 (Cont'd)			
<i>Regal GS, Regal LS</i>			
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	
<i>Riviera (FWD)</i>			
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	
<i>Skylark (FWD)</i>			
4-2.4L F/inj. (T)	357-180	751-180	
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
1996			
<i>Century (FWD)</i>			
4-2.2L F/inj. (4)	357-195	751-195	
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
<i>LeSabre (FWD)</i>			
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
<i>Park Avenue, Park Avenue Ultra</i>			
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	
<i>Regal (FWD)</i>			
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
<i>Riviera (FWD)</i>			
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	
<i>Roadmaster, Roadmaster Estate</i>			
V8-5.7L F/inj. (P)	367-195	777-195	775-195
<i>Skylark (FWD)</i>			
4-2.4L F/inj. (T)	357-180	751-180	
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
1995			
<i>Century (FWD)</i>			
4-2.2L F/inj. (4)	357-195	751-195	
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
<i>LeSabre (FWD)</i>			
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195	
<i>Park Avenue, Park Avenue Ultra</i>			
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
BUICK CAR (Cont'd)			
1995 (Cont'd)			
<i>Regal (FWD)</i>			
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195	
<i>Riviera (FWD)</i>			
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	
<i>Roadmaster, Roadmaster Estate</i>			
V8-5.7L F/inj. (P)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>Skylark (FWD)</i>			
4-2.3L F/inj. DOHC (D)	357-180	751-195	
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
1994			
<i>Century (FWD)</i>			
4-2.2L F/inj. (4)	357-195	751-195	
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
<i>LeSabre (FWD)</i>			
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195	
<i>Park Avenue, Park Avenue Ultra</i>			
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	
<i>Regal (FWD)</i>			
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195	
<i>Roadmaster, Roadmaster Estate</i>			
V8-5.7L F/inj. (P)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>Skylark (FWD)</i>			
4-2.3L F/inj. (3)	357-180	751-180	
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
1993			
<i>Century (FWD)</i>			
4-2.2L F/inj. (4)	357-195	751-195	
V6-3.3L F/inj. (N)	357-195	751-195	
<i>LeSabre (FWD)</i>			
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195	
<i>Park Avenue, Park Avenue Ultra</i>			
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	
<i>Regal (FWD)</i>			
V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
BUICK CAR (Cont'd)					BUICK CAR (Cont'd)				
1993 (Cont'd)					1991 (Cont'd)				
<i>Regal (FWD)</i>					<i>Regal (FWD)</i>				
V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195		V6-3.1L F/inj. (T)		352-197	758-197	
<i>Riviera (FWD)</i>					<i>Riviera (FWD)</i>				
V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195		V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195	
<i>Roadmaster, Roadmaster Estate</i>					<i>Roadmaster, Roadmaster Estate</i>				
V8-5.7L F/inj. (7)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195	
<i>Skylark (FWD)</i>					<i>Roadmaster, Roadmaster Estate</i>				
4-2.3L F/inj. (3)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V8-5.0L F/inj. (E)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-3.3L F/inj. (N)		357-195	751-195		<i>Skylark (FWD)</i>				
1992					4-2.3L F/inj. (D)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>Century (FWD)</i>					4-2.5L F/inj. (U)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
4-2.5L F/inj. (R)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V6-3.3L F/inj. (N)		357-195	751-195	
V6-3.3L F/inj. (N)		357-195	751-195		BUICK TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
<i>LeSabre (FWD)</i>					2006				
V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195		<i>Rendezvous</i>				
<i>Park Avenue, Park Avenue Ultra</i>					V6-3.5L F/inj. (L)		352-197	758-197	
V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195		<i>Terraza</i>				
V6-3.8L F/inj. SC (1)		357-195	751-195		V6-3.5L F/inj. (L)		352-197	758-197	
<i>Regal (FWD)</i>					2005				
V6-3.1L F/inj. (T)		352-197	758-197		<i>Rainier</i>				
V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195		6-4.2L F/inj. (24V) DOHC VORTEC (S)	764-187			
<i>Riviera (FWD)</i>					V8-5.3L F/inj. (M)	764-187			
V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195		<i>Rendezvous</i>				
<i>Roadmaster, Roadmaster Estate</i>					V6-3.4L F/inj. LA1 (E)		352-197	758-197	
V8-5.7L F/inj. (7)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	<i>Terraza</i>				
<i>Skylark (FWD)</i>					V6-3.5L F/inj. (L)		352-197	758-197	
4-2.3L F/inj. (3)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	2004				
V6-3.3L F/inj. (N)		357-195	751-195		<i>Rainier</i>				
1991					6-4.2L F/inj. (24V) DOHC VORTEC (S)	764-187			
<i>Century (FWD)</i>					V8-5.3L F/inj. LM7 (P)	764-187			
4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	755-195		<i>Rendezvous</i>				
V6-3.3L F/inj. (N)		357-195	751-195		V6-3.4L F/inj. LA1 (E)		352-197	758-197	
<i>LeSabre (FWD)</i>					2003				
V6-3.8L F/inj. (C)		357-195	751-195		<i>Rainier</i>				
<i>Park Avenue, Park Avenue Ultra</i>					6-4.2L F/inj. (24V) DOHC VORTEC (S)	764-187			
V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195		V8-5.3L F/inj. LM7 (P)	764-187			
V6-3.8L F/inj. SC (1)		357-195	751-195		<i>Rendezvous</i>				
<i>Reatta</i>					V6-3.4L F/inj. LA1 (E)		352-197	758-197	
V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
BUICK TRUCK (Cont'd)				CADILLAC CAR (Cont'd)			
2002				2004 (Cont'd)			
<i>Rendezvous, Rendezvous AWD</i>				<i>Seville, Seville SLS, Seville STS</i>			
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197		V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9)		500-180	
				V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)		500-180	
2001				<i>XLR</i>			
<i>Rendezvous</i>				V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC VVT (A)		500-180	
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197		2003			
CADILLAC CAR				<i>DeVille, DeVille DHS, DeVille DTS</i>			
2006				V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9)		500-180	
<i>CTS, CTS V</i>				V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)		500-180	
V8-6.0L F/inj. (H)	764-187			<i>Seville, Seville SLS, Seville STS</i>			
<i>DTS</i>				V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9)		500-180	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9)		500-180		V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)		500-180	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)		500-180		2002			
<i>STS, STS-V</i>				<i>DeVille, DeVille DHS, DeVille DTS</i>			
V8-4.4L F/inj. SC (D)		500-180		V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9)		500-180	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC VVT (A)		500-180		V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)		500-180	
<i>XLR, XLR-V</i>				<i>Eldorado ESC, Eldorado ETC</i>			
V8-4.4L F/inj. SC (D)		500-180		V8-4.6L F/inj. (32V) L37 (9)		500-180	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC VVT (A)		500-180		V8-4.6L F/inj. (32V) LD8 (Y)		500-180	
2005				<i>Seville, Seville SLS, Seville STS</i>			
<i>CTS, CTS V</i>				V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9)		500-180	
V8-5.7L F/inj. LS6 (S)	764-187			V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)		500-180	
<i>DeVille, DeVille DHS, DeVille DTS</i>				2001			
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9)		500-180		<i>DeVille, DeVille DHS, DeVille DTS</i>			
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)		500-180		V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (9)		500-180	
<i>Seville, Seville SLS, Seville STS</i>				V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)		500-180	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9)		500-180		<i>Eldorado</i>			
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)		500-180		V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (9)		500-180	
<i>STS</i>				V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)		500-180	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC VVT (A)		500-180		<i>Seville, Seville SLS, Seville STS (FWD)</i>			
V8-5.7L F/inj. LS6 (S)	764-187			V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (9)		500-180	
<i>XLR</i>				V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)		500-180	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC VVT (A)		500-180		2000			
2004				<i>DeVille, DeVille DHS, DeVille DTS, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)</i>			
<i>CTS, CTS V</i>				V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (9)		500-180	
V8-5.7L F/inj. LS6 (S)	764-187			V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)		500-180	
<i>DeVille, DeVille DHS, DeVille DTS</i>				<i>Eldorado</i>			
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9)		500-180		V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (9)		500-180	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)		500-180					

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CADILLAC CAR (Cont'd)					CADILLAC CAR (Cont'd)				
2000 (Cont'd)					1997 (Cont'd)				
<i>Eldorado</i>					<i>Eldorado (FWD)</i>				
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)			500-180		V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180	
<i>Seville, Seville SLS, Seville STS (FWD)</i>					<i>Seville, Seville STS (FWD)</i>				
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (9)			500-180		V8-4.6L F/inj. (9)			500-180	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)			500-180		V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180	
1999					1996				
<i>Concours (FWD)</i>					<i>Brougham (RWD)</i>				
V8-4.6L F/inj. (9)			500-180		V8-5.7L F/inj. (P)		367-195	777-195	775-195
<i>DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)</i>					<i>Concours (FWD)</i>				
V8-4.6L F/inj. (9)			500-180		V8-4.6L F/inj. (9)			500-180	
V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180		V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180	
<i>Eldorado (FWD)</i>					<i>DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)</i>				
V8-4.6L F/inj. (9)			500-180		V8-4.6L F/inj. (9)			500-180	
V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180		V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180	
<i>Seville, Seville STS (FWD)</i>					<i>Eldorado (FWD)</i>				
V8-4.6L F/inj. (9)			500-180		V8-4.6L F/inj. (9)			500-180	
V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180		V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180	
1998					<i>Seville, Seville STS (FWD)</i>				
<i>Concours (FWD)</i>					V8-4.6L F/inj. (9)			500-180	
V8-4.6L F/inj. (9)			500-180		V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180	
V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180		1995				
<i>DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)</i>					<i>Brougham (RWD)</i>				
V8-4.6L F/inj. (9)			500-180		V8-5.7L F/inj. (P)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180		<i>Concours (FWD)</i>				
<i>Eldorado (FWD)</i>					V8-4.6L F/inj. (9)			500-180	
V8-4.6L F/inj. (9)			500-180		V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180	
V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180		<i>DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)</i>				
<i>Seville, Seville STS (FWD)</i>					V8-4.9L F/inj. (B)		335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195
V8-4.6L F/inj. (9)			500-180		<i>Eldorado (FWD)</i>				
V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180		V8-4.6L F/inj. (9)			500-180	
1997					V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180	
<i>Concours (FWD)</i>					<i>Seville, Seville STS (FWD)</i>				
V8-4.6L F/inj. (9)			500-180		V8-4.6L F/inj. (9)			500-180	
V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180		V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180	
<i>DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)</i>					1994				
V8-4.6L F/inj. (9)			500-180		<i>Brougham (RWD)</i>				
V8-4.6L F/inj. (Y)			500-180		V8-5.7L F/inj. (P)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>Eldorado (FWD)</i>					<i>Concours (FWD)</i>				
V8-4.6L F/inj. (9)			500-180		V8-4.6L F/inj. (9)			500-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance

CADILLAC CAR (Cont'd)

1994 (Cont'd)

Concours (FWD)

V8-4.6L F/inj. (Y)		500-180	
--------------------	--	----------------	--

DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)

V8-4.9L F/inj. (B)	335-195 ²¹⁹¹	792-195	330-195
--------------------	-------------------------	----------------	---------

Eldorado (FWD)

V8-4.6L F/inj. (9)		500-180	
V8-4.6L F/inj. (Y)		500-180	

Seville, Seville STS (FWD)

V8-4.6L F/inj. (9)		500-180	
V8-4.6L F/inj. (Y)		500-180	

1993

Allante

V8-4.6L F/inj. (9)		500-180	
--------------------	--	----------------	--

Brougham (RWD)

V8-5.7L F/inj. (7)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
--------------------	-------------------------	----------------	---------

Commercial Chassis, Funeral Coach, Limousine, Sixty Special (FWD)

V8-5.7L F/inj. (7)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
--------------------	-------------------------	----------------	---------

DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)

V8-4.9L F/inj. (B)	335-195 ²¹⁹³	779-190	330-195
--------------------	-------------------------	----------------	---------

Eldorado (FWD)

V8-4.6L F/inj. (9)		500-180	
V8-4.6L F/inj. (Y)		500-180	
V8-4.9L F/inj. (B)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195

Seville, Seville STS (FWD)

V8-4.6L F/inj. (9)		500-180	
V8-4.9L F/inj. (B)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195

1992

Allante

V8-4.5L F/inj. (8)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
--------------------	-------------------------	----------------	---------

Brougham (RWD)

V8-5.0L F/inj. (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.7L F/inj. (7)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195

Commercial Chassis, Funeral Coach, Limousine, Sixty Special (FWD)

V8-5.0L F/inj. (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.7L F/inj. (7)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195

DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)

V8-4.9L F/inj. (B)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
--------------------	-------------------------	----------------	---------

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance

CADILLAC CAR (Cont'd)

1992 (Cont'd)

Eldorado (FWD)

V8-4.9L F/inj. (B)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
--------------------	-------------------------	----------------	---------

Seville, Seville STS (FWD)

V8-4.9L F/inj. (B)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
--------------------	-------------------------	----------------	---------

1991

Allante

V8-4.5L F/inj. (8)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
--------------------	-------------------------	----------------	---------

Brougham (RWD)

V8-5.0L F/inj. (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.7L F/inj. (7)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195

Commercial Chassis, Funeral Coach, Limousine, Sixty Special (FWD)

V8-4.9L F/inj. (B)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
--------------------	-------------------------	----------------	---------

DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)

V8-4.9L F/inj. (B)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
--------------------	-------------------------	----------------	---------

Eldorado (FWD)

V8-4.9L F/inj. (B)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
--------------------	-------------------------	----------------	---------

Seville, Seville STS (FWD)

V8-4.9L F/inj. (B)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
--------------------	-------------------------	----------------	---------

CADILLAC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

2006

SRX

V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC VVT (A)		500-180	
-----------------------------------	--	----------------	--

2005

Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT

V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187		
V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)	764-187		
V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	764-187		

SRX

V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC VVT (A)		500-180	
-----------------------------------	--	----------------	--

2004

Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT

V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187		
V8-6.0L F/inj. HO (N)	764-187		

SRX

V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC VVT (A)		500-180	
-----------------------------------	--	----------------	--

2003

Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT

V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187		
------------------------	----------------	--	--

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CADILLAC TRUCK (Cont'd)					CHEVROLET CAR (Cont'd)				
2003 (Cont'd)					2005				
<i>Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT</i>					<i>Cavalier, Cavalier Z24</i>				
V8-6.0L F/inj. HO (N)	764-187				4-2.2L F/inj. (16V) DOHC Flex Fuel (6)	357-180	751-180		
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187				4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-180	751-180		
2002					<i>Cobalt</i>				
<i>Escalade, Escalade EXT</i>					4-2.2L F/inj. (16V) DOHC (Ecotec) (F)	357-180	751-180		
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (6)	764-187				<i>Corvette</i>				
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187				V8-6.0L F/inj. LS2 (U)	764-187			
V8-6.0L F/inj. HO (N)	764-187				<i>Impala, Impala LS, Impala SS</i>				
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187				V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197		
2001					V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195		
<i>Escalade</i>					V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	357-195	751-195		
V8-5.3L F/inj. (T)	764-187				<i>Malibu Classic</i>				
V8-6.0L F/inj. (U)	764-187				4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-195	751-195		
2000					<i>Malibu, Malibu Maxx</i>				
<i>Escalade</i>					4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-195	751-195		
V8-5.7L F/inj. OHV (R)	367-195	777-195		775-195	V6-3.5L F/inj. (8)	352-197	758-197		
1999					<i>Monte Carlo LS, Monte Carlo SS</i>				
<i>Escalade</i>					V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197		
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195		775-195	V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195		
CHEVROLET CAR					V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	357-195	751-195		
2006					2004				
<i>Cobalt</i>					<i>Cavalier, Cavalier Z24</i>				
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC SC (P)	357-180	751-180			4-2.2L F/inj. (16V) DOHC Flex Fuel (6)	357-180	751-180		
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC (Ecotec) (F)	357-180	751-180			4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-180	751-180		
4-2.4L F/inj. HO (B)	357-180	751-180			<i>Corvette</i>				
<i>Corvette</i>					V8-5.7L F/inj. LS1 (G)	764-187			
V8-6.0L F/inj. LS2 (U)	764-187				V8-5.7L F/inj. LS6 (S)	764-187			
V8-7.0L F/inj. (E)	764-187				<i>Impala, Impala LS, Impala SS</i>				
<i>Impala</i>					V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197		
V6-3.5L F/inj. Flex Fuel (K)	352-197	758-197			V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195		
V8-5.3L F/inj. (C)	764-187				V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	357-195	751-195		
<i>Malibu, Malibu Maxx, Malibu Maxx SS</i>					<i>Malibu Classic</i>				
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-180	751-180			4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-180	751-180		
V6-3.5L F/inj. (8)	352-197	758-197			<i>Malibu, Malibu Maxx</i>				
<i>Monte Carlo</i>					4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-195	751-195		
V8-5.3L F/inj. (C)	764-187				V6-3.5L F/inj. (8)	352-197	758-197		
					<i>Monte Carlo LS, Monte Carlo SS</i>				
					V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET CAR (Cont'd)			
2004 (Cont'd)			
<i>Monte Carlo LS, Monte Carlo SS</i>			
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	357-195	751-195	
2003			
<i>Cavalier, Cavalier Z24</i>			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC Flex Fuel (6)	357-180	751-180	
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-180	751-180	
<i>Corvette</i>			
V8-5.7L F/inj. LS1 (G)	764-187		
V8-5.7L F/inj. LS6 (S)	764-187		
<i>Impala, Impala LS, Impala SS</i>			
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
<i>Lumina</i>			
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
<i>Malibu</i>			
V6-3.1L F/inj. LG8 (J)	352-197	758-197	
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
<i>Monte Carlo LS, Monte Carlo SS</i>			
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
2002			
<i>Camaro, Camaro SS, Camaro Z28</i>			
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
V8-5.7L F/inj. LS1 (G)	764-187		
<i>Cavalier, Cavalier Z24</i>			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-180	751-180	
4-2.2L F/inj. LN2 (4)	357-180	751-180	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC L4-LD9 (T)	357-180	751-180	
<i>Corvette</i>			
V8-5.7L F/inj. LS1 (G)	764-187		
V8-5.7L F/inj. LS6 (S)	764-187		
<i>Impala, Impala LS</i>			
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
<i>Lumina</i>			
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET CAR (Cont'd)			
2002 (Cont'd)			
<i>Malibu</i>			
V6-3.1L F/inj. LG8 (J)	352-197	758-197	
<i>Monte Carlo LS, Monte Carlo SS</i>			
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
<i>Prizm</i>			
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC VVT-i (8)		389-180	
2001			
<i>Camaro, Camaro SS, Camaro Z28</i>			
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
V8-5.7L F/inj. (G)	764-187		
<i>Cavalier, Cavalier Z24</i>			
4-2.2L F/inj. (4)	357-180	751-180	
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	357-180	751-180	
<i>Corvette</i>			
V8-5.7L F/inj. (G)	764-187		
V8-5.7L F/inj. (S)	764-187		
<i>Impala, Impala LS</i>			
V6-3.1L F/inj. (J)	352-197	758-197	
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
<i>Lumina</i>			
V6-3.1L F/inj. (J)	352-197	758-197	
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
<i>Malibu</i>			
V6-3.1L F/inj. (J)	352-197	758-197	
<i>Metro</i>			
3-1.0L F/inj. (6)	357-195	751-195	
4-1.3L F/inj. (2)	357-195	751-195	
<i>Monte Carlo LS, Monte Carlo SS</i>			
V6-3.1L F/inj. (J)	352-197	758-197	
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
<i>Prizm</i>			
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC VVT-i (8)		389-180	
2000			
<i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28</i>			
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
V8-5.7L F/inj. (G)	764-187		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET CAR (Cont'd)					CHEVROLET CAR (Cont'd)				
2000 (Cont'd)					1999 (Cont'd)				
<i>Cavalier, Cavalier Z24</i>					<i>Metro</i>				
4-2.2L F/inj. (4)	357-180	751-180			3-1.0L F/inj. (6)	357-180	751-180		
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	357-180	751-180			4-1.3L F/inj. (9)	357-180	751-180		
<i>Corvette</i>					<i>Monte Carlo</i>				
V8-5.7L F/inj. (G)	764-187				V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197		
<i>Impala</i>					V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195		
V6-3.1L F/inj. (J)	352-197	758-197			<i>Prizm</i>				
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197			4-1.8L F/inj. DOHC (8)		389-180		
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195			1998				
<i>Lumina</i>					<i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28</i>				
V6-3.1L F/inj. (J)	352-197	758-197			V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195		
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197			V8-5.7L F/inj. (G)	764-187			
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195			<i>Cavalier, Cavalier Z24</i>				
<i>Malibu</i>					4-2.2L F/inj. (4)	357-180	751-180		
V6-3.1L F/inj. (J)	352-197	758-197			4-2.4L F/inj. DOHC (T)	357-180	751-180		
<i>Metro</i>					<i>Corvette</i>				
3-1.0L F/inj. (6)	357-180	751-180			V8-5.7L F/inj. (G)	764-187			
4-1.3L F/inj. (2)	357-180	751-180			<i>Lumina</i>				
<i>Monte Carlo</i>					V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197		
V6-3.1L F/inj. (J)	352-197	758-197			V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195		
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197			<i>Malibu</i>				
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195			4-2.4L F/inj. (T)	357-180	751-180		
<i>Prizm</i>					V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197		
4-1.8L F/inj. DOHC (8)		389-180			<i>Metro</i>				
1999					3-1.0L F/inj. (6)	357-180	751-180		
<i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28</i>					4-1.3L F/inj. (9)	357-180	751-180		
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195			<i>Monte Carlo</i>				
V8-5.7L F/inj. (G)	764-187				V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197		
<i>Cavalier, Cavalier Z24</i>					V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195		
4-2.2L F/inj. (4)	357-180	751-180			<i>Prizm</i>				
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	357-180	751-180			4-1.6L F/inj. DOHC (6)		389-180		
<i>Corvette</i>					4-1.8L F/inj. DOHC (8)		389-180		
V8-5.7L F/inj. (G)	764-187				1997				
<i>Lumina</i>					<i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28</i>				
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197			V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195		
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195			V8-5.7L F/inj. (P)	367-195	777-195	775-195	
<i>Malibu</i>					<i>Cavalier, Cavalier Z24</i>				
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	357-180	751-180			4-2.2L F/inj. (4)	357-180	751-180		
V6-3.1L F/inj. (J)	352-197	758-197			4-2.4L F/inj. DOHC (T)	357-180	751-180		
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET CAR (Cont'd)					CHEVROLET CAR (Cont'd)				
1997 (Cont'd)					1995				
<i>Corvette</i>					<i>Beretta, Beretta GT, Beretta GTZ, Beretta Z26</i>				
V8-5.7L F/inj. (32V) (G)	764-187				4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195		
<i>Lumina</i>					V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197		
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197			<i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28</i>				
V6-3.4L F/inj. DOHC (X)	357-195	751-195			V6-3.4L F/inj. (S)	374-195	774-195		
<i>Malibu</i>					V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195		
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	357-180	751-180			V8-5.7L F/inj. (P)	300-180 ²¹⁹¹	755-180		330-180
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197			<i>Caprice</i>				
<i>Monte Carlo</i>					V8-4.3L F/inj. (W)	357-195	751-195		
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197			V8-5.7L F/inj. (P)	300-180 ²¹⁹¹	755-180		330-180
V6-3.4L F/inj. (X)	357-195	751-195			<i>Cavalier, Cavalier Cadet, Cavalier Z24</i>				
1996					4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195		
<i>Beretta, Beretta GT, Beretta GTZ, Beretta Z26</i>					4-2.3L F/inj. DOHC (D)	357-180	751-180		
4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195			<i>Corsica</i>				
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197			4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195		
<i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28</i>					V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197		
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195			<i>Corvette</i>				
V8-5.7L F/inj. (P)	367-195	777-195		775-195	V8-5.7L F/inj. (32V) (J)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
<i>Caprice</i>					V8-5.7L F/inj. (P)	300-180 ²¹⁹¹	755-180		330-180
V8-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195		775-195	<i>Impala</i>				
V8-5.7L F/inj. (P)	367-195	777-195		775-195	V8-4.3L F/inj. (W)	357-195	751-195		
<i>Cavalier, Cavalier Z24</i>					V8-5.7L F/inj. (P)	300-180 ²¹⁹¹	755-180		330-180
4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195			<i>Lumina</i>				
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	357-180	751-180			V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197		
<i>Corsica</i>					V6-3.4L F/inj. (X)	352-197	758-197		
4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195			<i>Monte Carlo</i>				
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197			V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197		
<i>Corvette</i>					V6-3.4L F/inj. (X)	352-197	758-197		
V8-5.7L F/inj. (32V) (5)	367-195	777-195		775-195	1994				
V8-5.7L F/inj. (P)	367-195	777-195		775-195	<i>Beretta, Beretta GT, Beretta GTZ, Beretta Z26</i>				
<i>Impala</i>					4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195		
V8-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195		775-195	4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	357-180	751-180		
V8-5.7L F/inj. (P)	367-195	777-195		775-195	V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197		
<i>Lumina</i>					<i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28</i>				
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197			V6-3.4L F/inj. (S)	374-195	774-195		
V6-3.4L F/inj. (X)	357-195	751-195			V8-5.7L F/inj. (P)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
<i>Monte Carlo</i>					<i>Caprice</i>				
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197			V8-4.3L F/inj. (W)	357-195	751-195		
V6-3.4L F/inj. (X)	357-195	751-195			V8-5.7L F/inj. (P)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET CAR (Cont'd)					CHEVROLET CAR (Cont'd)				
1994 (Cont'd)					1993 (Cont'd)				
<i>Cavalier, Cavalier Cadet, Cavalier Z24</i>					<i>Lumina</i>				
4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195			4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195		
V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197			V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197		
<i>Corsica</i>					<i>V6-3.1L F/inj. (W)</i>				
4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195			V6-3.1L F/inj. (X)	352-197	758-197		
4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	357-180	751-180			1992				
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197			<i>Beretta, Beretta GT, Beretta GTZ, Beretta Z26</i>				
<i>Corvette</i>					4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195		
V8-5.7L F/inj. (32V) (J)	359-180				4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.7L F/inj. (P)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197		
<i>Impala</i>					<i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28</i>				
V8-4.3L F/inj. (W)	357-195	751-195			V6-3.1L F/inj. (T)	374-195	774-195		
V8-5.7L F/inj. (P)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.0L F/inj. (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
<i>Lumina</i>					V8-5.0L F/inj. HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197			V8-5.7L F/inj. (8)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-3.4L F/inj. (X)	352-197	758-197			<i>Caprice</i>				
1993					V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
<i>Beretta, Beretta GT, Beretta GTZ, Beretta Z26</i>					V8-5.0L F/inj. (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195			V8-5.0L F/inj. Police (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.7L F/inj. (7)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197			<i>Cavalier, Cavalier Cadet, Cavalier Z24</i>				
<i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28</i>					4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195		
V6-3.4L F/inj. (S)	374-195	774-195			V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197		
V8-5.7L F/inj. (P)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>Corsica</i>				
<i>Caprice</i>					4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195		
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.0L F/inj. (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197		
V8-5.0L F/inj. Police (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>Corvette</i>				
V8-5.7L F/inj. (7)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.7L F/inj. (32V) (J)	359-180			
<i>Cavalier, Cavalier Cadet, Cavalier Z24</i>					V8-5.7L F/inj. (P)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195			<i>Lumina</i>				
V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197			4-2.5L F/inj. (R)	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		
<i>Corsica</i>					V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197		
4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195			V6-3.4L F/inj. (X)	352-197	758-197		
4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1991				
V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197			<i>Beretta, Beretta GT, Beretta GTZ, Beretta Z26</i>				
<i>Corvette</i>					4-2.2L F/inj. (G)	352-197	758-197		
V8-5.7L F/inj. (32V) (J)	359-180				4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.7L F/inj. (P)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹⁸ No gasket, Cap used

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET CAR (Cont'd)					CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans,				
1991 (Cont'd)					2006 (Cont'd)				
<i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28</i>					<i>HHR</i>				
V6-3.1L F/inj. (T)	374-195	774-195			4-2.4L F/inj. (16V) DOHC HO (P)	357-180	751-180		
V8-5.0L F/inj. (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>Silverado 1500, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD Chassis Cab, C & K Series, Silverado SS</i>				
V8-5.0L F/inj. HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.7L F/inj. (8)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197		
<i>Caprice</i>					<i>Suburban 1500, Suburban 2500</i>				
V8-5.0L F/inj. (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197		
V8-5.0L F/inj. Police (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>Uplander</i>				
V8-5.7L F/inj. Police (7)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-3.5L F/inj. (L)	352-197	758-197		
<i>Cavalier, Cavalier Cadet, Cavalier Z24</i>					2005				
4-2.2L F/inj. (G)	352-197	758-197			<i>Astro LS, Astro LT</i>				
V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197			V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	367-195	777-195	775-195	
<i>Corsica</i>					<i>Avalanche 1500, Avalanche 2500</i>				
4-2.2L F/inj. (G)	352-197	758-197			V8-5.3L F/inj. L33 (B)	764-187			
4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187			
V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197			V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187			
<i>Corvette</i>					V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197		
V8-5.7L F/inj. (32V) (J)	359-180				<i>Blazer, Blazer Xtreme, Blazer LS, Blazer LT, Blazer ZR2</i>				
V8-5.7L F/inj. (8)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	367-195	777-195		
<i>Lumina</i>					<i>Colorado</i>				
4-2.5L F/inj. (R)	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸			4-2.8L F/inj. (16V) DOHC VORTEC (8)	764-187			
V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197			5-3.5L F/inj. (20V) DOHC VORTEC (6)	764-187			
V6-3.4L F/inj. (X)	352-197	758-197			<i>Equinox</i>				
<i>Sprint</i>					V6-3.4L F/inj. OHV (F)	352-197	758-197		
3-1.0L F/inj. (6) CAN	334-180	750-180			<i>Express, G1500-3500 Van</i>				
3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN	334-180	750-180			V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	367-195	777-195	775-195	
CATALOG NOTE					V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187			
<i>Chevrolet Truck and GMC Truck applications are listed separately in year 2000 and up.</i>					V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187			
CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)					V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	764-187			
2006					<i>Silverado 1500, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD Chassis Cab, C & K Series, Silverado SS</i>				
<i>Avalanche 1500, Avalanche 2500</i>					V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	367-195	777-195	775-195	
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197			V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187			
<i>Equinox</i>					V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187			
V6-3.4L F/inj. OHV (F)	352-197	758-197			V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	764-187			
<i>Express, G1500-3500 Van</i>					<i>HHR</i>				
V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	367-195	777-195	775-195		4-2.2L F/inj. (16V) DOHC (Ecotec) (D)	357-180	751-180		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.
 El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.
 Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.
²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹⁸ No gasket, Cap used



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans,					CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans,				
2005 (Cont'd)					2004 (Cont'd)				
<i>Silverado 1500, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD Chassis Cab, C & K Series, Silverado SS</i>					<i>Express, G1500-3500 Van</i>				
V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	764-187				V8-5.3L F/inj. Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195	
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197			V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	367-195	777-195	775-195	
SSR					V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187			
V8-6.0L F/inj. (H)	764-187				<i>RV Cutaway Chassis</i>				
<i>Suburban 1500, Suburban 2500</i>					V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)	764-187			
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187				V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187			
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187				V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197		
V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	764-187				S10				
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197			V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	367-195	777-195	775-195	
<i>Tahoe</i>					<i>Silverado 1500, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD Chassis Cab, C & K Series, Silverado SS</i>				
V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187				V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187				V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187			
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187				V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187			
<i>Trail Blazer, Trail Blazer EXT</i>					V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187			
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC LL8 (S)	764-187				V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)	764-187			
V8-5.3L F/inj. (M)	764-187				V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187			
V8-5.3L F/inj. (P)	764-187				V8-6.0L F/inj. VORTEC HO	764-187			
<i>Uplander</i>					V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197		
V6-3.5L F/inj. (L)	352-197	758-197			SSR				
<i>Venture</i>					V8-5.3L F/inj. VORTEC (T)	764-187			
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197			<i>Suburban 1500, Suburban 2500</i>				
2004					V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187			
<i>Astro LS, Astro LT</i>					V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187			
V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	367-195	777-195	775-195		V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187			
<i>Avalanche 1500, Avalanche 2500</i>					V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197		
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187				<i>Tahoe</i>				
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187				V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187			
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197			V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187			
<i>Blazer, Blazer Xtreme, Blazer LS, Blazer LT, Blazer ZR2</i>					V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187			
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	367-195	777-195	775-195		<i>Tracker</i>				
<i>Colorado</i>					V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (4)	336-180			
4-2.8L F/inj. (16V) DOHC VORTEC (8)	764-187				<i>Trail Blazer, Trail Blazer EXT</i>				
5-3.5L F/inj. VORTEC (6)	764-187				6-4.2L F/inj. (24V) DOHC LL8 (S)	764-187			
<i>Express, G1500-3500 Van</i>					V8-5.3L F/inj. (P)	764-187			
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	367-195	777-195	775-195		<i>Venture</i>				
V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187				V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans,					CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans,				
2003					2003 (Cont'd)				
<i>Astro LS, Astro LT</i>					<i>Tahoe, XL</i>				
V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	367-195	777-195	775-195		V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187			
<i>Avalanche 1500, Avalanche 2500</i>					V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187			
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187				V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187			
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187				<i>Trail Blazer, Trail Blazer EXT</i>				
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197			6-4.2L F/inj. (24V) DOHC LL8 (S)	764-187			
<i>Blazer, Blazer Xtreme, Blazer LS, Blazer LT, Blazer ZR2</i>					V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187			
V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	367-195	777-195	775-195		<i>Venture</i>				
<i>Express, G1500-3500 Van</i>					V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197		
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	367-195	777-195	775-195		2002				
V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187				<i>Astro LS, Astro LT</i>				
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	367-195	777-195	775-195		V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.7L F/inj. L31 (R)	367-195	777-195	775-195		<i>Avalanche 1500, Avalanche 2500</i>				
V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)	764-187				V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (6)	764-187			
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187				V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187			
<i>RV Cutaway Chassis</i>					V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197		
V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)	764-187				<i>Blazer, Blazer Extreme, Blazer LS, Blazer LT, Blazer ZR2</i>				
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187				6-4.2L F/inj. DOHC LL8 (S)	764-187			
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197			V6-4.3L F/inj. OHV L35 (W)	367-195	777-195	775-195	
S10					<i>Express, G1500-3500 Van</i>				
4-2.2L F/inj. (4)	357-195	751-195			V6-4.3L F/inj. L35 (W)	367-195	777-195	775-195	
4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	357-195	751-195			V8-5.0L F/inj. L30 (M)	367-195	777-195	775-195	
V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	367-195	777-195	775-195		V8-5.7L F/inj. L31 (R)	367-195	777-195	775-195	
<i>Silverado 1500, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD Chassis Cab, C & K Series</i>					V8-6.5L Diesel L65 Turbo HO (F)			780-190	
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	367-195	777-195	775-195		V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197		
V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187				<i>RV Cutaway Chassis</i>				
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187				V8-5.7L F/inj. L31 (R)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187				V8-6.5L Diesel L65 Turbo HO (F)			780-190	
V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)	764-187				V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197		
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187				<i>S10 LS, S10 ZR2, S10 Pickup, S10 Xtreme</i>				
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197			4-2.2L F/inj. (4)	357-195	751-195		
SSR					4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	357-195	751-195		
V8-5.3L F/inj. VORTEC (P)	764-187				6-4.2L F/inj. DOHC LL8 (S)	764-187			
<i>Suburban 1500, Suburban 2500</i>					V6-4.3L F/inj. OHV L35 (W)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187				<i>Silverado 1500, Silverado 1500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD Chassis Cab, C & K Series</i>				
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187				V6-4.3L F/inj. L35 (W)	367-195	777-195	775-195	
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187				V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	367-195	777-195	775-195	
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197			V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187			

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans,					CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans,				
2002 (Cont'd)					2001 (Cont'd)				
<i>Silverado 1500, Silverado 1500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD Chassis Cab, C & K Series</i>					<i>RV Cutaway Chassis</i>				
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (6)	764-187				V8-8.1L F/inj. (G)	352-197	758-197		
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187				<i>S10 Pickup, S10 Xtreme</i>				
V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)	764-187				4-2.2L F/inj. (4)	357-195	751-195		
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187				4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	357-195	751-195		
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197			V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195	
<i>Suburban, Suburban Z71</i>					<i>Silverado 1500, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500</i>				
V8-4.8L F/inj. LR4 (V)					V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (6)	764-187				V8-4.8L F/inj. (V)	764-187			
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187				V8-5.3L F/inj. (T)	764-187			
V8-5.3L F/inj. LM7 (Z)	764-187				V8-6.0L F/inj. (U)	764-187			
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187				V8-8.1L F/inj. (G)	352-197	758-197		
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197			<i>Suburban, Suburban Z71</i>				
<i>Tahoe</i>					V8-4.8L F/inj. (V)	764-187			
V6-4.3L F/inj. L35 (W)	367-195	777-195	775-195		V8-5.3L F/inj. (T)	764-187			
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	367-195	777-195	775-195		V8-6.0L F/inj. (U)	764-187			
V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187				V8-8.1L F/inj. (G)	352-197	758-197		
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (6)	764-187				<i>Tahoe, Limited, Z71</i>				
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187				V8-4.8L F/inj. (V)	764-187			
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187				V8-5.3L F/inj. (T)	764-187			
<i>Trail Blazer LS, Trail Blazer LT, Trail Blazer LTZ</i>					V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195	
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC LL8 (S)	764-187				V8-6.0L F/inj. (U)	764-187			
<i>Venture</i>					<i>Venture</i>				
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197			V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197		
2001					2000				
<i>Astro</i>					<i>Astro</i>				
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195		V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195	
<i>Blazer, Trail Blazer</i>					<i>Blazer, Trail Blazer</i>				
4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	357-195	751-195			4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	357-195	751-195		
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195		V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195	
<i>Express, G1500-3500 Van</i>					<i>C2500-3500 2WD Pickup</i>				
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195		V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195		V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195		V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197		
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)			780-190 ²¹⁴⁸		<i>Express, G1500-3500 Van</i>				
V8-8.1L F/inj. (G)	352-197	758-197			V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195	
<i>RV Cutaway Chassis</i>					V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195	
V8-6.5L Diesel (F)			780-190 ²¹⁴⁸		V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁴⁸ 2 required ²¹⁹¹ Alternate part 335 series

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans,			
2000 (Cont'd)			
<i>Express, G1500-3500 Van</i>			
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197	
<i>K2500-3500 4WD Pickup</i>			
V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.0L F/inj. (U)	764-187		
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197	
<i>P2500-3500 Delivery Van</i>			
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197	
<i>S10 Pickup</i>			
4-2.2L F/inj. (4)	357-180	751-195	
4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	357-195	751-195	
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
<i>Silverado 1500, Silverado 2500, Silverado 3500</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V8-4.8L F/inj. (V)	764-187		
V8-5.3L F/inj. (T)	764-187		
V8-6.0L F/inj. (U)	764-187		
<i>Suburban</i>			
V8-5.3L F/inj. (T)	764-187		
V8-6.0L F/inj. (U)	764-187		
<i>Tahoe, Limited, Z71</i>			
V8-4.8L F/inj. (V)	764-187		
V8-5.3L F/inj. (T)	764-187		
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.0L F/inj. (U)	764-187		
<i>Tracker</i>			
4-1.6L F/inj. (6)	336-180		
<i>Venture</i>			
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)			
1999			
<i>Astro, Safari</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)			
1999 (Cont'd)			
<i>C1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V8-4.8L F/inj. (V)	764-187		
V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195
V8-5.3L F/inj. (T)	764-187		
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.0L F/inj. (U)	764-187		
V8-6.5L Diesel Turbo (S)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	780-190
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	780-190
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197	
<i>Express, Savana, G1500-3500 Van</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197	
<i>K1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD</i>			
V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195
V8-5.3L F/inj. (T)	764-187		
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.5L Diesel Turbo (S)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	780-190
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	780-190
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197	
<i>P2500-3500 Delivery Van</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.5L Diesel (S)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-7.4L F/inj. (B)	352-197	758-197	
V8-7.4L F/inj. (J)	367-195	777-195	775-195
<i>S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Envoy, Sonoma</i>			
4-2.2L F/inj. (4)	357-195	751-195	
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V6-4.3L F/inj. (X)	367-195	777-195	775-195
<i>Silverado 1500, Silverado 1500HD, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD Chassis Cab, C & K Series</i>			
V6-4.3L F/inj. (X)	367-195	777-195	775-195
V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187		
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187		
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)					CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)				
1999 (Cont'd)					1998 (Cont'd)				
<i>Silverado 1500, Silverado 1500HD, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD Chassis Cab, C & K Series</i>					<i>P2500-3500 Delivery Van</i>				
V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)	764-187				V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195	
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187				V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195	
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (1)					V8-6.5L Diesel (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197			V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
<i>Tahoe, Yukon/Denali</i>					V8-7.4L F/inj. (B)	352-197	758-197		
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195		V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197		
V8-6.5L Diesel Turbo (S)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>Tahoe, Yukon/Denali</i>				
<i>Tracker</i>					V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195	
4-1.6L F/inj. (6)	336-180				V8-6.5L Diesel Turbo (S)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
<i>Venture</i>					<i>Tracker</i>				
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197			4-1.6L F/inj. (6)	336-180			
1998					<i>Venture</i>				
<i>Astro, Safari</i>					V6-3.4L F/inj. (E)	352-197			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195		1997				
<i>C1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD</i>					<i>Astro, Safari</i>				
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195		V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195		<i>C1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD</i>				
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195		V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195	
V8-6.5L Diesel Turbo (S)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195	
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197			V8-6.5L Diesel Turbo (S)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
<i>Envoy, S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma</i>					V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-2.2L F/inj. (4)	357-195	751-195			V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197		
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195		<i>G1500-3500 Van</i>				
V6-4.3L F/inj. (X)	367-195	777-195	775-195		V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195	
<i>Express, Savana, G1500-3500 Van</i>					V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195	
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195		V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195		V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195		V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197		
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>K1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD</i>				
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197			V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195	
<i>K1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD</i>					V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195	
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195		V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195		V8-6.5L Diesel Turbo (S)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195		V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-6.5L Diesel Turbo (S)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197		
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>P2500-3500 Delivery Van</i>				
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197			V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195	
					V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandár	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)			
1997 (Cont'd)			
<i>P2500-3500 Delivery Van</i>			
V8-6.5L Diesel (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197	
V8-7.4L F/inj. (N)	357-180	751-195	
<i>S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma</i>			
4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195	
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V6-4.3L F/inj. (X)	367-195	777-195	775-195
<i>Tahoe, Yukon/Denali</i>			
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.5L Diesel Turbo (S)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>Venture</i>			
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
1996			
<i>Astro, Safari</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
<i>C1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.5L Diesel Turbo (S)			354-190
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)			354-190
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197	
<i>G1500-3500 Van</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V6-4.3L F/inj. (Z)	367-195	777-195	775-195
V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195
V8-5.7L F/inj. (K)	367-195	777-195	775-195
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.5L Diesel HO (Y)			717-190
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197	
V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195	
<i>K1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandár	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)			
1996 (Cont'd)			
<i>K1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD</i>			
V8-6.5L Diesel Turbo (S)			354-190
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)			354-190
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197	
<i>Lumina APV</i>			
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
<i>P2500-3500 Delivery Van</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V8-5.7L F/inj. (K)	367-195	777-195	775-195
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.5L Diesel (Y)			354-190
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)			354-190
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197	
V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195	
<i>S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma</i>			
4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195	
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V6-4.3L F/inj. (X)	367-195	777-195	775-195
<i>Tahoe, Yukon/Denali</i>			
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.5L Diesel Turbo (S)			354-190
1995			
<i>Astro, Safari</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	357-195	751-195	
<i>C1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD</i>			
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-6.5L Diesel (P)			354-190
V8-6.5L Diesel Turbo (S)			354-190
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)			354-190
V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195	
<i>G1500-3500 Van</i>			
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-6.5L Diesel (P)			717-190
V8-6.5L Diesel (Y)			717-190
V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)					CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)				
1995 (Cont'd)					1994 (Cont'd)				
<i>K1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD</i>					<i>C1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD</i>				
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)				354-190
V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195		
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>G1500-3500 Van</i>				
V8-6.5L Diesel (P)			354-190		V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-6.5L Diesel Turbo (S)			354-190		V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)			354-190		V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195			V8-6.2L Diesel (C)	700-195	787-195	370-195	
<i>LLV, Postal Service Van</i>					V8-6.2L Diesel (J)	700-195	787-195	370-195	
4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195			V8-6.5L Diesel (P)			717-190	
<i>Lumina APV</i>					V8-6.5L Diesel (Y)			717-190	
V6-3.1L F/inj. (D)	352-197	758-197			V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195		
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195			<i>K1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD</i>				
<i>P2500-3500 Delivery Van</i>					V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-6.5L Diesel (Y)			717-190		V8-6.5L Diesel (P)			354-190	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)			354-190		V8-6.5L Diesel Turbo (S)			354-190	
V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195			V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)			354-190	
<i>S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma</i>					V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195		
4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195			<i>LLV, Postal Service Van</i>				
V6-4.3L F/inj. (W)	357-195	751-195			4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195		
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>Lumina APV</i>				
<i>Tahoe, Yukon/Denali</i>					V6-3.1L F/inj. (D)	352-197	758-197		
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195		
V8-6.5L Diesel Turbo (S)			354-190		<i>P2500-3500 Delivery Van</i>				
1994					V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
<i>Astro, Safari</i>					V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-4.3L F/inj. (W)	357-195	751-195			V8-6.5L Diesel (Y)			717-190	
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)			354-190	
<i>Blazer, Jimmy</i>					V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195		
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma</i>				
V8-6.5L Diesel Turbo (S)			354-190		4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195		
<i>C1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD</i>					V6-4.3L F/inj. (W)	357-195	751-195		
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1993				
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>Astro, Safari</i>				
V8-6.5L Diesel (P)			354-190		V6-4.3L F/inj. (W)	357-195	751-195		
V8-6.5L Diesel Turbo (S)			354-190		V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)					CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)				
1993 (Cont'd)					1993 (Cont'd)				
<i>Blazer, Jimmy</i>					<i>S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma</i>				
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	V6-4.3L F/inj. Turbo (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
<i>C1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD</i>					1992				
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	<i>Astro, Safari</i>				
V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	V6-4.3L F/inj. (W)	357-195	751-195		
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
V8-6.2L Diesel (C)				354-190	<i>Blazer, Jimmy</i>				
V8-6.2L Diesel (J)				354-190	V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)				354-190	<i>C1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD</i>				
V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195			V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
<i>G1500-3500 Van</i>					V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	V8-6.2L Diesel (C)				354-190
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	V8-6.2L Diesel (J)				354-190
V8-6.2L Diesel (C)	700-195	787-195		370-195	V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)				354-190
V8-6.2L Diesel (J)	700-195	787-195		370-195	V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195		
V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195			<i>G1500-3500 Van</i>				
<i>K1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD</i>					V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	V8-6.2L Diesel (C)	700-195	787-195		370-195
V8-6.2L Diesel (C)				354-190	V8-6.2L Diesel (J)	700-195	787-195		370-195
V8-6.2L Diesel (J)				354-190	V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195		
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)				354-190	<i>K1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD</i>				
V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195			V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
<i>LLV, Postal Service Van</i>					V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
4-2.5L F/inj. (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
<i>Lumina APV</i>					V8-6.2L Diesel (C)				354-190
V6-3.1L F/inj. (D)	352-197	758-197			V8-6.2L Diesel (J)				354-190
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195			V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)				354-190
<i>P2500-3500 Delivery Van</i>					V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195		
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	<i>LLV, Postal Service Van</i>				
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	4-2.5L F/inj. (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-6.2L Diesel (J)	700-195	787-195		370-195	<i>Lumina APV</i>				
V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195			V6-3.1L F/inj. (D)	352-197	758-197		
<i>S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma</i>					V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195		
4-2.5L F/inj. (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>P2500-3500 Delivery Van</i>				
V6-2.8L F/inj. (R)	374-195	774-195			V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
V6-4.3L F/inj. (W)	357-195	751-195			V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195					

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)					CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)				
1992 (Cont'd)					1991 (Cont'd)				
<i>P2500-3500 Delivery Van</i>					<i>G1500-3500 Van</i>				
V8-6.2L Diesel (J)	700-195	787-195	370-195		V8-6.2L Diesel (C)	700-195	787-195	370-195	
V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195			V8-6.2L Diesel (J)	700-195	787-195	370-195	
<i>R1500-3500 2WD Pickup</i>					V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195		
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>K1500-3500 4WD Pickup</i>				
V8-6.2L Diesel (C)	700-195	787-195	370-195		V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-6.2L Diesel (J)	700-195	787-195	370-195		V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195			V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
<i>S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma</i>					V8-6.2L Diesel (C)			354-190	
4-2.5L F/inj. (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V8-6.2L Diesel (J)			354-190	
V6-2.8L F/inj. (R)	374-195	774-195			V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195		
V6-4.3L F/inj. (W)	357-195	751-195			<i>LLV, Postal Service Van</i>				
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-2.5L F/inj. (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V6-4.3L F/inj. Turbo (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-2.5L F/inj. (E)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
<i>V1500-3500 4WD Pickup</i>					<i>Lumina APV</i>				
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-3.1L F/inj. (D)	352-197	758-197		
V8-6.2L Diesel (C)	700-195	787-195	370-195		<i>P2500-3500 Delivery Van</i>				
V8-6.2L Diesel (J)	700-195	787-195	370-195		4-3.9L Diesel (L)	323-180		331-180 ²¹⁸³	
V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195			4-3.9L Diesel (M)	323-180		331-180 ²¹⁸³	
1991					V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
<i>Astro, Safari</i>					V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-4.3L F/inj. (B)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-6.2L Diesel (J)	700-195	787-195	370-195	
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195		
<i>Blazer, Jimmy</i>					<i>R1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD</i>				
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-6.2L Diesel (C)			354-190		V8-6.2L Diesel (C)	700-195	787-195	370-195	
V8-6.2L Diesel (J)			354-190		V8-6.2L Diesel (J)	700-195	787-195	370-195	
V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195			V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195		
<i>C1500-3500 2WD Pickup</i>					<i>S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma</i>				
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-2.5L F/inj. (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-2.5L F/inj. (E)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-2.8L F/inj. (R)	374-195	774-195		
V8-6.2L Diesel (C)			354-190		V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-6.2L Diesel (J)			354-190		V6-4.3L F/inj. Turbo (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195			<i>V1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD</i>				
<i>G1500-3500 Van</i>					V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-6.2L Diesel (C)	700-195	787-195	370-195	
V8-5.0L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-6.2L Diesel (J)	700-195	787-195	370-195	
V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-7.4L F/inj. (N)	374-195	774-195		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁸³ w/Cummins engine ²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHRYSLER CAR			
2006			
<i>Sebring JX, Sebring 4 Door Sedan, Sebring Convertible</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195	
2005			
<i>PT Cruiser, Convertible</i>			
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC Turbo (E)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (G)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (S)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. Turbo (8)	706-195	776-195	
<i>Sebring Coupe (2 DR)</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	706-195	776-195	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	704-180		
<i>Sebring JX, Sebring 4 Door Sedan, Sebring Convertible</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (PZEV) (J)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		771-190	
2004			
<i>300M, 300M Special</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		770-180	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO Special (K)		770-180	
<i>Concorde LX, Concorde LXI, Concorde Limited</i>			
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (R)		771-190	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M)		770-180	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		770-180	
<i>Intrepid (Canada)</i>			
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) CAN		771-190	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M) CAN		770-180	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G) CAN		770-180	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (V) CAN		770-180	
<i>PT Cruiser</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo (G)	706-195	776-195	
<i>Sebring Coupe (2 DR)</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	706-195	776-195	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	704-180		
<i>Sebring JX, Sebring 4 Door Sedan, Sebring Convertible</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		771-190	
2002			
<i>300M</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		770-180	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (M)		770-180	

CHRYSLER CAR (Cont'd)

2004 (Cont'd)

PT Cruiser

4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo (8)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo (G)	706-195	776-195	

Sebring Coupe (2 DR)

4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	706-195	776-195	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	704-180		

Sebring JX, Sebring 4 Door Sedan, Sebring Convertible

4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		771-190	

2003

300M, 300M Special

V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		770-180	
V6-3.5L F/inj. HO (K)		770-180	

Concorde LX, Concorde LXI, Concorde Limited

V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (R)		771-190	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M)		770-180	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		770-180	

Intrepid (Canada)

V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) CAN		771-190	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G) CAN		770-180	

PT Cruiser

4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo (G)	706-195	776-195	

Sebring Coupe (2 DR)

4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	706-195	776-195	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	704-180		

Sebring JX, Sebring 4 Door Sedan, Sebring Convertible

4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		771-190	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHRYSLER CAR (Cont'd)					CHRYSLER CAR (Cont'd)				
2002 (Cont'd)					2001 (Cont'd)				
<i>Concorde</i>					<i>Intrepid (Canada)</i>				
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (R)			771-190		V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J) CAN		770-180		
V6-2.7L F/inj. (U)			771-190		V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G) CAN		770-180		
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M)			770-180		<i>LHS</i>				
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)			770-180		V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		770-180		
<i>Intrepid (Canada)</i>					<i>PT Cruiser</i>				
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) CAN			771-190		4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195		
V6-2.7L F/inj. (U)			771-190		<i>Sebring JR, Sebring 4 Door, Sebring Convertible</i>				
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M)			770-180		V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (U)		771-190		
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G) CAN			770-180 771-190		<i>Sebring ST Coupe</i>				
<i>LHS</i>					4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195		
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)			770-180		4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	706-195	776-195		
<i>Prowler</i>					V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190		
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)			770-180		V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	704-180			
<i>PT Cruiser</i>					2000				
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195		776-195		<i>300M</i>				
<i>Sebring JR, Sebring 4 Door, Sebring Convertible</i>					V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G)		770-180		
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195		776-195		<i>Cirrus</i>				
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)			771-190		4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	706-195	776-195		
<i>Sebring ST Coupe (2 DR)</i>					4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195		
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195		776-195		V6-2.5L F/inj. SOHC (H)	704-180			
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	706-195		776-195		<i>Concorde</i>				
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)			771-190		V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)			771-190		V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J)		770-180		
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (3)	704-180				<i>Intrepid (Canada)</i>				
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	704-180				V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) CAN		771-190		
2001					V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J) CAN		770-180		
<i>300M</i>					V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G) CAN		770-180		
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G)			770-180		<i>LHS</i>				
<i>Cirrus</i>					V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G)		770-180		
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (H)	704-180				<i>Sebring (FJ-Body)</i>				
<i>Concorde</i>					4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)		771-190		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)			771-190		V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (N)	704-180			
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J)			770-180		V6-2.5L F/inj. (24V) SOHC (H)	704-180			
<i>Intrepid (Canada)</i>					<i>Sebring Convertible</i>				
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) CAN			771-190		V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (N)	704-180			
					V6-2.5L F/inj. (24V) SOHC (H)	704-180			

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHRYSLER CAR (Cont'd)				CHRYSLER CAR (Cont'd)			
1999				1998 (Cont'd)			
300M				Sebring Convertible			
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G)		770-180		V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (H)	704-180		
Cirrus				Stratus (Mexico)			
V6-2.5L F/inj. SOHC (H)	704-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	706-195	776-195	
Concorde				4-2.4L F/inj. (X)	706-195	776-195	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190		V6-2.5L F/inj. (H)	704-180		
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J)		770-180		1997			
Intrepid (Canada)				Cirrus			
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) CAN		771-190		4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195	
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J) CAN		770-180		V6-2.5L F/inj. SOHC (H)	704-180		
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G) CAN		770-180		Concorde			
LHS				V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G)		770-180		V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
Sebring (FJ-Body)				Intrepid (Canada)			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	706-195	776-195		V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (H)	704-180			V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	706-195	776-195	
V6-2.5L F/inj. (N)	704-180			V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
Sebring Convertible				LHS			
4-2.4L F/inj. (16V) (X)	706-195	776-195		V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (H)	704-180			Sebring (FJ-Body)			
V6-2.5L F/inj. (N)	704-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	706-195	776-195	
1998				V6-2.5L F/inj. (N)	704-180		
Cirrus				Sebring Convertible			
V6-2.5L F/inj. SOHC (H)	704-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	706-195	776-195	
Concorde				4-2.4L F/inj. (16V) (X)	706-195	776-195	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190		V6-2.5L F/inj. (H)	704-180		
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J)		770-180		1996			
Intrepid (Canada)				Cirrus			
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190		4-2.4L F/inj. DOHC (X)	706-195	776-195	
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J)		770-180		V6-2.5L F/inj. (H)	704-180		
V6-3.5L F/inj. (G)		770-180		Concorde			
LHS				V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V6-3.5L F/inj. (24V) (S)		770-180		V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
Sebring (FJ-Body)				Intrepid (Canada)			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	706-195	776-195		V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V6-2.5L F/inj. (N)	704-180			V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	706-195	776-195	
Sebring Convertible				V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	706-195	776-195		LHS			
4-2.4L F/inj. (16V) (X)	706-195	776-195		V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHRYSLER CAR (Cont'd)			
1996 (Cont'd)			
<i>New Yorker Landau, New Yorker, E-Class, New Yorker Turbo</i>			
V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
<i>Sebring (FJ-Body)</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195	
V6-2.5L F/inj. (N)	704-180		
<i>Sebring Convertible</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195	
V6-2.5L F/inj. (H)	704-180		
1995			
<i>Cirrus</i>			
4-2.4L F/inj. (X)	706-195	776-195	
V6-2.5L F/inj. (H)	704-180		
<i>Concorde</i>			
V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	706-195	776-195	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
<i>Intrepid (Canada)</i>			
V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	706-195	776-195	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
<i>LeBaron-A Body 4 Dr., Saratoga (Canada)</i>			
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
<i>LeBaron-J Body 2 Dr.</i>			
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
<i>LHS</i>			
V6-3.5L F/inj. (F)	706-195	776-195	
<i>New Yorker Landau, New Yorker, E-Class, New Yorker Turbo</i>			
V6-3.5L F/inj. (F)	706-195	776-195	
1994			
<i>Concorde</i>			
V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	706-195	776-195	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
<i>Intrepid (Canada)</i>			
V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	706-195	776-195	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
<i>LeBaron-A Body 4 Dr., Saratoga (Canada)</i>			
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
<i>LeBaron-J Body 2 Dr.</i>			
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
<i>LHS</i>			
V6-3.5L F/inj. (F)	706-195	776-195	
<i>New Yorker Landau, New Yorker, E-Class, New Yorker Turbo</i>			
V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V6-3.5L F/inj. (F)	706-195	776-195	
<i>Sebring (FJ-Body)</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195	
V6-2.5L F/inj. (H)	704-180		
V6-2.5L F/inj. (N)	704-180		
1994			
<i>Concorde</i>			
V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	706-195	776-195	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHRYSLER CAR (Cont'd)			
1994 (Cont'd)			
<i>Intrepid (Canada)</i>			
V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	706-195	776-195	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
<i>LeBaron-A Body 4 Dr., Saratoga (Canada)</i>			
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
<i>LeBaron-J Body 2 Dr.</i>			
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
<i>LHS</i>			
V6-3.5L F/inj. (F)	706-195	776-195	
<i>New Yorker Landau, New Yorker, E-Class, New Yorker Turbo</i>			
V6-3.5L F/inj. (F)	706-195	776-195	
1993			
<i>Concorde</i>			
V6-3.3L F/inj. (24V) (T)	706-195	776-195	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
<i>Daytona (Canada)</i>			
4-2.2L Turbo (A) CAN	338-192	756-192	
4-2.5L (K) CAN	338-192	756-192	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	306-195	753-195	
<i>Dynasty (Canada)</i>			
4-2.5L (K) CAN	338-192	756-192	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	306-195	753-195	
V6-3.3L (R) CAN	706-195	776-195	
<i>Fifth Ave., Newport</i>			
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
<i>Imperial</i>			
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
<i>Intrepid (Canada)</i>			
V6-3.3L F/inj. (24V) (T)	706-195	776-195	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
<i>LeBaron-A Body 4 Dr., Saratoga (Canada)</i>			
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	338-192	756-192	
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
<i>LeBaron-J Body 2 Dr.</i>			
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	338-192	756-192	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHRYSLER CAR (Cont'd)				CHRYSLER CAR (Cont'd)			
1993 (Cont'd)				1991 (Cont'd)			
<i>LeBaron-J Body 2 Dr.</i>				<i>Dynasty (Canada)</i>			
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		V6-3.0L F/inj. (3) CAN	306-195	753-195	
<i>LHS</i>				V6-3.3L (R) CAN	338-192	756-192	
V6-3.5L F/inj. (F)	706-195	776-195		<i>Fifth Ave., Newport</i>			
<i>New Yorker Landau, New Yorker, E-Class, New Yorker Turbo</i>				V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		V6-3.3L F/inj. (R)	338-192	756-192	
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195		V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
V6-3.8L F/inj. (L) CAN	706-195	776-195		<i>Imperial</i>			
1992				V6-3.3L F/inj. (R)	338-192	756-192	
<i>Daytona (Canada)</i>				V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
4-2.2L Turbo (A) CAN	338-192	756-192		<i>LeBaron-A Body 4 Dr., Saratoga (Canada)</i>			
4-2.5L (K) CAN	338-192	756-192		V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
4-2.5L Turbo (J) CAN	338-192	756-192		<i>LeBaron-J Body 2 Dr.</i>			
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	306-195	753-195		4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
<i>Dynasty (Canada)</i>				4-2.5L F/inj. Turbo (J)	338-192	756-192	
4-2.5L (K) CAN	338-192	756-192		V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	306-195	753-195		<i>New Yorker Landau, New Yorker, E-Class, New Yorker Turbo</i>			
V6-3.3L (R) CAN	338-192	756-192		V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
<i>Fifth Ave., Newport</i>				V6-3.3L F/inj. (R)	338-192	756-192	
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195		V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195		<i>TC/Maserati</i>			
<i>Imperial</i>				V6-3.0L F/inj. (S)	306-195	753-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195		CHRYSLER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)			
<i>LeBaron-A Body 4 Dr., Saratoga (Canada)</i>				2006			
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		<i>Pacifica</i>			
<i>LeBaron-J Body 2 Dr.</i>				V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC (4)	706-195	776-195	
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192		V6-3.8L F/inj. OHV (L)	706-195	776-195	
4-2.5L F/inj. Turbo (J)	338-192	756-192		<i>Town & Country APV</i>			
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
<i>New Yorker Landau, New Yorker, E-Class, New Yorker Turbo</i>				V6-3.8L F/inj. OHV (L)	706-195	776-195	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	306-195	753-195		2005			
V6-3.3L F/inj. (R)	338-192	756-192		<i>Pacifica</i>			
V6-3.8L F/inj. (L) CAN	706-195	776-195		V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC (4)	706-195	776-195	
1991				V6-3.8L F/inj. OHV (L)	706-195	776-195	
<i>Daytona (Canada)</i>				<i>Town & Country APV</i>			
4-2.5L (K) CAN	338-192	756-192		V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
4-2.5L Turbo (J) CAN	338-192	756-192		V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (3)	706-195	776-195	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	306-195	753-195		V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
<i>Dynasty (Canada)</i>							
4-2.5L (K) CAN	338-192	756-192					

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHRYSLER TRUCK (Cont'd)			
2004			
<i>Pacifica</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (4)	706-195	776-195	
<i>Town & Country APV</i>			
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (3)	706-195	776-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
2003			
<i>Town & Country APV</i>			
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (3)	706-195	776-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
<i>Voyager, Grand Voyager</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (3)	706-195	776-195	
2002			
<i>Town & Country APV</i>			
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (3)	706-195	776-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
<i>Voyager, Grand Voyager</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (3)	706-195	776-195	
2001			
<i>Town & Country APV</i>			
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
<i>Voyager, Grand Voyager</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195	
V6-3.0L F/inj. SOHC (3)	306-195	753-195	
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G)	706-195	776-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
2000			
<i>Town & Country APV</i>			
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G)	706-195	776-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHRYSLER TRUCK (Cont'd)			
2000 (Cont'd)			
<i>Voyager, Grand Voyager</i>			
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G)	706-195	776-195	
1999			
<i>Town & Country APV</i>			
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G)	706-195	776-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
1998			
<i>Town & Country APV</i>			
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G)	706-195	776-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
1997			
<i>Town & Country APV</i>			
4-2.4L (B) CAN	706-195	776-195	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	306-195	753-195	
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
1996			
<i>Town & Country APV</i>			
4-2.4L F/inj. (X)	706-195	776-195	
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
1995			
<i>Town & Country APV</i>			
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
1994			
<i>Town & Country APV</i>			
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
1993			
<i>Town & Country APV</i>			
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
1992			
<i>Town & Country APV</i>			
V6-3.3L F/inj. (R)	338-192	756-192	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHRYSLER TRUCK (Cont'd)				DODGE CAR (Cont'd)			
1991				2005 (Cont'd)			
<i>Town & Country APV</i>				<i>Stratus, Stratus Sedan (4 DR), Convertible</i>			
V6-3.3L F/inj. (R)	338-192	756-192		4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (PZEV) (J)	706-195	776-195	
DAIHATSU CAR				4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195	
1992				V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190	
<i>Charade</i>				V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		771-190	
3-1.0L F/inj.	357-195	751-195		2004			
4-1.3L F/inj.	708-195			<i>Intrepid ES, Intrepid SE, Intrepid SXT</i>			
1991				V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190	
<i>Charade</i>				V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M)		770-180	
3-1.0L F/inj.	357-195	751-195		V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		770-180	
4-1.3L F/inj.	708-195			V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC Police (V)		770-180	
DAIHATSU TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				<i>Neon, Neon SE, Neon SX 2.0 (Canada), Neon R/T</i>			
1992				4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	706-195	776-195	
<i>Rocky</i>				4-2.0L F/inj. (16V) SOHC HO (F)	706-195	776-195	
4-1.6L F/inj.	708-195			4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (S)	706-195	776-195	
1991				<i>SRT-4</i>			
<i>Rocky</i>				4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (S)	706-195	776-195	
4-1.6L F/inj.	708-195			<i>Stratus Coupe</i>			
DODGE CAR				4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	706-195	776-195	
2006				V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	704-180		
<i>SRT-4</i>				<i>Stratus, Stratus Sedan (4 DR), Convertible</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (S)	706-195	776-195		4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195	
<i>Stratus, Stratus Sedan (4 DR), Convertible</i>				V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195		V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		771-190	
2005				2003			
<i>Magnum SE, SXT, RT</i>				<i>Intrepid ES, Intrepid SE, Intrepid SXT</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC HO (V)		770-180		V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190	
<i>Neon, Neon SE, Neon SX 2.0, SX 2.0 Sport (Canada), Neon R/T</i>				V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M)		770-180	
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	706-195	776-195		V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		770-180	
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC HO (F)	706-195	776-195		V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (V)		770-180	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (S)	706-195	776-195		<i>Neon, Neon SX 2.0 (Canada), Neon SRT-4</i>			
<i>SRT-4</i>				4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (S)	706-195	776-195		4-2.0L F/inj. HO (F)	706-195	776-195	
<i>Stratus Coupe</i>				<i>Stratus Coupe</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	706-195	776-195		4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	706-195	776-195	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	704-180			V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	704-180		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
DODGE CAR (Cont'd)					DODGE CAR (Cont'd)				
2003 (Cont'd)					2000				
<i>Stratus, Stratus Sedan (4 DR)</i>					<i>Avenger</i>				
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195			V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (N)	704-180			
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190			<i>Intrepid</i>				
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		771-190			V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190		
2002					V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (U)		771-190		
<i>Intrepid</i>					V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J)		770-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) Flex Fuel (R)		771-190			V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (V)		770-180		
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M)		770-180			V6-3.5L F/inj. SOHC (G)		770-180		
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		770-180			<i>Neon</i>				
<i>Neon</i>					4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	706-195	776-195		
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	706-195	776-195			4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	706-195	776-195		
4-2.0L F/inj. HO (F)	706-195	776-195			4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195		
<i>Stratus, Stratus Coupe (2 DR), Stratus Sedan (4 DR)</i>					V6-2.5L F/inj. (24V) SOHC (H)	704-180			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195			<i>Viper</i>				
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	706-195	776-195			V10-8.0L F/inj. (E)	707-195			
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190			1999				
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		771-190			<i>Avenger</i>				
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	704-180				4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	706-195	776-195		
<i>Viper</i>					V6-2.5L F/inj. (N)	704-180			
V10-8.0L F/inj. (E)	707-195				<i>Intrepid</i>				
2001					V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190		
<i>Intrepid</i>					V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J)		770-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190			V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G)		770-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (U)		771-190			<i>Neon</i>				
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J)		770-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	706-195	776-195		
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (V)		770-180			4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195		
<i>Neon</i>					<i>Stratus</i>				
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195			4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195		
<i>Stratus, Stratus Coupe, Stratus Sedan</i>					4-2.4L F/inj. DOHC (X)	706-195	776-195		
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)		771-190			V6-2.5L F/inj. SOHC (H)	704-180			
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	706-195	776-195			<i>Viper</i>				
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		771-190			V10-8.0L F/inj. (E)	707-195			
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (U)		771-190			1998				
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (3)	704-180				<i>Avenger</i>				
<i>Viper</i>					4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	706-195	776-195		
V10-8.0L F/inj. (E)	707-195				V6-2.5L F/inj. (N)	704-180			
					<i>Intrepid</i>				
					V6-2.7L F/inj. (24V) (R)		771-190		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
DODGE CAR (Cont'd)				DODGE CAR (Cont'd)			
1998 (Cont'd)				1996 (Cont'd)			
<i>Intrepid</i>				<i>Colt</i>			
V6-3.2L F/inj. (24V) (J)		770-180		4-2.4L F/inj. (16V) (G)		389-180	
V6-3.5L F/inj. (G)		770-180		<i>Intrepid</i>			
<i>Neon</i>				V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	706-195	776-195		V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	706-195	776-195	
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195		V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
<i>Stratus</i>				<i>Neon</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	706-195	776-195		4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. DOHC (X)	706-195	776-195		4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195	
V6-2.5L F/inj. (H)	704-180			<i>Stealth</i>			
<i>Viper</i>				V6-3.0L F/inj. DOHC (J)	399-170		
V10-8.0L F/inj. (E)	707-195			V6-3.0L F/inj. DOHC Turbo (K)	399-170		
1997				V6-3.0L F/inj. SOHC (H)	306-180	753-180	
<i>Avenger</i>				<i>Stratus</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195		4-2.0L F/inj. DOHC (C)	706-195	776-195	
V6-2.5L F/inj. (N)	704-180			4-2.4L F/inj. DOHC (X)	706-195	776-195	
<i>Intrepid</i>				V6-2.5L F/inj. (H)	704-180		
V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195		<i>Viper</i>			
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	706-195	776-195		V10-8.0L F/inj. (E)	707-195		
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195		1995			
<i>Neon</i>				<i>Avenger</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195		4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195	
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195		V6-2.5L F/inj. (N)	704-180		
<i>Stealth</i>				<i>Colt</i>			
V6-3.0L F/inj. DOHC (J)	399-170			4-1.5L (A) CAN	306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj. DOHC Turbo (K)	399-170			4-1.8L (16V) (C) CAN		389-180	
V6-3.0L F/inj. SOHC (H)	306-180	753-180		4-2.4L F/inj. (16V) (G)		389-180	
<i>Stratus</i>				<i>Intrepid</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	706-195	776-195		V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. DOHC (X)	706-195	776-195		V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	706-195	776-195	
V6-2.5L F/inj. (H)	704-180			V6-3.5L F/inj. (F)	706-195	776-195	
<i>Viper</i>				<i>Neon</i>			
V10-8.0L F/inj. (E)	707-195			4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195	
1996				4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195	
<i>Avenger</i>				<i>Spirit</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195		4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
V6-2.5L F/inj. (N)	704-180			4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	338-192	756-192	
<i>Colt</i>				V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
4-1.5L F/inj. (A)	306-195	753-195		<i>Stealth</i>			
4-1.8L F/inj. (16V) (C)		389-180		V6-3.0L F/inj. DOHC (J)	399-170		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
DODGE CAR (Cont'd)			
1995 (Cont'd)			
<i>Stealth</i>			
V6-3.0L F/inj. DOHC Turbo (K)	399-170		
V6-3.0L F/inj. SOHC (H)	306-180	753-180	
<i>Stratus</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. (X)	706-195	776-195	
V6-2.5L F/inj. (H)	704-180		
<i>Viper</i>			
V10-8.0L F/inj. (E)	707-195		
1994			
<i>Colt</i>			
4-1.5L F/inj. (A)	306-195	753-195	
4-1.8L F/inj. (16V) (C)		385-170	
4-2.4L F/inj. (16V) (G) CAN		385-170	
<i>Colt Vista</i>			
4-1.8L F/inj. (C)		385-170	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)		385-170	
<i>Intrepid</i>			
V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	706-195	776-195	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
<i>Neon</i>			
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195	
<i>Shadow</i>			
4-2.2L F/inj. (D)	338-192	756-192	
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
<i>Spirit</i>			
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	338-192	756-192	
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
<i>Stealth</i>			
V6-3.0L F/inj. DOHC (J)	399-170		
V6-3.0L F/inj. DOHC Turbo (K)	306-180	753-180	
V6-3.0L F/inj. SOHC (H)	306-180	753-180	
<i>Viper</i>			
V10-8.0L F/inj. (E)	707-195		
1993			
<i>Colt</i>			
4-1.5L F/inj. (A)	306-195	753-195	

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
DODGE CAR (Cont'd)			
1993 (Cont'd)			
<i>Colt</i>			
4-1.8L F/inj. (16V) (C)		385-170	
<i>Colt Vista</i>			
4-1.8L (16V) (C) CAN		385-170	
4-1.8L F/inj. (16V) (C)		385-170	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)		385-170	
<i>Daytona, Pacifica, Shelby, Daytona Turbo Z</i>			
4-2.2L F/inj. Turbo (A)	338-192	756-192	
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
<i>Dynasty</i>			
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
<i>Intrepid</i>			
V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
<i>Shadow</i>			
4-2.2L F/inj. (D)	338-192	756-192	
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
<i>Spirit</i>			
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	338-192	756-192	
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
<i>Stealth</i>			
V6-3.0L F/inj. DOHC (B) CAN	399-170		
V6-3.0L F/inj. DOHC (J)	399-170		
V6-3.0L F/inj. DOHC Turbo (K)	306-180	753-180	
V6-3.0L F/inj. SOHC (H)	306-180	753-180	
V6-3.0L F/inj. SOHC (S) CAN	306-180	753-180	
V6-3.0L F/inj. Turbo (C) CAN	399-170		
<i>Viper</i>			
V10-8.0L F/inj. (E)	707-195		
1992			
<i>Colt</i>			
4-1.5L F/inj. (A)	306-195	753-195	
4-1.8L F/inj. (D) CAN		385-170	
4-2.4L (W) CAN	306-195	753-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
DODGE CAR (Cont'd)					DODGE CAR (Cont'd)				
1992 (Cont'd)					1991 (Cont'd)				
<i>Colt Vista</i>					<i>Daytona, Pacifica, Shelby, Daytona Turbo Z</i>				
4-1.8L F/inj. (D)			385-170		V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
4-2.4L F/inj. (16V) (W)	306-195	753-195			<i>Dynasty</i>				
<i>Daytona, Pacifica, Shelby, Daytona Turbo Z</i>					4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192		
4-2.2L F/inj. (16V) Turbo (A)	338-192	756-192			V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192			V6-3.3L F/inj. (R)	338-192	756-192		
4-2.5L F/inj. Turbo (J)	338-192	756-192			<i>Monaco</i>				
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195			V6-3.0L F/inj. (U)	303-195 ²²⁹⁸ 343-192 ²²⁹⁷			333-192 ²²⁹⁸
<i>Dynasty</i>					<i>Shadow</i>				
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192			4-2.2L F/inj. (D)	338-192	756-192		
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195			4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192		
V6-3.3L F/inj. (R)	338-192	756-192			4-2.5L F/inj. Turbo (J)	338-192	756-192		
<i>Monaco</i>					<i>Spirit</i>				
V6-3.0L F/inj. (U)	303-195 ²²⁹⁸ 343-192 ²²⁹⁷			333-192 ²²⁹⁸	4-2.2L F/inj. Turbo (A)	338-192	756-192		
<i>Shadow</i>					4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192		
4-2.2L F/inj. (D)	338-192	756-192			4-2.5L F/inj. Turbo (J)	338-192	756-192		
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192			V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
4-2.5L F/inj. Turbo (J)	338-192	756-192			<i>Stealth</i>				
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195			V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (S)	306-195	753-195		
<i>Spirit</i>					V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (B)	399-170			
4-2.2L F/inj. Turbo (A)	338-192	756-192			V6-3.0L F/inj. DOHC Twin-Turbo (C)	399-170			
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192			DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
4-2.5L F/inj. Turbo (J)	338-192	756-192			2006				
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195			<i>Caravan, Grand Caravan</i>				
<i>Stealth</i>					4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195		
V6-3.0L F/inj. DOHC (B)	399-170				V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195		
V6-3.0L F/inj. DOHC Twin-Turbo (C)	399-170				<i>Dakota</i>				
V6-3.0L F/inj. SOHC (S)	306-180	753-180			V6-3.7L F/inj. (K)		772-195		
<i>Viper</i>					V8-4.7L F/inj. (N)		772-195		
V10-8.0L F/inj. (E)	707-195				V8-4.7L F/inj. Hemi HO (J)		772-195		
1991					<i>Durango</i>				
<i>Colt</i>					V6-3.7L F/inj. (K)		772-195		
4-1.5L (A) CAN	306-195	753-195			V8-4.7L F/inj. (N)		772-195		
4-1.5L F/inj. (K) CAN	306-195	753-195			<i>Ram 1500-3500 Pickup, Ram Power Wagon</i>				
<i>Colt Vista</i>					6-5.9L Diesel Turbo HO (C)				727-180
4-2.0L F/inj. (V)	306-195	753-195			V6-3.7L F/inj. (K)		772-195		
<i>Daytona, Pacifica, Shelby, Daytona Turbo Z</i>					V8-4.7L F/inj. (N)		772-195		
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192							
4-2.5L F/inj. Turbo (J)	338-192	756-192							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²⁹⁷ Located at water pump (inlet system) ²²⁹⁸ Located at engine side of top hose (outlet system)



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
DODGE TRUCK (Cont'd)					DODGE TRUCK (Cont'd)				
2005					2003				
<i>Caravan, Grand Caravan</i>					<i>Caravan, Grand Caravan</i>				
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195			4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195		
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195			V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195		
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (3)	706-195	776-195			V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (3)	706-195	776-195		
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195			V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195		
<i>Dakota</i>					<i>Dakota</i>				
V6-3.7L F/inj. (K)		772-195			4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V8-4.7L F/inj. (N)		772-195			V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V8-4.7L F/inj. HO (J)		772-195			V8-4.7L F/inj. (N)		772-195		
<i>Durango</i>					V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V6-3.7L F/inj. (K)		772-195			<i>Durango</i>				
V8-4.7L F/inj. (N)		772-195			V8-4.7L F/inj. (N)		772-195		
<i>Ram 1500-3500 Pickup, Ram Power Wagon</i>					V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
6-5.9L Diesel Turbo (6)			727-180		<i>Ram 1500-3500 Pickup</i>				
6-5.9L Diesel Turbo HO (C)			727-180		6-5.9L Diesel Turbo (6)			727-180	
V6-3.7L F/inj. (K)		772-195			6-5.9L Diesel Turbo HO (C)			727-180	
V8-4.7L F/inj. (N)		772-195			V10-8.0L F/inj. (W)	707-195			
V8-4.7L F/inj. Flex Fuel EVD		772-195			V6-3.7L F/inj. (K)		772-195		
2004					V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
<i>Caravan, Grand Caravan</i>					V8-4.7L F/inj. (N)		772-195		
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195			V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195			V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (3)	706-195	776-195			V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195			<i>Ram 1500-3500 Van</i>				
<i>Dakota</i>					V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V6-3.7L F/inj. (K)		772-195			V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V8-4.7L F/inj. (N)		772-195			V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
<i>Durango</i>					V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V6-3.7L F/inj. (K)		772-195			2002				
V8-4.7L F/inj. (N)		772-195			<i>Caravan, Grand Caravan</i>				
<i>Ram 1500-3500 Pickup</i>					4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195		
6-5.9L Diesel Turbo (6)			727-180		V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195		
6-5.9L Diesel Turbo HO (C)			727-180		V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G)	706-195	776-195		
V10-8.0L F/inj. (W)	707-195				V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195		
V6-3.7L F/inj. (K)		772-195			<i>Dakota</i>				
V8-4.7L F/inj. (N)		772-195			4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V8-4.7L F/inj. Flex Fuel EVD		772-195			V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V8-5.7L F/inj. Hemi Magnum (D)		772-195			V8-4.7L F/inj. (N)		772-195		
					V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandár	Gen 2	Power Performance		Standard Estandár	Gen 2	Power Performance
DODGE TRUCK (Cont'd)				DODGE TRUCK (Cont'd)			
2002 (Cont'd)				2001 (Cont'd)			
<i>Durango</i>				<i>Ram 1500-3500 Pickup</i>			
V8-4.7L F/inj. (N)		772-195		6-5.9L Diesel Turbo (6)			727-180
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195		6-5.9L Diesel Turbo HO (7)			727-180
<i>Ram 1500-3500 Pickup</i>				V10-8.0L F/inj. (W)	707-195		
6-5.9L Diesel Turbo (6)			727-180	V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
6-5.9L Diesel Turbo HO (C)			727-180	V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V10-8.0L F/inj. (W)	707-195			V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V6-3.7L F/inj. (K)		772-195		V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195		V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V8-4.7L F/inj. (N)		772-195		2000			
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195		<i>B1500-3500 Van</i>			
V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	792-195		V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	779-190	
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	792-195		V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	779-190	
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195		V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	779-190	
<i>Ram 1500-3500 Van</i>				V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195		<i>Caravan, Grand Caravan</i>			
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195		4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195	
V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	792-195		V6-3.0L F/inj. SOHC (3)	306-195	753-195	
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	792-195		V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195		V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G)	706-195	776-195	
2001				V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
<i>B1500-3500 Van</i>				<i>Dakota</i>			
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195		4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195		V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	792-195		V8-4.7L F/inj. (N)		772-195	
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	792-195		V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195		<i>Durango</i>			
<i>Caravan, Grand Caravan</i>				V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195		V8-4.7L F/inj. (N)		772-195	
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195		V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G)	706-195	776-195		V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195		<i>Ram 1500-3500 Pickup</i>			
<i>Dakota</i>				6-5.9L Diesel (6)			727-180
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	792-195		V10-8.0L F/inj. (W)	707-195		
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195		V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V8-4.7L F/inj. (N)		772-195		V8-4.7L F/inj. (N)		772-195	
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195		V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
<i>Durango</i>				V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V8-4.7L F/inj. (N)		772-195		V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195		V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
DODGE TRUCK (Cont'd)					DODGE TRUCK (Cont'd)				
1999					1998 (Cont'd)				
<i>B1500-3500 Van</i>					<i>Dakota</i>				
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195			4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195			V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	792-195			V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
<i>Caravan, Grand Caravan</i>					V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195	727-180	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195			<i>Durango</i>				
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195			V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195			V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G)	706-195	776-195			V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195	727-180	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195			<i>Ram 1500-3500 Pickup</i>				
<i>Dakota</i>					6-5.9L Diesel Turbo (D)				727-180
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V10-8.0L F/inj. (W)	707-195			
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195			V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195			V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195	727-180		V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
<i>Durango</i>					V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	792-195	727-180	
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195			V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195	727-180	
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195			1997				
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195	727-180		<i>B1500-3500 Van</i>				
<i>Ram 1500-3500 Pickup</i>					V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
6-5.9L Diesel Turbo (6)				727-180	V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V10-8.0L F/inj. (W)	707-195				V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195			V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195			<i>Caravan, Grand Caravan</i>				
V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	792-195			4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195		
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	792-195	727-180		V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195	727-180		V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195		
1998					V6-3.3L F/inj. CNG (J)	706-195	776-195		
<i>B1500-3500 Van</i>					V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195		
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195			<i>Dakota</i>				
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195			4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-5.2L F/inj. CNG (2)	335-195 ²¹⁹³	792-195			V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195			V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
<i>Caravan, Grand Caravan</i>					V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195			<i>Ram 1500-3500 Pickup</i>				
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195			6-5.9L Diesel Turbo (D)				727-180
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195			V10-8.0L F/inj. (W)	707-195			
V6-3.3L F/inj. CNG (J)	706-195	776-195			V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G)	706-195	776-195			V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195		
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195			V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	792-195		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
DODGE TRUCK (Cont'd)			
1997 (Cont'd)			
<i>Ram 1500-3500 Pickup</i>			
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	792-195	727-180
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195	727-180
1996			
<i>B1500-3500 Van</i>			
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
<i>Caravan, Grand Caravan</i>			
4-2.4L F/inj. (B)	706-195	776-195	
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. CNG (J)	706-195	776-195	
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195	
<i>Dakota</i>			
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
<i>Ram 1500-3500 Pickup</i>			
6-5.9L Diesel Turbo (C)			727-180
V10-8.0L F/inj. (W)	707-195		
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	792-195	
V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195	727-180
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	792-195	727-180
1995			
<i>B100-350 Van</i>			
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
<i>Caravan, Grand Caravan</i>			
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. CNG (J)	706-195	776-195	
<i>Dakota</i>			
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
<i>Ram 1500-3500 Pickup</i>			
6-5.9L Diesel Turbo (C)			727-180
V10-8.0L F/inj. (W)	707-195		
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195	727-180
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195	727-180

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
DODGE TRUCK (Cont'd)					DODGE TRUCK (Cont'd)				
1993					1992 (Cont'd)				
<i>B100-350 Van</i>					<i>Caravan, Grand Caravan</i>				
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195			4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192		
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V6-3.3L F/inj. (R)	338-192	756-192		
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>D100-350 Pickup 2WD</i>				
<i>Caravan, Grand Caravan</i>					6-5.9L Diesel Turbo (8)		779-180	331-180	
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192			V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195			V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195			V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
<i>D100-350 Pickup 2WD</i>					V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
6-5.9L Diesel Turbo (8)		779-180	331-180		<i>Dakota</i>				
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195			4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192		
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>Ram 50, D50, Ram, Power Ram 50</i>				
<i>Dakota</i>					4-2.4L F/inj. (W)	306-195	753-195		
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192			V6-3.0L F/inj. (S)	306-195	753-195		
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>Ramcharger 2WD-AD150, 4WD-AW150</i>				
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
<i>Ram 50, D50, Ram, Power Ram 50</i>					V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.4L F/inj. (G)	306-195	753-195			V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.5L 2 bbl. (G)	306-195	753-195			<i>W100-350 Pickup 4WD</i>				
V6-3.0L F/inj. (S)	306-195	753-195			6-5.9L Diesel Turbo (8)		779-180	331-180	
<i>Ramcharger 2WD-AD150, 4WD-AW150</i>					V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
<i>W100-350 Pickup 4WD</i>					1991				
6-5.9L Diesel Turbo (8)		779-180	331-180		<i>B100-350 Van</i>				
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
1992					<i>Caravan, Grand Caravan</i>				
<i>B100-350 Van</i>					4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192		
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195			4-2.5L F/inj. Turbo (J)	338-192	756-192		
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
V8-5.2L F/inj. CNG (T)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V6-3.3L F/inj. (R)	338-192	756-192		
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>D100-350 Pickup 2WD</i>				
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195			6-5.9L Diesel Turbo (8)		779-180	331-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
DODGE TRUCK (Cont'd)				EAGLE CAR (Cont'd)			
1991 (Cont'd)				1996			
<i>D100-350 Pickup 2WD</i>				<i>Summit, Vista</i>			
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195		4-1.5L F/inj. (A)	306-195	753-195	
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195		4-1.8L F/inj. (16V) (C)		385-170	
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195		4-2.4L F/inj. (16V) (G)		385-170	
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195		<i>Talon</i>			
<i>Dakota</i>				4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195	
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192		4-2.0L F/inj. DOHC Turbo (F)		385-170	
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195		<i>Vision</i>			
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195		V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
<i>Ram 50, D50, Ram, Power Ram 50</i>				V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. (W)	306-195	753-195		1995			
V6-3.0L F/inj. (S)	306-195	753-195		<i>Summit, Vista</i>			
<i>Ramcharger 2WD-AD150, 4WD-AW150</i>				4-1.5L F/inj. (A)	306-195	753-195	
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195		4-1.8L F/inj. (16V) (C)		385-170	
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195		4-2.4L F/inj. (16V) (G)		385-170	
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195		<i>Talon</i>			
<i>W100-350 Pickup 4WD</i>				4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195	
6-5.9L Diesel Turbo (8)		779-180	331-180	4-2.0L F/inj. Turbo (F)		385-170	
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195		<i>Vision</i>			
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195		V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V8-5.9L F/inj. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195		V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195	
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195		1994			
EAGLE CAR				<i>2000GTX</i>			
1999				4-2.0L (16V) DOHC Turbo (U) CAN	306-195	753-195	
<i>Talon</i>				4-2.0L (16V) SOHC (R) CAN	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195		<i>Summit, Vista</i>			
1998				4-1.5L F/inj. (A)	306-195	753-195	
<i>Talon</i>				4-1.8L F/inj. (16V) (C)		385-170	
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195		4-2.4L F/inj. (16V) (G)		385-170	
4-2.0L F/inj. DOHC Turbo (F)		385-170		<i>Talon</i>			
1997				4-1.8L F/inj. (B)	306-195	753-195	
<i>Talon</i>				4-2.0L F/inj. (16V) (E)	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195		4-2.0L F/inj. DOHC (F) CAN	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. DOHC Turbo (F)		385-170		<i>Vision</i>			
<i>Vision</i>				V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195	
V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195		V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	706-195	776-195	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195		V6-3.5L F/inj. (16V) (F)	706-195	776-195	
1993				<i>1993</i>			
<i>2000GTX</i>				<i>2000GTX</i>			
				4-2.0L (16V) DOHC Turbo (U) CAN	306-195	753-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
EAGLE CAR (Cont'd)					EAGLE CAR (Cont'd)				
1993 (Cont'd)					1991 (Cont'd)				
<i>2000GTX</i>					<i>Summit, Vista</i>				
4-2.0L (16V) SOHC (R) CAN	306-195	753-195			4-1.5L (A) CAN	306-195	753-195		
4-2.0L F/inj. (D) CAN	306-195	753-195			4-1.5L F/inj. (K) CAN	306-195	753-195		
<i>Summit, Vista</i>					4-1.6L F/inj. (16V) Turbo (Y)	306-195	753-195		
4-1.5L F/inj. (A)	306-195	753-195			4-2.0L (V) CAN	306-195	753-195		
4-1.8L F/inj. (16V) (C)		385-170			<i>Talon</i>				
4-1.8L F/inj. (B) CAN		385-170			4-2.0L F/inj. (16V) (R)	306-195	753-195		
4-2.4L F/inj. (16V) (G)		385-170			4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (U)	306-195	753-195		
<i>Talon</i>					FORD CAR				
4-1.8L F/inj. (B)	306-195	753-195			2006				
4-2.0L F/inj. (16V) (E)	306-195	753-195			<i>Crown Victoria</i>				
4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (F)	306-195	753-195			V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195	
<i>Vision</i>					V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC CNG (9)	367-195	777-195	775-195	
V6-3.3L F/inj. (T)	706-195	776-195			V8-4.6L F/inj. Flex Fuel (V)	367-195	777-195	775-195	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	706-195	776-195			<i>Mustang, Mustang Bullitt GT, Mustang GT, Mustang SVT Cobra, Mustang Mach 1</i>				
1992					V6-4.0L F/inj. SOHC (N)	307-192			
<i>2000GTX</i>					V8-4.6L F/inj. (24V) OHC (H)	322-180			
4-2.0L (16V) DOHC Turbo (U) CAN	306-195	753-195			<i>Taurus</i>				
4-2.0L (16V) SOHC (R) CAN	306-195	753-195			V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
4-2.0L (V) CAN	306-195	753-195			V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
<i>Premier</i>					2005				
V6-3.0L F/inj. (U)	307-192 ²²⁹⁸ 343-192 ²²⁹⁷				<i>Crown Victoria</i>				
<i>Summit, Vista</i>					V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC CNG (9)	367-195	777-195	775-195	
4-1.5L (A) CAN	306-195	753-195			V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	367-195	777-195	775-195	
4-1.6L F/inj. (16V) EJG Turbo	306-195	753-195			<i>Grand Marquis (Canada)</i>				
4-1.8L F/inj. (D)		385-170			V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	367-195	777-195	775-195	
4-2.4L F/inj. (16V) (W)	306-195	753-195			<i>Marauder (Canada)</i>				
<i>Talon</i>					V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (V)		773-180		
4-2.0L F/inj. (16V) (R)	306-195	753-195			<i>Mustang, Mustang Bullitt GT, Mustang GT, Mustang SVT Cobra, Mustang Mach 1</i>				
4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (U)	306-195	753-195			V6-4.0L F/inj. SOHC (N)	307-192			
1991					V8-4.6L F/inj. (24V) OHC (H)	323-190	779-190		
<i>2000GTX</i>					<i>Taurus</i>				
4-2.0L (16V) DOHC Turbo (U) CAN	306-195	753-195			V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
4-2.0L (16V) SOHC (R) CAN	306-195	753-195			V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
4-2.0L (V) CAN	306-195	753-195							
<i>Premier</i>									
V6-3.0L F/inj. (U)	307-192 ²²⁹⁸ 343-192 ²²⁹⁷								

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing ²²⁹⁷ Located at water pump (inlet system) ²²⁹⁸ Located at engine side of top hose (outlet system)

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD CAR (Cont'd)				FORD CAR (Cont'd)			
2005 (Cont'd)				2003 (Cont'd)			
<i>Taurus</i>				<i>Mustang, Bullitt GT, Mustang GT, Cobra</i>			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC GT (X)	312-195	778-195	
				V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC SC (Y)	323-190	779-190	
				V8-4.6L F/inj. (32V) Mach 1 (R)	323-190	779-190	
2004				<i>Taurus</i>			
<i>Crown Victoria</i>				V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC CNG (9)	367-195	777-195	775-195	V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	367-195	777-195	775-195	V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	322-195		
<i>Focus</i>				<i>ZX2, Escort</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)	709-180	783-180		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC Zetec (3)	709-180	783-180	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (5)	709-180	783-180		4-2.0L F/inj. (8V) SOHC (P)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC (P)	709-180	783-180		2002			
<i>Grand Marquis (Canada)</i>				<i>Crown Victoria</i>			
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	367-195	777-195	775-195	V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	323-190	779-190	
<i>Marauder (Canada)</i>				V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (X)	323-190	779-190	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (V)		773-180		V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC CNG (9)	323-190	779-190	
<i>Mustang, Mustang Bullitt GT, Mustang GT, Mustang SVT Cobra, Mustang Mach 1</i>				<i>Focus</i>			
V6-3.8L F/inj. (12V) SOHC (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)	709-180	783-180	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC GT (X)	312-195	778-195		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC HO (5)	709-180	783-180	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC SC (Y)	322-195			4-2.0L F/inj. (8V) SOHC (P)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-4.6L F/inj. (32V) Mach 1 (R)	322-195			<i>Mustang, Bullitt GT, Mustang GT, Cobra</i>			
<i>Taurus</i>				V6-3.8L F/inj. (12V) SOHC (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	312-195	778-195	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC Bullitt GT (X)	312-195	778-195	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	322-195			<i>Taurus</i>			
2003				V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>Crown Victoria</i>				V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (1)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC CNG (9)	367-195	777-195	775-195	V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	367-195	777-195	775-195	V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	322-195		
<i>Focus</i>				<i>ZX2, Escort</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)	709-180	783-180		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC HO (5)	709-180	783-180	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC HO (5)	709-180	783-180		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC Zetec (3)	709-180	783-180	
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC (P)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		4-2.0L F/inj. (8V) SOHC (P)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>Marauder (Canada)</i>							
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (V)		773-180					
<i>Mustang, Bullitt GT, Mustang GT, Cobra</i>							
V6-3.8L F/inj. (12V) SOHC (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸					

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD CAR (Cont'd)					FORD CAR (Cont'd)				
2001					2000 (Cont'd)				
<i>Crown Victoria</i>					<i>Mustang</i>				
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	323-190	779-190			V8-4.6L F/inj. (16V) (X)	323-190	779-190		
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (X)	323-190	779-190			V8-4.6L F/inj. (32V) (V)		773-180		
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC CNG (9)	323-190	779-190			<i>Taurus</i>				
<i>Focus</i>					V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	300-180 ²¹⁹¹	755-180		
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)	709-180	783-180			V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (S)	322-195			
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC (P)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (1)	322-180			
<i>Mustang</i>					V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (2)	322-180			
V6-3.8L F/inj. (12V) SOHC (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			1999				
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	312-195	778-195			<i>Contour, Contour SVT</i>				
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (X)	312-195	778-195			4-2.0L F/inj. CNG (Z)	709-180	783-180		
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (V)		773-180			4-2.0L F/inj. DOHC (3)	709-180	783-180		
<i>Taurus</i>					V6-2.5L F/inj. DOHC (L)	322-195			
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V6-2.5L F/inj. DOHC HO (G)	322-195			
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (1)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			<i>Crown Victoria</i>				
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190		
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	322-195				V8-4.6L F/inj. CNG (9)	323-190	779-190		
<i>ZX2, Escort</i>					<i>Escort, Escort ZX2</i>				
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC Zetec (3)	709-180	783-180			4-2.0L F/inj. DOHC (3)	351-192	779-190		
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC (P)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			4-2.0L F/inj. SOHC (P)	351-192	779-190		
2000					<i>Mustang</i>				
<i>Contour, Contour SVT</i>					V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
4-2.0L F/inj. CNG (Z)	709-180	783-180			V8-4.6L F/inj. (16V) (X)	323-190	779-190		
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	709-180	783-180			V8-4.6L F/inj. (32V) (V)		773-180		
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (L)	322-195				<i>Taurus</i>				
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC HO (G)	322-195				V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	300-180 ²¹⁹¹	755-180		
<i>Crown Victoria</i>					V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (S)	322-195			
V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190			V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (1)	322-180			
V8-4.6L F/inj. CNG (9)	323-190	779-190			V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (2)	322-180			
<i>Escort, Escort ZX2</i>					V8-3.4L F/inj. SHO (N)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	709-180	783-180			1998				
4-2.0L F/inj. SOHC (P)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			<i>Contour, Contour SVT</i>				
<i>Focus</i>					4-2.0L F/inj. DOHC (3)	709-180	783-180		
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	709-180	783-180			4-2.0L F/inj. DOHC Flex Fuel (Z)	709-180	783-180		
4-2.0L F/inj. SOHC (P)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V6-2.5L F/inj. DOHC (L)	322-195			
<i>Mustang</i>					V6-2.5L F/inj. DOHC HO (G)	322-195			
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			<i>Crown Victoria</i>				
					V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190		
					V8-4.6L F/inj. CNG (9)	323-190	779-190		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandár	Gen 2	Power Performance		Standard Estandár	Gen 2	Power Performance
FORD CAR (Cont'd)				FORD CAR (Cont'd)			
1998 (Cont'd)				1997 (Cont'd)			
<i>Escort</i>				<i>Thunderbird</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	351-192	779-190		V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
4-2.0L F/inj. SOHC (P)	351-192	757-192		V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190	
<i>Mustang</i>				1996			
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>Aspire</i>			
V8-4.6L F/inj. (16V) (X)	323-190	779-190		4-1.3L F/inj. (H)	306-195	753-195	
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)		773-180		<i>Contour, Contour SVT</i>			
<i>Taurus</i>				4-2.0L F/inj. (3)	709-180	783-180	
V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	300-180 ²¹⁹¹	755-180		4-2.0L F/inj. (Z)	709-180	783-180	
V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	322-195			V6-2.5L F/inj. DOHC (L)	322-195		
V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (1)	322-180			<i>Crown Victoria</i>			
V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (2)	322-180			V8-4.6L F/inj. (6)	323-190	779-190	
V8-3.4L F/inj. SHO (N)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190	
1997				V8-4.6L F/inj. CNG (9)	323-190	779-190	
<i>Aspire</i>				<i>Escort</i>			
4-1.3L F/inj. (H)	306-195	753-195		4-1.8L F/inj. DOHC (8)	306-195	753-195	
<i>Contour, Contour SVT</i>				4-1.9L F/inj. (J)	313-192	754-192	
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	709-180	783-180		<i>Mustang</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC Flex Fuel (Z)	709-180	783-180		V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-2.5L F/inj. DOHC (L)	322-195			V8-4.6L F/inj. (16V) (X)	323-190	779-190	
<i>Crown Victoria</i>				V8-4.6L F/inj. (32V) (V)		773-180	
V8-4.6L F/inj. (6)	323-190	779-190		<i>Probe</i>			
V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190		4-2.0L F/inj. DOHC (A)	709-180	783-180	
V8-4.6L F/inj. CNG (9)	323-190	779-190		V6-2.5L F/inj. (B)	709-180	783-180	
<i>Escort</i>				<i>Taurus</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	351-192	779-190		V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	
4-2.0L F/inj. SOHC (P)	351-192			V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	322-180		
<i>Mustang</i>				V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (1)	322-180		
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (2)	322-180		
V8-4.6L F/inj. (16V) (X)	323-190	779-190		V8-3.4L F/inj. SHO (N)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)		773-180		<i>Thunderbird</i>			
<i>Probe</i>				V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
4-2.0L F/inj. DOHC (A)	709-180	783-180		V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190	
V6-2.5L F/inj. (B)	709-180	783-180		1995			
<i>Taurus</i>				<i>Aspire</i>			
V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	300-180 ²¹⁹¹	755-180		4-1.3L F/inj. (H)	306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	322-180			<i>Contour, Contour SVT</i>			
V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (1)	322-180			4-2.0L F/inj. (3)	709-180	783-180	
V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (2)	322-180			V6-2.5L F/inj. DOHC (L)	322-195		
V8-3.4L F/inj. SHO (N)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸					

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD CAR (Cont'd)					FORD CAR (Cont'd)				
1995 (Cont'd)					1994 (Cont'd)				
<i>Crown Victoria</i>					<i>Taurus</i>				
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-190	779-190			V6-3.0L F/inj. SHO (Y)	392-192	762-192		
<i>Escort</i>					V6-3.2L F/inj. SHO (P)	392-192	762-192		
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	306-195	753-195			V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
4-1.9L F/inj. (J)	313-192	754-192			<i>Tempo</i>				
<i>Mustang</i>					4-2.3L F/inj. HSC (X)	351-192	757-192		
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V8-5.0L F/inj. HO (D)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	<i>Thunderbird</i>				
V8-5.0L F/inj. HO (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
<i>Probe</i>					V6-3.8L F/inj. SC (R)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
4-2.0L F/inj. DOHC (A)	709-180	783-180			V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-190	779-190		
V6-2.5L F/inj. (B)	709-180	783-180			1993				
<i>Taurus</i>					<i>Crown Victoria</i>				
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-190	779-190		
V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (1)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			<i>Escort</i>				
V6-3.0L F/inj. SHO (Y)	392-192	762-192			4-1.8L F/inj. DOHC (8)	306-195	753-195		
V6-3.2L F/inj. SHO (P)	392-192	762-192			4-1.9L F/inj. (J)	313-192	754-192		
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			<i>Festiva</i>				
<i>Thunderbird</i>					4-1.3L F/inj. (H)	306-195	753-195		
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			<i>Mustang</i>				
V6-3.8L F/inj. SC (R)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			4-2.3L F/inj. (M)	351-192	757-192		
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-190	779-190			V8-5.0L F/inj. HO (D)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
1994					V8-5.0L F/inj. HO (E)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
<i>Aspire</i>					<i>Probe</i>				
4-1.3L F/inj. (H)	306-195	753-195			4-2.0L F/inj. DOHC (A)	709-180	783-180		
<i>Crown Victoria</i>					V6-2.5L F/inj. (B)	709-180	783-180		
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-190	779-190			<i>Taurus</i>				
<i>Escort</i>					V6-3.0L F/inj. (24V) SHO (Y)	392-192	762-192		
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	306-195	753-195			V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
4-1.9L F/inj. (J)	313-192	754-192			V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (1)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
<i>Mustang</i>					V6-3.2L F/inj. (24V) SHO (N)	392-192	762-192		
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V8-5.0L F/inj. HO (D)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			<i>Tempo</i>				
V8-5.0L F/inj. HO (T)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			4-2.3L F/inj. HSC (X)	351-192	757-192		
<i>Probe</i>					V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
4-2.0L F/inj. DOHC (A)	709-180	783-180			<i>Thunderbird</i>				
V6-2.5L F/inj. (B)	709-180	783-180			V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
<i>Taurus</i>					V6-3.8L F/inj. SC (R)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-5.0L F/inj. HO (T)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (1)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD CAR (Cont'd)				FORD CAR (Cont'd)			
1992				1991 (Cont'd)			
<i>Crown Victoria</i>				<i>Probe</i>			
V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190		4-2.2L F/inj. Turbo (L)	306-195	753-195	
<i>Escort</i>				V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	306-195	753-195		<i>Taurus</i>			
4-1.9L F/inj. (J)	313-192	754-192		4-2.5L F/inj. (D)	351-192	757-192	
<i>Festiva (Canada)</i>				V6-3.0L F/inj. (24V) SHO (Y)	392-192	762-192	
4-1.3L F/inj. (H)	306-195	753-195		V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>Mustang</i>				V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
4-2.3L F/inj. (M)	351-192	757-192		<i>Tempo</i>			
V8-5.0L F/inj. HO (E)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		4-2.3L F/inj. (S)	351-192	757-192	
<i>Probe</i>				4-2.3L F/inj. HSC (X)	351-192	757-192	
4-2.2L F/inj. (C)	306-195	753-195		<i>Thunderbird</i>			
4-2.2L F/inj. Turbo (L)	306-195	753-195		V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-3.8L F/inj. SC (R)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>Taurus</i>				V8-5.0L F/inj. HO (T)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-3.0L F/inj. (24V) SHO (Y)	392-192	762-192		FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)			
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		2006			
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>E150-350</i>			
<i>Tempo</i>				V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195
4-2.3L F/inj. HSC (X)	351-192	757-192		V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195
<i>Thunderbird</i>				V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	367-195	777-195	775-195
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195
V6-3.8L F/inj. SC (R)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195
V8-5.0L F/inj. HO (T)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>Escape</i>			
1991				V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	322-195		
<i>Country Squire, Crown Victoria</i>				<i>Expedition</i>			
V8-5.0L F/inj. (F)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)	367-195	777-195	775-195
V8-5.8L VV Police (G)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>Explorer</i>			
<i>Escort</i>				V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	307-192		
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	306-195	753-195		V6-4.0L F/inj. Flex Fuel (K)	307-192		
4-1.9L F/inj. HO (J)	313-192	754-192		V8-4.6L F/inj. (24V) SOHC (8)	367-195	777-195	775-195
<i>Festiva (Canada)</i>				<i>F150-350</i>			
4-1.3L 2 bbl. (K)	306-195	753-195		V10-6.8L F/inj. (30V) (Y)	367-195	777-195	775-195
4-1.3L F/inj. (H)	306-195	753-195		V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	367-195	777-195	775-195
<i>Mustang</i>				V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
4-2.3L F/inj. (M)	351-192	757-192		V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)	367-195	777-195	775-195
V8-5.0L F/inj. HO (E)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195
<i>Probe</i>							
4-2.2L F/inj. (C)	306-195	753-195					

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)					FORD TRUCK (Cont'd)				
2006 (Cont'd)					2005 (Cont'd)				
<i>F450 (Super Duty)</i>					<i>Explorer</i>				
V10-6.8L F/inj. (30V) (Y)	367-195	777-195	775-195		V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195		<i>Explorer Sport, Explorer Sport Trac</i>				
<i>F550 (Super Duty)</i>					V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	307-192			
V10-6.8L F/inj. (30V) (Y)	367-195	777-195	775-195		V6-4.0L F/inj. Flex Fuel (K)	307-192			
V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195		<i>F150-350</i>				
<i>Freestar</i>					V10-6.8L F/inj. (30V) (Y)	367-195	777-195	775-195	
V6-3.9L F/inj. (12V) SOHC (6)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	367-195	777-195	775-195	
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195	
<i>Ranger</i>					V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)	367-195	777-195	775-195	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (V)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			<i>F450 (Super Duty)</i>				
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	307-192				V10-6.8L F/inj. (30V) (S)	367-195	777-195	775-195	
<i>Super Duty E, Super Duty F</i>					V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195	
V10-6.8L F/inj. (30V) (Y)	367-195	777-195	775-195		V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195			
V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)	367-195	777-195	775-195		<i>F550 (Super Duty)</i>				
V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195		V10-6.8L F/inj. (30V) (S)	367-195	777-195	775-195	
2005					V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195	
<i>E150-350</i>					V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195			
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195		<i>Freestar</i>				
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	367-195	777-195	775-195		V6-3.9L F/inj. (12V) SOHC (6)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)		779-190			V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)		779-190			<i>Freestyle</i>				
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)		779-190			V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	323-190	779-190		
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)		779-190			<i>Ranger</i>				
V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195		V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
<i>Escape</i>					V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (V)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	323-190	779-190			V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	307-192			
<i>Excursion</i>					<i>Super Duty E, Super Duty F</i>				
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195		V10-6.8L F/inj. (30V) (Y)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	323-190	779-190		
V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)	323-190	779-190		
<i>Expedition</i>					V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195		2004				
V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)	367-195	777-195	775-195		<i>E150-350</i>				
<i>Explorer</i>					V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195	
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	307-192				V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	367-195	777-195	775-195	
V6-4.0L F/inj. Flex Fuel (K)	307-192				V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6)	367-195	777-195	775-195	
					V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandar	Gen 2	Power Performance		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)				FORD TRUCK (Cont'd)			
2004 (Cont'd)				2004 (Cont'd)			
<i>E150-350</i>				<i>F150-350</i>			
V8-5.4L F/inj. (16V) Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195	V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195	V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195		
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	367-195	777-195	775-195	<i>F450 (Super Duty)</i>			
V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195	V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195			V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195
<i>Escape</i>				V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195		
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (B)	708-195			<i>F550 (Super Duty)</i>			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	322-195			V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195
<i>Excursion</i>				V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195	V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195		
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195	<i>Freestar</i>			
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195	V6-3.9L F/inj. (12V) SOHC (6)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195	V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>Expedition</i>				<i>Ranger</i>			
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6)	367-195	777-195	775-195	V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195	V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (V)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195	V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	307-192		
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	367-195	777-195	775-195	<i>Super Duty E, Super Duty F</i>			
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195	V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)	367-195	777-195	775-195	V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195
<i>Explorer</i>				V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195		
V6-4.0L F/inj. Flex Fuel (K)	307-192			2003			
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195	<i>E150-350</i>			
<i>Explorer Sport, Explorer Sport Trac</i>				V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	367-195	777-195	775-195
<i>F150-350</i>				V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6)	367-195	777-195	775-195
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195	V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	367-195	777-195	775-195	V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195	V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	367-195	777-195	775-195
V8-4.6L F/inj. (6)	367-195	777-195	775-195	V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A)	367-195	777-195	775-195	V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195		
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195	<i>Escape</i>			
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC SC (3)	367-195	777-195	775-195	4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (B)	708-195		
V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)	367-195	777-195	775-195	V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	322-195		
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	367-195	777-195	775-195	<i>Excursion</i>			
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195	V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)					FORD TRUCK (Cont'd)				
2003 (Cont'd)					2003 (Cont'd)				
<i>Excursion</i>					<i>Ranger</i>				
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195		V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (V)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195		V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	307-192			
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195				V6-4.0L F/inj. DOHC (X)	306-195	753-195		
<i>Expedition</i>					<i>Super Duty E, Super Duty F</i>				
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6)	367-195	777-195	775-195		V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195		V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	367-195	777-195	775-195		V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195			
<i>Explorer</i>					<i>Windstar</i>				
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-3.8L F/inj. (12V) SOHC (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V6-4.0L F/inj. Flex Fuel (K)	307-192				2002				
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195		<i>E150-350</i>				
<i>Explorer Sport, Explorer Sport Trac</i>					V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195	
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	367-195	777-195	775-195	
<i>F150-350</i>					V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6)	367-195	777-195	775-195	
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195		V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195	
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A)	367-195	777-195	775-195	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	367-195	777-195	775-195		V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195			
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195		<i>Escape</i>				
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC SC (3)	367-195	777-195	775-195		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (B)	708-195			
V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195		V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	322-195			
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195				<i>Excursion</i>				
<i>F450 (Super Duty)</i>					V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195	
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195				V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195			
<i>F550 (Super Duty)</i>					<i>Expedition</i>				
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195		V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6)	367-195	777-195	775-195	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195		V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A)	367-195	777-195	775-195	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195				V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195	
<i>Ranger</i>					V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	367-195	777-195	775-195	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)			
2002 (Cont'd)			
<i>Expedition</i>			
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195
<i>Explorer</i>			
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6)	367-195	777-195	775-195
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
<i>Explorer Sport, Explorer Sport Trac</i>			
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
F150-350			
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	367-195	777-195	775-195
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6)	367-195	777-195	775-195
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC SC (3)	367-195	777-195	775-195
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195		
F450 (Super Duty)			
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195		
F550 (Super Duty)			
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195		
Ranger			
4-2.5L F/inj. SOHC (C)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (V)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	307-192		
V6-4.0L F/inj. DOHC (X)	306-195	753-195	
Super Duty E, Super Duty F			
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195		

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)			
2002 (Cont'd)			
<i>Windstar</i>			
V6-3.8L F/inj. (12V) SOHC (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
2001			
E150-350			
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	367-195	777-195	775-195
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195		
Escape			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (B)	708-195		
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	322-195		
Excursion			
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195		
Expedition			
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6)	367-195	777-195	775-195
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	367-195	777-195	775-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195
Explorer, Explorer Sport Trac, Explorer Sport			
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-4.0L F/inj. OHV (X)	306-195	753-195	
V8-5.0L F/inj. (P)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
F150-350			
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	367-195	777-195	775-195
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6)	367-195	777-195	775-195
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)					FORD TRUCK (Cont'd)				
2001 (Cont'd)					2000 (Cont'd)				
<i>F150-350</i>					<i>Excursion</i>				
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. (L)	323-190	779-190	794-195	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	323-190	779-190	794-195	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. SOHC (A)	323-190	779-190	794-195	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	367-195	777-195	775-195		V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰			
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC SC (3)	367-195	777-195	775-195		<i>Expedition</i>				
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195				V8-4.6L F/inj. (6)	323-190	779-190	794-195	
<i>F450 (Super Duty)</i>					V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190	794-195	
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. (L)	323-190	779-190	794-195	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195				V8-5.4L F/inj. CNG (M)	323-190	779-190	794-195	
<i>F550 (Super Duty)</i>					V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	323-190	779-190	794-195	
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. SOHC (A)	323-190	779-190	794-195	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195				<i>Explorer, Sport, Sport Trac</i>				
<i>Ranger</i>					V6-4.0L F/inj. OHV (X)	306-195	753-195		
4-2.5L F/inj. SOHC (C)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V6-4.0L F/inj. SOHC (E)	300-195 ^{2191, 2394} 307-192 ²³⁹³	755-195 ²³⁹⁴	330-195 ²³⁹⁴	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-5.0L F/inj. (P)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (V)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			<i>F150-350</i>				
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	307-192				V10-6.8L F/inj. (S)	340-180			
V6-4.0L F/inj. OHV (X)	306-195	753-195			V6-4.2L F/inj. (2)	337-195	793-195		
<i>Super Duty E, Super Duty F</i>					V8-4.6L F/inj. (6)	323-190	779-190	794-195	
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	367-195	777-195	775-195		V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190	794-195	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	367-195	777-195	775-195		V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC SC (3)	323-190	779-190	794-195	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195				V8-5.4L F/inj. (L)	323-190	779-190	794-195	
<i>Windstar</i>					V8-5.4L F/inj. CNG (M)	323-190	779-190	794-195	
V6-3.8L F/inj. (12V) SOHC (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	323-190	779-190	794-195	
2000					V8-5.4L F/inj. SOHC (A)	323-190	779-190	794-195	
<i>E150-350</i>					V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰			
V10-6.8L F/inj. (S)	340-180				<i>F450 (Super Duty)</i>				
V6-4.2L F/inj. (2)	337-195	793-195			V10-6.8L F/inj. (S)	340-180			
V8-4.6L F/inj. (6)	323-190	779-190	794-195		V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰			
V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190	794-195		<i>F550 (Super Duty)</i>				
V8-5.4L F/inj. (L)	323-190	779-190	794-195		V10-6.8L F/inj. (S)	340-180			
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	323-190	779-190	794-195		V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰			
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	323-190	779-190	794-195		<i>Ranger</i>				
V8-5.4L F/inj. SOHC (A)	323-190	779-190	794-195		4-2.5L F/inj. SOHC (C)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰				V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (V)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
<i>Excursion</i>					V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V10-6.8L F/inj. (S)	340-180				V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing ²²⁴⁰ Two gaskets required ²³⁹³ Before 7/24/00 ²³⁹⁴ After 7/24/00

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)			
2000 (Cont'd)			
<i>Ranger</i>			
V6-4.0L F/inj. SOHC (E)	307-192		
<i>Super Duty E, Super Duty F</i>			
V10-6.8L F/inj. (S)	340-180		
V8-5.4L F/inj. (L)	323-190	779-190	794-195
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰		
<i>Windstar</i>			
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
1999			
<i>E150-350</i>			
V10-6.8L F/inj. (S)	340-180		
V6-4.2L F/inj. (2)	337-195	793-195	
V8-4.6L F/inj. (6)	323-190	779-190	794-195
V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. (A)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. (L)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	323-190	779-190	794-195
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰		
<i>Excursion</i>			
V10-6.8L F/inj. (S)	340-180		
V8-5.4L F/inj. (L)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. SOHC (A)	323-190	779-190	794-195
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰		
<i>Expedition</i>			
V8-4.6L F/inj. (6)	323-190	779-190	794-195
V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. (A)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. (L)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	323-190	779-190	794-195
<i>Explorer</i>			
V6-4.0L F/inj. OHV (X)	306-195	753-195	
V6-4.0L F/inj. SOHC (E)	307-192		
V8-5.0L F/inj. (P)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>F150-350</i>			
V10-6.8L F/inj. (S)	340-180		
V6-4.2L F/inj. (2)	337-195	793-195	

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)			
1999 (Cont'd)			
<i>F150-350</i>			
V8-4.6L F/inj. (6)	323-190	779-190	794-195
V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC SC (3)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. (A)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. (L)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	323-190	779-190	794-195
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰		
<i>F450 (Super Duty)</i>			
V10-6.8L F/inj. (S)	340-180		
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰		
<i>F550 (Super Duty)</i>			
V10-6.8L F/inj. (S)	340-180		
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰		
<i>Ranger</i>			
4-2.5L F/inj. SOHC (C)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (V)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. SOHC (X)	306-195	753-195	
<i>Super Duty E, Super Duty F</i>			
V10-6.8L F/inj. (S)	340-180		
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	323-190	779-190	794-195
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰		
<i>Windstar</i>			
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
1998			
<i>E150-350</i>			
V10-6.8L F/inj. (S)	340-180		
V6-4.2L F/inj. (2)	337-195	793-195	
V8-4.6L F/inj. (6)	323-190	779-190	794-195
V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. SOHC (L)	323-190	779-190	794-195
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰		
<i>Expedition</i>			
V8-4.6L F/inj. (6)	323-190	779-190	794-195
V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190	794-195

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing ²²⁴⁰ Two gaskets required



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandar	Gen 2	Power Performance		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)				FORD TRUCK (Cont'd)			
1998 (Cont'd)				1997 (Cont'd)			
<i>Expedition</i>				<i>E150-350</i>			
V8-5.4L F/inj. SOHC (A)	323-190	779-190	794-195	V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. SOHC (L)	323-190	779-190	794-195	V8-5.4L F/inj. (L)	323-190	779-190	794-195
<i>Explorer</i>				V8-5.4L F/inj. (N)	323-190	779-190	794-195
V6-4.0L F/inj. OHV (X)	306-195	753-195		V8-5.4L F/inj. CNG (M)	323-190	779-190	794-195
V6-4.0L F/inj. SOHC (E)	307-192			V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰		
V8-5.0L F/inj. (P)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-7.5L F/inj. (G)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>F150-350</i>				<i>Expedition</i>			
V10-6.8L F/inj. (S)	340-180			V8-4.6L F/inj. (6)	323-190	779-190	794-195
V6-4.2L F/inj. (2)	724-190			V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190	794-195
V8-4.6L F/inj. (6)	323-190	779-190	794-195	V8-5.4L F/inj. (L)	323-190	779-190	794-195
V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190	794-195	<i>Explorer</i>			
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	323-190	779-190	794-195	V6-4.0L F/inj. OHV (X)	306-195	753-195	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	323-190	779-190	794-195	V6-4.0L F/inj. SOHC (E)	307-192		
V8-5.4L F/inj. SOHC (A)	323-190	779-190	794-195	V8-5.0L F/inj. (P)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-5.4L F/inj. SOHC (L)	323-190	779-190	794-195	<i>F150-350</i>			
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰			V6-4.2L F/inj. (2)	724-190		
<i>F450 (Super Duty)</i>				V8-4.6L F/inj. (6)	323-190	779-190	794-195
V10-6.8L F/inj. (S)	340-180			V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190	794-195
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰			V8-5.4L F/inj. (L)	323-190	779-190	794-195
<i>Ranger</i>				V8-5.4L F/inj. CNG (M)	323-190	779-190	794-195
4-2.5L F/inj. SOHC (C)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-5.8L F/inj. (H)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰		
V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195		V8-7.5L F/inj. (G)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>Super Duty E, Super Duty F</i>				<i>F450 (Super Duty)</i>			
V10-6.8L F/inj. (S)	340-180			V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰		
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	323-190	779-190	794-195	V8-7.5L F/inj. (G)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-5.4L F/inj. SOHC (L)	323-190	779-190	794-195	<i>Ranger</i>			
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰			4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192	
<i>Windstar</i>				V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195	
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>Super Duty E, Super Duty F</i>			
1997				V10-6.8L F/inj. (S)	340-180		
<i>Aerostar</i>				V8-5.4L F/inj. (L)	323-190	779-190	794-195
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-5.4L F/inj. CNG (M)	323-190	779-190	794-195
V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195		V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰		
<i>E150-350</i>				V8-7.5L F/inj. (G)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V10-6.8L F/inj. (S)	340-180			<i>Windstar</i>			
V6-4.2L F/inj. (2)	337-195	793-195		V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-4.6L F/inj. (6)	323-190	779-190	794-195	V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing ²²⁴⁰ Two gaskets required

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandár	Gen 2	Power Performance		Standard Estandár	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)				FORD TRUCK (Cont'd)			
1996				1995			
<i>Aerostar</i>				<i>450 (Super Duty)</i>			
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-7.3L Diesel Turbo (F)	701-205		
V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195		V8-7.5L F/inj. (G)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>Bronco</i>				<i>Aerostar</i>			
V8-5.0L F/inj. (N)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-5.8L F/inj. (H)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195	
<i>E150-350</i>				<i>Bronco</i>			
6-4.9L F/inj. (Y)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-5.0L F/inj. (N)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
6-4.9L F/inj. CNG (Z)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-5.8L F/inj. (H)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-5.0L F/inj. (N)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>E150-350</i>			
V8-5.8L F/inj. (H)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		6-4.9L F/inj. (Y)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰			6-4.9L F/inj. CNG (Z)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-7.5L F/inj. (G)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-5.0L F/inj. (N)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>Explorer</i>				V8-5.8L F/inj. (H)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195		V8-7.3L Diesel Turbo (F)	701-205		
V8-5.0L F/inj. (P)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-7.5L F/inj. (G)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>F150-350</i>				<i>Explorer</i>			
6-4.9L F/inj. (Y)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195	
6-4.9L F/inj. CNG (Z)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>F150-350</i>			
V8-5.0L F/inj. (N)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		6-4.9L F/inj. (Y)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-5.8L F/inj. (H)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		6-4.9L F/inj. CNG (Z)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰			V8-5.0L F/inj. (N)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-7.5L F/inj. (G)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-5.8L F/inj. (H)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>F450 (Super Duty)</i>				V8-5.8L F/inj. (R)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰			V8-7.3L Diesel Turbo (F)	701-205		
V8-7.5L F/inj. (G)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-7.5L F/inj. (G)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>Ranger</i>				<i>Ranger</i>			
4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192		4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192	
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195		V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195	
<i>Super Duty E, Super Duty F</i>				<i>Super Duty E, Super Duty F</i>			
6-4.9L F/inj. (Y)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-7.3L Diesel Turbo (F)	701-205		
6-4.9L F/inj. CNG (Z)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-7.5L F/inj. (G)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-5.8L F/inj. (H)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>Windstar</i>			
V8-7.3L Diesel Turbo (F)	799-195 ²²⁴⁰			V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-7.5L F/inj. (G)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>Windstar</i>				1994			
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>Aerostar</i>			
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
				V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing ²²⁴⁰ Two gaskets required



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)					FORD TRUCK (Cont'd)				
1994 (Cont'd)					1993 (Cont'd)				
<i>Bronco</i>					<i>Bronco</i>				
V8-5.0L F/inj. (N)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-5.0L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.8L F/inj. (H)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-5.8L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
<i>E150-350</i>					<i>E150-350</i>				
6-4.9L F/inj. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		6-4.9L F/inj. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.0L F/inj. (N)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-5.0L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.8L F/inj. (H)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-5.8L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-7.3L Diesel (M)	701-205				V8-7.3L Diesel (C)	300-195 ²¹⁹¹ , ²²⁴⁰	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰	
V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-7.3L Diesel (M)	300-195 ²¹⁹¹ , ²²⁴⁰	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰	
<i>Explorer</i>					<i>Explorer</i>				
V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195			V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195		
<i>F150-350</i>					<i>F150-350</i>				
6-4.9L F/inj. (Y)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			6-4.9L F/inj. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6-4.9L F/inj. CNG (Z)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-5.0L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.0L F/inj. (N)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-5.8L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.8L F/inj. (H)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-5.8L F/inj. (R)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.8L F/inj. (R)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-7.3L Diesel (M)	300-195 ²¹⁹¹ , ²²⁴⁰	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰	
V8-7.3L Diesel (M)	701-205				V8-7.3L Diesel Turbo (C)	300-195 ²¹⁹¹ , ²²⁴⁰	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰	
V8-7.3L Diesel Turbo (F) CAN	701-205				V8-7.3L Diesel Turbo (K) CAN	300-195 ²¹⁹¹ , ²²⁴⁰	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰	
V8-7.3L Diesel Turbo (K) CAN	300-195 ²¹⁹¹ , ²²⁴⁰	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰		V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>F450 (Super Duty)</i>				
<i>F450 (Super Duty)</i>					V8-7.3L Diesel (M)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-7.3L Diesel (M)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>Ranger</i>				
<i>Ranger</i>					4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192		
4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192			V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195		
V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195			<i>Super Duty</i>				
<i>Super Duty</i>					V8-7.3L Diesel (M)	701-205			
V8-7.3L Diesel (M)	701-205				V8-7.3L Diesel Turbo (F) CAN	701-205			
V8-7.3L Diesel Turbo (F) CAN	701-205				V8-7.3L Diesel Turbo (K) CAN	300-195 ²¹⁹¹ , ²²⁴⁰	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰	
V8-7.3L Diesel Turbo (K) CAN	300-195 ²¹⁹¹ , ²²⁴⁰	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰		V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1993				
1993					<i>Aerostar</i>				
<i>Aerostar</i>					V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195		
V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195			<i>Bronco</i>				
<i>Bronco</i>					6-4.9L F/inj. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6-4.9L F/inj. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing ²²⁴⁰ Two gaskets required

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandár	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)			
1992			
<i>Aerostar</i>			
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195	
<i>Bronco</i>			
6-4.9L F/inj. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.0L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.8L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>E150-350</i>			
6-4.9L F/inj. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.0L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.8L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-7.3L Diesel (M)	300-195 ^{2191, 2240}	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰
V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>Explorer</i>			
V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195	
<i>F150-350</i>			
6-4.9L F/inj. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.0L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.8L F/inj. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-7.3L Diesel (M)	300-195 ^{2191, 2240}	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰
V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>F450 (Super Duty)</i>			
V8-7.3L Diesel (M)	300-195 ^{2191, 2240}	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰
V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>Ranger</i>			
4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192	
V6-2.9L F/inj. (T)	306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195	
<i>Super Duty</i>			
V8-7.3L Diesel (M)	300-195 ^{2191, 2240}	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰
V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
1991			
<i>Aerostar</i>			
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195	
<i>Bronco</i>			
6-4.9L F/inj. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandár	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)			
1991 (Cont'd)			
<i>Bronco</i>			
V8-5.0L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.8L F/inj. HO (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>E150-350</i>			
6-4.9L F/inj. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.0L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.8L F/inj. HO (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-7.3L Diesel (M)	300-195 ^{2191, 2240}	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰
V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>Explorer</i>			
V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195	
<i>F150-350</i>			
6-4.9L F/inj. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.0L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.8L F/inj. HO (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-7.3L Diesel (M)	300-195 ^{2191, 2240}	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰
V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>F450 (Super Duty)</i>			
V8-7.3L Diesel (M)	300-195 ^{2191, 2240}	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰
V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>Ranger</i>			
4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192	
V6-2.9L F/inj. (T)	306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195	
<i>Super Duty</i>			
V8-7.3L Diesel (M)	300-195 ^{2191, 2240}	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰
V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
GEO CAR			
1997			
<i>Metro</i>			
3-1.0L F/inj. (6)	357-180	751-180	
4-1.3L F/inj. (9)	357-180	751-180	
<i>Prizm</i>			
4-1.6L F/inj. (16V) (6)	371-180	761-180	
4-1.8L F/inj. (16V) (8)	371-180	761-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing ²²⁴⁰ Two gaskets required



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
GEO CAR (Cont'd)					GEO CAR (Cont'd)				
1996					1992 (Cont'd)				
<i>Metro</i>					<i>Storm</i>				
3-1.0L F/inj. (6)		357-180	751-180		4-1.8L F/inj. DOHC (8)		371-180	761-180	
4-1.3L F/inj. (9)		357-180	751-180		1991				
<i>Prizm</i>					<i>Metro</i>				
4-1.6L F/inj. (16V) (6)		371-180	761-180		3-1.0L F/inj. (2) CAN		357-195	751-195	
4-1.8L F/inj. (16V) (8)		371-180	761-180		3-1.0L F/inj. (6)		357-195	751-195	
1995					<i>Prizm</i>				
<i>Metro</i>					4-1.6L F/inj. (16V) (5)		371-180	761-180	
3-1.0L F/inj. (6)		357-180	751-180		4-1.6L F/inj. (16V) (6)		371-180	761-180	
4-1.3L F/inj. (9)		357-180	751-180		<i>Sprint</i>				
<i>Prizm</i>					3-1.0L F/inj. (2) CAN		357-195	751-195	
4-1.6L F/inj. (16V) (6)		371-180	761-180		<i>Storm</i>				
4-1.8L F/inj. (16V) (8)		371-180	761-180		4-1.6L F/inj. (16V) (5)		391-192	752-192	
1994					4-1.6L F/inj. (6)		391-180	752-180	
<i>Metro</i>					GEO TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
3-1.0L F/inj. (6)		357-195	751-195		1997				
4-1.3L (9) CAN		357-180	751-180		<i>Tracker</i>				
<i>Prizm</i>					4-1.6L F/inj. (16V)		336-180		
4-1.6L F/inj. (16V) (6)		371-180	761-180		1996				
4-1.8L F/inj. (16V) (8)		371-180	761-180		<i>Tracker</i>				
1993					4-1.6L F/inj. (16V) (6)		336-180		
<i>Metro</i>					1995				
3-1.0L F/inj. (6) CAN		357-195	751-195		<i>Tracker</i>				
4-1.3L (9) CAN		357-180	751-180		4-1.6L F/inj. (16V) (6)		336-180		
<i>Prizm</i>					4-1.6L F/inj. (8V) (U)		336-180		
4-1.6L F/inj. (16V) (6)		371-180	761-180		1994				
4-1.8L F/inj. (16V) (8)		371-180	761-180		<i>Tracker</i>				
<i>Storm, Sunfire (Canadian)</i>					4-1.6L F/inj. (16V) (6)		336-180		
4-1.6L F/inj. (6)		391-180	752-180		4-1.6L F/inj. (8V) (U)		336-180		
4-1.8L F/inj. DOHC (8)		371-180	761-180		1993				
1992					<i>Tracker</i>				
<i>Metro</i>					4-1.6L F/inj. (16V) (6)		336-180		
3-1.0L F/inj. (6)		357-195	751-195		4-1.6L F/inj. (8V) (U)		336-180		
4-1.3L (9) CAN		357-180	751-180		1992				
<i>Prizm</i>					<i>Tracker</i>				
4-1.6L F/inj. (16V) (5)		371-180	761-180		4-1.6L F/inj. (U)		306-195 ²²³⁹ 336-195 ²²³⁶	753-195 ²²³⁹	
4-1.6L F/inj. (16V) (6)		371-180	761-180		1992				
<i>Storm</i>					<i>Tracker</i>				
4-1.6L F/inj. (6)		391-180	752-180		4-1.6L F/inj. (U)		306-195	753-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²³⁶ From Vin # 6902904 ²²³⁹ To Vin # 6902903

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
GEO TRUCK (Cont'd)					GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)				
1991					2005 (Cont'd)				
<i>Tracker</i>					<i>Yukon XL 1500, Yukon XL 2500</i>				
4-1.6L F/inj. (U)		306-195	753-195		V8-5.3L F/inj. L33 (B)	764-187			
CATALOG NOTE					V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187			
<i>Chevrolet Truck and GMC Truck applications are listed separately in year 2000 and up.</i>					V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187			
GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)					V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)	764-187			
2006					V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187			
<i>Sierra, Sierra Denali</i>					V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197		
V8-8.1L F/inj. L18 (G)		352-197	758-197		<i>Yukon, Yukon Denali</i>				
<i>Yukon XL 1500, Yukon XL 2500, Yukon XL Denali</i>					V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187			
V8-8.1L F/inj. L18 (G)		352-197	758-197		V8-5.3L F/inj. L33 (B)	764-187			
2005					V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187			
<i>Canyon</i>					V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187			
4-2.8L F/inj. (16V) DOHC VORTEC (8)		764-187			V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)	764-187			
5-3.5L F/inj. (20V) DOHC VORTEC (6)		764-187			V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	764-187			
<i>Envoy, Envoy XL, Envoy XUV, Envoy Denali, Envoy XL Denali</i>					2004				
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC LL8 (S)		764-187			<i>Canyon</i>				
V8-5.3L F/inj. (M)		764-187			4-2.8L F/inj. (16V) DOHC VORTEC (8)		764-187		
<i>Safari</i>					5-3.5L F/inj. VORTEC (6)		764-187		
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)		367-195	777-195	775-195	<i>Denali, Denali XL</i>				
<i>Savana</i>					V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)		764-187		
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)		367-195	777-195	775-195	<i>Envoy, Envoy XL, Envoy XUV</i>				
V8-4.8L F/inj. LR4 (V)		764-187			6-4.2L F/inj. (24V) DOHC LL8 (S)		764-187		
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)		764-187			V8-5.3L F/inj. (P)		764-187		
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)		764-187			<i>Safari</i>				
V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)		764-187			V6-4.3L F/inj. LU3 (X)		367-195	777-195	775-195
V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)		764-187			<i>Savana</i>				
<i>Sierra 1500, Sierra 2500HD, Sierra 3500HD, Sierra Chassis Cab, Sierra Denali, Sierra Hybrid</i>					V6-4.3L F/inj. LU3 (X)		367-195	777-195	775-195
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)		367-195	777-195	775-195	V8-4.8L F/inj. LR4 (V)		764-187		
V8-4.8L F/inj. LR4 (V)		764-187			V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)		764-187		
V8-5.3L F/inj. HO (B)		764-187			V8-5.3L F/inj. LM7 (T)		764-187		
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)		764-187			V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)		764-187		
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)		764-187			V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)		764-187		
V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)		764-187			V8-8.1L F/inj. L18 (G)		352-197	758-197	
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)		764-187			<i>Sierra 1500, Sierra 2500HD, Sierra 3500HD, Sierra Chassis Cab, Sierra Denali</i>				
V8-8.1L F/inj. L18 (G)		352-197	758-197		V6-4.3L F/inj. LU3 (X)		367-195	777-195	775-195
					V8-4.8L F/inj. LR4 (V)		764-187		
					V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)		764-187		
					V8-5.3L F/inj. LM7 (T)		764-187		
					V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)		764-187		
					V8-8.1L F/inj. L18 (G)		352-197	758-197	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)					GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)				
2004 (Cont'd)					2003 (Cont'd)				
<i>Sonoma</i>					<i>Yukon</i>				
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)		764-187			V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187			
<i>Yukon</i>					<i>Yukon XL 1500, Yukon XL 2500</i>				
V8-4.8L F/inj. LR4 (V)		764-187			V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187			
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)		764-187			V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187			
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)		764-187			V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187			
<i>Yukon XL 1500, Yukon XL 2500</i>					V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197		
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)		764-187			2002				
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)		764-187			<i>Envoy</i>				
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)		764-187			6-4.2L F/inj. DOHC LL8 (S)	764-187			
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197		758-197		<i>Jimmy</i>				
2003					V6-4.3L F/inj. OHV L35 (W)	367-195	777-195	775-195	
<i>Denali, Denali XL, Sierra Denali</i>					<i>Safari</i>				
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)		764-187			V6-4.3L F/inj. L35 (W)	367-195	777-195	775-195	
<i>Envoy, Envoy XL</i>					V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	367-195	777-195	775-195	
6-4.2L F/inj. DOHC LL8 (S)		764-187			<i>Savana, Savana Special</i>				
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)		764-187			V6-4.3L F/inj. L35 (W)	367-195	777-195	775-195	
<i>Safari</i>					V8-5.0L F/inj. L30 (M)	367-195	777-195	775-195	
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	367-195	777-195		775-195	V8-5.7L F/inj. L31 (R)	367-195	777-195	775-195	
<i>Savana, Savana Special</i>					V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187			
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	367-195	777-195		775-195	V8-6.5L Diesel L65 Turbo HO (F)			330-195	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V)		764-187			V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197		
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)		764-187			<i>Sierra 1500, Sierra 2500HD, Sierra 3500HD, Sierra Chassis Cab</i>				
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)		764-187			V6-4.3L F/inj. Flex Fuel (X)	367-195	777-195	775-195	
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197			V6-4.3L F/inj. L35 (W)	367-195	777-195	775-195	
<i>Sierra 1500, Sierra 2500HD, Sierra 3500HD, Sierra Chassis Cab, Sierra Denali</i>					V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187			
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	367-195	777-195		775-195	V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187			
V8-4.8L F/inj. LR4 (V)		764-187			V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187			
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)		764-187			V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)	764-187			
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)		764-187			V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187			
V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)		764-187			V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197		
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)		764-187			<i>Sonoma</i>				
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197			4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	357-195	751-195		
<i>Sonoma</i>					6-4.2L F/inj. DOHC LL8 (S)	764-187			
4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	357-195	751-195			V6-4.3L F/inj. OHV L35 (W)	367-195	777-195	775-195	
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)		764-187			<i>Yukon</i>				
<i>Yukon</i>					V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187			
V8-4.8L F/inj. LR4 (V)		764-187			V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187			
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)		764-187			V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187			
					V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187			

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)			
2002 (Cont'd)			
<i>Yukon Denali XL</i>			
V8-4.8L F/inj. LR4 (V)	764-187		
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	764-187		
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	764-187		
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	764-187		
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	352-197	758-197	
2001			
<i>Envoy, Jimmy</i>			
4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	357-195	751-195	
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
<i>Safari</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
<i>Savana, Savana Special</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)			330-195
V8-8.1L F/inj. (G)	352-197	758-197	
<i>Sierra 1500, Sierra 2500HD, Sierra 3500HD, Sierra Chassis Cab, Sierra Classic</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V8-4.8L F/inj. (V)	764-187		
V8-5.3L F/inj. (T)	764-187		
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.0L F/inj. (U)	764-187		
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)			330-195
V8-8.1L F/inj. (G)	352-197	758-197	
<i>Sonoma</i>			
4-2.2L F/inj. (4)	357-195	751-195	
4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	357-195	751-195	
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
<i>Yukon</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V8-4.8L F/inj. (V)	764-187		
V8-5.3L F/inj. (T)	764-187		
V8-6.0L F/inj. (U)	764-187		
<i>Yukon XL</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V8-4.8L F/inj. (V)	764-187		
V8-5.3L F/inj. (T)	764-187		
V8-6.0L F/inj. (U)	764-187		

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)			
2001 (Cont'd)			
<i>Yukon XL</i>			
V8-8.1L F/inj. (G)	352-197	758-197	
2000			
<i>Envoy</i>			
4-2.2L F/inj. (4)	357-195	751-195	
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V6-4.3L F/inj. (X)	367-195	777-195	775-195
<i>Jimmy</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
<i>Safari</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
<i>Savana, Savana Special</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V8-5.0L F/inj. (M)	367-195	777-195	775-195
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)			330-195
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197	
<i>Sierra 1500, Sierra 2500HD, Sierra 3500HD, Sierra Chassis Cab, Sierra Classic</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V8-4.8L F/inj. (V)	764-187		
V8-5.3L F/inj. (T)	764-187		
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.0L F/inj. (U)	764-187		
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)			330-195
V8-7.4L F/inj. (J)	352-197	758-197	
<i>Sonoma</i>			
4-2.2L F/inj. (4)	357-195	751-195	
4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	357-195	751-195	
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
<i>Yukon</i>			
V8-4.8L F/inj. (V)	764-187		
V8-5.3L F/inj. (T)	764-187		
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
<i>Yukon XL</i>			
V8-5.3L F/inj. (T)	764-187		
V8-5.7L F/inj. (R)	367-195	777-195	775-195
V8-6.0L F/inj. (U)	764-187		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
HONDA CAR					HONDA CAR (Cont'd)				
2006					2004 (Cont'd)				
<i>Accord Hybrid</i>					<i>Civic SI</i>				
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC V-Tec		383-170			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec		392-180	762-180	
<i>S2000</i>					<i>Insight</i>				
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC V-Tec		383-170			3-1.0L F/inj. (12V) SOHC ECA1 V-Tec-2		393-170	786-170	
2005					<i>S2000</i>				
<i>Accord DX, Accord EX, Accord LX</i>					4-2.2L F/inj. (16V) DOHC V-Tec		383-170		
V6-3.0L F/inj. SOHC J30A4 V-Tec		383-170			2003				
<i>Accord Hybrid</i>					<i>Accord DX, Accord EX, Accord LX</i>				
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC V-Tec		383-170			4-2.3L F/inj. (16V) SOHC F23A4 V-Tec		393-170	786-170	
<i>Civic DX, Civic EX, Civic HX, Civic LX</i>					V6-3.0L F/inj. SOHC J30A4 V-Tec		383-170		
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A1		392-180	762-180		<i>Civic DX, Civic EX, Civic HX, Civic LX</i>				
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A2 V-Tec		392-180	762-180		4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A1		392-180	762-180	
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A6 V-Tec-2		392-180	762-180		4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A2 V-Tec		392-180	762-180	
4-1.7L F/inj. SOHC CNG D17A7		392-180	762-180		4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A6 V-Tec-2		392-180	762-180	
<i>Civic Hybrid</i>					4-1.7L F/inj. SOHC CNG D17A7		392-180	762-180	
4-1.3L F/inj. (8V) SOHC LDA1 V-Tec		393-170	786-170		4-2.0L F/inj. DOHC		392-180	762-180	
<i>Civic SI</i>					<i>Civic Hybrid</i>				
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec		392-180	762-180		4-1.3L F/inj. (8V) SOHC LDA1 V-Tec		383-170	786-170	
<i>Insight</i>					<i>Civic SI</i>				
3-1.0L F/inj. (12V) SOHC ECA1 V-Tec-2		393-170	786-170		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec		392-180	762-180	
<i>S2000</i>					<i>S2000</i>				
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC V-Tec		383-170			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC V-Tec		383-170		
2004					2002				
<i>Accord DX, Accord EX, Accord LX</i>					<i>Accord DX, Accord EX, Accord LX</i>				
V6-3.0L F/inj. SOHC J30A4 V-Tec		383-170			4-2.3L F/inj. (16V) SOHC F23A1 V-Tec		393-170	786-170	
<i>Civic DX, Civic EX, Civic HX, Civic LX</i>					4-2.3L F/inj. (16V) SOHC F23A4 V-Tec		393-170	786-170	
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A1		392-180	762-180		4-2.3L F/inj. (16V) SOHC F23A5 V-Tec		393-170	786-170	
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A2 V-Tec		392-180	762-180		V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC J30A1 V-Tec		383-170		
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A6 V-Tec-2		392-180	762-180		<i>Civic DX, Civic EX, Civic LX</i>				
4-1.7L F/inj. SOHC CNG D17A7		392-180	762-180		4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A1		392-180	762-180	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC VVT-i		392-180	762-180		4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A2 V-Tec		392-180	762-180	
<i>Civic Hybrid</i>									
4-1.3L F/inj. (8V) SOHC LDA1 V-Tec		393-170	786-170						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
HONDA CAR (Cont'd)				HONDA CAR (Cont'd)			
2002 (Cont'd)				2000 (Cont'd)			
<i>Civic DX, Civic EX, Civic LX</i>				<i>Accord</i>			
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A6 V-Tec-2	392-180	762-180		4-2.3L F/inj. SOHC F23A5	393-170	786-170	
4-1.7L F/inj. SOHC CNG D17A7	392-180	762-180		V6-3.0L F/inj. DOHC J30A1 V-Tec	383-170		
4-2.0L F/inj. DOHC	392-180	762-180		<i>Civic</i>			
<i>Civic Hybrid</i>				4-1.6L F/inj. DOHC B16A2 V-Tec	393-170	786-170	
4-1.3L F/inj. (8V) SOHC LDA1 V-Tec	383-170	786-170		4-1.6L F/inj. SOHC CNG D16B5	393-170	786-170	
<i>Civic SI</i>				4-1.6L F/inj. SOHC D16Y5 V-Tec-2	393-170	786-170	
4-2.0L F/inj. DOHC	392-180	762-180		4-1.6L F/inj. SOHC D16Y7	393-170	786-170	
<i>Insight</i>				4-1.6L F/inj. SOHC D16Y8 V-Tec	393-170	786-170	
3-1.0L F/inj. (12V) SOHC ECA1 V-Tec-2	393-170	786-170		<i>Insight</i>			
<i>S2000</i>				3-1.0L F/inj. (12V) SOHC ECA1 V-Tec-2	393-170	786-170	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC V-Tec	383-170			<i>Prelude</i>			
2001				4-2.2L F/inj. DOHC H22A4 V-Tec	383-170		
<i>Accord</i>				<i>S2000</i>			
4-2.3L F/inj. (16V) SOHC F23A5 V-Tec	393-170	786-170		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC F20C1 V-Tec	383-170		
4-2.3L F/inj. SOHC F23A1 V-Tec	393-170	786-170		1999			
4-2.3L F/inj. SOHC F23A4 V-Tec	393-170	786-170		<i>Accord</i>			
V6-3.0L F/inj. DOHC J30A1 V-Tec	383-170			4-2.3L F/inj. SOHC F23A1 V-Tec	393-170	786-170	
<i>Civic DX, Civic EX, Civic LX</i>				4-2.3L F/inj. SOHC F23A4 V-Tec	393-170	786-170	
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A1	392-180	762-180		4-2.3L F/inj. SOHC F23A5	393-170	786-170	
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A2 V-Tec	392-180	762-180		V6-3.0L F/inj. DOHC J30A1 V-Tec	383-170		
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A6 V-Tec-2	392-180	762-180		<i>Civic</i>			
<i>Civic SI</i>				4-1.6L F/inj. DOHC B16A2 V-Tec	393-170	786-170	
4-2.0L F/inj. DOHC	392-180	762-180		4-1.6L F/inj. SOHC CNG D16B5	393-170	786-170	
<i>Insight</i>				4-1.6L F/inj. SOHC D16Y5 V-Tec-2	393-170	786-170	
3-1.0L F/inj. (12V) SOHC ECA1 V-Tec-2	393-170	786-170		4-1.6L F/inj. SOHC D16Y7	393-170	786-170	
<i>Prelude</i>				4-1.6L F/inj. SOHC D16Y8 V-Tec	393-170	786-170	
4-2.2L F/inj. DOHC H22A4 V-Tec	383-170			<i>Prelude</i>			
<i>S2000</i>				4-2.2L F/inj. DOHC H22A4 V-Tec	383-170		
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC F20C1 V-Tec	383-170			1998			
2000				<i>Accord</i>			
<i>Accord</i>				4-2.3L F/inj. SOHC F23A1 V-Tec	393-170	786-170	
4-2.3L F/inj. SOHC F23A1 V-Tec	393-170	786-170		4-2.3L F/inj. SOHC F23A4 V-Tec	393-170	786-170	
4-2.3L F/inj. SOHC F23A4 V-Tec	393-170	786-170		4-2.3L F/inj. SOHC F23A5	393-170	786-170	
				V6-3.0L F/inj. DOHC J30A1 V-Tec	383-170		
				<i>Civic</i>			
				4-1.6L F/inj. DOHC B16A2 V-Tec	393-170	786-170	
				4-1.6L F/inj. SOHC CNG D16B5	393-170	786-170	
				4-1.6L F/inj. SOHC D16Y5 V-Tec-2	393-170	786-170	
				4-1.6L F/inj. SOHC D16Y7	393-170	786-170	
				4-1.6L F/inj. SOHC D16Y8 V-Tec	393-170	786-170	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
HONDA CAR (Cont'd)					HONDA CAR (Cont'd)				
1998 (Cont'd)					1995				
<i>Civic</i>					<i>Accord, EX-R (Canada)</i>				
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y5 V-Tec-2	393-170	786-170			4-2.2L F/inj. SOHC F22B1 V-Tec	393-170	786-170		
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y7	393-170	786-170			4-2.2L F/inj. SOHC F22B2	393-170	786-170		
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y8 V-Tec	393-170	786-170			V6-2.7L F/inj. SOHC C27A4	383-170			
<i>Prelude</i>					<i>Civic</i>				
4-2.2L F/inj. DOHC H22A4 V-Tec	383-170				4-1.5L F/inj. SOHC D15B7	393-170	786-170		
1997					4-1.5L F/inj. SOHC D15B8	393-170	786-170		
<i>Accord</i>					4-1.5L F/inj. SOHC D15Z1 V-Tec	393-170	786-170		
4-2.2L F/inj. SOHC F22B1 V-Tec	393-170	786-170			4-1.6L F/inj. DOHC B16A3 V-Tec	393-170	786-170		
4-2.2L F/inj. SOHC F22B2	393-170	786-170			4-1.6L F/inj. SOHC D16Z6 V-Tec	393-170	786-170		
V6-2.7L F/inj. SOHC C27A4 CAN	383-170				<i>Del Sol</i>				
<i>Civic</i>					4-1.5L F/inj. SOHC D15B7	393-170	786-170		
4-1.6L F/inj. DOHC B16A2 V-Tec	393-170	786-170			4-1.6L F/inj. DOHC B16A3 V-Tec	393-170	786-170		
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y5 V-Tec-2	393-170	786-170			4-1.6L F/inj. SOHC D16Z6 V-Tec	393-170	786-170		
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y7	393-170	786-170			<i>Prelude</i>				
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y8 V-Tec	393-170	786-170			4-2.2L F/inj. DOHC H22A1 V-Tec	383-170			
<i>Del Sol</i>					4-2.2L F/inj. SOHC F22A1	393-170	786-170		
4-1.6L F/inj. DOHC B16A2 V-Tec	393-170	786-170			4-2.3L F/inj. DOHC H23A1	393-170	786-170		
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y7	393-170	786-170			1994				
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y8 V-Tec	393-170	786-170			<i>Accord</i>				
<i>Prelude</i>					4-2.2L F/inj. SOHC F22B1 V-Tec	393-170	786-170		
4-2.2L F/inj. DOHC H22A4 V-Tec	383-170				4-2.2L F/inj. SOHC F22B2	393-170	786-170		
1996					<i>Civic</i>				
<i>Accord, EX-R (Canada)</i>					4-1.5L F/inj. SOHC D15B7	393-170	786-170		
4-2.2L F/inj. SOHC F22B1 V-Tec	393-170	786-170			4-1.5L F/inj. SOHC D15B8	393-170	786-170		
4-2.2L F/inj. SOHC F22B2	393-170	786-170			4-1.5L F/inj. SOHC D15Z1 V-Tec	393-170	786-170		
V6-2.7L F/inj. SOHC C27A4	383-170				4-1.6L F/inj. DOHC B16A3 V-Tec	393-170	786-170		
<i>Civic</i>					4-1.6L F/inj. SOHC D16Z6 V-Tec	393-170	786-170		
4-1.6L F/inj. DOHC B16A2 V-Tec	393-170	786-170			<i>Del Sol</i>				
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y5 V-Tec-2	393-170	786-170			4-1.5L F/inj. SOHC D15B7	393-170	786-170		
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y7	393-170	786-170			4-1.6L F/inj. DOHC B16A3 V-Tec	393-170	786-170		
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y8 V-Tec	393-170	786-170			4-1.6L F/inj. SOHC D16Z6 V-Tec	393-170	786-170		
<i>Del Sol</i>					<i>Prelude</i>				
4-1.6L F/inj. DOHC B16A2 V-Tec	393-170	786-170			4-2.2L F/inj. DOHC H22A1 V-Tec	383-170			
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y7	393-170	786-170			4-2.2L F/inj. SOHC F22A1	393-170	786-170		
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y8 V-Tec	393-170	786-170			4-2.3L F/inj. DOHC H23A1	393-170	786-170		
<i>Prelude</i>					1993				
4-2.2L F/inj. DOHC H22A1 V-Tec	383-170				<i>Accord</i>				
4-2.2L F/inj. SOHC F22A1	393-170	786-170			4-2.2L F/inj. F22A1	393-170	786-170		
4-2.3L F/inj. DOHC H23A1	393-170	786-170			4-2.2L F/inj. F22A6	393-170	786-170		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
HONDA CAR (Cont'd)				HONDA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)			
1993 (Cont'd)				2006			
<i>Civic</i>				<i>CR-V</i>			
4-1.5L F/inj. SOHC D15B7	393-170	786-170		4-2.4L (16V) DOHC K24A1 V-Tec	392-180	762-180	
4-1.5L F/inj. SOHC D15B8	393-170	786-170		<i>Odyssey EX, Odyssey LX</i>			
4-1.5L F/inj. SOHC D15Z1 V-Tec	393-170	786-170		V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	383-170		
4-1.6L F/inj. SOHC D16Z6 V-Tec	393-170	786-170		<i>Pilot</i>			
<i>Del Sol</i>				V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	383-170		
4-1.5L F/inj. SOHC D15B7	393-170	786-170		<i>Ridgeline</i>			
4-1.6L F/inj. SOHC D16Z6 V-Tec	393-170	786-170		V6-3.5L F/inj. J35A9 V-Tec	383-170		
<i>Prelude</i>				2005			
4-2.2L F/inj. DOHC H22A1 V-Tec	383-170			<i>CR-V</i>			
4-2.2L F/inj. SOHC F22A1	393-170	786-170		4-2.4L (16V) DOHC K24A1 V-Tec	392-180	762-180	
4-2.3L F/inj. DOHC H23A1	393-170	786-170		<i>Odyssey EX, Odyssey LX</i>			
1992				V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	383-170		
<i>Accord</i>				<i>Pilot</i>			
4-2.2L F/inj. F22A1	392-180	762-180		V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	383-170		
4-2.2L F/inj. F22A6	392-180	762-180		2004			
<i>Civic</i>				<i>CR-V</i>			
4-1.5L F/inj. SOHC D15B7	393-170	786-170		4-2.4L (16V) DOHC K24A1 V-Tec	392-180	762-180	
4-1.5L F/inj. SOHC D15B8	393-170	786-170		<i>Odyssey EX, Odyssey LX</i>			
4-1.5L F/inj. SOHC D15Z1 V-Tec	393-170	786-170		V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	383-170		
4-1.6L F/inj. SOHC D16Z6 V-Tec	393-170	786-170		<i>Pilot</i>			
<i>Prelude</i>				V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	383-170		
4-2.2L F/inj. SOHC F22A1	392-180	762-180		2003			
4-2.3L F/inj. DOHC H23A1	393-170	786-170		<i>CR-V</i>			
1991				4-2.4L (16V) DOHC K24A1 V-Tec	392-180	762-180	
<i>Accord, EX-R (Canada)</i>				<i>Odyssey EX, Odyssey LX</i>			
4-2.2L F/inj. F22A1	392-180	762-180		V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	383-170		
4-2.2L F/inj. F22A4	392-180	762-180		<i>Pilot</i>			
4-2.2L F/inj. F22A6	392-180	762-180		V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	383-170		
<i>Civic, CX (Canada)</i>				2002			
4-1.5L F/inj. SOHC D15B1	392-180	762-180		<i>CR-V</i>			
4-1.5L F/inj. SOHC D15B2	392-180	762-180		4-2.4L (16V) DOHC K24A1 V-Tec	392-180	762-180	
4-1.6L F/inj. SOHC D16A6	392-180	762-180		<i>Odyssey EX, Odyssey LX</i>			
<i>CRX</i>				V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	383-170		
4-1.5L F/inj. D15B	392-180	762-180		<i>Pilot</i>			
4-1.5L F/inj. D15B6	392-180	762-180		V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	383-170		
4-1.6L F/inj. D16A6	392-180	762-180		2002			
<i>Prelude, SE (Canada)</i>				<i>CR-V</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC B20A5	306-195	753-195		4-2.4L (16V) DOHC K24A1 V-Tec	392-180	762-180	
4-2.1L F/inj. B21A1	306-195	753-195					

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
HONDA TRUCK (Cont'd)			
2002 (Cont'd)			
<i>Odyssey EX, Odyssey LX</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	383-170		
<i>Passport</i>			
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC 6VD1	720-170		
2001			
<i>CR-V</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC B20Z2	393-170	786-170	
<i>Odyssey</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A1 V-Tec	393-170	786-170	
<i>Passport</i>			
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC 6VD1	393-170	786-170	
2000			
<i>CR-V</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC B20Z2	393-170	786-170	
<i>Odyssey</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A1 V-Tec	383-170		
<i>Passport</i>			
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	720-170		
1999			
<i>CR-V</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC B20Z2	393-170	786-170	
<i>Odyssey</i>			
V6-3.5L F/inj. SOHC J35A1	383-170		
<i>Passport</i>			
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	720-170		
1998			
<i>CR-V</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC B20B4	393-170	786-170	
<i>Odyssey</i>			
4-2.3L F/inj. SOHC F23A7 V-Tec	393-170	786-170	
<i>Passport</i>			
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	720-170		
1997			
<i>CR-V</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC B20B4	393-170	786-170	
 			
Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			
Standard Estándar			Gen 2
Power Performance			
HONDA TRUCK (Cont'd)			
1997 (Cont'd)			
<i>Odyssey</i>			
4-2.2L F/inj. SOHC F22B6	393-170	786-170	
<i>Passport</i>			
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	720-170		
1996			
<i>Odyssey</i>			
4-2.2L F/inj. SOHC F22B6	393-170	786-170	
<i>Passport</i>			
4-2.6L F/inj. SOHC 4ZE1	391-180	752-180	
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	720-170		
1995			
<i>Odyssey</i>			
4-2.2L F/inj. SOHC F22B6	393-170	786-170	
<i>Passport</i>			
4-2.6L F/inj. SOHC 4ZE1	391-180	752-180	
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	720-170		
1994			
<i>Passport</i>			
4-2.6L F/inj. SOHC 4ZE1	391-180	752-180	
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	720-170		
HUMMER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)			
2005			
<i>H2, H2 SUT</i>			
V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	764-187		
2004			
<i>H2</i>			
V8-6.0L F/inj. HO (U)	764-187		
HYUNDAI CAR			
2005			
<i>Accent</i>			
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC (C)	708-180		
<i>Elantra, Elantra GLS, Elantra GT</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	708-180		
<i>Sonata</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (S)	704-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (H)	704-180		
<i>Tiburon, Tiburon GT</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (D)	708-180		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
HYUNDAI CAR (Cont'd)				HYUNDAI CAR (Cont'd)			
2005 (Cont'd)				2002 (Cont'd)			
<i>Tiburon, Tiburon GT</i>				<i>Tiburon</i>			
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (F)	704-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (F)	708-180		
<i>XG350</i>				<i>XG300</i>			
V6-3.5L F/inj. DOHC (E)	704-180			V6-3.0L F/inj.	704-180		
2004				<i>XG350</i>			
<i>Accent</i>				V6-3.5L F/inj. DOHC (E)	704-180		
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC (C)	708-180			2001			
<i>Elantra, Elantra GLS, Elantra GT</i>				<i>Accent</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	708-180			4-1.5L F/inj. (12V) SOHC G4EK	708-180		
<i>Sonata</i>				4-1.6L F/inj. (12V) SOHC (C)	708-180		
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (S)	704-180			<i>Elantra</i>			
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (H)	704-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC G4CP	367-170		
<i>Tiburon, Tiburon GT</i>				<i>Sonata</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (D)	708-180			4-2.4L F/inj. (16V) DOHC	704-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (F)	704-180			V6-2.5L F/inj. DOHC	704-180		
<i>XG350</i>				<i>Tiburon</i>			
V6-3.5L F/inj. DOHC (E)	704-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC G4CP	708-180		
2003				<i>XG300</i>			
<i>Accent</i>				V6-3.0L F/inj.	704-180		
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC (C)	708-180			2000			
<i>Elantra</i>				<i>Accent</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	708-180			4-1.5L F/inj. SOHC G4EK	708-180		
<i>Sonata</i>				<i>Elantra</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (S)	704-180			4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	367-170		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (H)	704-180			<i>Sonata</i>			
<i>Tiburon</i>				4-2.4L F/inj. DOHC	704-180		
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (D)	708-180			V6-2.5L F/inj. DOHC	704-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (F)	704-180			<i>Tiburon</i>			
<i>XG350</i>				4-1.8L F/inj. DOHC (M)	708-180		
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	704-180			4-2.0L F/inj. DOHC (F)	708-180		
2002				1999			
<i>Accent</i>				<i>Accent</i>			
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC (N)	708-180			4-1.5L F/inj. SOHC G4EK	712-190		
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC (C)	708-180			<i>Elantra</i>			
<i>Elantra</i>				4-1.8L F/inj. DOHC G4CN	367-170		
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	708-180			4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	367-170		
<i>Sonata</i>				<i>Sonata</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (S)	704-180			4-2.4L F/inj. DOHC	704-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (H)	704-180			V6-2.5L F/inj. DOHC	383-170		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
HYUNDAI CAR (Cont'd)					HYUNDAI CAR (Cont'd)				
1999 (Cont'd)					1995 (Cont'd)				
<i>Tiburon</i>					<i>Scoupe</i>				
4-1.8L F/inj. DOHC (M)	708-180				4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	712-190			
4-2.0L F/inj. DOHC (F)	708-180				4-1.5L F/inj. SOHC G4EK Turbo	712-190			
1998					<i>Sonata</i>				
<i>Accent</i>					4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	712-190			
4-1.5L F/inj. SOHC G4EK	712-190				V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	306-195	753-195		
<i>Elantra</i>					1994				
4-1.8L F/inj. DOHC G4CN	367-170				<i>Elantra, GL (Canada)</i>				
<i>Sonata</i>					4-1.6L F/inj. DOHC G4CR	712-190			
4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	712-190				4-1.8L F/inj. DOHC G4CN	712-190			
V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	712-190				<i>Excel, CX (Canada), CXL (Canada), GLS, GS</i>				
<i>Tiburon</i>					4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	712-190			
4-1.8L F/inj. DOHC (M)	708-180				<i>Scoupe</i>				
4-2.0L F/inj. DOHC (F)	708-180				4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	712-190			
1997					4-1.5L F/inj. SOHC G4EK Turbo	712-190			
<i>Accent</i>					<i>Sonata</i>				
4-1.5L F/inj. SOHC G4EK	712-190				4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	712-190			
<i>Elantra</i>					V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	712-190			
4-1.8L F/inj. DOHC G4CN	367-170				1993				
<i>Sonata</i>					<i>Elantra, GL (Canada)</i>				
4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	712-190				4-1.6L F/inj. DOHC G4CR	712-190			
V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	712-190				4-1.8L F/inj. DOHC G4CN	712-190			
<i>Tiburon</i>					<i>Excel, CX (Canada), CXL (Canada), GLS, GS</i>				
4-1.8L F/inj. DOHC (M)	708-180				4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	306-195	753-195		
4-2.0L F/inj. DOHC (F)	708-180				<i>Scoupe</i>				
1996					4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	712-190			
<i>Accent</i>					4-1.5L F/inj. SOHC G4EK Turbo	712-190			
4-1.5L F/inj. SOHC G4EK	712-190				<i>Sonata</i>				
<i>Elantra</i>					4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	712-190			
4-1.8L F/inj. DOHC G4CN	708-180				V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	712-190			
<i>Sonata</i>					1992				
4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	712-190				<i>Elantra, GL (Canada)</i>				
V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	712-190				4-1.6L F/inj. DOHC G4CR	306-195	753-195		
1995					4-1.8L F/inj. DOHC G4CN	306-195	753-195		
<i>Accent, GL (Canada)</i>					<i>Excel, CXL, L (Canada), GLS, GS</i>				
4-1.5L F/inj. SOHC G4EK	712-190				4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	306-195	753-195		
<i>Elantra, GL (Canada)</i>					<i>Scoupe</i>				
4-1.6L F/inj. DOHC G4CR	712-190				4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	306-195	753-195		
4-1.8L F/inj. DOHC G4CN	712-190								

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
HYUNDAI CAR (Cont'd)				INFINITI CAR			
1992 (Cont'd)				2006			
<i>Sonata</i>				<i>G35 Coupe, G35 Sedan</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	306-195	753-195		V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE	388-180		
V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	306-195	753-195					
1991				2005			
<i>Excel, CX, CXL, GLS, GS, L (Canada)</i>				<i>G35 Coupe, G35 Sedan</i>			
4-1.5L CAN	306-195	753-195		V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE	388-180		
4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	306-195	753-195					
<i>Scoupe</i>				<i>I35</i>			
4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	306-195	753-195		V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE	388-180		
<i>Sonata</i>				2004			
4-2.4L F/inj. SOHC G4CS	306-195	753-195		<i>G35 Coupe, G35 Sedan</i>			
V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	306-195	753-195		V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE	388-180		
HYUNDAI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)							
2005				<i>I35</i>			
<i>Santa Fe</i>				V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE	388-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	704-180						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	704-180			2003			
<i>Tucson</i>				<i>G35</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	708-180			V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE	388-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	704-180						
2004				2002			
<i>Santa Fe</i>				<i>G20</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC	704-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC SR20DE	388-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	704-180						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	704-180			<i>G35</i>			
2003				V6-3.5L F/inj. DOHC (E)	388-180		
<i>Santa Fe</i>							
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC	704-180			<i>I35</i>			
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	704-180			V6-3.5L F/inj. DOHC	388-180		
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	704-180						
2002				2001			
<i>Santa Fe</i>				<i>G20</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC	704-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC SR20DE	388-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	704-180						
2001				<i>I30</i>			
<i>Santa Fe</i>				V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC VQ30DE	763-180		
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC	704-180						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	704-180			<i>Q45</i>			
2000				V8-4.1L F/inj. (32V) DOHC VH41DE	398-180		
<i>Santa Fe</i>							
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC	704-180			2000			
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	704-180			<i>G20</i>			
				4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	388-180 ²³¹²		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²³¹² Use liquid gasket



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
INFINITI CAR (Cont'd)					INFINITI CAR (Cont'd)				
2000 (Cont'd)					1995				
<i>I30</i>					<i>G20</i>				
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE		763-180			4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE		395-170 ^{2185, 2260}	789-170 ^{2185, 2259}	
<i>Q45</i>									
V8-4.1L F/inj. (32V) DOHC VH41DE		398-180							
1999					<i>J30</i>				
<i>G20</i>					V6-3.0L F/inj. DOHC VG30DE		388-170		
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE		388-180 ²²⁰⁴ 710-170 ²²⁵⁸	789-170 ²²⁵⁸		<i>Q45</i>				
<i>I30</i>					V8-4.5L F/inj. DOHC VH45DE		388-170		
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE		763-180			1994				
<i>Q45</i>					<i>G20</i>				
V8-4.1L F/inj. DOHC VH41DE		398-180			4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE		395-170		
1998					<i>J30</i>				
<i>I30</i>					V6-3.0L F/inj. DOHC VG30DE		388-170		
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE		763-180			<i>Q45</i>				
<i>Q45</i>					V8-4.5L F/inj. DOHC VH45DE		388-170		
V8-4.1L F/inj. DOHC VH41DE		398-180			1993				
1997					<i>G20</i>				
<i>I30</i>					4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE		395-170		
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE		763-180			<i>J30</i>				
<i>J30</i>					V6-3.0L F/inj. DOHC VG30DE		388-170		
V6-3.0L F/inj. DOHC VG30DE		388-170			<i>Q45</i>				
<i>Q45</i>					V8-4.5L F/inj. DOHC VH45D		388-170		
V8-4.1L F/inj. DOHC VH41DE		398-180			1992				
1996					<i>G20</i>				
<i>G20</i>					4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE		395-170		
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE		395-170 ^{2185, 2260} 710-170 ^{2185, 2259}	789-170 ^{2185, 2259}		<i>M30</i>				
<i>I30</i>					V6-3.0L F/inj. DOHC VG30E		388-170		
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE		763-180			<i>Q45</i>				
<i>J30</i>					V8-4.5L F/inj. DOHC VH45D		388-170		
V6-3.0L F/inj. DOHC VG30DE		388-170			1991				
<i>Q45</i>					<i>G20</i>				
V8-4.5L F/inj. DOHC VH45DE		388-170			4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE		395-170		
					<i>M30</i>				
					V6-3.0L F/inj. DOHC VG30E		388-170		
					<i>Q45</i>				
					V8-4.5L F/inj. DOHC VH45D		388-170		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁸⁵ No gasket, use sealant ²²⁰⁴ From 7/99 use liquid gasket ²²⁵⁸ To 7/99 use liquid gasket ²²⁵⁹ Replaces Fuji Seiko thermostat ²²⁶⁰ Replaces Nihon thermostat

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
INFINITI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)			
2005			
<i>FX35</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE	388-180		
2004			
<i>FX35</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE	388-180		
2003			
<i>FX35</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE	388-180		
<i>QX4 Sport Utility</i>			
V6-3.5L F/inj. J35A1 V-Tec	388-180		
2002			
<i>QX4 Sport Utility</i>			
V6-3.5L F/inj. J35A1 V-Tec	388-180		
2001			
<i>QX4</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE (Y)	388-180		
2000			
<i>QX4</i>			
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE	388-180		
1999			
<i>QX4</i>			
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE	388-180		
1998			
<i>QX4</i>			
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E	388-180		
1997			
<i>QX4</i>			
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E	388-180		
ISUZU CAR			
1994			
<i>Stylus</i>			
4-1.8L F/inj. DOHC	362-170		

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
ISUZU CAR (Cont'd)			
1993			
<i>Stylus</i>			
4-1.6L F/inj. SOHC	391-180	752-180	
4-1.8L F/inj. DOHC	362-170		
1992			
<i>Impulse</i>			
4-1.6L F/inj. 4XE1-T Turbo	391-180	752-180	
4-1.8L F/inj. 4FX1	362-170		
<i>Stylus</i>			
4-1.6L F/inj. SOHC	391-180	752-180	
4-1.8L F/inj. DOHC	362-170		
1991			
<i>Impulse</i>			
4-1.6L F/inj. 4XE1W	391-180	752-180	
4-1.6L F/inj. 4XE1WT Turbo	391-180	752-180	
<i>Stylus</i>			
4-1.6L F/inj. DOHC 4XE1W	391-180	752-180	
4-1.6L F/inj. SOHC 4XE1V	391-180	752-180	
ISUZU TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)			
2005			
<i>Axiom</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	720-170		
2004			
<i>Axiom</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	720-170		
<i>Rodeo, Rodeo Sport</i>			
V6-3.2L F/inj. DOHC (W)	720-170		
V6-3.5L D.I. 2GR-FSE	391-180	752-180	
2003			
<i>Axiom Sport Utility</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6VE1	720-170		
<i>Rodeo, Rodeo Sport</i>			
4-2.2L F/inj. DOHC (D)	391-180	752-180	
V6-3.2L F/inj. DOHC (W)	720-170		
<i>Trooper</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6VE1	720-170		
2002			
<i>Axiom Sport Utility</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6VE1	720-170		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
ISUZU TRUCK (Cont'd)				ISUZU TRUCK (Cont'd)			
2002 (Cont'd)				1999 (Cont'd)			
<i>Rodeo, Rodeo Sport</i>				<i>Hombre</i>			
4-2.2L F/inj. DOHC (D)	391-180	752-180		4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195	
V6-3.2L F/inj. DOHC (W)	720-170			V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
<i>Trooper</i>				V6-4.3L F/inj. (X)	367-195	777-195	775-195
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6VE1	720-170			<i>Rodeo</i>			
2001				4-2.2L F/inj. DOHC X22SE (D)	391-180	752-180	
<i>Axiom Sport Utility</i>				V6-3.2L F/inj. DOHC 6VD1 (W)	720-170		
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	720-170			<i>Trooper</i>			
<i>Hombre</i>				V6-3.5L F/inj. DOHC 6VE1 (X)	720-170		
4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195		<i>VehiCross</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195	V6-3.5L F/inj. DOHC 6VE1 (X)	720-170		
<i>Rodeo</i>				1998			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC X22SE (D)	391-180	752-180		<i>Amigo</i>			
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC 6VD1 (W)	720-170			4-2.2L F/inj. DOHC (D)	391-180	752-180	
<i>Trooper</i>				V6-3.2L F/inj. DOHC (W)	720-170		
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6VE1	720-170			<i>Hombre</i>			
<i>VehiCross</i>				4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195	
V6-3.5L F/inj. DOHC 6VE1	720-170			V6-4.3L F/inj. (X)	367-195	777-195	775-195
2000				<i>Rodeo</i>			
<i>Amigo</i>				4-2.2L F/inj. DOHC X22SE (D)	391-180	752-180	
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC X22SE	391-180	752-180		V6-3.2L F/inj. DOHC 6VD1 (W)	720-170		
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC 6VD1	720-170			<i>Trooper</i>			
<i>Hombre</i>				V6-3.5L F/inj. DOHC 6VE1 (X)	720-170		
4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195		1997			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195	<i>Hombre</i>			
<i>Rodeo</i>				4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195	
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC X22SE (D)	391-180	752-180		V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC 6VD1 (W)	720-170			<i>Rodeo</i>			
<i>Trooper</i>				4-2.6L F/inj. 4ZE1 (E)	391-180	752-180	
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6VE1	720-170			V6-3.2L F/inj. SOHC (V)	720-170		
<i>VehiCross</i>				<i>Trooper</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6VE1	720-170			V6-3.2L F/inj. DOHC (W)	720-170		
1999				V6-3.2L F/inj. SOHC (V)	720-170		
<i>Amigo</i>				1996			
4-2.2L F/inj. DOHC X22SE	391-180	752-180		<i>Hombre</i>			
V6-3.2L F/inj. DOHC 6VD1	720-170			4-2.2L F/inj. LN2	374-195	774-195	
				V6-4.3L F/inj.	367-195	777-195	775-195
				<i>Rodeo</i>			
				4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
ISUZU TRUCK (Cont'd)				ISUZU TRUCK (Cont'd)			
1996 (Cont'd)				1993 (Cont'd)			
<i>Rodeo</i>				<i>Trooper</i>			
V6-3.2L F/inj. 6VD1	720-170			V6-3.2L F/inj. DOHC (W)	720-170		
<i>Trooper</i>				V6-3.2L F/inj. SOHC (V)	720-170		
V6-3.2L F/inj. SOHC (V)	720-170			1992			
1995				<i>Amigo</i>			
<i>Pickup</i>				4-2.3L 2 bbl. 4ZD1	391-180	752-180	
4-2.3L F/inj. 4ZD1	391-180	752-180		4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180	
4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180		<i>Pickup</i>			
<i>Rodeo</i>				4-2.3L 2 bbl. 4ZD1	391-180	752-180	
4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180		4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180	
V6-3.2L F/inj. 6VD1	720-170			V6-3.1L F/inj. (Z)	374-195	774-195	
<i>Trooper</i>				<i>Rodeo</i>			
V6-3.2L F/inj. DOHC (W)	720-170			4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180	
V6-3.2L F/inj. SOHC (V)	720-170			V6-3.1L F/inj. CPC (Z)	374-195	774-195	
1994				<i>Trooper</i>			
<i>Amigo</i>				V6-3.2L F/inj. DOHC (W)	720-170		
4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180		V6-3.2L F/inj. SOHC (V)	720-170		
<i>Pickup</i>				1991			
4-2.3L 2 bbl. 4ZD1	391-180	752-180		<i>Amigo</i>			
4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180		4-2.3L 2 bbl. 4ZD1	391-180	752-180	
V6-3.1L F/inj. (Z)	374-195	774-195		4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180	
<i>Rodeo</i>				<i>Pickup</i>			
4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180		4-2.3L 2 bbl. 4ZD1	391-180	752-180	
V6-3.2L F/inj. 6VD1	720-170			4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180	
<i>Trooper</i>				V6-3.1L F/inj. (Z)	374-195	774-195	
V6-3.2L F/inj. DOHC (W)	720-170			<i>Rodeo</i>			
V6-3.2L F/inj. SOHC (V)	720-170			4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180	
1993				V6-3.1L F/inj. CPC (Z)	374-195	774-195	
<i>Amigo</i>				<i>Trooper</i>			
4-2.3L 2 bbl. 4ZD1	391-180	752-180		4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180	
4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180		V6-2.8L F/inj. (R)	374-195	774-195	
<i>Pickup</i>				JAGUAR CAR			
4-2.3L 2 bbl. 4ZD1	391-180	752-180		1997			
4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180		<i>XJ-12</i>			
V6-3.1L F/inj. (Z)	374-195	774-195		V12-6.0L F/inj.	323-190	779-190	
<i>Rodeo</i>				<i>XJ-6</i>			
4-2.6L F/inj. 4ZE1	391-180	752-180		6-4.0L F/inj.	307-192		
V6-3.2L F/inj. 6VD1	720-170			<i>XJR</i>			
				6-4.0L F/inj. SC	307-192		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
JAGUAR CAR (Cont'd)					JAGUAR CAR (Cont'd)				
1997 (Cont'd)					1993 (Cont'd)				
XK-8					XJ-S				
V8-4.0L F/inj. (D)		307-192			6-4.0L F/inj. (9) CAN		310-180		
1996					V12-6.0L F/inj.		323-190	779-190	
XJ-12					1992				
V12-6.0L F/inj.		323-190	779-190		XJ-12, Vanden Plas (Canada)				
XJ-6					V12-5.3L F/inj.		323-190	779-190	
6-4.0L F/inj.		307-192			XJ-6				
6-4.0L F/inj. SC		307-192			6-4.0L F/inj. (7)		310-180		
XJR, XJR-S					6-4.0L F/inj. (9) CAN		310-180		
6-4.0L F/inj. SC		307-192			XJ-S				
XJ-S					6-4.0L F/inj. (7)		310-180		
6-4.0L F/inj.		307-192			6-4.0L F/inj. (9) CAN		310-180		
V12-6.0L F/inj.		323-190	779-190		V12-5.3L F/inj.		323-190	779-190	
1995					1991				
XJ-12					XJ-12, Vanden Plas (Canada)				
V12-6.0L F/inj.		323-190	779-190		V12-5.3L F/inj.		323-190	779-190	
XJ-6					XJ-6				
6-4.0L F/inj. (24V)		307-192			6-4.0L F/inj. (7)		310-180		
XJR, XJR-S					6-4.0L F/inj. (9) CAN		310-180		
6-4.0L F/inj. SC		307-192			XJ-S				
XJ-S					6-4.0L F/inj.		310-180		
6-4.0L F/inj.		307-192			V12-5.3L F/inj.		323-190	779-190	
V12-6.0L F/inj.		323-190	779-190		JEEP TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
1994					2006				
XJ-12					Commander				
V12-6.0L F/inj.		323-190	779-190		V6-3.7L F/inj. (K)			772-195	
XJ-6					V8-4.7L F/inj. (N)			772-195	
6-4.0L F/inj.		307-192			Grand Cherokee Laredo, Grand Cherokee Limited, Grand Cherokee Overland, Grand Cherokee Special Edition, Grand Cherokee SRT-8				
XJ-S					V6-3.7L F/inj. (K)			772-195	
6-4.0L F/inj.		307-192			V8-4.7L F/inj. SOHC (N)			772-195	
V12-6.0L F/inj.		323-190	779-190		Liberty, Liberty Limited, Liberty Renegade, Liberty Sport				
1993					V6-3.7L F/inj. (24V) DOHC (K)			772-195	
XJ-12					Wrangler SE, Wrangler Rubicon, Wrangler Sahara, Wrangler Sport, Wrangler X				
V12-6.0L F/inj.		323-190	779-190		6-4.0L F/inj. (S)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
XJ-6, Vanden Plas (Canada)									
6-4.0L F/inj. (7)		310-180							
6-4.0L F/inj. (9) CAN		310-180							
XJ-S									
6-4.0L F/inj. (7)		310-180							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
JEEP TRUCK (Cont'd)			
2005			
<i>Grand Cherokee Laredo, Grand Cherokee Limited, Grand Cherokee Overland, Grand Cherokee Special Edition</i>			
V6-3.7L F/inj. (K)		772-195	
V8-4.7L F/inj. SOHC (N)		772-195	
<i>Liberty, Liberty Limited, Liberty Renegade, Liberty Sport</i>			
4-2.4L F/inj. (1)		772-195	
V6-3.7L F/inj. (24V) DOHC (K)		772-195	
<i>TJ (Canada)</i>			
4-2.4L F/inj. (1)		772-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
<i>Wrangler SE, Wrangler Rubicon, Wrangler Sahara, Wrangler Sport, Wrangler X</i>			
4-2.4L F/inj. (1)		772-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
2004			
<i>Grand Cherokee Laredo, Grand Cherokee Limited, Grand Cherokee Overland, Grand Cherokee Special Edition</i>			
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-4.7L F/inj. SOHC (N)		772-195	
V8-4.7L F/inj. SOHC HO (J)		772-195	
<i>Liberty, Liberty Limited, Liberty Renegade, Liberty Sport</i>			
4-2.4L F/inj. (1)		772-195	
V6-3.7L F/inj. (24V) DOHC (K)		772-195	
<i>TJ (Canada)</i>			
4-2.4L F/inj. (1)		772-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
<i>Wrangler SE, Wrangler Rubicon, Wrangler Sahara, Wrangler Sport, Wrangler X</i>			
4-2.4L F/inj. (1)		772-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
2003			
<i>Grand Cherokee, Grand Cherokee Laredo, Grand Cherokee Limited</i>			
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-4.7L F/inj. SOHC (N)		772-195	
V8-4.7L F/inj. SOHC HO (J)		772-195	
<i>Liberty, Liberty Limited, Liberty Renegade, Liberty Sport</i>			
4-2.4L F/inj. (1)		772-195	
V6-3.7L F/inj. (24V) DOHC (K)		772-195	
<i>TJ (Canada)</i>			
4-2.4L F/inj. (1)		772-195	

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
JEEP TRUCK (Cont'd)			
2003 (Cont'd)			
<i>TJ (Canada)</i>			
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
<i>Wrangler</i>			
4-2.4L F/inj. (1)		772-195	
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
2002			
<i>Grand Cherokee, Grand Cherokee Laredo, Grand Cherokee Limited</i>			
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-4.7L F/inj. SOHC (N)		772-195	
V8-4.7L F/inj. SOHC HO (J)		772-195	
<i>Liberty</i>			
V6-3.7L F/inj. (24V) DOHC (K)		772-195	
<i>Wrangler</i>			
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
2001			
<i>Cherokee - Mid Size</i>			
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
<i>Grand Cherokee, Grand Cherokee Laredo, Grand Cherokee Limited</i>			
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-4.7L F/inj. SOHC (N)		772-195	
<i>Wrangler, Wrangler SE, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)</i>			
4-2.5L F/inj. (H)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
6-4.0L F/inj. (V)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
2000			
<i>Cherokee-Mid Size</i>			
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
<i>Grand Cherokee, Grand Cherokee Laredo, Grand Cherokee Limited</i>			
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-4.7L F/inj. SOHC (N)		772-195	
<i>Wrangler, Wrangler SE, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)</i>			
4-2.5L F/inj. (H)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
JEEP TRUCK (Cont'd)					JEEP TRUCK (Cont'd)				
2000 (Cont'd)					1996				
<i>Wrangler, Wrangler SE, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)</i>					<i>Cherokee-Mid Size</i>				
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195			4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
6-4.0L F/inj. (V)	335-195 ²¹⁹³	755-195			6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
1999					<i>Grand Cherokee</i>				
<i>Cherokee-Mid Size</i>					6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)</i>				
<i>Grand Cherokee</i>					4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195			6-4.0L F/inj. (V)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-4.7L F/inj. (N)		772-195			1995				
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>Cherokee-Mid Size</i>				
<i>Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)</i>					4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195			6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>Grand Cherokee</i>				
1998					6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
<i>Cherokee-Mid Size</i>					V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)</i>				
<i>Grand Cherokee</i>					4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195			6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195			1994				
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>Cherokee-Mid Size</i>				
<i>Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)</i>					4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195			6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>Grand Cherokee</i>				
1997					6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
<i>Cherokee-Mid Size</i>					V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)</i>				
<i>Grand Cherokee</i>					4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195			6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195			1993				
V8-5.9L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>Cherokee-Mid Size</i>				
<i>Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)</i>					4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195			6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>Grand Cherokee</i>				
6-4.0L F/inj. (V)	335-195 ²¹⁹³	755-195			6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
					V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
					<i>Grand Wagoneer</i>				
					V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
JEEP TRUCK (Cont'd)			
1993 (Cont'd)			
<i>Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)</i>			
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
1992			
<i>Cherokee-Mid Size</i>			
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Comanche</i>			
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Wagoneer-Mid Size</i>			
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)</i>			
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
1991			
<i>Cherokee - Full Size</i>			
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Cherokee-Mid Size</i>			
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Comanche</i>			
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Grand Wagoneer</i>			
V8-5.9L 2 bbl. (7)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Wagoneer-Mid Size</i>			
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)</i>			
4-2.5L F/inj. (P)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
6-4.0L F/inj. (S)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
KIA CAR			
2005			
<i>Amanti</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC (1)	704-180		

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
KIA CAR (Cont'd)			
2005 (Cont'd)			
<i>Magentis (Canada)</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6)	336-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (8)	704-180		
<i>Optima</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6)	336-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (8)	704-180		
<i>Rio, Rio Cinco, RX-V (Canada)</i>			
4-1.6L F/inj. DOHC (5)	306-195	753-195	
2004			
<i>Amanti</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC (4)	704-180		
<i>Magentis (Canada)</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6)	336-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (8)	704-180		
<i>Optima</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6)	336-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (8)	704-180		
<i>Rio, Rio Cinco, RX-V (Canada)</i>			
4-1.6L F/inj. DOHC (5)	306-195	753-195	
<i>Spectra</i>			
4-1.8L F/inj. DOHC 5BP (1)	306-180	753-180	
2003			
<i>Magentis (Canada)</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6)	336-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (8)	704-180		
<i>Optima</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6)	336-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (8)	704-180		
<i>Rio, Rio Cinco</i>			
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC (3)	306-195	753-195	
4-1.6L F/inj. DOHC	306-195	753-195	
<i>Spectra</i>			
4-1.8L F/inj. DOHC 5BP (1)	306-180	753-180	
2002			
<i>Magentis (Canada)</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6)	336-180		
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	336-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	704-180		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
KIA CAR (Cont'd)					KIA CAR (Cont'd)				
2002 (Cont'd)					1996				
<i>Optima</i>					<i>Sephia</i>				
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6)	336-180				4-1.6L F/inj. DOHC 3B6E (3)	306-195	753-195		
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	336-180				4-1.6L F/inj. SOHC 1B6E (1)	306-180	753-180		
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	704-180				4-1.8L F/inj. DOHC BP (5)	306-195	753-195		
<i>Rio, Rio Cinco</i>					1995				
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC (3)	306-195	753-195			<i>Sephia</i>				
4-1.6L F/inj. DOHC	306-195	753-195			4-1.6L F/inj. DOHC 3B6E (3)	306-195	753-195		
<i>Spectra</i>					4-1.6L F/inj. SOHC 1B6E (1)	306-180	753-180		
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	306-180	753-180			4-1.8L F/inj. DOHC BP (5)	306-195	753-195		
2001					1994				
<i>Magentis (Canada)</i>					<i>Sephia</i>				
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6)	336-180				4-1.6L F/inj. SOHC 1B6E (1)	306-195	753-195		
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	336-180				1993				
<i>Optima</i>					<i>Sephia</i>				
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6)	336-180				4-1.6L F/inj. SOHC 1B6E (1)	306-195	753-195		
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	336-180				KIA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
<i>Rio</i>					2005				
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC	306-195	753-195			<i>Sedona</i>				
<i>Sephia</i>					V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC (1)	704-180			
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC BP	306-180	753-180			<i>Sorento, Sorento EX, Sorento LX</i>				
<i>Spectra</i>					V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	704-180			
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	306-180	753-180			<i>Sportage</i>				
2000					V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	704-180			
<i>Sephia</i>					2004				
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC BP	306-180	753-180			<i>Sedona</i>				
<i>Spectra</i>					V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC (1)	704-180			
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	306-180	753-180			<i>Sorento, Sorento EX, Sorento LX</i>				
1999					V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	704-180			
<i>Sephia</i>					2003				
4-1.8L F/inj. DOHC BP (1)	306-180	753-180			<i>Sedona</i>				
1998					V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC (1)	704-180			
<i>Sephia</i>					<i>Sorento (SUV), Sorento EX, Sorento LX</i>				
4-1.8L F/inj. DOHC BP (1)	306-180	753-180			V6-3.5L F/inj. DOHC	704-180			
1997					2002				
<i>Sephia</i>					<i>Sedona</i>				
4-1.6L F/inj. DOHC 3B6E (3)	306-195	753-195			V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC (1)	704-180			
4-1.6L F/inj. SOHC 1B6E (1)	306-180	753-180			<i>Sportage</i>				
4-1.8L F/inj. DOHC BP (5)	306-195	753-195			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)	306-180	753-180		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
KIA TRUCK (Cont'd)			
2001			
<i>Sportage</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	306-195	753-195	
2000			
<i>Sportage</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)	306-195	753-195	
1999			
<i>Sportage</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	306-195	753-195	
1998			
<i>Sportage</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	306-195	753-195	
1997			
<i>Sportage</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. SOHC (1)	306-195	753-195	
1996			
<i>Sportage</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. SOHC (1)	306-195	753-195	
1995			
<i>Sportage</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. SOHC (1)	306-195	753-195	
LAND ROVER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)			
1997			
<i>Defender 90</i>			
V8-4.0L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Discovery</i>			
V8-4.0L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Range Rover</i>			
V8-4.0L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
1996			
<i>Defender 90</i>			
V8-3.9L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Discovery</i>			
V8-4.0L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Land Rover, Range Rover</i>			
V8-4.0L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
1995			
<i>Defender 90</i>			
V8-3.9L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Discovery</i>			
V8-4.0L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Land Rover, Range Rover</i>			
V8-4.0L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
1994			
<i>Defender 90</i>			
V8-3.9L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Discovery</i>			
V8-3.9L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Land Rover, Range Rover</i>			
V8-3.9L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
V8-4.2L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
1993			
<i>Defender 90</i>			
V8-3.9L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Land Rover, Range Rover</i>			
V8-3.9L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
V8-4.2L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
1992			
<i>Defender 110</i>			
V8-3.9L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
<i>Land Rover, Range Rover</i>			
V8-3.9L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
1991			
<i>Land Rover, Range Rover</i>			
V8-3.9L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
LEXUS CAR			
2006			
<i>GS430</i>			
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	704-180		
<i>LS430</i>			
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	704-180		
<i>SC430</i>			
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	704-180		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
LEXUS CAR (Cont'd)					LEXUS CAR (Cont'd)				
2005					2003 (Cont'd)				
<i>ES330</i>					<i>SC430</i>				
V6-3.3L F/inj. (24V) QOHC 3MZ-FE			389-180		V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE		704-180		
<i>GS300</i>					2002				
V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 2JZ-GE		318-180			<i>ES300</i>				
<i>GS430</i>					V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE			389-180	
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE		704-180			<i>GS300</i>				
<i>IS300, IS300 Sport Cross</i>					6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE		318-180		
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE		318-180			<i>GS430</i>				
<i>LS430</i>					V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE		704-180		
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE		704-180			<i>IS300, IS300 Sport Cross</i>				
<i>SC430</i>					6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE		318-180		
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE		704-180			<i>LS430</i>				
2004					V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE		704-180		
<i>ES330</i>					<i>SC430</i>				
V6-3.3L F/inj. (24V) QOHC 3MZ-FE			389-180		V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE		704-180		
<i>GS300</i>					2001				
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE		318-180			<i>ES300</i>				
<i>GS430</i>					V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE			389-180	
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE		704-180			<i>GS300</i>				
<i>IS300, IS300 Sport Cross</i>					6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-FE		318-180		
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE		318-180			<i>GS430</i>				
<i>LS430</i>					V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE		704-180		
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE		704-180			<i>IS300</i>				
<i>SC430</i>					6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-FE (2)		318-180		
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE		704-180			<i>LS400</i>				
2003					V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE			389-180	
<i>ES300</i>					<i>LS430</i>				
V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE			389-180		V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE		704-180		
<i>GS300</i>					<i>SC300</i>				
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE		318-180			6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE		318-180		
<i>GS430</i>					<i>SC400</i>				
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE		704-180			V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE			389-180	
<i>IS300, IS300 Sport Cross</i>					<i>SC430</i>				
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE		318-180			V8-4.3L F/inj. DOHC 3UZFE		704-180		
<i>LS430</i>					2000				
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE		704-180			<i>ES300</i>				
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE		704-180			V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE			389-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
LEXUS CAR (Cont'd)				LEXUS CAR (Cont'd)			
2000 (Cont'd)				1998 (Cont'd)			
GS300				SC400			
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180			V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180	
GS400				1997			
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180		ES300			
GS430				V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE		389-180	
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	704-180			GS300			
LS400				6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180		
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180		LS400			
LS430				V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180	
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	704-180			SC300			
SC300				6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180		
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180			SC400			
SC400				V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180		1996			
1999				ES300			
ES300				V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE		389-180	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE		389-180		GS300			
GS300				6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180		
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180			LS400			
GS400				V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180		SC300			
LS400				6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180		
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180		SC400			
SC300				V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180	
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180			1995			
SC400				ES300			
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180		V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE		389-180	
1998				GS300			
ES300				6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180		
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE		389-180		LS400			
GS300				V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180	
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180			SC300			
GS400				6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180		
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180		SC400			
LS400				V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180		1994			
SC300				ES300			
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180			V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE		389-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandar	Gen 2	Power Performance		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
LEXUS CAR (Cont'd)				LEXUS TRUCK (Cont'd)			
1994 (Cont'd)				2006 (Cont'd)			
GS300				LX470			
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180			V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	704-180		
LS400				2005			
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180		GX470			
SC300				V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	704-180		
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180			LX470			
SC400				V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	704-180		
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180		RX 330			
1993				V6-3.3L F/inj. (24V) QOHC 3MZ-FE		389-180	
ES300				2004			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 3VZ-FE		389-180		GX470			
GS300				V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	704-180		
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180			LX470			
LS400				V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	704-180		
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180		RX 330			
SC300				V6-3.3L F/inj. (24V) QOHC 3MZ-FE		389-180	
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180			2003			
SC400				GX470			
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180		V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	704-180		
1992				LX470			
ES300				V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	704-180		
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 3VZ-FE		389-180		RX300			
LS400				V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE		389-180	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180		2002			
SC300				LX470			
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	318-180			V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	704-180		
SC400				RX300			
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180		V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE		389-180	
1991				2001			
ES250				LX470			
V6-2.5L F/inj. 2VZ-FE		389-180		V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	704-180		
LS400				RX300			
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180		V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE		389-180	
LEXUS TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				2000			
2006				LX470			
GX470				V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	704-180		
V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	704-180			RX300			
				V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE		389-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
LEXUS TRUCK (Cont'd)			
2000			
<i>LX470</i>			
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	704-180		
<i>RX300</i>			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE		389-180	
1999			
<i>LX470</i>			
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	704-180		
<i>RX300</i>			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE		389-180	
1998			
<i>LX470</i>			
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	704-180		
<i>RX300</i>			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE		389-180	
1997			
<i>LX450</i>			
6-4.5L F/inj. (24V) DOHC 1FZ-FE	704-180		
1996			
<i>LX450</i>			
6-4.5L F/inj. (24V) DOHC 1FZ-FE	704-180		
LINCOLN CAR			
2006			
<i>Town Car Executive, Town Car Signature, Town Car Ultimate</i>			
V8-4.6L F/inj. Flex Fuel (V)	367-195	777-195	775-195
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
<i>Zephyr</i>			
V6-3.0L F/inj. (1)	322-195		
2005			
<i>LS</i>			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (S)	322-195		
<i>Town Car Executive, Town Car Signature, Town Car Ultimate</i>			
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-180	779-180	
2004			
<i>LS</i>			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (S)	322-195		
<i>Town Car Executive, Town Car Signature, Town Car Ultimate</i>			
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-180	779-180	
LINCOLN CAR (Cont'd)			
2003			
<i>Continental</i>			
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (X)	323-180	779-180	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (V)		773-180	
<i>LS</i>			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (S)	322-195		
<i>Towncar</i>			
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-180	779-180	
2002			
<i>Continental</i>			
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (V)		773-180	
<i>LS</i>			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (S)	322-195		
<i>Town Car</i>			
V8-4.6L F/inj. (16V) (W)	323-180	779-180	
V8-4.6L F/inj. (16V) (X)	323-180	779-180	
2001			
<i>Continental</i>			
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)		773-180	
<i>LS</i>			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (S)	322-195		
<i>Town Car</i>			
V8-4.6L F/inj. (16V) (W)	323-180	779-180	
V8-4.6L F/inj. (16V) (X)	323-180	779-180	
2000			
<i>Continental</i>			
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)		773-180	
<i>LS</i>			
V6-3.0L F/inj. DOHC (S)	322-195		
<i>Town Car</i>			
V8-4.6L F/inj. (16V) (W)	323-180	779-180	
1999			
<i>Continental</i>			
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)		773-180	
<i>Town Car</i>			
V8-4.6L F/inj. (16V) (W)	323-180	779-180	
1998			
<i>Continental</i>			
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)		773-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
LINCOLN CAR (Cont'd)					LINCOLN CAR (Cont'd)				
1998 (Cont'd)					1993 (Cont'd)				
<i>Mark VIII</i>					<i>Town Car</i>				
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)			773-180		V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-180	779-180		
<i>Town Car</i>					1992				
V8-4.6L F/inj. (16V) (W)	323-180		779-180		<i>Continental</i>				
1997					V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
<i>Continental</i>					<i>Mark VII</i>				
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)			773-180		V8-5.0L F/inj. HO (E)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
<i>Mark VIII</i>					<i>Town Car</i>				
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)			773-180		V8-4.6L F/inj. (W)	323-180	779-180		
<i>Town Car</i>					1991				
V8-4.6L F/inj. (16V) (W)	323-180		779-180		<i>Continental</i>				
1996					V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
<i>Continental</i>					<i>Mark VII</i>				
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)			773-180		V8-5.0L F/inj. HO (E)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
<i>Mark VIII</i>					<i>Town Car</i>				
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)			773-180		V8-4.6L F/inj. (W)	323-180	779-180		
<i>Town Car</i>					V8-5.0L F/inj. (F)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V8-4.6L F/inj. (16V) (W)	323-180		779-180		LINCOLN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
1995					2006				
<i>Continental</i>					<i>Mark LT</i>				
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)			773-180		V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)	367-195	777-195	775-195	
<i>Mark VIII</i>					<i>Navigator</i>				
V8-4.6L F/inj. Flex Fuel (V)			773-180		V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)	367-195	777-195	775-195	
<i>Town Car</i>					2005				
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-180		779-180		<i>Aviator</i>				
1994					V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (H)	322-180			
<i>Continental</i>					<i>Navigator</i>				
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸		759-197 ²²²⁸		V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)	323-190	779-190	794-195	
<i>Mark VIII</i>					2004				
V8-4.6L F/inj. Flex Fuel (V)			773-180		<i>Aviator</i>				
<i>Town Car</i>					V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (H)	322-180			
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-180		779-180		<i>Navigator</i>				
1993					V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (R)	323-190	779-190	794-195	
<i>Continental</i>					2003				
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸		759-197 ²²²⁸		<i>Aviator</i>				
<i>Mark VIII</i>					V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (H)	322-180			
V8-4.6L F/inj. Flex Fuel (V)			773-180		<i>Blackwood</i>				
					V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (A)	323-190	779-190	794-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
LINCOLN TRUCK (Cont'd)			
2003 (Cont'd)			
<i>Navigator</i>			
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (R)	323-190	779-190	794-195
2002			
<i>Blackwood</i>			
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (A)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (R)	323-190	779-190	794-195
<i>Navigator</i>			
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (A)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (R)	323-190	779-190	794-195
2001			
<i>Navigator</i>			
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (A)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (R)	323-190	779-190	794-195
2000			
<i>Navigator</i>			
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (A)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	323-190	779-190	794-195
1999			
<i>Navigator</i>			
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	323-190	779-190	794-195
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (A)	323-190	779-190	794-195
1998			
<i>Navigator</i>			
V8-5.4L F/inj. (L)	323-190	779-190	794-195
MAZDA CAR			
2005			
<i>Mazda6</i>			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	322-195		
<i>Miata, MX-5, Mazdaspeed</i>			
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC (3)	306-195	753-195	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC Turbo (3)	306-195	753-195	
2004			
6			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	322-195		
MAZDA CAR (Cont'd)			
2004 (Cont'd)			
<i>Miata, MX-5</i>			
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC (3)	306-195	753-195	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC Turbo (3)	306-195	753-195	
2003			
6			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	322-195		
<i>Miata, MX-5</i>			
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	306-195	753-195	
<i>Protege, Protege 5, Protege MazdaSpeed</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (5)	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC Turbo	306-195	753-195	
2002			
626			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	364-180	783-180	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	364-180	783-180	
<i>Miata, MX-5</i>			
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	306-195	753-195	
<i>Millenia</i>			
V6-2.3L F/inj. (24V) DOHC SC	364-180	783-180	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	364-180	783-180	
<i>Protege, Protege 5</i>			
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC B6ZE (2)	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (5)	364-180	783-180	
2001			
626			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC FSDE	364-180	783-180	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC KLZE	364-180	783-180	
<i>Miata</i>			
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC BPZE (3)	306-195	753-195	
<i>Millenia</i>			
V6-2.3L F/inj. (24V) DOHC EJ SC (2)	364-180	783-180	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC KLZE (1)	364-180	783-180	
<i>Protege</i>			
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC B6ZE (2)	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (5)	364-180	783-180	
2000			
626			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC FSDE	364-180	783-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
MAZDA CAR (Cont'd)					MAZDA CAR (Cont'd)				
2000 (Cont'd)					1997 (Cont'd)				
626					<i>Miata</i>				
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC KLZE	364-180	783-180			4-1.8L F/inj. DOHC BP-ZE	306-195	753-195		
<i>Miata</i>					<i>Millenia</i>				
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC BP-ZE	306-195	753-195			V6-2.3L F/inj. DOHC SC (2)	364-180	783-180		
<i>Millenia</i>					V6-2.5L F/inj. DOHC (1)	364-180	783-180		
V6-2.3L F/inj. (24V) DOHC SC (2)	364-180	783-180			<i>MX-6</i>				
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (1)	364-180	783-180			4-2.0L F/inj. DOHC (C)	364-180	783-180		
<i>Protege</i>					V6-2.5L F/inj. DOHC (D)	364-180	783-180		
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC (2)	306-195	753-195			<i>Protege</i>				
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC BP (1)	364-180	783-180			4-1.5L F/inj. DOHC Z5	306-195	753-195		
1999					4-1.8L F/inj. DOHC BP	306-195	753-195		
626					1996				
4-2.0L F/inj. DOHC FSD (C)	364-180	783-180			626				
V6-2.5L F/inj. DOHC G6E (D)	364-180	783-180			4-2.0L F/inj. DOHC FSD (C)	364-180	783-180		
<i>Miata</i>					V6-2.5L F/inj. DOHC G6E (D)	364-180	783-180		
4-1.8L F/inj. DOHC BP-ZE	306-195	753-195			<i>Miata</i>				
<i>Millenia</i>					4-1.8L F/inj. DOHC BP-ZE	306-195	753-195		
V6-2.3L F/inj. DOHC SC (2)	364-180	783-180			<i>Millenia</i>				
V6-2.5L F/inj. DOHC (1)	364-180	783-180			V6-2.3L F/inj. DOHC SC (2)	364-180	783-180		
<i>Protege</i>					V6-2.5L F/inj. DOHC (1)	364-180	783-180		
4-1.6L F/inj. DOHC (2)	306-195	753-195			<i>MX-3, Precedia (Canada)</i>				
4-1.8L F/inj. DOHC BP (1)	364-180	783-180			4-1.6L F/inj. DOHC (5) CAN	306-195	753-195		
1998					V6-1.8L F/inj. DOHC (6)	364-180	783-180		
626					<i>MX-6</i>				
4-2.0L F/inj. DOHC FSD (C)	364-180	783-180			4-2.0L F/inj. DOHC (C)	364-180	783-180		
V6-2.5L F/inj. DOHC G6E (D)	364-180	783-180			V6-2.5L F/inj. DOHC (D)	364-180	783-180		
<i>Miata</i>					<i>Protege</i>				
4-1.8L F/inj. DOHC BP-ZE	306-195	753-195			4-1.5L F/inj. DOHC Z5	306-195	753-195		
<i>Millenia</i>					4-1.8L F/inj. DOHC BP	306-195	753-195		
V6-2.3L F/inj. DOHC SC (2)	364-180	783-180			1995				
V6-2.5L F/inj. DOHC (1)	364-180	783-180			626				
<i>Protege</i>					4-2.0L F/inj. DOHC FSD (C)	364-180	783-180		
4-1.5L F/inj. DOHC Z5	306-195	753-195			V6-2.5L F/inj. DOHC G6E (D)	364-180	783-180		
4-1.8L F/inj. DOHC BP	306-195	753-195			929				
1997					V6-3.0L F/inj. DOHC	398-180			
626					<i>Miata</i>				
4-2.0L F/inj. DOHC FSD (C)	364-180	783-180			4-1.8L F/inj. DOHC BP-ZE	306-195	753-195		
V6-2.5L F/inj. DOHC G6E (D)	364-180	783-180			<i>Millenia</i>				
					V6-2.3L F/inj. DOHC SC (2)	364-180	783-180		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MAZDA CAR (Cont'd)				MAZDA CAR (Cont'd)			
1995 (Cont'd)				1993 (Cont'd)			
<i>Millenia</i>				626			
V6-2.5L F/inj. DOHC (1)	364-180	783-180		V6-2.5L F/inj. DOHC G61	364-180	783-180	
<i>MX-3, Precedia (Canada)</i>				929			
4-1.6L F/inj. DOHC (5)	306-195	753-195		V6-3.0L F/inj. DOHC	398-180		
V6-1.8L F/inj. DOHC (6)	364-180	783-180		<i>Miata</i>			
<i>MX-6</i>				4-1.6L F/inj. DOHC	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	364-180	783-180		<i>MX-3</i>			
V6-2.5L F/inj. DOHC (D)	364-180	783-180		4-1.6L F/inj. SOHC	306-195	753-195	
<i>Protege, S (Canada)</i>				V6-1.8L F/inj. DOHC	364-180	783-180	
4-1.5L F/inj. DOHC Z5	306-195	753-195		<i>MX-6</i>			
4-1.8L F/inj. DOHC BP	306-195	753-195		4-2.0L F/inj. DOHC	364-180	783-180	
<i>RX-7</i>				V6-2.5L F/inj. DOHC	364-180	783-180	
R-1.3L F/inj. Turbo	708-180			<i>Protege, GT (Canada)</i>			
1994				4-1.8L F/inj. DOHC	306-195	753-195	
<i>323, DX (Canada)</i>				4-1.8L F/inj. SOHC	306-195	753-195	
4-1.6L F/inj. B6	306-195	753-195		<i>RX-7</i>			
626				R-1.3L F/inj. Turbo	708-180		
4-2.0L F/inj. DOHC FSD (C)	364-180	783-180		1992			
V6-2.5L F/inj. DOHC G6E (D)	364-180	783-180		<i>323, DX (Canada)</i>			
929				4-1.6L F/inj. B6	306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj. DOHC	398-180			626			
<i>Miata</i>				4-2.2L F/inj. SOHC F2	306-195	753-195	
4-1.8L F/inj. DOHC BP-ZE	306-195	753-195		4-2.2L F/inj. SOHC F2 Turbo	306-195	753-195	
<i>MX-3</i>				929			
4-1.6L F/inj. DOHC (5)	306-195	753-195		V6-3.0L F/inj. DOHC	398-180		
V6-1.8L F/inj. DOHC (6)	364-180	783-180		<i>Miata</i>			
<i>MX-6</i>				4-1.6L F/inj. DOHC	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	364-180	783-180		<i>MX-3, DX (Canada)</i>			
V6-2.5L F/inj. DOHC (D)	364-180	783-180		4-1.6L F/inj. SOHC	306-195	753-195	
<i>Protege</i>				V6-1.8L F/inj. DOHC	364-180	783-180	
4-1.8L F/inj. DOHC	306-195	753-195		<i>MX-6</i>			
4-1.8L F/inj. SOHC	306-195	753-195		4-2.2L F/inj. SOHC	306-195	753-195	
<i>RX-7</i>				4-2.2L F/inj. SOHC Turbo	306-195	753-195	
R-1.3L F/inj. Turbo	708-180			<i>Protege</i>			
1993				4-1.8L F/inj. DOHC	306-195	753-195	
<i>323, DX (Canada)</i>				4-1.8L F/inj. SOHC	306-195	753-195	
4-1.6L F/inj. B6	306-195	753-195		<i>RX-7</i>			
626				R-1.3L F/inj.	708-195		
4-2.0L F/inj. DOHC FS0	364-180	783-180		R-1.3L F/inj. Turbo	708-195		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MAZDA CAR (Cont'd)				MAZDA TRUCK (Cont'd)			
1991				2004 (Cont'd)			
<i>323, DX (Canada), LX (Canada), SE</i>				<i>Tribute</i>			
4-1.6L F/inj. B6	306-195	753-195		V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	322-195		
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	306-195	753-195		2003			
4-1.8L F/inj. (8V) SOHC	306-195	753-195		<i>B-3000</i>			
626				V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
4-2.2L F/inj. SOHC F2	306-195	753-195		<i>B-4000</i>			
4-2.2L F/inj. SOHC F2 Turbo	306-195	753-195		V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC	307-192		
929				<i>MPV</i>			
V6-3.0L F/inj. DOHC	398-180			V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	322-195		
V6-3.0L F/inj. SOHC	398-180			<i>Tribute</i>			
<i>Miata</i>				V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	322-195		
4-1.6L F/inj. DOHC	306-195	753-195		2002			
<i>MX-6</i>				<i>B-3000</i>			
4-2.2L F/inj. SOHC	306-195	753-195		V6-3.0L F/inj. OHV	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
4-2.2L F/inj. SOHC Turbo	306-195	753-195		<i>B-4000</i>			
<i>Protege, GT (Canada)</i>				V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC	307-192		
4-1.6L F/inj.	306-195	753-195		<i>MPV</i>			
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	306-195	753-195		V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (G)	322-195		
4-1.8L F/inj. (8V) SOHC	306-195	753-195		V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	322-195		
<i>RX-7</i>				<i>Tribute</i>			
R-1.3L F/inj.	708-195			V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	322-195		
R-1.3L F/inj. Turbo	708-195			2001			
MAZDA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				<i>B-3000</i>			
2005				V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>B-3000</i>				<i>B-4000</i>			
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-4.0L F/inj. DOHC (X)	306-195	753-195	
<i>B-4000</i>				V6-4.0L F/inj. SOHC (E)	307-192		
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC	307-192			<i>MPV</i>			
<i>MPV</i>				V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (G)	322-195		
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	322-195			<i>Tribute</i>			
<i>Tribute</i>				V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	322-195		
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	322-195			2000			
2004				<i>B-3000</i>			
<i>B-3000</i>				V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (V)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-3.0L F/inj. OHV (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>B-4000</i>				<i>B-4000</i>			
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC	307-192			V6-4.0L F/inj. OHV (X)	306-195	753-195	
<i>MPV</i>				<i>MPV</i>			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	322-195			V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (G)	322-195		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MAZDA TRUCK (Cont'd)					MAZDA TRUCK (Cont'd)				
1999					1995 (Cont'd)				
<i>B-3000</i>					<i>MPV</i>				
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		4-2.6L F/inj.		306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (V)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-3.0L F/inj.		398-180		
<i>B-4000</i>					1994				
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		<i>B-2300</i>				
<i>MPV</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
V6-3.0L F/inj.		709-180			<i>B-3000</i>				
1998					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>B-3000</i>					<i>B-4000</i>				
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195	
<i>B-4000</i>					<i>MPV</i>				
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		4-2.6L F/inj.		306-195	753-195	
<i>MPV</i>					V6-3.0L F/inj.		398-180		
V6-3.0L F/inj.		709-180			<i>Navajo</i>				
1997					V6-4.0L F/inj.		306-195	753-195	
<i>B-2300</i>					1993				
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		<i>B-2200</i>				
<i>B-3000</i>					4-2.2L 2 bbl.		306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		4-2.2L F/inj.		306-195	753-195	
<i>B-4000</i>					<i>B-2600</i>				
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		4-2.6L F/inj.		306-195	753-195	
<i>MPV</i>					<i>MPV</i>				
V6-3.0L F/inj.		709-180			4-2.6L F/inj.		306-195	753-195	
1996					V6-3.0L F/inj.		398-180		
<i>B-2300</i>					<i>Navajo</i>				
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		V6-4.0L F/inj.		306-195	753-195	
<i>B-3000</i>					1992				
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>B-2200</i>				
<i>B-4000</i>					4-2.2L 2 bbl.		306-195	753-195	
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		4-2.2L F/inj.		306-195	753-195	
<i>MPV</i>					<i>B-2600</i>				
V6-3.0L F/inj.		709-180			4-2.6L F/inj.		306-195	753-195	
1995					<i>MPV</i>				
<i>B-2300</i>					4-2.6L F/inj.		306-195	753-195	
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		V6-3.0L F/inj.		398-180		
<i>B-3000</i>					<i>Navajo</i>				
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-4.0L F/inj.		306-195	753-195	
<i>B-4000</i>					1991				
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		<i>B-2300</i>				
<i>MPV</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
V6-3.0L F/inj.		709-180			<i>B-3000</i>				
1994					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>B-2300</i>					<i>B-4000</i>				
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195	
<i>B-3000</i>					<i>MPV</i>				
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-3.0L F/inj.		709-180		
<i>B-4000</i>					1990				
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		<i>B-2300</i>				
<i>MPV</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
V6-3.0L F/inj.		709-180			<i>B-3000</i>				
1993					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>B-2200</i>					<i>B-4000</i>				
4-2.2L 2 bbl.		306-195	753-195		V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195	
<i>B-2600</i>					<i>MPV</i>				
4-2.2L F/inj.		306-195	753-195		4-2.6L F/inj.		306-195	753-195	
<i>B-2300</i>					V6-3.0L F/inj.		398-180		
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		<i>Navajo</i>				
<i>B-3000</i>					V6-4.0L F/inj.		306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		1989				
<i>B-4000</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		<i>B-2300</i>				
<i>MPV</i>					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-3.0L F/inj.		709-180			<i>B-3000</i>				
1992					V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195	
<i>B-2200</i>					<i>B-4000</i>				
4-2.2L 2 bbl.		306-195	753-195		V6-3.0L F/inj.		709-180		
<i>B-2600</i>					1988				
4-2.2L F/inj.		306-195	753-195		<i>B-2300</i>				
<i>B-2300</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
4-2.6L F/inj.		306-195	753-195		<i>B-3000</i>				
<i>MPV</i>					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
4-2.6L F/inj.		306-195	753-195		<i>B-4000</i>				
<i>Navajo</i>					V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195	
V6-4.0L F/inj.		306-195	753-195		<i>MPV</i>				
1991					V6-3.0L F/inj.		709-180		
<i>B-2300</i>					1987				
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		<i>B-2300</i>				
<i>B-3000</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>B-3000</i>				
<i>B-4000</i>					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		<i>B-4000</i>				
<i>MPV</i>					V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj.		709-180			<i>MPV</i>				
1990					V6-3.0L F/inj.		709-180		
<i>B-2300</i>					1986				
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		<i>B-2300</i>				
<i>B-3000</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>B-3000</i>				
<i>B-4000</i>					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		<i>B-4000</i>				
<i>MPV</i>					V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj.		709-180			<i>MPV</i>				
1989					V6-3.0L F/inj.		709-180		
<i>B-2300</i>					1985				
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		<i>B-2300</i>				
<i>B-3000</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>B-3000</i>				
<i>B-4000</i>					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		<i>B-4000</i>				
<i>MPV</i>					V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj.		709-180			<i>MPV</i>				
1988					V6-3.0L F/inj.		709-180		
<i>B-2300</i>					1984				
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		<i>B-2300</i>				
<i>B-3000</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>B-3000</i>				
<i>B-4000</i>					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		<i>B-4000</i>				
<i>MPV</i>					V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj.		709-180			<i>MPV</i>				
1987					V6-3.0L F/inj.		709-180		
<i>B-2300</i>					1983				
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		<i>B-2300</i>				
<i>B-3000</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>B-3000</i>				
<i>B-4000</i>					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		<i>B-4000</i>				
<i>MPV</i>					V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj.		709-180			<i>MPV</i>				
1986					V6-3.0L F/inj.		709-180		
<i>B-2300</i>					1982				
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		<i>B-2300</i>				
<i>B-3000</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>B-3000</i>				
<i>B-4000</i>					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		<i>B-4000</i>				
<i>MPV</i>					V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj.		709-180			<i>MPV</i>				
1985					V6-3.0L F/inj.		709-180		
<i>B-2300</i>					1981				
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		<i>B-2300</i>				
<i>B-3000</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>B-3000</i>				
<i>B-4000</i>					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		<i>B-4000</i>				
<i>MPV</i>					V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj.		709-180			<i>MPV</i>				
1984					V6-3.0L F/inj.		709-180		
<i>B-2300</i>					1980				
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		<i>B-2300</i>				
<i>B-3000</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>B-3000</i>				
<i>B-4000</i>					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		<i>B-4000</i>				
<i>MPV</i>					V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj.		709-180			<i>MPV</i>				
1983					V6-3.0L F/inj.		709-180		
<i>B-2300</i>					1979				
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		<i>B-2300</i>				
<i>B-3000</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>B-3000</i>				
<i>B-4000</i>					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		<i>B-4000</i>				
<i>MPV</i>					V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj.		709-180			<i>MPV</i>				
1982					V6-3.0L F/inj.		709-180		
<i>B-2300</i>					1978				
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		<i>B-2300</i>				
<i>B-3000</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>B-3000</i>				
<i>B-4000</i>					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195		<i>B-4000</i>				
<i>MPV</i>					V6-4.0L F/inj. (X)		306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj.		709-180			<i>MPV</i>				
1981					V6-3.0L F/inj.		709-180		
<i>B-2300</i>					1977				
4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192		<i>B-2300</i>				
<i>B-3000</i>					4-2.3L F/inj. (A)		351-192	757-192	
V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>B-3000</i>				
<i>B-4000</i>					V6-3.0L F/inj. (U)		356-197 ²²²⁸	759	



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MAZDA TRUCK (Cont'd)					MERCEDES CAR (Cont'd)				
1991					2005 (Cont'd)				
<i>B-2200</i>					<i>CLK Class</i>				
4-2.2L 2 bbl.	306-195	753-195			V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC	307-192			
4-2.2L F/inj.	306-195	753-195			<i>E Class</i>				
<i>B-2600</i>					V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC	307-192			
4-2.6L F/inj.	306-195	753-195			V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113967	307-192			
<i>MPV</i>					V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113990 SC	307-192			
4-2.6L F/inj.	306-195	753-195			<i>S Class</i>				
V6-3.0L F/inj.	398-180				V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113941	307-192			
<i>Navajo</i>					V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	307-192			
V6-4.0L F/inj.	306-195	753-195			V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113991 SC	307-192			
MERCEDES CAR					<i>SL Class</i>				
2006					V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	307-192			
<i>C Class</i>					V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC SC	307-192			
V8-5.5L F/inj. (24V) DOHC	307-192				<i>SLK Class</i>				
<i>CL Class</i>					V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC	307-192			
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	307-192				<i>SLR Class</i>				
<i>CLK Class</i>					V8-5.4L F/inj. (36V) SC	307-192			
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 209375	307-192				2004				
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC	307-192				<i>C Class</i>				
<i>CLS Class</i>					V6-2.6L F/inj. (18V) SOHC 112912	307-192			
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC (X)	307-192				V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112946	307-192			
<i>E Class</i>					V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112961 SC	307-192			
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113967	307-192				<i>CL Class</i>				
<i>S Class</i>					V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	307-192			
V6-3.7L F/inj. (18V) SOHC	307-192				V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113982 SC	307-192			
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113941	307-192				<i>CLK Class</i>				
<i>SL Class</i>					V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC	307-192			
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	307-192				V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 209375	307-192			
2005					V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC	307-192			
<i>C Class</i>					<i>E Class</i>				
V6-2.6L F/inj. (18V) SOHC 112912	307-192				V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC	307-192			
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112946	307-192				V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113967	307-192			
V8-5.4L F/inj. (24V)	307-192				V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113990 SC	307-192			
<i>CL Class</i>					<i>S Class</i>				
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113982 SC	307-192				V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113941	307-192			
<i>CLK Class</i>					V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	307-192			
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC	307-192								
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 209375	307-192								

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MERCEDES CAR (Cont'd)					MERCEDES CAR (Cont'd)				
2004 (Cont'd)					2002				
<i>S Class</i>					<i>C Class</i>				
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113991 SC	307-192				4-2.3L F/inj. (16V) DOHC 111981 SC	307-192			
					V6-2.6L F/inj. (18V) SOHC 112912	307-192			
<i>SL Class</i>					V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112946	307-192			
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113963	307-192				V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC SC	307-192			
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC SC	307-192				<i>CL Class</i>				
<i>SLK Class</i>					V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113960	307-192			
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC 111983 SC	307-192				V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113986	307-192			
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112947	307-192				<i>CLK Class</i>				
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC SC	307-192				V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112940	307-192			
2003					V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113943	307-192			
<i>C Class</i>					V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113984	307-192			
V6-2.6L F/inj. (18V) SOHC 112912	307-192				<i>E Class</i>				
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112946	307-192				V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112941	307-192			
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC SC	307-192				V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113940	307-192			
<i>CL Class</i>					V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113980	307-192			
V8-5.0L F/inj. (32V) SOHC	307-192				<i>S Class</i>				
V8-5.5L F/inj. (32V) SOHC SC	307-192				V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113941	307-192			
<i>CLK Class</i>					V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	307-192			
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC	307-192				V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113986	307-192			
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113943	307-192				<i>SL Class</i>				
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	307-192				V12-6.0L F/inj. (48V) DOHC 120983	307-192			
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC	307-192				V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113961	307-192			
<i>E Class</i>					<i>SLK Class</i>				
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC	307-192				4-2.3L F/inj. (16V) DOHC 111983 SC	307-192			
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	307-192				V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC	307-192			
<i>S Class</i>					2001				
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113941	307-192				<i>C Class</i>				
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	307-192				V6-2.6L F/inj. (18V) SOHC 112912	307-192			
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC SC	307-192				V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112920 (F)	307-192			
<i>SL Class</i>					<i>CL Class</i>				
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	307-192				V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 119980	307-192			
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC SC	307-192				V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113982	307-192			
<i>SLK Class</i>					<i>CLK Class</i>				
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC 111983 SC	307-192				V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112942	307-192			
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112947	307-192				V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113943	307-192			
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC SC	307-192				V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113984	307-192			

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MERCEDES CAR (Cont'd)					MERCEDES CAR (Cont'd)				
2001 (Cont'd)					1999				
<i>E Class</i>					<i>C Class</i>				
V6-3.2L F/inj. (16V) SOHC 112941	307-192				4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	307-192			
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113940	307-192				V6-2.8L F/inj. SOHC	307-192			
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113980	307-192				V8-4.3L F/inj. DOHC	307-192			
<i>S Class</i>					<i>CL Class</i>				
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113940	307-192				V8-5.0L F/inj. (32V) DOHC	307-192			
V8-5.0L F/inj. SOHC 119580	307-192				<i>CLK Class</i>				
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 104994	307-192				V6-3.2L F/inj. (18V)	307-192			
<i>SL Class</i>					V8-4.3L F/inj. (24V)	307-192			
V12-6.0L F/inj. (36V) SOHC 120983	307-192				<i>E Class</i>				
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 119982	307-192				6-3.0L Diesel Turbo	715-185			
<i>SLK Class</i>					V6-3.2L F/inj. SOHC	307-192			
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC 111983 SC	307-192				V8-4.3L F/inj. SOHC	307-192			
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112942 (F)	307-192				<i>S Class</i>				
2000					6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	307-192			
<i>C Class</i>					V12-6.0L F/inj. (48V)	307-192			
4-2.3L F/inj. DOHC	307-192				V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	307-192			
V6-2.8L F/inj. DOHC	307-192				V8-5.0L F/inj. (32V)	307-192			
V8-4.3L F/inj. DOHC	307-192				<i>SL Class</i>				
<i>CL Class</i>					V8-5.0L F/inj. (24V)	307-192			
V8-5.0L F/inj. (32V) DOHC	307-192				<i>SLK Class</i>				
<i>CLK Class</i>					4-2.3L F/inj. (16V) DOHC SC	307-192			
V6-3.2L F/inj. SOHC	307-192				1998				
V8-4.3L F/inj. DOHC	307-192				<i>C Class</i>				
<i>E Class</i>					4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	307-192			
V6-3.2L F/inj. SOHC	307-192				6-2.8L F/inj.	307-192			
V8-4.3L F/inj. SOHC	307-192				V8-4.3L F/inj. DOHC	307-192			
V8-5.5L F/inj. DOHC	307-192				<i>CL Class</i>				
<i>S Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V) DOHC	307-192			
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	307-192				<i>CLK Class</i>				
V8-4.3L F/inj. SOHC	307-192				V6-3.2L F/inj. (18V)	307-192			
V8-5.0L F/inj. SOHC	307-192				<i>E Class</i>				
<i>SL Class</i>					6-3.0L Diesel Turbo	715-185			
V12-6.0L F/inj. DOHC	307-192				6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	307-192			
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	307-192				V8-4.3L F/inj. SOHC	307-192			
<i>SLK Class</i>					<i>S Class</i>				
4-2.3L F/inj. DOHC SC	307-192				6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	307-192			
					V12-6.0L F/inj. (48V)	307-192			
					V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	307-192			
					V8-5.0L F/inj. (32V)	307-192			

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MERCEDES CAR (Cont'd)					MERCEDES CAR (Cont'd)				
1998 (Cont'd)					1995				
<i>SL Class</i>					<i>C Class</i>				
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			6-2.8L F/inj.		307-192		
<i>SLK Class</i>					6-3.6L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC SC		307-192			<i>E Class</i>				
1997					6-3.0L Diesel Turbo		715-185		
<i>C Class</i>					6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC		307-192			<i>S Class</i>				
6-2.8L F/inj.		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
6-3.6L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
<i>E Class</i>					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
6-3.0L Diesel Turbo		715-185			V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			<i>SL Class</i>				
V8-4.2L F/inj. (32V)		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
<i>S Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			1994				
V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192			<i>C Class</i>				
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC		307-192			6-2.8L F/inj.		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			<i>E Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			V8-5.0L F/inj.		307-192		
<i>SL Class</i>					<i>S Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
1996					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
<i>C Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-2.8L F/inj.		307-192			<i>SL Class</i>				
6-3.6L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
<i>E Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-3.0L Diesel Turbo		715-185			1993				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			<i>190E</i>				
V8-4.2L F/inj. (32V)		307-192			4-2.3L F/inj.		307-192		
<i>S Class</i>					6-2.6L F/inj.		307-192		
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			<i>300CE</i>				
V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192			6-3.2L F/inj.		307-192		
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC		307-192			<i>300D</i>				
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			5-2.5L Diesel Turbo		715-185		
<i>SL Class</i>					<i>300E</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-2.8L F/inj.		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			6-3.0L F/inj.		307-192		
1999					6-3.2L F/inj.		307-192		
<i>C Class</i>					<i>E Class</i>				
6-2.8L F/inj.		307-192			6-3.0L Diesel Turbo		715-185		
6-3.6L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
<i>E Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-3.0L Diesel Turbo		715-185			<i>S Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-4.2L F/inj. (32V)		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
<i>S Class</i>					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192			<i>SL Class</i>				
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
<i>SL Class</i>					<i>S Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
2001					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
<i>C Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-2.8L F/inj.		307-192			<i>SL Class</i>				
6-3.6L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
<i>E Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-3.0L Diesel Turbo		715-185			<i>S Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-4.2L F/inj. (32V)		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
<i>S Class</i>					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192			<i>SL Class</i>				
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
<i>SL Class</i>					<i>S Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
2003					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
<i>C Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-2.8L F/inj.		307-192			<i>SL Class</i>				
6-3.6L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
<i>E Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-3.0L Diesel Turbo		715-185			<i>S Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-4.2L F/inj. (32V)		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
<i>S Class</i>					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192			<i>SL Class</i>				
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
<i>SL Class</i>					<i>S Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
2005					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
<i>C Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-2.8L F/inj.		307-192			<i>SL Class</i>				
6-3.6L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
<i>E Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-3.0L Diesel Turbo		715-185			<i>S Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-4.2L F/inj. (32V)		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
<i>S Class</i>					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192			<i>SL Class</i>				
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
<i>SL Class</i>					<i>S Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
2007					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
<i>C Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-2.8L F/inj.		307-192			<i>SL Class</i>				
6-3.6L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
<i>E Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-3.0L Diesel Turbo		715-185			<i>S Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-4.2L F/inj. (32V)		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
<i>S Class</i>					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192			<i>SL Class</i>				
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
<i>SL Class</i>					<i>S Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
2009					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
<i>C Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-2.8L F/inj.		307-192			<i>SL Class</i>				
6-3.6L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
<i>E Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-3.0L Diesel Turbo		715-185			<i>S Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-4.2L F/inj. (32V)		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
<i>S Class</i>					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192			<i>SL Class</i>				
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
<i>SL Class</i>					<i>S Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
2011					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
<i>C Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-2.8L F/inj.		307-192			<i>SL Class</i>				
6-3.6L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
<i>E Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-3.0L Diesel Turbo		715-185			<i>S Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-4.2L F/inj. (32V)		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
<i>S Class</i>					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192			<i>SL Class</i>				
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
<i>SL Class</i>					<i>S Class</i>				
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192			6-3.5L Diesel Turbo		715-185		
2013					V12-6.0L F/inj. (48V)		307-192		
<i>C Class</i>					V8-5.0L F/inj. (32V)		307-192		
6-2.8L F/inj.		307-192			<i>SL Class</i>				
6-3.6L F/inj. (24V) DOHC		307-192			6-3.2L F/inj. (24V) DOHC		307-192		
<i>E Class</i>									



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MERCEDES CAR (Cont'd)					MERCEDES CAR (Cont'd)				
1993 (Cont'd)					1992 (Cont'd)				
300E 4Matic					600SEL				
6-3.0L F/inj. (12V)		307-192			V12-6.0L F/inj.		307-192		
300SD					1991				
6-3.5L Diesel Turbo		715-185			190E				
300SE					4-2.3L F/inj.		307-192		
6-3.2L F/inj.		307-192			6-2.6L F/inj.		307-192		
300SL					300CE				
6-3.0L F/inj.		307-192			6-3.0L F/inj.		307-192		
300TE					300D				
6-3.0L F/inj.		307-192			5-2.5L Diesel Turbo		715-185		
300TE 4Matic					300E				
6-3.2L F/inj. (12V)		307-192			6-2.6L F/inj.		307-192		
500SEL					6-3.0L F/inj.		307-192		
V8-5.0L F/inj.		307-192			300SDL				
500SL					6-3.5L Diesel		715-185		
V8-5.0L F/inj.		307-192			300SE				
600SEL					6-3.0L F/inj.		307-192		
V12-6.0L F/inj.		307-192			300SEL				
1992					6-3.0L F/inj.		307-192		
190E					300SL				
4-2.3L F/inj.		307-192			6-3.0L F/inj.		307-192		
6-2.6L F/inj.		307-192			300TE				
300CE					6-3.0L F/inj.		307-192		
6-3.0L F/inj.		307-192			MERCEDES TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
300D					2006				
5-2.5L Diesel Turbo		715-185			ML Class				
300E					V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113965		307-192		
6-2.6L F/inj.		307-192			2005				
6-3.0L F/inj.		307-192			G Class				
300SD					V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113962		307-192		
6-3.5L Diesel Turbo		715-185			V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC SC		307-192		
300SE					ML Class				
6-3.2L F/inj.		307-192			V6-3.7L F/inj. (18V) SOHC		307-192		
300SL					V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113965		307-192		
6-3.0L F/inj.		307-192			2004				
300TE					G Class				
6-3.0L F/inj.		307-192			V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113962		307-192		
500SEL					V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC		307-192		
V8-5.0L F/inj.		307-192							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MERCEDES TRUCK (Cont'd)				MERCURY CAR			
2004 (Cont'd)				2006			
<i>ML Class</i>				<i>Grand Marquis (Canada)</i>			
V6-3.7L F/inj. (18V) SOHC	307-192			V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113965	307-192			V8-4.6L F/inj. Flex Fuel (V)		773-180	
2003				<i>Milan</i>			
<i>G Class</i>				V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	322-195		
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113962	307-192			2005			
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC	307-192			<i>Grand Marquis (Canada)</i>			
<i>ML Class</i>				V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112942	307-192			<i>Montego</i>			
V6-3.7L F/inj. (18V) SOHC	307-192			V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	323-190	779-190	
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113965	307-192			<i>Sable</i>			
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113981	307-192			V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
2002				V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>G Class</i>				V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	322-195		
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113962	307-192			2004			
<i>ML Class</i>				<i>Grand Marquis</i>			
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112942	307-192			V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113965	307-192			<i>Sable</i>			
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113981	307-192			V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
2001				V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>ML Class</i>				V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	322-195		
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112942	307-192			2003			
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113943	307-192			<i>Grand Marquis</i>			
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113981	307-192			V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC CNG (9)	367-195	777-195	775-195
2000				V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
<i>ML Class</i>				<i>Sable</i>			
V6-3.2L F/inj. SOHC	307-192			V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-4.3L F/inj. SOHC	307-192			V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-5.5L F/inj. DOHC	307-192			V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	322-195		
1999				2002			
<i>ML Class</i>				<i>Cougar</i>			
V6-3.2L F/inj. SOHC	307-192			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)	709-180	783-180	
V8-4.3L F/inj. SOHC	307-192			V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (G)	322-195		
1998				V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (L)	322-195		
<i>ML Class</i>							
V6-3.2L F/inj. SOHC	307-192						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
MERCURY CAR (Cont'd)					MERCURY CAR (Cont'd)				
2002 (Cont'd)					2000 (Cont'd)				
<i>Cougar</i>					<i>Sable</i>				
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC HO	322-195				V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	322-195			
<i>Grand Marquis</i>					<i>Tracer</i>				
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	323-190	779-190			4-2.0L F/inj. SOHC (P)	351-192	757-192		
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (X)	323-190	779-190			1999				
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC CNG (9)	323-190	779-190			<i>Cougar</i>				
<i>Sable</i>					4-2.0L F/inj. DOHC (3)	709-180	783-180		
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V6-2.5L F/inj. DOHC (L)	322-195			
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (1)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			<i>Grand Marquis</i>				
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190		
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	322-195				<i>Mystique</i>				
2001					4-2.0L F/inj. CNG (Z)	709-180	783-180		
<i>Cougar</i>					4-2.0L F/inj. DOHC (3)	709-180	783-180		
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)	709-180	783-180			V6-2.5L F/inj. (L)	322-195			
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (G)	322-195				<i>Sable</i>				
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (L)	322-195				V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC HO	322-195				V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	322-195			
<i>Grand Marquis</i>					<i>Tracer</i>				
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	323-190	779-190			4-2.0L F/inj. SOHC (P)	351-192	757-192		
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (X)	323-190	779-190			1998				
<i>Sable</i>					<i>Grand Marquis</i>				
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190		
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			<i>Mystique</i>				
V6-3.0L F/inj. (24V) Duratec (S)	322-195				4-2.0L F/inj. CNG (Z)	709-180	783-180		
2000					4-2.0L F/inj. DOHC (3)	709-180	783-180		
<i>Cougar</i>					V6-2.5L F/inj. (L)	322-195			
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	709-180	783-180			<i>Sable</i>				
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (L)	322-195				V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
<i>Grand Marquis</i>					V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	322-195			
V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190			<i>Tracer</i>				
<i>Mystique</i>					4-2.0L F/inj. SOHC (P)	351-192	757-192		
4-2.0L F/inj. CNG (Z)	709-180	783-180			1997				
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	709-180	783-180			<i>Cougar, Cougar XR-7</i>				
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (L)	322-195				V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
<i>Sable</i>					V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190		
V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			<i>Grand Marquis</i>				
V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	322-195				V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190		
<i>Tracer</i>					<i>Mystique</i>				
4-2.0L F/inj. SOHC (P)	351-192	757-192			4-2.0L F/inj. DOHC (3)	709-180	783-180		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandár	Gen 2	Power Performance		Standard Estandár	Gen 2	Power Performance
MERCURY CAR (Cont'd)				MERCURY CAR (Cont'd)			
1997 (Cont'd)				1994			
<i>Mystique</i>				<i>Capri</i>			
V6-2.5L F/inj. (L)	322-195			4-1.6L F/inj. (Z)	306-195	753-195	
<i>Sable</i>				4-1.6L F/inj. Turbo (6)	306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>Cougar, Cougar XR-7</i>			
V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	322-195			V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>Tracer</i>				V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-190	779-190	
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	709-180	783-180		<i>Grand Marquis</i>			
4-2.0L F/inj. SOHC (P)	351-192	757-192		V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-190	779-190	
1996				<i>Sable</i>			
<i>Cougar, Cougar XR-7</i>				V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-190	779-190		<i>Topaz</i>			
<i>Grand Marquis</i>				4-2.3L F/inj. HSC (X)	313-192	754-192	
V8-4.6L F/inj. DOHC (6)	323-190	779-190		V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-190	779-190		<i>Tracer</i>			
<i>Mystique</i>				4-1.8L F/inj. DOHC (8)	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. (3)	709-180	783-180		4-1.9L F/inj. (J)	351-192	757-192	
V6-2.5L F/inj. (L)	322-195			1993			
<i>Sable</i>				<i>Capri</i>			
V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		4-1.6L F/inj. (Z)	306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	322-195			4-1.6L F/inj. Turbo (6)	306-195	753-195	
<i>Tracer</i>				<i>Cougar, Cougar XR-7</i>			
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	306-195	753-195		V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
4-1.9L F/inj. (J)	351-192	757-192		V8-5.0L F/inj. HO (T)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
1995				<i>Grand Marquis</i>			
<i>Cougar, Cougar XR-7</i>				V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-190	779-190	
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>Sable</i>			
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-190	779-190		V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>Grand Marquis</i>				V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	323-190	779-190		<i>Topaz</i>			
<i>Mystique</i>				4-2.3L F/inj. HO (S)	313-192	754-192	
4-2.0L F/inj. (3)	709-180	783-180		4-2.3L F/inj. HSC (X)	313-192	754-192	
V6-2.5L F/inj. (L)	322-195			V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
<i>Sable</i>				<i>Tracer</i>			
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		4-1.8L F/inj. DOHC (8)	306-195	753-195	
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		4-1.9L F/inj. (J)	351-192	757-192	
<i>Tracer</i>				1992			
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	306-195	753-195		<i>Capri</i>			
4-1.9L F/inj. (J)	351-192	757-192		4-1.6L F/inj. (Z)	306-195	753-195	
				4-1.6L F/inj. Turbo (6)	306-195	753-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MERCURY CAR (Cont'd)				MERCURY TRUCK (Cont'd)			
1992 (Cont'd)				2006 (Cont'd)			
<i>Cougar, Cougar XR-7</i>				<i>Monterey</i>			
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V8-5.0L F/inj. HO (T)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>Mountaineer</i>			
<i>Grand Marquis</i>				V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	307-192		
V8-4.6L F/inj. (W)	323-190	779-190		V8-4.6L F/inj. (24V) SOHC (8)	367-195	777-195	775-195
<i>Sable</i>				2005			
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>Mariner</i>			
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	322-195		
<i>Topaz</i>				<i>Monterey</i>			
4-2.3L F/inj. HO (S)	313-192	754-192		V6-4.2L F/inj. (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
4-2.3L F/inj. HSC (X)	313-192	754-192		<i>Mountaineer</i>			
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	307-192		
<i>Tracer</i>				V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (K)	307-192		
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	306-195	753-195		V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
4-1.9L F/inj. (J)	351-192	757-192		2004			
1991				<i>Monterey</i>			
<i>Capri</i>				V6-4.2L F/inj. (2)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
4-1.6L F/inj. (Z)	306-195	753-195		<i>Mountaineer</i>			
4-1.6L F/inj. Turbo (6)	306-195	753-195		V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	307-192		
<i>Cougar, Cougar XR-7</i>				V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (K)	307-192		
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
V8-5.0L F/inj. HO (T)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		2003			
<i>Grand Marquis, Marquis, Colony Park, Meteor, Montclair, Monterey</i>				<i>Mountaineer</i>			
V8-5.0L F/inj. (F)	356-197 ^{2219, 2228}	759-197 ^{2219, 2228}		V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	307-192		
V8-5.8L VV Police (G)	356-197 ^{2219, 2228}	759-197 ^{2219, 2228}		V6-4.0L F/inj. Flex Fuel (K)	307-192		
<i>Sable</i>				V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		2002			
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>Mountaineer</i>			
<i>Topaz</i>				V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	307-192		
4-2.3L F/inj. HSC (S)	313-192	754-192		V6-4.0L F/inj. Flex Fuel (K)	307-192		
4-2.3L F/inj. HSC (X)	313-192	754-192		V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	367-195	777-195	775-195
<i>Tracer</i>				<i>Villager</i>			
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	306-195	753-195		V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC (T)	388-180		
4-1.9L F/inj. HO (J)	351-192	757-192		2001			
MERCURY TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				<i>Mountaineer</i>			
2006				V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	307-192		
<i>Mariner</i>				V8-5.0L F/inj. (P)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	322-195						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²¹⁹ After 1/86 ²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MERCURY TRUCK (Cont'd)					MITSUBISHI CAR				
2001 (Cont'd)					2006				
<i>Villager</i>					<i>Eclipse GS, Eclipse GT, Eclipse RS, Eclipse Spyder</i>				
V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC (T)		388-180			4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G69 (F)			385-170	
2000					V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC 6G75 (T)		704-180		
<i>Mountaineer</i>					<i>Galant</i>				
V6-4.0L F/inj. SOHC (E)		307-192			4-2.4L F/inj. (16V) (F)			385-170	
V8-5.0L F/inj. (P)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC		704-180		
<i>Villager</i>					<i>Lancer, Lancer Evolution, Lancer Evolution MR, Lancer Sportback</i>				
V6-3.3L F/inj. (T)		388-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63 Turbo (C)			385-170	
1999					4-2.0L F/inj. (16V) SOHC 4G94 (E)			385-170	
<i>Mountaineer</i>					4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G69 (F)			385-170	
V6-4.0L F/inj. SOHC (E)		307-192			2005				
V8-5.0L F/inj. (P)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>Eclipse GS, Eclipse GT, Eclipse RS, Eclipse Spyder</i>				
<i>Villager</i>					4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G64 (G)			385-170	
V6-3.3L F/inj. (T)		388-180			V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72 (H)		704-180		
1998					<i>Galant</i>				
<i>Mountaineer</i>					4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G69 (F)			385-170	
V6-4.0L F/inj. SOHC (E)		307-192			V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC 6G75 (S)		704-180		
V8-5.0L F/inj. (P)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		<i>Lancer, Lancer Evolution, Lancer Evolution MR, Lancer Sportback</i>				
<i>Villager</i>					4-2.0L F/inj. (16V) SOHC 4G94 (E)			385-170	
V6-3.0L F/inj. (1)		388-180			4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G69 (F)		704-180	385-170	
1997					2004				
<i>Mountaineer</i>					<i>Diamante</i>				
V8-5.0L F/inj. (P)		356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (P)		704-180		
<i>Villager</i>					<i>Eclipse GS, Eclipse GT, Eclipse RS, Eclipse Spyder</i>				
V6-3.0L F/inj. (W)		388-180			4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G64 (G)			385-170	
1996					V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72 (H)		704-180		
<i>Villager</i>					<i>Galant</i>				
V6-3.0L F/inj. (W)		388-180			4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G64 (G)			385-170	
1995					<i>Lancer, Lancer Evolution, Lancer Sportback</i>				
<i>Villager</i>					4-2.0L F/inj. (16V) SOHC 4G94 (E)			385-170	
V6-3.0L F/inj. (W)		388-180			4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G64 (G)			385-170	
1994					2003				
<i>Villager</i>					<i>Diamante</i>				
V6-3.0L F/inj. (W)		388-180			V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (P)		704-180		
1993									
<i>Villager</i>									
V6-3.0L F/inj. (W)		388-180							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
MITSUBISHI CAR (Cont'd)					MITSUBISHI CAR (Cont'd)				
2003 (Cont'd)					2000				
<i>Eclipse GS, Eclipse GT, Eclipse RS, Eclipse Spyder</i>					<i>Diamante</i>				
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G64 (G)			385-170		V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (P)	704-180			
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72 (H)	704-180				<i>Eclipse</i>				
<i>Galant</i>					4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G64 (G)		385-170		
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G64 (G)			385-170		V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 6G72 (L)	704-180			
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72 (H)	704-180				<i>Galant</i>				
<i>Lancer, Lancer Evolution</i>					4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G64 (G)		385-170		
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC 4G94 (E)			385-170		V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 6G72 (L)	704-180			
2002					<i>Mirage, Mirage Coupe</i>				
<i>Diamante</i>					4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15 (A)		385-170		
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (P)	704-180				4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93 (C)		385-170		
<i>Eclipse GS, Eclipse GT, Eclipse RS, Eclipse Spyder</i>					1999				
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G64 (G)			385-170		<i>3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4</i>				
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72 (H)	704-180				V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 (H)	383-170			
<i>Galant</i>					V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo (K)	383-170			
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G64 (G)			385-170		V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72 (J)	399-170			
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72 (H)	704-180				<i>Diamante</i>				
<i>Lancer</i>					V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (P)	704-180			
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC 4G94 (E)			385-170		<i>Eclipse</i>				
<i>Mirage, Mirage DE, Mirage ES, Mirage LS</i>					4-2.0L F/inj. DOHC 420A (Y)	706-195	776-195		
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15 (A)			385-170		4-2.0L F/inj. DOHC 4G63 Turbo (F)		385-170		
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93 (C)			385-170		4-2.4L F/inj. SOHC 4G64 (G)		385-170		
2001					<i>Galant</i>				
<i>Diamante</i>					4-2.4L F/inj. SOHC 4G64		385-170		
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (P)	704-180				V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72		385-170		
<i>Eclipse GS, Eclipse GT, Eclipse RS, Eclipse Spyder</i>					<i>Mirage</i>				
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G64 (G)			385-170		4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15 (A)		385-170		
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72 (H)	704-180				4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93 (C)		385-170		
<i>Galant</i>					1998				
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G64 (G)			385-170		<i>3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4</i>				
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72 (H)	704-180				V6-3.0L F/inj. DOHC 6G7	383-170			
<i>Mirage, Mirage DE, Mirage ES, Mirage LS</i>					V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	383-170			
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15 (A)			385-170		V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	399-170			
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93 (C)			385-170		<i>Diamante</i>				
					V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74	704-180			

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MITSUBISHI CAR (Cont'd)				MITSUBISHI CAR (Cont'd)			
1998 (Cont'd)				1996 (Cont'd)			
<i>Eclipse</i>				<i>Galant</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC 420A	706-195	776-195		4-2.4L F/inj. DOHC 4G64		385-170	
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63 Turbo		385-170		4-2.4L F/inj. SOHC 4G64		385-170	
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64		385-170		<i>Mirage</i>			
<i>Galant</i>				4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15		385-170	
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64		385-170		4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93		385-170	
<i>Mirage</i>				1995			
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15 (A)		385-170		<i>3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4</i>			
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93 (C)		385-170		V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72	383-170		
1997				V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	383-170		
<i>3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4</i>				<i>Diamante</i>			
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72	383-170			V6-3.0L F/inj. DOHC (J)	704-180		
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	383-170			V6-3.0L F/inj. SOHC (H)	399-170		
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	399-170			V6-3.0L F/inj. SOHC (S)	399-170		
<i>Diamante</i>				<i>Eclipse</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74	704-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 420A	706-195	776-195	
<i>Eclipse</i>				4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63 Turbo		385-170	
4-2.0L F/inj. DOHC 420A	706-195	776-195		<i>Galant</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63 Turbo		385-170		4-2.4L F/inj. DOHC 4G64		385-170	
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64		385-170		4-2.4L F/inj. SOHC 4G64		385-170	
<i>Galant</i>				<i>Mirage</i>			
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64		385-170		4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15		385-170	
<i>Mirage</i>				4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93		385-170	
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15		385-170		1994			
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93		385-170		<i>3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4</i>			
1996				V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72	383-170		
<i>3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4</i>				V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	383-170		
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G7	383-170			<i>Diamante</i>			
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	383-170			V6-3.0L F/inj. DOHC (J)	704-180		
<i>Diamante</i>				V6-3.0L F/inj. SOHC (H)	399-170		
V6-3.0L F/inj. DOHC (J)	704-180			V6-3.0L F/inj. SOHC (S)	399-170		
V6-3.0L F/inj. SOHC (H)	399-170			<i>Eclipse</i>			
V6-3.0L F/inj. SOHC (S)	399-170			4-1.8L F/inj. SOHC 4G37	306-195	753-195	
<i>Eclipse</i>				4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. DOHC 420A	706-195	776-195		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63 Turbo	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63 Turbo		385-170		<i>Galant</i>			
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64		385-170		4-2.4L F/inj. DOHC 4G64		385-170	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandár	Gen 2	Power Performance			Standard Estandár	Gen 2	Power Performance
MITSUBISHI CAR (Cont'd)					MITSUBISHI CAR (Cont'd)				
1994 (Cont'd)					1992 (Cont'd)				
<i>Galant</i>					<i>Eclipse</i>				
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64			385-170		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63	306-195	753-195		
<i>Mirage</i>					4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63 Turbo	306-195	753-195		
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15			385-170		<i>Galant</i>				
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93			385-170		4-2.0L F/inj. DOHC 4G63	306-195	753-195		
<i>Precis</i>					4-2.0L F/inj. DOHC 4G63 Turbo	306-195	753-195		
4-1.5L F/inj. G4DJ	306-195		753-195		4-2.0L F/inj. SOHC 4G63		389-180		
1993					<i>Mirage</i>				
<i>3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4</i>					4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15	306-195	753-195		
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72	383-170				4-1.6L F/inj. DOHC 4G61 Turbo	306-195	753-195		
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	383-170				<i>Precis</i>				
<i>Diamante</i>					4-1.5L F/inj. G4DJ	306-195	753-195		
V6-3.0L F/inj. DOHC (J)	383-170				1991				
V6-3.0L F/inj. SOHC (H)	399-170				<i>3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4</i>				
V6-3.0L F/inj. SOHC (S)	399-170				V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72	383-170			
<i>Eclipse</i>					V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	383-170			
4-1.8L F/inj. SOHC 4G37	306-195		753-195		<i>Eclipse</i>				
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63	306-195		753-195		4-1.8L F/inj. SOHC 4G37	306-195	753-195		
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63 Turbo	306-195		753-195		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63	306-195	753-195		
<i>Galant</i>					4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63 Turbo	306-195	753-195		
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63	306-195		753-195		<i>Galant</i>				
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63 Turbo	306-195		753-195		4-2.0L F/inj. DOHC 4G63	306-195	389-180		
4-2.0L F/inj. SOHC 4G63			389-180		<i>Mirage</i>				
<i>Mirage</i>					4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15	306-195	753-195		
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15	306-195		753-195		4-1.6L F/inj. DOHC 4G61 Turbo	306-195	753-195		
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93			385-170		<i>Precis</i>				
<i>Precis</i>					4-1.5L F/inj. G4DJ	306-195	753-195		
4-1.5L F/inj. G4DJ	306-195		753-195		MITSUBISHI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
1992					2006				
<i>3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4</i>					<i>Endeavor</i>				
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72	383-170				V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC 6G75 (S)	704-180			
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	383-170				<i>Outlander</i>				
<i>Diamante</i>					4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G69 (F)		385-170		
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G7	383-170								
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	399-170								
<i>Eclipse</i>									
4-1.8L F/inj. SOHC 4G37	306-195		753-195						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MITSUBISHI TRUCK (Cont'd)					MITSUBISHI TRUCK (Cont'd)				
2005					2001				
<i>Endeavor</i>					<i>Montero Sport ES, Montero Sport LS, Montero Sport XLS</i>				
V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC 6G75 (S)	704-180				V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 6G72 (P)	704-180			
<i>Montero, Montero Limited, Montero XLS</i>					V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	704-180			
V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC 6G75 (S)	704-180				<i>Montero, Montero Limited, Montero XLS</i>				
<i>Outlander</i>					V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	704-180			
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G69 (F)		385-170			2000				
2004					<i>Montero</i>				
<i>Endeavor</i>					V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6G74 (R)	704-180			
V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC 6G75 (S)	704-180				<i>Montero Sport ES, Montero Sport LS, Montero Sport XLS</i>				
<i>Montero Sport</i>					V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 6G72 (P)	704-180			
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	704-180				V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	704-180			
<i>Montero, Montero Limited, Montero XLS</i>					1999				
V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC 6G75 (S)	704-180				<i>Montero</i>				
<i>Outlander</i>					V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	704-180			
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G64 (G)		385-170			<i>Montero Sport ES, Montero Sport LS, Montero Sport XLS</i>				
2003					4-2.4L F/inj. SOHC 4G64 (G)		385-170		
<i>Endeavor</i>					V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 6G72 (P)	704-180			
V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC 6G75 (S)	704-180				V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	704-180			
<i>Montero Sport</i>					1998				
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72 (H)	704-180				<i>Montero</i>				
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	704-180				V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74	704-180			
<i>Montero, Montero Limited, Montero XLS</i>					<i>Montero Sport ES, Montero Sport LS, Montero Sport XLS</i>				
V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC 6G75 (S)	704-180				4-2.4L F/inj. SOHC 4G64		385-170		
<i>Outlander</i>					V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72	704-180			
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC 4G64 (G)		385-170			1997				
2002					<i>Montero</i>				
<i>Montero Sport</i>					V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72	704-180			
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72 (H)	704-180				V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74	704-180			
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	704-180				<i>Montero Sport ES, Montero Sport LS, Montero Sport XLS</i>				
<i>Montero, Montero Limited, Montero XLS</i>					4-2.4L (16V) SOHC 4G64 (G)		385-170		
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	704-180				V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72	704-180			

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MITSUBISHI TRUCK (Cont'd)					MITSUBISHI TRUCK (Cont'd)				
1996					1993 (Cont'd)				
<i>Expo</i>					<i>Pickup - 2WD & 4WD</i>				
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64			385-170		4-2.4L F/inj. SOHC 4G64		306-195	753-195	
<i>Montero</i>					V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72		306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72		704-180			1992				
V6-3.5L F/inj. DOHC 6G74		704-180			<i>Expo</i>				
<i>Pickup - 2WD & 4WD</i>					4-2.4L F/inj. 4G64		306-195	753-195	
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64		306-195	753-195		<i>Expo-LRV</i>				
1995					4-1.8L F/inj. 4G93			385-170	
<i>Expo</i>					<i>Montero</i>				
4-2.4L F/inj. 4G64			385-170		V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC 6G72		306-195	753-195	
<i>Expo-LRV</i>					<i>Pickup - 2WD & 4WD</i>				
4-1.8L F/inj. 4G93			385-170		4-2.4L F/inj. SOHC 4G64		306-195	753-195	
4-2.4L F/inj. 4G64 (G)			385-170		V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72		306-195	753-195	
<i>Montero</i>					1991				
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72		704-180			<i>Montero</i>				
V6-3.5L F/inj. DOHC 6G74		704-180			V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72		306-195	753-195	
<i>Pickup - 2WD & 4WD</i>					<i>Pickup - 2WD & 4WD</i>				
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64			385-170		4-2.4L F/inj. SOHC 4G64		306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72		306-195	753-195		V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72		306-195	753-195	
1994					NISSAN CAR				
<i>Expo</i>					2006				
4-2.4L F/inj. 4G64 (G)			385-170		<i>Sentra 2.5 LE, Sentra GXE, Sentra XE, Sentra SE-R, Sentra Spec V</i>				
<i>Expo-LRV</i>					4-1.8L F/inj. (16V) DOHC QG18DE (A)		710-170	789-170	
4-1.8L F/inj. 4G93			385-170		2005				
4-2.4L F/inj. 4G64 (G)			385-170		<i>Z Coupe, Z Roadster</i>				
<i>Montero</i>					V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE		388-180		
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC 6G72		306-195	753-195		2004				
V6-3.5L F/inj. DOHC 6G74		704-180			<i>350Z Coupe, 350Z Roadster</i>				
<i>Pickup - 2WD & 4WD</i>					V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE		388-180		
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64			385-170		2003				
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72		306-195	753-195		<i>350Z</i>				
1993					V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC		388-180		
<i>Expo</i>					<i>Maxima GLE, Maxima GXE, Maxima SE</i>				
4-2.4L F/inj. 4G64		306-195	753-195		V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC		388-180		
<i>Expo-LRV</i>									
4-1.8L F/inj. 4G93			385-170						
4-2.4L F/inj. 4G64		306-195	753-195						
<i>Montero</i>									
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC 6G72		306-195	753-195						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
NISSAN CAR (Cont'd)				NISSAN CAR (Cont'd)			
2002				1998 (Cont'd)			
<i>Maxima</i>				<i>Sentra</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	388-180			4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	371-180	761-180	
				4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	710-170	789-170	
2001				1997			
<i>Altima</i>				<i>200SX</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE (D)	710-170	789-170		4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	371-180	761-180	
				4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	710-170	789-170	
<i>Maxima</i>				<i>240SX</i>			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC VQ30DE	763-180			4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE	367-170	777-170	775-170
<i>Sentra</i>				<i>Altima</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC SR20DE (A)	710-170	789-170		4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE (B)	710-170	789-170	
2000				<i>Maxima</i>			
<i>Altima</i>				V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE (C)	763-180		
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE (D)	710-170	789-170		<i>Sentra</i>			
				4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	371-180	761-180	
<i>Maxima</i>				4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	710-170	789-170	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC VQ30DE	763-180			1996			
<i>Sentra</i>				<i>200SX</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	710-170	789-170		4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	371-180	761-180	
1999				4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	710-170	789-170	
<i>Altima</i>				<i>240SX</i>			
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE (D)	710-170	789-170		4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE	367-170	777-170	775-170
<i>Maxima</i>				<i>300ZX</i>			
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE	763-180			V6-3.0L F/inj. VG30DE (R)	388-170		
<i>Sentra</i>				V6-3.0L F/inj. VG30DETT Turbo (C)	388-170		
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	371-180	761-180		<i>Altima</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	710-170	789-170		4-2.4L F/inj. KA24DE (B)	710-170	789-170	
1998				<i>Maxima</i>			
<i>200SX</i>				V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE (C)	763-180		
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	371-180	761-180		<i>Sentra</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	710-170	789-170		4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	371-180	761-180	
<i>240SX</i>				4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	710-170	789-170	
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE (A)	710-170	789-170		1995			
<i>Altima</i>				<i>200SX</i>			
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE (D)	710-170	789-170		4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	371-180	761-180	
<i>Maxima</i>				4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	710-170	789-170	
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE	763-180			<i>240SX</i>			
				4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE	367-170	777-170	775-170

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
NISSAN CAR (Cont'd)					NISSAN CAR (Cont'd)				
1995 (Cont'd)					1993 (Cont'd)				
300ZX					<i>Sentra, Classic (Canada)</i>				
V6-3.0L F/inj. VG30DE (R)		388-170			4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE		711-170	790-170	
V6-3.0L F/inj. VG30DETT Turbo (C)		388-170			4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE		710-170	789-170	
Altima					1992				
4-2.4L F/inj. KA24DE (B)		710-170	789-170		240SX				
Maxima					4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE		367-170	777-170	775-170
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE (C)		763-180			300ZX				
Sentra					V6-3.0L F/inj. VG30DE		388-170		
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)		371-180	761-180		V6-3.0L F/inj. VG30DETT Turbo		388-170		
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)		710-170	789-170		Maxima				
1994					V6-3.0L F/inj. DOHC VE30DE		388-180		
240SX					V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E		388-170		
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE		367-170	777-170	775-170	NX				
300ZX					4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE		711-170	790-170	
V6-3.0L F/inj. VG30DE		388-170			4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE		710-170	789-170	
V6-3.0L F/inj. VG30DETT Turbo		388-170			<i>Sentra, Classic (Canada)</i>				
Altima					4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE		711-170	790-170	
4-2.4L F/inj. KA24DE (B)		367-170	777-170	775-170	4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE		710-170	789-170	
Maxima					<i>Stanza, Stanza S/W, Stanza (Multi-Canadian S/W)</i>				
V6-3.0L F/inj. DOHC VE30DE		388-170			4-2.4L F/inj. KA24E		367-170	777-170	775-170
V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E		388-170			1991				
Sentra					240SX				
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE		711-170	790-170		4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE		367-170	777-170	775-170
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE		710-170	789-170		300ZX				
1993					V6-3.0L F/inj. VG30DE		388-170		
240SX					V6-3.0L F/inj. VG30DETT Turbo		388-170		
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE		367-170	777-170	775-170	Maxima				
300ZX					V6-3.0L F/inj. VG30E		388-170		
V6-3.0L F/inj. VG30DE		388-170			NX				
V6-3.0L F/inj. VG30DETT Turbo		388-170			4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE		711-170	790-170	
Altima					4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE		710-170	789-170	
4-2.4L F/inj. KA24DE (B)		367-170	777-170	775-170	<i>Sentra, Classic (Canada)</i>				
Maxima					4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE		711-170	790-170	
V6-3.0L F/inj. DOHC VE30DE		388-180			4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE		710-170	789-170	
V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E		388-170			<i>Stanza, Stanza S/W, Stanza (Multi-Canadian S/W)</i>				
NX					4-2.4L F/inj. KA24E		367-170	777-170	775-170
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE		711-170	790-170						
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE		710-170	789-170						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
NISSAN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				NISSAN TRUCK (Cont'd)			
2005				2002 (Cont'd)			
<i>Murano</i>				<i>Pathfinder (R50)</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE	388-180			V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE	388-180		
2004				<i>Quest</i>			
<i>Frontier, Frontier Open Sky</i>				V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E	388-180		
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE	710-170	789-170		<i>Xterra</i>			
V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33E	388-180			4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE	710-170	789-170	
V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33ER SC (Y)	388-180			V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC SC	388-180		
<i>Murano</i>				V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33E	388-180		
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE	388-180			2001			
<i>Pathfinder</i>				<i>Frontier (D22U)</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE (Y)	388-180			4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE (S)	710-170	789-170	
<i>Xterra SE, Xterra XE</i>				V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33DE (E)	388-170		
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE	710-170	789-170		V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33DE SC	388-170		
V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33E	388-180			<i>Pathfinder (R50)</i>			
V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33ER SC	388-180			V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	388-180		
2003				<i>Quest</i>			
<i>Frontier, Frontier Open Sky</i>				V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33DE	388-170		
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE	710-170	789-170		<i>Xterra</i>			
V6-3.3L F/inj. SOHC SC (Y)	388-180			4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE (D)	710-170	789-170	
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E	388-180			V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33DE (E)	388-170		
<i>Murano</i>				2000			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	388-180			<i>Frontier (D22U)</i>			
<i>Pathfinder (R50) LE, Pathfinder SE</i>				4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE (D)	710-170	789-170	
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE	388-180			V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	388-170		
<i>Quest</i>				<i>Pathfinder (R50)</i>			
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E	388-180			V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	388-170		
<i>Xterra SE, Xterra XE</i>				<i>Quest</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE	710-170	789-170		V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	388-170		
V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC SC	388-180			<i>Xterra</i>			
V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33E	388-180			4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE (D)	710-170	789-170	
2002				V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	388-170		
<i>Frontier (D22U)</i>				<i>Pathfinder (R50)</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE	710-170	789-170		V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	388-170		
V6-3.3L F/inj. SOHC SC (Y)	388-180			<i>Quest</i>			
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E	388-180			V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	388-170		
<i>Frontier (D22U)</i>				<i>Xterra</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE	710-170	789-170		4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE (D)	710-170	789-170	
V6-3.3L F/inj. SOHC SC (Y)	388-180			V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	388-170		
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E	388-180			<i>Pathfinder (R50)</i>			

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
NISSAN TRUCK (Cont'd)					NISSAN TRUCK (Cont'd)				
1999					1994				
<i>Frontier (D22U)</i>					<i>Axxess (Canada)</i>				
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE (D)	710-170	789-170			4-2.4L F/inj. KA24E (H) CAN	710-170	789-170		
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	388-170				<i>Pathfinder (WD21)</i>				
<i>Pathfinder (R50)</i>					V6-3.0L F/inj. VG30E	388-170			
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	388-170				<i>Pickup, D21 Series</i>				
<i>Quest</i>					4-2.4L F/inj. KA24E	710-170	789-170		
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	388-170				V6-3.0L F/inj. VG30E	388-170			
1998					<i>Quest</i>				
<i>Frontier (D22U)</i>					V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E	388-170			
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE (D)	710-170	789-170			1993				
<i>Pathfinder (R50)</i>					<i>Axxess (Canada)</i>				
V6-3.3L F/inj. VG33E (A)	388-170				4-2.4L F/inj. KA24E (H) CAN	367-170	777-170	775-170	
<i>Quest</i>					<i>Pathfinder (WD21)</i>				
V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E	388-170				V6-3.0L F/inj. VG30E	388-170			
1997					<i>Pickup, D21 Series</i>				
<i>Pathfinder (R50)</i>					4-2.4L F/inj. KA24E	367-170	777-170	775-170	
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E (A)	388-170				V6-3.0L F/inj. VG30E	388-170			
<i>Pickup, D21U Series</i>					<i>Quest</i>				
4-2.4L F/inj. KA24E (S)	710-170	789-170			V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E	388-170			
<i>Quest</i>					1992				
V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E	388-170				<i>Axxess (Canada)</i>				
1996					4-2.4L F/inj. KA24E (H) CAN	367-170	777-170	775-170	
<i>Pathfinder (R50)</i>					<i>Pathfinder (WD21)</i>				
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E (A)	388-170				V6-3.0L F/inj. VG30E	388-170			
<i>Pickup, D21U Series</i>					<i>Pickup, D21 Series</i>				
4-2.4L F/inj. KA24E (S)	710-170	789-170			4-2.4L F/inj. KA24E	367-170	777-170	775-170	
V6-3.0L F/inj. VG30E (H) CAN	388-170				V6-3.0L F/inj. VG30E	388-170			
<i>Quest</i>					1991				
V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E	388-170				<i>Axxess (Canada)</i>				
1995					4-2.4L F/inj. KA24E (H) CAN	367-170	777-170	775-170	
<i>Axxess (Canada)</i>					<i>Pathfinder (WD21)</i>				
4-2.4L F/inj. KA24E (H) CAN	710-170	789-170			V6-3.0L F/inj. VG30E	388-170			
<i>Pathfinder (WD21)</i>					<i>Pickup, D21 Series</i>				
V6-3.0L F/inj. VG30E	388-170				4-2.4L F/inj. KA24E	367-170	777-170	775-170	
<i>Pickup, D21U Series</i>					V6-3.0L F/inj. VG30E	388-170			
4-2.4L F/inj. KA24E (S)	710-170	789-170			OLDSMOBILE CAR				
V6-3.0L F/inj. VG30E (H)	388-170				2004				
<i>Quest</i>					<i>Alero GL, Alero GLS, Alero GX</i>				
V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E	388-170				4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		500-180		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
OLDSMOBILE CAR (Cont'd)			
2004 (Cont'd)			
<i>Alero GL, Alero GLS, Alero GX</i>			
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
2003			
<i>Alero GL, Alero GLS, Alero GX</i>			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		500-180	
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
<i>Aurora</i>			
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC L47 (C)		500-180	
2002			
<i>Alero GL, Alero GLS, Alero GX</i>			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		500-180	
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
<i>Aurora</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC LX5 (H)	357-195	751-195	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC L47 (C)		500-180	
<i>Intrigue GL, Intrigue GLS, Intrigue GX</i>			
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC LX5 (H)	357-195	751-195	
2001			
<i>Alero</i>			
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	357-180	751-180	
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
<i>Aurora, Aurora VI, Aurora VIII</i>			
V6-3.5L F/inj. DOHC (H)	357-195	751-195	
V8-4.0L F/inj. DOHC (C)		500-180	
<i>Intrigue GL, Intrigue GLS, Intrigue GX</i>			
V6-3.5L F/inj. DOHC (H)	357-195	751-195	
2000			
<i>Alero</i>			
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	357-180	751-180	
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
<i>Intrigue</i>			
V6-3.5L F/inj. DOHC (H)	357-195	751-195	
1999			
<i>Alero</i>			
4-2.4L F/inj. (T)	357-180	751-180	
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
<i>Aurora</i>			
V8-4.0L F/inj. (C)		500-180	

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
OLDSMOBILE CAR (Cont'd)			
1999 (Cont'd)			
<i>Cutlass N-Body</i>			
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
<i>Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD</i>			
V6-3.8L F/inj. (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	
<i>Intrigue</i>			
V6-3.5L F/inj. (H)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. (K)	357-195	751-195	
1998			
<i>Achieva</i>			
4-2.4L F/inj. (T)	357-180	751-180	
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
<i>Aurora</i>			
V8-4.0L F/inj. (C)		500-180	
<i>Cutlass N-Body</i>			
4-2.4L F/inj. (T)	357-180	751-180	
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
<i>Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD</i>			
V6-3.8L F/inj. (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	
<i>Intrigue</i>			
V6-3.8L F/inj. (K)	357-195	751-195	
1997			
<i>Achieva</i>			
4-2.4L F/inj. (T)	357-180	751-180	
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
<i>Aurora</i>			
V8-4.0L F/inj. (C)		500-180	
<i>Cutlass N-Body</i>			
4-2.4L F/inj. (T)	357-180	751-180	
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
<i>Cutlass W-Body</i>			
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
<i>Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD</i>			
V6-3.8L F/inj. (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
OLDSMOBILE CAR (Cont'd)					OLDSMOBILE CAR (Cont'd)				
1996					1994 (Cont'd)				
<i>Achieva</i>					<i>Achieva</i>				
4-2.4L F/inj. (T)		357-180	751-180		4-2.3L F/inj. (D)		357-180	751-180	
V6-3.1L F/inj. (M)		352-197	758-197		V6-3.1L F/inj. (M)		352-197	758-197	
<i>Aurora</i>					<i>Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser</i>				
V8-4.0L F/inj. (C)			500-180		4-2.2L F/inj. (4)		374-195	774-195	
<i>Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser</i>					V6-3.1L F/inj. (M)		352-197	758-197	
4-2.2L F/inj. (4)		374-195	774-195		<i>Cutlass, Cutlass Supreme-FWD</i>				
V6-3.1L F/inj. (M)		352-197	758-197		V6-3.1L F/inj. (M)		352-197	758-197	
<i>Cutlass, Cutlass Supreme-FWD</i>					V6-3.4L F/inj. (X)		352-197	758-197	
V6-3.4L F/inj. (X)		357-195	751-195		<i>Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD</i>				
<i>Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD</i>					V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. (K)		357-195	751-195		<i>Ninety-Eight, Ninety-Eight Regency, 98-FWD</i>				
V6-3.8L F/inj. SC (1)		357-195	751-195		V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195	
<i>Ninety-Eight, Ninety-Eight Regency, 98-FWD</i>					V6-3.8L F/inj. SC (1)		357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. (K)		357-195	751-195		1993				
1995					<i>Achieva</i>				
<i>Achieva</i>					4-2.3L F/inj. (3)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
4-2.3L F/inj. (D)		357-180	751-180		4-2.3L F/inj. (A)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
V6-3.1L F/inj. (M)		352-197	758-197		4-2.3L F/inj. (D)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
<i>Aurora</i>					V6-3.3L F/inj. (N)		357-195	751-195	
V8-4.0L F/inj. (C)			500-180		<i>Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser</i>				
<i>Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser</i>					4-2.2L F/inj. (4)		374-195	774-195	
4-2.2L F/inj. (4)		374-195	774-195		V6-3.3L F/inj. (N)		357-195	751-195	
V6-3.1L F/inj. (M)		352-197	758-197		<i>Cutlass, Cutlass Supreme-FWD</i>				
<i>Cutlass, Cutlass Supreme-FWD</i>					V6-3.1L F/inj. (M)		352-197	758-197	
V6-3.1L F/inj. (M)		352-197	758-197		V6-3.1L F/inj. (T)		352-197	758-197	
V6-3.4L F/inj. (X)		352-197	758-197		V6-3.4L F/inj. (X)		352-197	758-197	
<i>Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD</i>					<i>Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD</i>				
V6-3.8L F/inj. (K)		357-195	751-195		V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)		357-195	751-195		<i>Ninety-Eight, Ninety-Eight Regency, 98-FWD</i>				
<i>Ninety-Eight, Regency, 98-FWD</i>					V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. (K)		357-195	751-195		V6-3.8L F/inj. SC (1)		357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)		357-195	751-195		1992				
1994					<i>Achieva</i>				
<i>Achieva</i>					4-2.3L F/inj. (3)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
4-2.3L F/inj. (3)		357-180	751-180		4-2.3L F/inj. (A)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
4-2.3L F/inj. (A)		357-180	751-180		4-2.3L F/inj. (D)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
					V6-3.3L F/inj. (N)		357-195	751-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
OLDSMOBILE CAR (Cont'd)			
1992 (Cont'd)			
<i>Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser</i>			
4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
V6-3.3L F/inj. (N)	357-195	751-195	
<i>Custom Cruiser</i>			
V8-5.0L F/inj. (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.7L F/inj. (7)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>Cutlass, Cutlass Supreme-FWD</i>			
V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197	
V6-3.4L F/inj. (X)	352-197	758-197	
<i>Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD</i>			
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195	
<i>Ninety-Eight, Ninety-Eight Regency, 98-FWD</i>			
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	
<i>Toronado, Trofeo</i>			
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195	
1991			
<i>Calais, Cutlass Calais</i>			
4-2.3L F/inj. (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
4-2.3L F/inj. (D)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
4-2.5L F/inj. (U)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V6-3.3L F/inj. (N)	357-195	751-195	
<i>Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser</i>			
4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
V6-3.3L F/inj. (N)	357-195	751-195	
<i>Custom Cruiser</i>			
V8-5.0L F/inj. (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
<i>Cutlass, Cutlass Supreme-FWD</i>			
4-2.3L F/inj. (D)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197	
V6-3.4L F/inj. (X)	352-197	758-197	
<i>Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD</i>			
V6-3.8L F/inj. (C)	357-195	751-195	
<i>Ninety-Eight, Ninety-Eight Regency, 98-FWD</i>			
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195	
<i>Toronado, Trofeo</i>			
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195	
 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
OLDSMOBILE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)			
2004			
<i>Bravada Sport Utility</i>			
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC LL8 (S)	764-187		
<i>Silhouette APV</i>			
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
2003			
<i>Bravada</i>			
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC LL8 (S)	764-187		
<i>Silhouette APV</i>			
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
2002			
<i>Bravada</i>			
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC LL8 (S)	764-187		
<i>Silhouette APV</i>			
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
2001			
<i>Bravada</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
<i>Silhouette APV</i>			
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
2000			
<i>Bravada</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
<i>Silhouette APV</i>			
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
1999			
<i>Bravada</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
<i>Silhouette APV</i>			
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
1998			
<i>Bravada</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195
<i>Silhouette APV</i>			
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
1997			
<i>Bravada</i>			
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195	775-195

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
OLDSMOBILE TRUCK (Cont'd)					PLYMOUTH CAR				
1997 (Cont'd)					2001				
<i>Silhouette APV</i>					<i>Neon</i>				
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197			4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	706-195	776-195		
1996					<i>Prowler</i>				
<i>Bravada</i>					V6-3.5L F/inj. SOHC (G)		770-180		
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195		775-195	2000				
<i>Silhouette APV</i>					<i>Breeze</i>				
V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197			4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	706-195	776-195		
1995					4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	706-195	776-195		
<i>Bravada</i>					<i>Neon</i>				
V6-4.3L F/inj. (W)	367-195	777-195		775-195	4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	706-195	776-195		
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	<i>Prowler</i>				
<i>Silhouette APV</i>					V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G)		770-180		
V6-3.1L F/inj. (D)	352-197	758-197			1999				
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195			<i>Breeze</i>				
1994					4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195		
<i>Bravada</i>					4-2.4L F/inj. DOHC (X)	706-195	776-195		
V6-4.3L F/inj. (W)	357-195	751-195			<i>Neon</i>				
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195		
<i>Silhouette APV</i>					4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195		
V6-3.1L F/inj. (D)	352-197	758-197			1998				
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195			<i>Breeze</i>				
1993					4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195		
<i>Bravada</i>					4-2.4L F/inj. (X)	706-195	776-195		
V6-4.3L F/inj. (W)	357-195	751-195			<i>Neon</i>				
<i>Silhouette APV</i>					4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195		
V6-3.1L F/inj. (D)	352-197	758-197			4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195		
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195			1997				
1992					<i>Breeze</i>				
<i>Bravada</i>					4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195		
V6-4.3L F/inj. (W)	357-195	751-195			4-2.4L F/inj. (X)	706-195	776-195		
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	<i>Neon</i>				
<i>Silhouette APV</i>					4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195		
V6-3.1L F/inj. (D)	352-197	758-197			4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195		
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195			1996				
1991					<i>Breeze</i>				
<i>Bravada</i>					4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195		
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	4-2.4L F/inj. (X)	706-195	776-195		
<i>Silhouette APV</i>					<i>Colt, Champ</i>				
V6-3.1L F/inj. (D)	352-197	758-197			4-1.5L F/inj. (A)	306-195	753-195		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
PLYMOUTH CAR (Cont'd)				PLYMOUTH CAR (Cont'd)			
1996 (Cont'd)				1993			
<i>Colt, Champ</i>				<i>Acclaim</i>			
4-1.8L F/inj. (16V) (C)		389-180		4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)		389-180		4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	338-192	756-192	
<i>Neon</i>				V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195		<i>Colt Vista</i>			
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195		4-1.8L F/inj. (16V) (C)		389-180	
1995				4-2.4L F/inj. (16V) (G)		389-180	
<i>Acclaim</i>				<i>Colt, Champ</i>			
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192		4-1.5L F/inj. (A)	306-195	753-195	
4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	338-192	756-192		4-1.8L F/inj. (C)		389-180	
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		4-2.4L F/inj. (16V) (G)		389-180	
<i>Colt, Champ</i>				<i>Neon</i>			
4-1.5L F/inj. (A)	306-195	753-195		4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195	
4-1.8L F/inj. (C)		389-180		4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)		389-180		1994			
<i>Neon</i>				<i>Acclaim</i>			
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	706-195	776-195		4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195		4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	338-192	756-192	
1994				V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195	
<i>Acclaim</i>				<i>Colt Vista</i>			
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192		4-1.8L F/inj. (C)		389-180	
4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	338-192	756-192		4-2.4L F/inj. (16V) (G)		389-180	
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		<i>Colt, Champ</i>			
<i>Colt Vista</i>				4-1.5L F/inj. (A)	306-195	753-195	
4-1.8L F/inj. (C)		389-180		4-1.8L F/inj. (C)		389-180	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)		389-180		4-2.4L F/inj. (16V) (G) CAN		389-180	
<i>Colt, Champ</i>				<i>Laser</i>			
4-1.5L F/inj. (A)	306-195	753-195		4-1.8L F/inj. (B)	306-195	753-195	
4-1.8L F/inj. (C)		389-180		4-2.0L F/inj. (16V) (E)	306-195	753-195	
4-2.4L F/inj. (16V) (G) CAN		389-180		4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (F)	306-195	753-195	
<i>Laser</i>				<i>Sundance, Duster</i>			
4-1.8L F/inj. (B)	306-195	753-195		4-2.2L F/inj. (D)	338-192	756-192	
4-2.0L F/inj. (16V) (E)	306-195	753-195		4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (F)	306-195	753-195		4-2.5L F/inj. Turbo (J)	338-192	756-192	
<i>Neon</i>				V6-3.0L F/inj. (3) CAN	306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	706-195	776-195		1991			
<i>Sundance, Duster</i>				<i>Acclaim</i>			
4-2.2L F/inj. (D)	338-192	756-192		4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192	
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192					
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195					

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
PLYMOUTH CAR (Cont'd)					PLYMOUTH TRUCK (Cont'd)				
1991 (Cont'd)					1997				
<i>Acclaim</i>					<i>Grand Voyager, Voyager</i>				
4-2.5L F/inj. Turbo (J)	338-192	756-192			4-2.4L F/inj. (B)	706-195	776-195		
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195			V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
<i>Colt Vista</i>					V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195		
4-2.0L F/inj. (V)	306-195	753-195			V6-3.3L F/inj. CNG (J)	706-195	776-195		
<i>Colt, Champ</i>					V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195		
4-1.5L (A) CAN	306-195	753-195			1996				
<i>Laser</i>					<i>Grand Voyager, Voyager</i>				
4-1.8L F/inj. (T)	306-195	753-195			4-2.4L F/inj. (B)	706-195	776-195		
4-2.0L F/inj. (16V) (R)	306-195	753-195			V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (U)	306-195	753-195			V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195		
<i>Sundance, Duster</i>					V6-3.3L F/inj. CNG (J)	706-195	776-195		
4-2.2L F/inj. (D)	338-192	756-192			V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195		
4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192			1995				
4-2.5L F/inj. Turbo (J)	338-192	756-192			<i>Grand Voyager, Voyager</i>				
PLYMOUTH TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)					4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192		
2000					V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
<i>Grand Voyager, Voyager</i>					V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195		
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	706-195	776-195			V6-3.3L F/inj. CNG (J)	706-195	776-195		
V6-3.0L F/inj. SOHC (3)	306-195	753-195			V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195		
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195			1994				
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G)	706-195	776-195			<i>Grand Voyager, Voyager</i>				
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195			4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192		
1999					V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
<i>Grand Voyager, Voyager</i>					V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195		
4-2.4L F/inj. DOHC (B)	706-195	776-195			V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195		
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195			V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195		
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195			1993				
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G)	706-195	776-195			<i>Grand Voyager, Voyager</i>				
V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195			4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192		
1998					V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
<i>Grand Voyager, Voyager</i>					V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195		
4-2.4L F/inj. (B)	706-195	776-195			V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195		
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195			V6-3.8L F/inj. (L)	706-195	776-195		
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195			1992				
V6-3.3L F/inj. CNG (J)	706-195	776-195			<i>Grand Voyager, Voyager</i>				
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G)	706-195	776-195			4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192		
V6-3.8L F/inj. (L) CAN	706-195	776-195			V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
1997					V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195		
<i>Grand Voyager, Voyager</i>					1991				
4-2.4L F/inj. (B)	706-195	776-195			<i>Grand Voyager, Voyager</i>				
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195			4-2.5L F/inj. (K)	338-192	756-192		
V6-3.3L F/inj. (R)	706-195	776-195							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
PLYMOUTH TRUCK (Cont'd)				PONTIAC CAR (Cont'd)			
1991 (Cont'd)				2004 (Cont'd)			
<i>Grand Voyager, Voyager</i>				<i>Grand Am, Grand Am GT</i>			
4-2.5L F/inj. Turbo (J)	338-192	756-192		4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-195	751-195	
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
V6-3.3L F/inj. (R)	338-192	756-192		<i>Grand Prix GT, Grand Prix SE</i>			
PONTIAC CAR				V6-3.8L F/inj. (2)	352-197	758-197	
2006				V6-3.8L F/inj. SC (4)	352-197	758-197	
<i>G6</i>				<i>GTO</i>			
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	357-180	751-180		V8-5.7L F/inj. LS1 (G)	764-187		
V6-3.5L F/inj. (8)	352-197	758-197		<i>Sunfire, Sunfire GT</i>			
<i>Grand Prix</i>				4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. (2)	357-195	751-195		2003			
V6-3.8L F/inj. SC (4)	357-195	751-195		<i>Bonneville SE, Bonneville SSEI</i>			
V8-5.3L F/inj. (C)	764-187			V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
<i>GTO</i>				V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	357-195	751-195	
V8-6.0L F/inj. (U)	764-187			<i>Grand Am, Grand Am GT</i>			
<i>Solstice</i>				4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-195	751-195	
4-2.4L F/inj. DOHC (B)	357-180	751-180		V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
2005				<i>Grand Prix GT, Grand Prix SE</i>			
<i>Bonneville SE, Bonneville SSEI</i>				V6-3.1L F/inj. LG8 (J)	352-197	758-197	
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195		V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	352-197	758-197	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)		500-180		V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	352-197	758-197	
<i>G6</i>				<i>Sunfire, Sunfire GT</i>			
V6-3.5L F/inj. (8)	352-197	758-197		4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-195	751-195	
<i>Grand Am, Grand Am GT</i>				2002			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-195	751-195		<i>Bonneville SE, Bonneville SSEI</i>			
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197		V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
<i>Grand Prix GT, Grand Prix SE</i>				V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. (2)	352-197	758-197		<i>Firebird</i>			
V6-3.8L F/inj. SC (4)	352-197	758-197		V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
V8-5.3L F/inj. (M)	764-187			V8-5.7L F/inj. LS1 (G)	764-187		
<i>GTO</i>				<i>Grand Am, Grand Am GT</i>			
V8-6.0L F/inj. (H)	764-187			4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-195	751-195	
<i>Sunfire, Sunfire GT</i>				V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-195	751-195		<i>Grand Prix GT, Grand Prix SE</i>			
2004				V6-3.1L F/inj. LG8 (J)	352-197	758-197	
<i>Bonneville SE, Bonneville SSEI</i>				V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	357-195	751-195		V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	357-195	751-195	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)		500-180		<i>Sunfire, Sunfire GT</i>			
				4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-195	751-195	
				4-2.2L F/inj. LN2 (4)	357-195	751-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
PONTIAC CAR (Cont'd)					PONTIAC CAR (Cont'd)				
2002 (Cont'd)					1999				
<i>Sunfire, Sunfire GT</i>					<i>Bonneville</i>				
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC LD9 (T)		357-195	751-195		V6-3.8L F/inj. HO (K)		357-195	751-195	
					V6-3.8L F/inj. SC (1)		357-195	751-195	
2001					<i>Firebird</i>				
<i>Bonneville</i>					V6-3.8L F/inj. HO (K)		357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. HO (K)		357-195	751-195		V8-5.7L F/inj. (G)		764-187		
V6-3.8L F/inj. SC (1)		357-195	751-195		<i>Firefly (Canada)</i>				
<i>Firebird</i>					3-1.0L F/inj. (6) CAN		357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. HO (K)		357-195	751-195		<i>Grand Am</i>				
V8-5.7L F/inj. (G)		764-187			4-2.4L F/inj. (T)		357-180	751-180	
<i>Grand Am</i>					V6-3.4L F/inj. (E)		352-197	758-197	
4-2.4L F/inj. DOHC (T)		357-195	751-195		<i>Grand Prix/FWD</i>				
V6-3.4L F/inj. (E)		352-197	758-197		V6-3.1L F/inj. (M)		352-197	758-197	
<i>Grand Prix</i>					V6-3.8L F/inj. HO (K)		357-195	751-195	
V6-3.1L F/inj. (J)		352-197	758-197		V6-3.8L F/inj. SC (1)		357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. HO (K)		357-195	751-195		<i>Sunfire</i>				
V6-3.8L F/inj. SC (1)		357-195	751-195		4-2.2L F/inj. (4)		357-180	751-180	
<i>Sunfire</i>					4-2.4L F/inj. (T)		357-180	751-180	
4-2.2L F/inj. (4)		357-195	751-195		1998				
4-2.4L F/inj. DOHC (T)		357-195	751-195		<i>Bonneville</i>				
2000					V6-3.8L F/inj. HO (K)		357-195	751-195	
<i>Bonneville</i>					V6-3.8L F/inj. SC (1)		357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. HO (K)		357-195	751-195		<i>Firebird</i>				
V6-3.8L F/inj. SC (1)		357-195	751-195		V6-3.8L F/inj. HO (K)		357-195	751-195	
<i>Firebird</i>					V8-5.7L F/inj. (G)		764-187		
V6-3.8L F/inj. HO (K)		357-195	751-195		<i>Firefly (Canada)</i>				
V8-5.7L F/inj. (G)		764-187			3-1.0L F/inj. (6) CAN		357-195	751-195	
<i>Firefly (Canada)</i>					<i>Grand Am</i>				
3-1.0L F/inj. (6) CAN		357-195	751-195		4-2.4L F/inj. (T)		357-180	751-180	
<i>Grand Am</i>					V6-3.1L F/inj. (M)		352-197	758-197	
4-2.4L F/inj. DOHC (T)		357-180	751-180		<i>Grand Prix/FWD</i>				
V6-3.4L F/inj. (E)		352-197	758-197		V6-3.1L F/inj. (M)		352-197	758-197	
<i>Grand Prix/FWD</i>					V6-3.8L F/inj. HO (K)		357-195	751-195	
V6-3.1L F/inj. (J)		352-197	758-197		V6-3.8L F/inj. SC (1)		357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. HO (K)		357-195	751-195		<i>Sunfire</i>				
V6-3.8L F/inj. SC (1)		357-195	751-195		4-2.2L F/inj. (4)		357-180	751-180	
<i>Sunfire</i>					4-2.4L F/inj. (T)		357-180	751-180	
4-2.2L F/inj. (4)		357-180	751-180		1997				
4-2.4L F/inj. DOHC (T)		357-180	751-180		<i>Bonneville</i>				
					V6-3.8L F/inj. HO (K)		357-195	751-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
PONTIAC CAR (Cont'd)			
1997 (Cont'd)			
<i>Bonneville</i>			
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	
<i>Firebird</i>			
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
V8-5.7L F/inj. (P)	367-170	777-170	775-170
<i>Firefly (Canada)</i>			
3-1.0L F/inj. (6) CAN	357-195	751-195	
<i>Grand Am</i>			
4-2.4L F/inj. (T)	357-180	751-180	
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
<i>Grand Prix/FWD</i>			
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	
<i>Sunfire</i>			
4-2.2L F/inj. (4)	357-180	751-180	
4-2.4L F/inj. (T)	357-180	751-180	
1996			
<i>Bonneville</i>			
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	
<i>Firebird</i>			
V6-3.8L F/inj. (K)	357-195	751-195	775-195
V8-5.7L F/inj. (P)	367-170	777-170	775-170
<i>Firefly (Canada)</i>			
3-1.0L F/inj. (6) CAN	357-195	751-195	
<i>Grand Am</i>			
4-2.4L F/inj. (T)	357-180	751-180	
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
<i>Grand Prix/FWD</i>			
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
V6-3.4L F/inj. (X)	357-195	751-195	
<i>Sunfire</i>			
4-2.2L F/inj. (4)	374-195	774-195	
4-2.4L F/inj. (T)	357-180	751-180	
1995			
<i>Bonneville</i>			
V6-3.8L F/inj. HO (K)	357-195	751-195	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195	
<i>Firebird</i>			
V6-3.8L F/inj. (S)	374-195	774-195	
V8-5.7L F/inj. (P)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
<i>Firefly (Canada)</i>			
3-1.0L F/inj. (6) CAN	357-195	751-195	
<i>Grand Am</i>			
4-2.3L F/inj. (3)	357-180	751-180	
4-2.3L F/inj. DOHC (D)	357-180	751-180	
4-2.3L F/inj. SOHC HO (A)	357-180	751-180	
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
<i>Grand Prix/FWD</i>			
V6-3.1L F/inj. (M)	352-197	758-197	
V6-3.4L F/inj. (X)	352-197	758-197	
<i>Sunbird-FWD</i>			
4-2.0L F/inj. SOHC (H)	372-195	785-195	
V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197	
1993			
<i>Asuna Sunfire, SE/GT (Canada)</i>			
4-1.6L F/inj. (6) CAN	334-192	750-192	
<i>Bonneville</i>			
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
PONTIAC CAR (Cont'd)					PONTIAC CAR (Cont'd)				
1993 (Cont'd)					1992 (Cont'd)				
<i>Bonneville</i>					<i>Grand Prix/FWD</i>				
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195			V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197		
<i>Firebird</i>					V6-3.4L F/inj. (X)	352-197	758-197		
V6-3.4L F/inj. (S)	374-195	774-195			<i>Lemans-FWD, Optima</i>				
V8-5.7L F/inj. (P)	300-180 ²¹⁹¹	755-180		330-180	4-1.6L F/inj. (6)	334-192	750-192		
<i>Firefly (Canada)</i>					<i>Sunbird-FWD</i>				
3-1.0L F/inj. (6) CAN	357-195	751-195			4-2.0L F/inj. SOHC (H)	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		
<i>Grand Am</i>					V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197		
4-2.3L F/inj. (3)	335-195 ²¹⁹³	755-195			1991				
4-2.3L F/inj. DOHC (D)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>6000 - FWD</i>				
4-2.3L F/inj. SOHC HO (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195			4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V6-3.3L F/inj. (N)	357-195	751-195			V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197		
<i>Grand Prix/FWD</i>					<i>Bonneville</i>				
V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197			V6-3.8L F/inj. (C)	357-195	751-195		
V6-3.4L F/inj. (X)	352-197	758-197			<i>Firebird</i>				
<i>Lemans-FWD, Optima</i>					V6-3.1L F/inj. (T)	374-195	774-195		
4-1.6L F/inj. (6)	334-192	750-192			V8-5.0L F/inj. (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195
<i>Sunbird-FWD</i>					V8-5.0L F/inj. HO (F)	300-195 ^{2191, 2196}	755-195 ²¹⁹⁶		330-195 ²¹⁹⁶
4-2.0L F/inj. SOHC (H)	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸			V8-5.7L F/inj. (8)	300-195 ^{2191, 2196}	755-195 ²¹⁹⁶		330-195 ²¹⁹⁶
V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197			<i>Firefly (Canada)</i>				
1992					3-1.0L F/inj. (6) CAN	357-195	751-195		
<i>Asuna (Canada)</i>					3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN	357-180	751-180		
4-1.6L F/inj. (6) CAN	334-192	750-192			<i>Grand Am</i>				
<i>Bonneville</i>					4-2.3L F/inj. DOHC (D)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195			4-2.3L F/inj. SOHC HO (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V6-3.8L F/inj. SC (1)	357-195	751-195			4-2.5L F/inj. (U)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
<i>Firebird</i>					<i>Grand Prix/FWD</i>				
V6-3.1L F/inj. (T)	374-195	774-195			4-2.3L F/inj. DOHC (D)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-5.0L F/inj. (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197		
V8-5.0L F/inj. HO (F)	300-195 ^{2191, 2196}	755-195 ²¹⁹⁶		330-195 ²¹⁹⁶	V6-3.4L F/inj. (X)	352-197	758-197		
V8-5.7L F/inj. (8)	300-180 ²¹⁹¹	755-180		330-180	<i>Lemans-FWD, Optima, Asuna (Canada)</i>				
<i>Firefly (Canada)</i>					4-1.6L F/inj. (6)	334-192	750-192		
3-1.0L F/inj. (6) CAN	357-195	751-195			<i>Sunbird-FWD</i>				
<i>Grand Am</i>					4-2.0L F/inj. (K)	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		
4-2.3L F/inj. (3)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197		
4-2.3L F/inj. DOHC (D)	335-195 ²¹⁹³	755-195			<i>Tempest (Canada)</i>				
4-2.3L F/inj. SOHC HO (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195			4-2.3L F/inj. SOHC HO (A) CAN	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V6-3.3L F/inj. (N)	357-195	751-195			V6-3.1L (T) CAN	352-197	758-197		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²¹⁹⁶ Opening temperature equals 195 degrees before 1992 ²¹⁹⁸ No gasket, Cap used

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
PONTIAC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				PONTIAC TRUCK (Cont'd)			
2006				2002 (Cont'd)			
<i>Montana, Montana SV6</i>				<i>Montana APV</i>			
V6-3.5L F/inj. (L)	352-197	758-197		V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197	
<i>Torrent</i>				2001			
V6-3.4L F/inj. (F)	352-197	758-197		<i>Aztek, Aztek GT</i>			
<i>Vibe, Vibe GT</i>				V6-3.4L F/inj. OHV (E)	352-197	758-197	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE (8)		389-180		<i>Montana</i>			
4-1.8L F/inj. 2ZZ-GE (L)		389-180		V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
2005				2000			
<i>Aztek, Aztek GT, Aztek Rally</i>				<i>Montana</i>			
V6-3.4L F/inj. OHV LA1 (E)	352-197	758-197		V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
<i>Montana, Montana SV6</i>				1999			
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197		<i>Montana</i>			
V6-3.5L F/inj. (L)	352-197	758-197		V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
<i>Vibe, Vibe GT</i>				1998			
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE (8)		389-180		<i>Trans Sport APV</i>			
4-1.8L F/inj. 2ZZ-GE (L)		389-180		V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
4-1.8L F/inj. 2ZZ-GE SC		389-180		1997			
2004				<i>Asuna Sunrunner (Canada)</i>			
<i>Aztek, Aztek GT, Aztek Rally</i>				4-1.6L F/inj. (6) CAN	334-192	750-192	
V6-3.4L F/inj. OHV LA1 (E)	352-197	758-197		<i>Trans Sport APV</i>			
<i>Montana APV</i>				V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197		1996			
<i>Vibe, Vibe GT</i>				<i>Asuna Sunrunner (Canada)</i>			
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE		389-180		4-1.6L F/inj. (6) CAN	334-192	750-192	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE		389-180		<i>Trans Sport APV</i>			
2003				V6-3.4L F/inj. (E)	352-197	758-197	
<i>Aztek, Aztek GT</i>				1995			
V6-3.4L F/inj. OHV LA1 (E)	352-197	758-197		<i>Asuna Sunrunner (Canada)</i>			
<i>Montana APV</i>				4-1.6L F/inj. (6) CAN	334-192	750-192	
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	352-197	758-197		<i>Trans Sport APV</i>			
<i>Vibe (SUV)</i>				V6-3.1L F/inj. (D)	352-197	758-197	
4-1.8L F/inj. 1ZZ-FE		389-180		V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195	
4-1.8L F/inj. DOHC 2ZZ-GE		389-180		1994			
2002				<i>Asuna Sunrunner (Canada)</i>			
<i>Aztek, Aztek GT</i>				4-1.6L F/inj. (U) CAN	334-192	750-192	
V6-3.4L F/inj. OHV LA1 (E)	352-197	758-197		<i>Trans Sport APV</i>			
				V6-3.1L F/inj. (D)	352-197	758-197	
				V6-3.8L F/inj. (L)	357-195	751-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
PONTIAC TRUCK (Cont'd)					PORSCHE CAR (Cont'd)				
1993					1991 (Cont'd)				
<i>Asuna Sunrunner (Canada)</i>					<i>944, 944S2, 944 Turbo</i>				
4-1.6L F/inj. (U) CAN		334-192	750-192		4-3.0L F/inj. CAN		337-180	793-180	
<i>Trans Sport APV</i>					SAAB CAR				
V6-3.1L F/inj. (D)		352-197	758-197		2005				
V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195		<i>9-3 Aero, 9-3 Arc, 9-3 Convertible, 9-3 Linear, 9-3 Sport Sedan</i>				
1992					4-2.0L F/inj. (16V) B207R Turbo HO	368-195			
<i>Asuna Sunrunner (Canada)</i>					4-2.0L F/inj. (16V) LP Turbo	368-195			
4-1.6L F/inj. (U) CAN		334-192	750-192		<i>9-5 2.3t, 9-5 Aero, 9-5 Arc, 9-5 Linear 2.3t, 9-5 SE, 9-5 Sport Wagon</i>				
<i>Trans Sport APV</i>					4-2.3L F/inj. (16V) B235E LP Turbo (E)	368-195			
V6-3.1L F/inj. (D)		352-197	758-197		4-2.3L F/inj. (16V) Turbo	368-195			
V6-3.8L F/inj. (L)		357-195	751-195		4-2.3L F/inj. (16V) Turbo HO	368-195			
1991					2004				
<i>Trans Sport APV</i>					<i>9-3 Aero, 9-3 Arc, 9-3 Linear</i>				
V6-3.1L F/inj. (D)		352-197	758-197		4-2.0L F/inj. (16V) B207L Turbo	368-195			
PORSCHE CAR					4-2.0L F/inj. (16V) B207R Turbo HO	368-195			
1995					<i>9-3 Convertible</i>				
<i>928, 928S, 928S4, 928 GT, 928 GTS</i>					4-2.0L F/inj. (16V) B207R Turbo HO	368-195			
V8-5.4L F/inj.		307-180			<i>9-5 2.3t, 9-5 Aero, 9-5 Arc, 9-5 Linear 2.3t, 9-5 SE</i>				
968					4-2.3L F/inj. (16V) B235E LP Turbo (E)	368-195			
4-3.0L F/inj.		337-180	793-180		4-2.3L F/inj. (16V) B235R Turbo HO	368-195			
1994					4-2.3L F/inj. (16V) Turbo	368-195			
<i>928, 928S, 928S4, 928 GT, 928 GTS</i>					2003				
V8-5.4L F/inj.		307-180			<i>9-3</i>				
968					4-2.0L (16V) Turbo HO	368-195			
4-3.0L F/inj.		337-180	793-180		4-2.0L F/inj. Turbo (N)	368-195			
1993					<i>9-3 SE Convertible</i>				
<i>928, 928S, 928S4, 928 GT, 928 GTS</i>					4-2.0L (16V) Turbo HO	368-195			
V8-5.4L F/inj.		307-180			4-2.3L F/inj. (16V) B234L Turbo	368-195			
968					<i>9-3 Vector</i>				
4-3.0L F/inj.		337-180	793-180		4-2.0L (16V) Turbo HO	368-195			
1992					<i>9-5 2.3t, 9-5 Aero, 9-5 Linear 2.3t, 9-5 SE</i>				
<i>928, 928S, 928S4, 928 GT, 928 GTS</i>					4-2.3L F/inj. (16V) DOHC B235E LP Turbo	368-195			
V8-5.4L F/inj. CAN		307-180			4-2.3L F/inj. (16V) DOHC B235R Turbo HO	368-195			
968									
4-3.0L F/inj.		337-180	793-180						
1991									
<i>928, 928S, 928S4, 928 GT, 928 GTS</i>									
V8-5.0L F/inj.		307-180							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
SAAB CAR (Cont'd)				SAAB CAR (Cont'd)			
2003 (Cont'd)				1999			
9-5 2.3t, 9-5 Aero, 9-5 Linear 2.3t, 9-5 SE				9-3, 9-3 Convertible			
V6-3.0L F/inj. (24V) LP Turbo (Z)	368-195			4-2.0L (16V) Turbo HO	368-195		
2002				4-2.0L F/inj. DOHC B204L Turbo	368-195		
9-3				9-5			
4-2.0L F/inj. Turbo HO (N)	368-195			4-2.3L F/inj. DOHC B235E LP Turbo	368-195		
9-3 SE Convertible				V6-3.0L F/inj. DOHC B308E LP Turbo	368-195		
4-2.3L F/inj. (16V) B234L Turbo	368-195			1998			
9-3 Viggen				900, 900 Turbo			
4-2.3L F/inj. (16V) Turbo HO	368-195			4-2.0L F/inj. DOHC B204L Turbo	368-195		
9-5 2.3t, 9-5 Aero, 9-5 SE				4-2.3L F/inj. DOHC B234I	368-195		
4-2.3L F/inj. (16V) LP Turbo (E)	368-195			9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero			
4-2.3L F/inj. Turbo HO	368-195			4-2.3L F/inj. DOHC B234E LP Turbo	368-195		
V6-3.0L F/inj. (24V) LP Turbo (Z)	368-195			4-2.3L F/inj. DOHC B234L Turbo	368-195		
2001				4-2.3L F/inj. DOHC B234R Turbo HO	368-195		
9-3				V6-3.0L F/inj. DOHC B308I	368-180		
4-2.0L F/inj. DOHC B205K Turbo	368-195			9-3			
4-2.0L F/inj. DOHC B205K Turbo HO	368-195			4-2.0L F/inj. DOHC B204L Turbo	368-195		
9-3 Viggen				9-5			
4-2.3L F/inj. DOHC B235G Turbo HO	368-195			4-2.3L F/inj. DOHC B235E LP Turbo	368-195		
9-5, 9-5 Aero				V6-3.0L F/inj. DOHC B308E LP Turbo	368-180		
4-2.3L F/inj. DOHC B235E LP Turbo	368-195			1997			
4-2.3L F/inj. DOHC B235G Turbo HO	368-195			900, 900 Turbo			
V6-3.0L F/inj. DOHC B308Z Turbo	368-195			4-2.0L F/inj. DOHC B204L Turbo (N)	368-195		
2000				4-2.3L F/inj. DOHC B234 (B)	368-195		
9-3 Viggen				V6-2.5L F/inj. DOHC B258I (V)	368-180		
4-2.3L F/inj. DOHC B204L Turbo	368-195			9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero			
9-3, 9-3 Convertible				4-2.3L F/inj. DOHC B234L Turbo (M)	368-195		
4-2.0L (16V) Turbo HO	368-195			4-2.3L F/inj. DOHC B234R Turbo HO (R)	368-195		
4-2.0L F/inj. DOHC B204L Turbo	368-195			V6-3.0L F/inj. DOHC B308I (W)	368-180		
9-5				1996			
4-2.3L F/inj. DOHC B235E LP Turbo	368-195			900, 900 Turbo			
4-2.3L F/inj. DOHC B235R Turbo	368-195			4-2.0L F/inj. DOHC B204L Turbo (N)	368-195		
V6-3.0L F/inj. DOHC B308E LP Turbo	368-195						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
SAAB CAR (Cont'd)					SAAB CAR (Cont'd)				
1996 (Cont'd)					1992				
<i>900, 900 Turbo</i>					<i>900, 900 Turbo</i>				
4-2.3L F/inj. DOHC B234I (B)		368-195			4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo		368-180		
V6-2.5L F/inj. DOHC B258I (V)		368-180			4-2.1L F/inj. (8V) B212		368-180		
<i>9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero</i>					<i>9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero</i>				
4-2.3L F/inj. DOHC B234L Turbo (M)		368-195			4-2.3L F/inj. (16V) B234I (B)		368-180		
4-2.3L F/inj. DOHC B234R Turbo HO		368-195			4-2.3L F/inj. (16V) B234L Turbo (M)		368-180		
V6-3.0L F/inj. DOHC B308I (W)		368-180			1991				
1995					<i>900, 900 Turbo</i>				
<i>900, 900 Turbo</i>					4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo (L) CAN		368-180		
4-2.0L F/inj. DOHC B204L Turbo (N)		368-195			4-2.1L F/inj. (8V) B212I		368-180		
4-2.3L F/inj. DOHC B234I (B)		368-195			<i>9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero</i>				
V6-2.5L F/inj. DOHC B258I (V)		368-180			4-2.3L F/inj. (16V) B234I (B)		368-180		
<i>9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero</i>					4-2.3L F/inj. (16V) B234L Turbo (M) CAN		368-180		
4-2.3L F/inj. DOHC B234I (B)		368-195			SATURN CAR				
4-2.3L F/inj. DOHC B234L Turbo (M)		368-195			2006				
4-2.3L F/inj. DOHC B234R Turbo HO (R)		368-195			<i>Ion Quad Coupe, Ion Sedan, Ion Red Line</i>				
V6-3.0L F/inj. DOHC B308 (W)		368-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC SC (P)		357-180	751-180	
1994					4-2.2L F/inj. (16V) DOHC (Ecotec) (F)		357-180	751-180	
<i>900, 900 Turbo</i>					2005				
4-2.0L F/inj. B202L Turbo (N)		368-195			<i>Ion Quad Coupe, Ion Sedan, Ion Red Line</i>				
4-2.1L F/inj. B212I		368-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC SC (P)		357-195	751-195	
4-2.3L F/inj. (16V) B234I (B)		368-195			4-2.2L F/inj. (16V) DOHC (Ecotec) (F)		357-180	751-180	
4-2.3L F/inj. (16V) B234L Turbo		368-195			<i>L300 Wagon</i>				
V6-2.5L F/inj. (16V) B258I (V)		368-180			4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		357-180	751-180	
<i>9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero</i>					2004				
<i>9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero</i>					<i>Ion Quad Coupe, Ion Sedan, Ion Red Line</i>				
4-2.3L F/inj. (16V) B234I (B)		368-195			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC SC (P)		357-180	751-180	
4-2.3L F/inj. (16V) B234L Turbo (M)		368-195			4-2.2L F/inj. (16V) DOHC (Ecotec) (F)		357-180	751-180	
4-2.3L F/inj. (16V) B234R Turbo HO		368-195			<i>L300</i>				
1993					4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		357-180	751-180	
<i>900, 900 Turbo</i>					<i>L300 Wagon</i>				
4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo		368-180			4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		357-180	751-180	
4-2.1L F/inj. (8V) B212I		368-180			2003				
<i>9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero</i>					<i>Ion Quad Coupe, Ion Sedan</i>				
4-2.3L F/inj. (16V) B234I (B)		368-180			4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		357-180	751-180	
4-2.3L F/inj. (16V) B234L Turbo (M)		368-180							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
SATURN CAR (Cont'd)			
2003 (Cont'd)			
<i>L200, L300, LS</i>			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-180	751-180	
<i>LW200, LW300 Wagon</i>			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-180	751-180	
2002			
<i>L100, L200, L300, LS</i>			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-180	751-180	
<i>LW200, LW300 Wagon</i>			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-180	751-180	
<i>SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2</i>			
4-1.9L F/inj. (16V) DOHC (7)	722-185		
4-1.9L F/inj. (8V) SOHC (8)	722-185		
2001			
<i>LS</i>			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-180	751-180	
<i>LW</i>			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-180	751-180	
<i>SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2</i>			
4-1.9L F/inj. (16V) DOHC (7)	722-185		
4-1.9L F/inj. (16V) SOHC (8)	722-185		
2000			
<i>LS Sedan</i>			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)	357-180	751-180	
<i>SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2</i>			
4-1.9L F/inj. DOHC (7)	722-185		
4-1.9L F/inj. SOHC (8)	722-185		
1999			
<i>SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2</i>			
4-1.9L F/inj. DOHC (7)	722-185		
4-1.9L F/inj. SOHC (8)	722-185		
1998			
<i>SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2</i>			
4-1.9L F/inj. DOHC (7)	722-185		
4-1.9L F/inj. SOHC (8)	722-185		
1997			
<i>SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2</i>			
4-1.9L F/inj. DOHC (7)	722-185		
4-1.9L F/inj. SOHC (8)	722-185		
 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
SATURN CAR (Cont'd)			
1996			
<i>SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2</i>			
4-1.9L F/inj. DOHC (7)	722-185		
4-1.9L F/inj. SOHC (8)	722-185		
1995			
<i>SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2</i>			
4-1.9L F/inj. DOHC (7)	722-185		
4-1.9L F/inj. SOHC (8)	722-185		
1994			
<i>SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2</i>			
4-1.9L F/inj. DOHC (7)	722-185		
4-1.9L F/inj. SOHC (9)	722-185		
1993			
<i>SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2</i>			
4-1.9L F/inj. DOHC (7)	722-185		
4-1.9L F/inj. SOHC (9)	722-185		
1992			
<i>SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2</i>			
4-1.9L F/inj. DOHC (7)	722-185		
4-1.9L F/inj. SOHC (9)	722-185		
1991			
<i>SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2</i>			
4-1.9L F/inj. DOHC (7)	722-185		
4-1.9L F/inj. SOHC (9)	722-185		
SATURN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)			
2006			
<i>Relay</i>			
V6-3.5L F/inj. (L)	352-197	758-197	
2005			
<i>Relay</i>			
V6-3.5L F/inj. (8)	352-197	758-197	
<i>Vue, Vue Red Line</i>			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC (Ecotec) (D)	357-180	751-180	
2004			
<i>Vue, Vue Red Line</i>			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC (Ecotec) (D)	357-180	751-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
SATURN TRUCK (Cont'd)					SUBARU CAR				
2003					2006				
<i>Vue</i>					<i>Impreza, Impreza Outback Sport, Impreza WRX, Impreza WRX STi, Impreza RS, Impreza TS</i>				
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC (Ecotec) (D)	357-180	751-180			4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo	394-170			
					4-2.5L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (7)	394-170			
2002					<i>Legacy, Legacy GT</i>				
<i>Vue</i>					4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo	394-170			
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC (Ecotec) (D)	357-180	751-180			4-2.5L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (7)	394-170			
SCION CAR					<i>Outback, Outback Sedan, Outback Sport, Outback Wagon</i>				
2006					4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo	394-170			
<i>xA</i>					4-2.5L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (7)	394-170			
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC VVT-I	318-180				2005				
<i>xB</i>					<i>Impreza, Impreza Outback Sport, Impreza WRX, Impreza WRX STi, Impreza RS, Impreza TS</i>				
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC VVT-I	318-180				4-2.0L F/inj. EJ205 Turbo	394-170			
2005					4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo	394-170			
<i>tC Sport Coupe</i>					4-2.5L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (7)	394-170			
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC VVT-I		389-180			4-2.5L F/inj. (16V) SOHC (5) CAN	394-170			
<i>xA</i>					4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ253	394-170			
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC VVT-I	318-180				<i>Legacy, Legacy GT</i>				
<i>xB</i>					4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo	394-170			
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC VVT-I	318-180				4-2.5L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (7)	394-170			
2004					4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ253 (6)	394-170			
<i>xA</i>					<i>Outback, Outback Sedan, Outback Sport, Outback Wagon</i>				
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC VVT-I	318-180				4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo	394-170			
<i>xB</i>					4-2.5L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (7)	394-170			
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC VVT-I	318-180				4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ253 (6)	394-170			
2003					6-3.0L F/inj. (24V) DOHC EZ30D	394-170			
<i>xA</i>					2004				
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC VVT-I	318-180				<i>Impreza, Impreza Outback Sport, Impreza WRX, Impreza WRX STi, Impreza RS, Impreza TS</i>				
<i>xB</i>					4-2.0L F/inj. (16V) DOHC Turbo (6)	394-170			
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC VVT-I	318-180				4-2.5L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (7)	394-170			
STERLING CAR									
1991									
825, 827									
V6-2.7L F/inj. (F)	392-180	762-180							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
SUBARU CAR (Cont'd)				SUBARU CAR (Cont'd)			
2004 (Cont'd)				2001 (Cont'd)			
<i>Impreza, Impreza Outback Sport, Impreza WRX, Impreza WRX STi, Impreza RS, Impreza TS</i>				<i>Legacy</i>			
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D	394-170			4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D (6)	394-170		
<i>Legacy</i>				<i>Outback, Outback Sedan, Outback Sport, Outback Wagon</i>			
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ253 (6)	394-170			4-2.2L F/inj.	394-170		
<i>Outback, Outback Sedan, Outback Sport, Outback Wagon</i>				4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D (6)	394-170		
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ253 (6)	394-170			6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	394-170		
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC EZ30D	394-170			2000			
2003				<i>Impreza, Outback</i>			
<i>Impreza, Impreza Outback Sport, Impreza WRX, Impreza RS, Impreza TS</i>				4-2.2L F/inj. (16V) SOHC EJ22E (4)	394-170		
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC Turbo (6)	394-170			4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ25D (6)	394-170		
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D	394-170			<i>Legacy, Outback</i>			
<i>Legacy</i>				4-2.2L F/inj. (16V) SOHC EJ22E (4)	394-170		
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D (6)	394-170			4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D (6)	394-170		
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	394-170			1999			
<i>Outback, Outback Sedan, Outback Sport, Outback Wagon</i>				<i>Impreza, Outback</i>			
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D (6)	394-170			4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E (2)	394-170		
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	394-170			4-2.5L F/inj. SOHC EJ25D (4)	394-170		
2002				<i>Legacy, Outback</i>			
<i>Impreza, Impreza Outback Sport, Impreza WRX, Impreza RS, Impreza TS</i>				4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E (4)	394-170		
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC Turbo (6)	394-170			4-2.5L F/inj. SOHC EJ25D (6)	394-170		
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ251	394-170			1998			
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D	394-170			<i>Impreza, Outback</i>			
<i>Legacy Sedan, Legacy Wagon</i>				4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E (2)	394-170		
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D (6)	394-170			4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D (4)	394-170		
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	394-170			<i>Legacy, Outback</i>			
<i>Outback, Outback Sedan, Outback Sport, Outback Wagon</i>				4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E (4)	394-170		
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D (6)	394-170			4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D	394-170		
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	394-170			1997			
2001				<i>Impreza, Outback</i>			
<i>Impreza</i>				4-1.8L F/inj. EJ18E	394-170		
4-2.2L F/inj. (16V) SOHC EJ22E (4)	394-170			4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	394-170		
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ25D (6)	394-170			<i>Legacy, Outback</i>			
				4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	394-170		
				4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D	394-170		
				<i>SVX</i>			
				6-3.3L F/inj. DOHC EJ33	394-170		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
SUBARU CAR (Cont'd)					SUBARU CAR (Cont'd)				
1996					1993 (Cont'd)				
<i>Impreza, Outback</i>					<i>Loyale</i>				
4-1.8L F/inj. EJ18E	394-170				4-1.8L F/inj. EA82	391-192	752-192		
4-2.2L F/inj. EJ22E	394-170				<i>SVX</i>				
<i>Legacy, Outback</i>					6-3.3L F/inj. DOHC EG33D	394-170			
4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	394-170				1992				
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D	394-170				<i>Justy</i>				
<i>SVX</i>					3-1.2L 2 bbl. EF12	357-180	751-180		
6-3.3L F/inj. DOHC EG33D	394-170				3-1.2L F/inj. EF12	357-180	751-180		
1995					<i>Legacy, 4x4 (Canada), L 4x4 (Canada), LS 4x4 (Canada)</i>				
<i>Impreza, L 4x4 (Canada)</i>					4-2.2L F/inj. (16V) EJ22T Turbo	394-170			
4-1.8L F/inj. EJ18E	394-170				4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	394-170			
4-2.2L F/inj. EJ22E	394-170				<i>Loyale</i>				
<i>Legacy</i>					4-1.8L F/inj. EA82	391-192	752-192		
4-2.2L F/inj. (16V) EJ22T Turbo	394-170				<i>SVX</i>				
4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	394-170				6-3.3L F/inj. DOHC EG33D	394-170			
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D	394-170				1991				
<i>SVX</i>					<i>Justy</i>				
6-3.3L F/inj. DOHC EG33D	394-170				3-1.2L 2 bbl. EF12	357-180	751-180		
1994					3-1.2L F/inj. EF12	357-180	751-180		
<i>Impreza</i>					<i>Legacy, LS (Canada)</i>				
4-1.8L F/inj. EJ18E	394-170				4-2.2L F/inj. (16V) EJ22T Turbo	394-170			
<i>Justy</i>					4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	394-170			
3-1.2L F/inj. EF12	357-180	751-180			<i>Loyale</i>				
<i>Legacy, 4x4 (Canada)</i>					4-1.8L F/inj. EA82	391-192	752-192		
4-2.2L F/inj. (16V) EJ22T Turbo	394-170				<i>XT</i>				
4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	394-170				4-1.8L F/inj. EA82	391-192	752-192		
<i>Loyale</i>					<i>XT-6</i>				
4-1.8L F/inj. EA82	391-192	752-192			6-2.7L F/inj. ER27 Turbo	391-192	752-192		
<i>SVX, 4x4 (Canada)</i>					SUBARU TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
6-3.3L F/inj. DOHC EG33D	394-170				2006				
1993					<i>Baja</i>				
<i>Impreza, 4x4 (Canada)</i>					4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo	394-170			
4-1.8L F/inj. EJ18E	394-170				4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ253 (6)	394-170			
<i>Justy</i>					<i>Forester, Forester X, Forester XS</i>				
3-1.2L F/inj. EF12	357-180	751-180			4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo	394-170			
<i>Legacy, 4x4 (Canada), L 4x4 (Canada), LS 4x4 (Canada)</i>									
4-2.2L F/inj. (16V) EJ22T Turbo	394-170								
4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	394-170								

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
SUBARU TRUCK (Cont'd)				SUZUKI CAR			
2005				2005			
<i>Baja</i>				<i>Aerio Sedan, Aerio SX</i>			
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo	394-170			4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	306-180	753-180	
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ253 (6)	394-170			2004			
<i>Forester, Forester X, Forester XS</i>				<i>Aerio Sedan, Aerio SX</i>			
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo	394-170			4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	306-180	753-180	
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ253	394-170			2003			
2004				<i>Aerio Sedan, Aerio SX</i>			
<i>Baja</i>				4-2.0L F/inj. DOHC (H)	306-180	753-180	
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo	394-170			2002			
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ253 (6)	394-170			<i>Aerio Sedan, SX</i>			
<i>Forester, Forester X, Forester XS</i>				4-2.0L F/inj. DOHC (H)	306-180	753-180	
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo	394-170			<i>Esteem</i>			
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D	394-170			4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	357-180	751-180	
2003				2001			
<i>Baja</i>				<i>Esteem</i>			
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC (C)	394-170			4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	357-180	751-180	
<i>Forester, Forester X</i>				4-1.8L F/inj. (16V) DOHC J18A	357-180	751-180	
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D	394-170			<i>Swift</i>			
2002				4-1.3L F/inj. (16V) SOHC G13B	357-180	751-180	
<i>Forester</i>				2000			
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D	394-170			<i>Esteem</i>			
2001				4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	357-180	751-180	
<i>Forester</i>				4-1.8L F/inj. (16V) DOHC J18A	357-180	751-180	
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D (6)	394-170			<i>Swift</i>			
2000				4-1.3L F/inj. (16V) SOHC G13B	306-180	753-180	
<i>Forester</i>				1999			
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D (6)	394-170			<i>Esteem</i>			
1999				4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180	
<i>Forester</i>				4-1.8L F/inj. (16V) DOHC J18A	306-180	753-180	
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D	394-170			<i>Swift</i>			
1998				4-1.3L F/inj. SOHC G13B	306-180	753-180	
<i>Forester</i>				1998			
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D	394-170			<i>Esteem</i>			
1998				4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180	
<i>Forester</i>				<i>Swift</i>			
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D	394-170			4-1.3L F/inj. SOHC G13B	306-180	753-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
SUZUKI CAR (Cont'd)					SUZUKI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
1997					2003				
<i>Esteem</i>					<i>Vitara</i>				
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180			4-2.0L F/inj. SOHC	306-180	753-180		
<i>Swift</i>					2002				
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	306-180	753-180			<i>Vitara</i>				
1996					4-1.6L F/inj.	306-180	753-180		
<i>Esteem</i>					4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	306-180	753-180		
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180			2001				
<i>Swift</i>					<i>Vitara</i>				
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	306-180	753-180			4-1.6L F/inj. (16V) DOHC G16B	306-180	753-180		
1995					4-2.0L F/inj. (16V) DOHC J20A	306-180	753-180		
<i>Esteem</i>					2000				
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180			<i>Vitara</i>				
<i>Swift</i>					4-1.6L F/inj. (16V) DOHC G16B	306-180	753-180		
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	306-180	753-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC J20A	306-180	753-180		
1994					1999				
<i>Swift, L (Canada)</i>					<i>Vitara</i>				
4-1.3L F/inj. DOHC	357-180	751-180			4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180		
4-1.3L F/inj. SOHC	357-180	751-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC J20A	306-180	753-180		
4-1.6L DOHC SF416 CAN	306-180	753-180			1998				
4-1.6L SOHC SF416 CAN	306-180	753-180			<i>Sidekick, Sidekick Sport</i>				
1993					4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180		
<i>Swift, L (Canada), GL (Canada), GLX (Canada)</i>					4-1.8L F/inj. (16V) DOHC J18A	306-195	753-195		
4-1.3L F/inj. DOHC G13B	357-180	751-180			<i>X-90</i>				
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	357-180	751-180			4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180		
4-1.6L DOHC SF416 CAN	306-180	753-180			1997				
4-1.6L SOHC SF416 CAN	306-180	753-180			<i>Sidekick, Sidekick Sport</i>				
1992					4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180		
<i>Swift, L (Canada), GL (Canada), GLX (Canada)</i>					4-1.6L F/inj. (8V) SOHC G16A	306-180	753-180		
4-1.3L F/inj. DOHC G13B	357-180	751-180			4-1.8L F/inj. (16V) DOHC J18A	306-195	753-195		
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	357-180	751-180			<i>X-90</i>				
4-1.6L DOHC SF416 CAN	306-180	753-180			4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180		
4-1.6L SOHC SF416 CAN	306-180	753-180			1996				
1991					<i>Sidekick, Sidekick Sport</i>				
<i>Swift, L (Canada), GL (Canada), GLX (Canada)</i>					4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180		
4-1.3L F/inj. DOHC G13B	357-180	751-180			4-1.6L F/inj. (8V) SOHC G16A	306-180	753-180		
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	357-180	751-180			4-1.8L F/inj. (16V) DOHC J18A	306-195	753-195		
					<i>X-90</i>				
					4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
SUZUKI TRUCK (Cont'd)				TOYOTA CAR (Cont'd)			
1995				2005 (Cont'd)			
<i>Samurai</i>				<i>Camry</i>			
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	306-180	753-180		V6-3.3L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE		389-180	
<i>Sidekick, Sidekick Sport</i>				<i>Celica GT, Celica ST, Celica GTS</i>			
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180		4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE		389-180	
4-1.6L F/inj. (8V) SOHC G16A	306-180	753-180		4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE		389-180	
1994				<i>Corolla</i>			
<i>Samurai</i>				4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE		389-180	
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	306-180	753-180		4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE		389-180	
<i>Sidekick, Sidekick Sport</i>				<i>Echo</i>			
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180		4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FE	318-180		
4-1.6L F/inj. (8V) SOHC G16A	306-180	753-180		<i>Matrix XR, Matrix XRS</i>			
1993				4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE		389-180	
<i>Samurai</i>				4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE		389-180	
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	306-180	753-180		<i>MR2, Spyder</i>			
<i>Sidekick, Sidekick Sport</i>				4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE		389-180	
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180		<i>Prius Vision</i>			
4-1.6L F/inj. (8V) SOHC G16A	306-180	753-180		4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FXE	318-180		
1992				<i>Solara</i>			
<i>Samurai</i>				4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE		389-180	
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	306-180	753-180		V6-3.3L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE		389-180	
<i>Sidekick, Sidekick Sport</i>				2004			
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	306-180	753-180		<i>Avalon</i>			
4-1.6L F/inj. (8V) SOHC G16A	306-180	753-180		V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE		389-180	
1991				<i>Camry</i>			
<i>Samurai</i>				4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE		389-180	
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	306-180	753-180		V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE		389-180	
<i>Sidekick, Sidekick Sport</i>				V6-3.3L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE		389-180	
4-1.6L F/inj. (8V) SOHC G16A	306-180	753-180		<i>Celica GT, Celica ST, Celica GTS</i>			
TOYOTA CAR				4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE		389-180	
2006				4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE		389-180	
<i>Prius Vision</i>				<i>Corolla</i>			
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FXE	318-180			4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE		389-180	
2005				<i>Echo</i>			
<i>Avalon</i>				4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FE	318-180		
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 2GR-FE		389-180		<i>Matrix XR, Matrix XRS</i>			
<i>Camry</i>				4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE		389-180	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE		389-180		4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE		389-180	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE		389-180		<i>MR2, Spyder</i>			
				4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE		389-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
TOYOTA CAR (Cont'd)					TOYOTA CAR (Cont'd)				
2004 (Cont'd)					2002 (Cont'd)				
<i>Prius Vision</i>					<i>Corolla</i>				
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FXE		318-180			4-1.8L F/inj. (16V) DOHC VVT-i			389-180	
<i>Solara</i>					<i>Echo</i>				
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE			389-180		4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FE		318-180		
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE			389-180		<i>MR2, Spyder</i>				
2003					4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE			389-180	
<i>Avalon</i>					<i>Prius Vision</i>				
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (B)			389-180		4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FXE		318-180		
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE			389-180		<i>Solara</i>				
<i>Camry</i>					4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE			389-180	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE			389-180		V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE			389-180	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE			389-180		2001				
<i>Celica GT, Celica ST, Celica GTS</i>					<i>Avalon</i>				
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE			389-180		V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE			389-180	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE			389-180		<i>Camry</i>				
<i>Corolla</i>					4-2.2L F/inj. (16V) DOHC 5S-FE		371-180	761-180	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC VVT-i			389-180		V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE			389-180	
<i>Echo</i>					<i>Celica, Celica GT, Celica GT-S</i>				
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FE		318-180			4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE			389-180	
<i>Matrix XR, Matrix XRS</i>					4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE			389-180	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE			389-180		<i>Corolla, Corolla CE, Corolla LS, Corolla S</i>				
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE			389-180		4-1.8L F/inj. (16V) DOHC VVT-i			389-180	
<i>MR2, Spyder</i>					<i>Echo</i>				
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE			389-180		4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FE		318-180		
<i>Prius Vision</i>					<i>MR2, Spyder</i>				
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FXE		318-180			4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE			389-180	
<i>Solara</i>					<i>Prius</i>				
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE			389-180		4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FXE		318-180		
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE			389-180		<i>Solara</i>				
2002					4-2.2L F/inj. (16V) DOHC 5S-FE		371-180	761-180	
<i>Avalon</i>					V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE			389-180	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE			389-180		2000				
<i>Camry</i>					<i>Avalon</i>				
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE			389-180		V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE		311-180		
V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE			389-180		<i>Camry</i>				
<i>Celica GT, Celica ST, Celica GTS</i>					4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE		371-180	761-180	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE			389-180		V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE		311-180		
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE			389-180						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
TOYOTA CAR (Cont'd)			
2000 (Cont'd)			
<i>Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS</i>			
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE	311-180		
4-1.8L F/inj. DOHC 1ZZ-FE	311-180		
<i>Corolla</i>			
4-1.8L F/inj. DOHC 1ZZ-FE	311-180		
<i>Echo</i>			
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FE	318-180		
<i>MR2, Spyder</i>			
4-1.8L F/inj. DOHC 1ZZ-FE	311-180		
<i>Solara</i>			
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180	
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	311-180		
1999			
<i>Avalon</i>			
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	311-180		
<i>Camry</i>			
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180	
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	311-180		
<i>Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS</i>			
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180	
<i>Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W</i>			
4-1.8L F/inj. DOHC 1ZZ-FE		385-170	
<i>Paseo (Canada)</i>			
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE CAN	371-180	761-180	
<i>Solara</i>			
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180	
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	311-180		
<i>Tercel</i>			
4-1.5L 5E-FE CAN	371-180	761-180	
1998			
<i>Avalon</i>			
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	311-180		
<i>Camry</i>			
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180	
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	311-180		
<i>Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS</i>			
4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	371-180	761-180	
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180	

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
TOYOTA CAR (Cont'd)			
1998 (Cont'd)			
<i>Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W</i>			
4-1.8L F/inj. DOHC 1ZZ-FE		385-170	
<i>Paseo</i>			
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	371-180	761-180	
<i>Supra, Celica Supra</i>			
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GE	318-180		
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GTE Turbo	318-180		
<i>Tercel</i>			
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	371-180	761-180	
1997			
<i>Avalon</i>			
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	311-180		
<i>Camry</i>			
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180	
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	311-180		
<i>Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS</i>			
4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	371-180	761-180	
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180	
<i>Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W</i>			
4-1.6L F/inj. DOHC 4A-FE	371-180	761-180	
4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	371-180	761-180	
<i>Paseo</i>			
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	371-180	761-180	
<i>Supra, Celica Supra</i>			
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GE	318-180		
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GTE Turbo	318-180		
<i>Tercel</i>			
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	371-180	761-180	
1996			
<i>Avalon, XLS (Canada)</i>			
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	311-180		
<i>Camry</i>			
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180	
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	311-180		
<i>Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS</i>			
4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	371-180	761-180	
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
TOYOTA CAR (Cont'd)					TOYOTA CAR (Cont'd)				
1996 (Cont'd)					1994 (Cont'd)				
<i>Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W, All Trac (Canada)</i>					<i>Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS</i>				
4-1.6L F/inj. DOHC 4A-FE	371-180	761-180			4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180		
4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	371-180	761-180			<i>Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W</i>				
<i>Paseo</i>					4-1.6L F/inj. DOHC 4A-FE	371-180	761-180		
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	371-180	761-180			4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	371-180	761-180		
<i>Supra, Celica Supra</i>					MR-2				
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GE	318-180				4-2.0L F/inj. (16V) 3S-GTE Turbo		389-180		
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GTE Turbo	318-180				4-2.2L F/inj. (16V) 5S-FE		389-180		
<i>Tercel</i>					<i>Paseo</i>				
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	371-180	761-180			4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	371-180	761-180		
1995					<i>Supra, Celica Supra</i>				
<i>Avalon</i>					6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GE	318-180			
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	311-180				6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GTE Turbo	318-180			
<i>Camry</i>					<i>Tercel, S (Canada)</i>				
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180			4-1.5L F/inj. 3E-E	371-180	761-180		
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	311-180				1993				
<i>Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS</i>					<i>Camry</i>				
4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	371-180	761-180			4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180		
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180			V6-3.0L F/inj. DOHC 3VZ-FE		389-180		
<i>Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W</i>					<i>Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS</i>				
4-1.6L F/inj. DOHC 4A-FE	371-180	761-180			4-1.6L F/inj. 4A-FE	371-180	761-180		
4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	371-180	761-180			4-2.0L F/inj. 3S-GTE Turbo		389-180		
MR-2					4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE		389-180		
4-2.0L F/inj. (16V) 3S-GTE Turbo		389-180			<i>Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W</i>				
4-2.2L F/inj. (16V) 5S-FE		389-180			4-1.6L F/inj. DOHC 4A-FE	371-180	761-180		
<i>Paseo</i>					4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	371-180	761-180		
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	371-180	761-180			MR-2				
<i>Supra, Celica Supra</i>					4-2.0L F/inj. (16V) 3S-GTE Turbo		389-180		
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GE	318-180				4-2.2L F/inj. (16V) 5S-FE		389-180		
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GTE Turbo	318-180				<i>Paseo</i>				
<i>Tercel</i>					4-1.5L F/inj. (16V) 5E-FE	371-180	761-180		
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	371-180	761-180			<i>Supra, Celica Supra</i>				
1994					6-3.0L F/inj. (24V) 2JZ-GE	318-180			
<i>Camry</i>					6-3.0L F/inj. (24V) 2JZ-GTE Turbo	318-180			
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180			<i>Tercel, S (Canada)</i>				
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	311-180				4-1.5L F/inj. 3E-E	371-180	761-180		
<i>Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS</i>									
4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	371-180	761-180							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
TOYOTA CAR (Cont'd)				TOYOTA CAR (Cont'd)			
1992				1991 (Cont'd)			
<i>Camry</i>				<i>MR-2</i>			
4-2.0L F/inj. 3S-FE CAN	371-180	761-180		4-2.2L F/inj. (16V) 5S-FE		389-180	
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	371-180	761-180		<i>Supra, Celica Supra</i>			
V6-2.5L F/inj. 2VZ-FE CAN		389-180		6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GE	306-195	753-195	
V6-3.0L F/inj. DOHC 3VZ-FE		389-180		6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GTE Turbo	306-195	753-195	
<i>Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS (Canada)</i>				<i>Tercel, S (Canada)</i>			
4-1.6L F/inj. 4A-FE	371-180	761-180		4-1.5L F/inj. 3E-E	371-180	761-180	
4-2.0L F/inj. 3S-GTE Turbo		389-180		TOYOTA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)			
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE		389-180		2006			
<i>Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W, LSX (Canada), SR5 (Canada), SR5 All Trac (Canada)</i>				<i>4 Runner</i>			
4-1.6L F/inj. 4A-FE	371-180	761-180		V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	704-180		
<i>Cressida</i>				<i>Land Cruiser</i>			
6-3.0L F/inj. 7M-GE	306-195	753-195		V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	704-180		
<i>MR-2</i>				<i>Sequoia Limited, Sequoia SR5</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) 3S-GTE Turbo		389-180		V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	704-180		
4-2.2L F/inj. (16V) 5S-FE		389-180		<i>Tundra, Tundra Double Cab</i>			
<i>Paseo</i>				V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	704-180		
4-1.5L F/inj. (16V) 5E-FE	371-180	761-180		2005			
<i>Supra, Celica Supra</i>				<i>4 Runner</i>			
6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GE	306-195	753-195		V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	704-180		
6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GTE Turbo	306-195	753-195		<i>Highlander</i>			
<i>Tercel, S (Canada)</i>				4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE		389-180	
4-1.5L F/inj. 3E-E	371-180	761-180		V6-3.3L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE		389-180	
1991				<i>Highlander Hybrid</i>			
<i>Camry, All Trac (Canada)</i>				V6-3.3L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE		389-180	
4-2.0L F/inj. 3S-FE	371-180	761-180		<i>Land Cruiser</i>			
V6-2.5L F/inj. 2VZ-FE		389-180		V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	704-180		
<i>Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS (Canada)</i>				<i>RAV4</i>			
4-1.6L F/inj. 4A-FE	371-180	761-180		4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE		389-180	
4-2.0L F/inj. 3S-GTE Turbo		389-180		<i>Sequoia Limited, Sequoia SR5</i>			
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE		389-180		V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	704-180		
<i>Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W</i>				<i>Sienna</i>			
4-1.6L F/inj. 4A-FE	371-180	761-180		V6-3.3L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE		389-180	
4-1.6L F/inj. 4A-FE	371-180	761-180		<i>Tacoma</i>			
<i>Cressida</i>				4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 2TR-FE	318-180		
6-3.0L F/inj. 7M-GE	306-195	753-195		<i>Tundra, Tundra Double Cab</i>			
<i>MR-2</i>				V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	704-180		
4-2.0L F/inj. (16V) 3S-GTE Turbo		389-180					

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

See report to l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
TOYOTA TRUCK (Cont'd)					TOYOTA TRUCK (Cont'd)				
2004					2003 (Cont'd)				
<i>4 Runner</i>					<i>Tundra</i>				
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE		704-180			V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE (1)			389-180	
<i>Highlander</i>					V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE		704-180		
4-2.4L F/inj. DOHC 2AZ-FE			389-180		2002				
V6-3.3L F/inj. (24V) QOHC 3MZ-FE			389-180		<i>4 Runner</i>				
<i>Land Cruiser</i>					V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE			389-180	
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE		704-180			<i>Highlander</i>				
<i>RAV4</i>					4-2.4L F/inj. DOHC 2AZ-FE			389-180	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE			389-180		V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE			389-180	
<i>Sequoia Limited, Sequoia SR5</i>					<i>Land Cruiser</i>				
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE		704-180			V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE		704-180		
<i>Sienna</i>					<i>RAV4</i>				
V6-3.3L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE			389-180		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 1AZ-FE			389-180	
<i>Tacoma</i>					<i>Sequoia SR5, Sequoia Limited</i>				
4-2.4L F/inj. DOHC 2RZ-FE (N)		318-180			V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE		704-180		
4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE		318-180			<i>Sienna</i>				
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE			389-180		V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE			389-180	
<i>Tundra, Tundra Double Cab</i>					<i>Tacoma</i>				
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE (1)			389-180		4-2.4L F/inj. DOHC 2RZ-FE (N)		318-180		
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE		704-180			4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE		318-180		
2003					V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE			389-180	
<i>4 Runner</i>					<i>Tundra</i>				
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE		704-180			V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE (1)			389-180	
<i>Highlander</i>					V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE		704-180		
4-2.4L F/inj. DOHC 2AZ-FE			389-180		2001				
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE			389-180		<i>4 Runner SR5, 4 Runner Limited</i>				
<i>Land Cruiser</i>					V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE			389-180	
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE		704-180			<i>Highlander</i>				
<i>RAV4</i>					4-2.4L F/inj. DOHC 2AZ-FE			389-180	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 1AZ-FE			389-180		V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE			389-180	
<i>Sequoia Limited, Sequoia SR5</i>					<i>Land Cruiser</i>				
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE		704-180			V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE		704-180		
<i>Sienna</i>					<i>RAV4</i>				
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE			389-180		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC VVT-i			389-180	
<i>Tacoma</i>					<i>Sequoia</i>				
4-2.4L F/inj. DOHC 2RZ-FE (N)		318-180			V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE		704-180		
4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE		318-180							
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE			389-180						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
TOYOTA TRUCK (Cont'd)				TOYOTA TRUCK (Cont'd)			
2001 (Cont'd)				1999 (Cont'd)			
<i>Sienna, Sienna CE, Sienna LE, Sienna XLE</i>				<i>Tacoma</i>			
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC VVT-i		389-180		4-2.4L F/inj. (16V) 2RZ-FE	318-180		
<i>Tacoma</i>				4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE	318-180		
4-2.4L F/inj. DOHC 2RZ-FE	318-180			V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE		389-180	
4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE	318-180			<i>Tundra</i>			
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE		389-180		V6-3.4L F/inj. DOHC 5VZ-FE		389-180	
<i>Tundra</i>				V8-4.7L F/inj. DOHC 2UZ-FE	704-180		
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	318-180			1998			
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	704-180			<i>4 Runner</i>			
2000				4-2.7L F/inj. 3RZ-FE	318-180		
<i>4 Runner</i>				V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE		389-180	
4-2.7L F/inj. DOHC 3RZ-FE	318-180			<i>Land Cruiser</i>			
V6-3.4L F/inj. DOHC 5VZ-FE		389-180		V8-4.7L F/inj. DOHC 2UZ-FE	704-180		
<i>Land Cruiser</i>				<i>RAV4</i>			
V8-4.7L F/inj. DOHC 2UZ-FE	704-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 3S-FE	371-180	761-180	
<i>RAV4</i>				<i>Sienna</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 3S-FE	371-180	761-180		V6-3.0L F/inj. (24V) 1MZ-FE	311-180		
<i>Sequoia</i>				<i>T100 Pickup</i>			
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	704-180			4-2.7L F/inj. 3RZ-FE	318-180		
<i>Sienna</i>				V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE		389-180	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	311-180			<i>Tacoma</i>			
<i>Tacoma</i>				4-2.4L F/inj. (16V) 2RZ-FE	318-180		
4-2.4L F/inj. 2RZ-FE	318-180			4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE	318-180		
4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE	318-180			V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE		389-180	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE		389-180		1997			
<i>Tundra</i>				<i>4 Runner</i>			
V6-3.4L F/inj. DOHC 5VZ-FE		389-180		4-2.7L F/inj. 3RZ-FE	318-180		
V8-4.7L F/inj. DOHC 2UZ-FE	704-180			V6-3.4L F/inj. DOHC 5VZ-FE		389-180	
1999				<i>Land Cruiser</i>			
<i>4 Runner</i>				6-4.5L F/inj. DOHC 1FZ-FE	704-180		
4-2.7L F/inj. DOHC 3RZ-FE	318-180			<i>Previa - APV</i>			
V6-3.4L F/inj. DOHC 5VZ-FE		389-180		4-2.4L F/inj. DOHC 2TZ-FZE SC	318-180		
<i>Land Cruiser</i>				<i>RAV4</i>			
V8-4.7L F/inj. DOHC 2UZ-FE	704-180			4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 3S-FE	371-180	761-180	
<i>RAV4</i>				<i>T100 Pickup</i>			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 3S-FE	371-180	761-180		4-2.7L F/inj. 3RZ-FE	318-180		
<i>Sienna</i>				V6-3.4L F/inj. 5VZ-FE		389-180	
V6-3.0L F/inj. (24V) 1MZ-FE	311-180			<i>Tacoma</i>			
				4-2.4L F/inj. (16V) 2RZ-FE	318-180		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
TOYOTA TRUCK (Cont'd)					TOYOTA TRUCK (Cont'd)				
1997 (Cont'd)					1995 (Cont'd)				
<i>Tacoma</i>					<i>Tacoma</i>				
4-2.7L F/inj. (16V) 3RZ-FE	318-180				V6-3.4L F/inj. (24V) 5VZ-FE		389-180		
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE		389-180			1994				
1996					<i>4 Runner</i>				
<i>4 Runner</i>					4-2.4L F/inj. 22R-EC	306-195	753-195		
4-2.7L F/inj. (16V) 3RZ-FE	318-180				V6-3.0L F/inj. DOHC 3VZ-E	708-180			
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE		389-180			<i>Land Cruiser</i>				
<i>Land Cruiser</i>					6-4.5L F/inj. DOHC 1FZ-FE	704-180			
6-4.5L F/inj. DOHC 1FZ-FE	704-180				<i>Pickup 1/2 Ton</i>				
<i>Previa - APV</i>					4-2.4L F/inj. 22R-E	306-195	753-195		
4-2.4L F/inj. DOHC 2TZ-FE	318-180				V6-3.0L F/inj. DOHC 3VZ-E	708-180			
4-2.4L F/inj. DOHC 2TZ-FZE SC	318-180				<i>Previa - APV</i>				
<i>RAV4</i>					4-2.4L F/inj. 2TZ-FE	318-180			
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 3S-FE	371-180	761-180			4-2.4L F/inj. DOHC 2TZ-FZE SC	318-180			
<i>T100 Pickup</i>					<i>T100 Pickup</i>				
4-2.7L F/inj. 3RZ-FE	318-180				4-2.7L F/inj. 3RZ-FE	318-180			
V6-3.4L F/inj. 5VZ-FE		389-180			V6-3.0L F/inj. 3VZ-FE	708-180			
<i>Tacoma</i>					1993				
4-2.4L F/inj. (16V) 2RZ-FE	318-180				<i>4 Runner</i>				
4-2.7L F/inj. (16V) 3RZ-FE	318-180				4-2.4L F/inj. 22R-EC	306-195	753-195		
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE		389-180			V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	708-180			
1995					<i>Land Cruiser</i>				
<i>4 Runner</i>					6-4.5L F/inj. DOHC 1FZ-FE	704-180			
4-2.4L F/inj. 22R-EC	306-195	753-195			<i>Pickup 1/2 Ton, RN02 (Canada)</i>				
V6-3.0L F/inj. DOHC 3VZ-E	708-180				4-2.4L F/inj. 22R-E	306-195	753-195		
<i>Land Cruiser</i>					V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	708-180			
6-4.5L F/inj. DOHC 1FZ-FE	704-180				<i>Previa - APV</i>				
<i>Pickup 1/2 Ton</i>					4-2.4L F/inj. 2TZ-FE	318-180			
4-2.4L F/inj. 22R-E	306-195	753-195			<i>T100 Pickup</i>				
V6-3.0L F/inj. DOHC 3VZ-E	708-180				V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	708-180			
<i>Previa - APV</i>					1992				
4-2.4L F/inj. DOHC 2TZ-FE	318-180				<i>4 Runner</i>				
4-2.4L F/inj. DOHC 2TZ-FZE SC	318-180				4-2.4L F/inj. 22R-E	306-195	753-195		
<i>T100 Pickup</i>					4-2.4L F/inj. 22R-EC	306-195	753-195		
4-2.7L F/inj. 3RZ-FE	318-180				V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	708-180			
V6-3.4L F/inj. 5VZ-FE		389-180			<i>Land Cruiser</i>				
<i>Tacoma</i>					6-4.0L F/inj. 3F-E	321-195			
4-2.4L F/inj. (16V) 2RZ-FE	318-180				<i>Pickup 1/2 Ton</i>				
4-2.7L F/inj. (16V) 3RZ-FE	318-180				4-2.4L F/inj. 22R-E	306-195	753-195		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
TOYOTA TRUCK (Cont'd)				VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)			
1992 (Cont'd)				2005 (Cont'd)			
<i>Pickup 1/2 Ton</i>				<i>Golf, Golf GTI, Golf VR6</i>			
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	708-180			V6-2.8L F/inj. DOHC BDF	713-180		
<i>Previa - APV</i>				<i>Jetta, Jetta GLI</i>			
4-2.4L F/inj. 2TZ-FE	318-180			4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	337-195	793-195	
1991				4-1.9L Diesel ALH Turbo	337-195	793-195	
<i>4 Runner</i>				4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	337-195	793-195	
4-2.4L F/inj. 22R-E	306-195	753-195		<i>Passat, Passat Syncro</i>			
4-2.4L F/inj. 22R-EC	306-195	753-195		4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWM Turbo (D)	337-195	793-195	
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	708-180			V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC ATQ	341-190		
<i>Land Cruiser</i>				<i>Phaeton</i>			
6-4.0L F/inj. 3F-E	321-195			V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC	307-192		
<i>Pickup 1/2 Ton, RN01 (Canada)</i>				<i>R32</i>			
4-2.4L 2 bbl. 22R	306-195	753-195		V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	713-180		
4-2.4L F/inj. 22R-E	306-195	753-195		2004			
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	708-180			<i>Beetle, Beetle Cabrio, Beetle Turbo S</i>			
<i>Previa - APV</i>				4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo	337-195	793-195	
4-2.4L F/inj. 2TZ-FE	318-180			4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWW Turbo HO	337-195	793-195	
VOLKSWAGEN CAR				4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195	
2006				4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	337-195	793-195	
<i>Golf, Golf GTI, Golf VR6</i>				<i>Golf, Golf GTI, Golf VR6</i>			
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo	337-195	793-195		4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo	337-195	793-195	
4-1.9L D.I. Diesel BRU Turbo	337-195	793-195		4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195	
4-1.9L Diesel ALH Turbo	337-195	793-195		4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	337-195	793-195	
4-2.0L D.I. (16V) DOHC Turbo	337-195	793-195		V6-2.8L F/inj. DOHC BDF	713-180		
4-2.0L F/inj. SOHC AVH	337-195	793-195		<i>Jetta, Jetta GLI</i>			
4-2.0L F/inj. SOHC BEV	337-195	793-195		4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	337-195	793-195	
2005				4-1.9L Diesel ALH Turbo	337-195	793-195	
<i>Beetle, Beetle Cabrio, Beetle Turbo S</i>				4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	337-195	793-195	
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo	337-195	793-195		V6-2.8L F/inj. (24V) DOHC	713-180		
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWW Turbo HO	337-195	793-195		<i>Passat, Passat Syncro</i>			
4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195		4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWM Turbo (D)	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	337-195	793-195		V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC ATQ	341-190		
<i>Golf, Golf GTI, Golf VR6</i>				<i>Phaeton</i>			
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo	337-195	793-195		V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	307-192		
4-1.9L D.I. Diesel BRU Turbo	337-195	793-195					
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	337-195	793-195					

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandar	Gen 2	Power Performance		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)				VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)			
2003				2002 (Cont'd)			
<i>Beetle, Beetle Cabrio, Beetle Turbo S</i>				<i>Passat, Passat Syncro</i>			
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo	337-195	793-195		4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AEB Turbo	337-195	793-195	
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWW Turbo HO	337-195	793-195		V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC	341-190		
4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195		2001			
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	337-195	793-195		<i>Beetle</i>			
<i>Golf, GTI, VR6</i>				4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AEB Turbo	337-195	793-195	
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	337-195	793-195		4-1.9L Diesel (8V) SOHC AAZ Turbo	337-195	793-195	
4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195		4-2.0L F/inj. (8V) SOHC ABA	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	337-195	793-195		<i>Golf, GTI, Cabriolet</i>			
V6-2.8L F/inj. (24V) DOHC	713-180			4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWD Turbo	337-195	793-195	
<i>Jetta, Jetta GLI</i>				4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWW Turbo	337-195	793-195	
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	337-195	793-195		4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195	
4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195		4-2.0L F/inj. SOHC	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	337-195	793-195		V6-2.8L F/inj. (12V) DOHC VR6	713-180		
V6-2.8L F/inj. DOHC BDF	713-180			<i>Jetta, Jetta GLI</i>			
<i>Passat, Passat Syncro</i>				4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWD Turbo	337-195	793-195	
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWW Turbo	337-195	793-195		4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWW Turbo	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC	341-190			4-1.9L Diesel (8V) SOHC AAZ Turbo	337-195	793-195	
2002				4-2.0L F/inj. (8V) SOHC ABA	337-195	793-195	
<i>Beetle</i>				V6-2.8L F/inj. (12V) DOHC AAA	713-180		
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	337-195	793-195		<i>Passat</i>			
4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195		4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AEB Turbo	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	337-195	793-195		V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC ATQ	341-190		
4-2.0L F/inj. Turbo (C)	337-195	793-195		2000			
<i>Cabrio</i>				<i>Beetle</i>			
4-2.0L F/inj. SOHC	337-195	793-195		4-1.8L F/inj. DOHC APH Turbo	337-195	793-195	
<i>Golf, GTI</i>				4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195	
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	337-195	793-195		<i>Golf, GTI, Cabriolet</i>			
4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195		4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWD Turbo	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	337-195	793-195		4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWW Turbo	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj. (12V) DOHC VR6	713-180			4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195	
<i>Jetta, Jetta GLI</i>				4-2.0L F/inj. SOHC	337-195	793-195	
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	337-195	793-195					
4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195					
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC	337-195	793-195					
V6-2.8L F/inj. DOHC VR6	713-180						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)			
2000 (Cont'd)			
<i>Golf, GTI, Cabriolet</i>			
V6-2.8L F/inj. DOHC	713-180		
<i>Jetta, Jetta GLI</i>			
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWD Turbo	337-195	793-195	
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWW Turbo	337-195	793-195	
4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj. SOHC	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj. DOHC	713-180		
<i>Passat, Passat Syncro</i>			
4-1.8L F/inj. DOHC AEB Turbo	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj. SOHC ATQ	341-190		
1999			
<i>Beetle</i>			
4-1.8L F/inj. Turbo	337-195	793-195	
4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj.	337-195	793-195	
<i>Golf, GTI, Cabriolet</i>			
4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj.	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.	713-180		
<i>Jetta, Jetta GLI</i>			
4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj. ABA	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj. AEG	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.	713-180		
<i>Passat, Passat Syncro</i>			
4-1.8L F/inj. Turbo	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.	341-190		
1998			
<i>Beetle</i>			
4-1.9L Diesel ALH Turbo	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj.	337-195	793-195	
<i>Golf, GTI, Cabriolet</i>			
4-2.0L F/inj.	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.	713-180		
<i>Jetta, Jetta GLI</i>			
4-1.9L Diesel	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj.	337-195	793-195	

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)			
1998 (Cont'd)			
<i>Jetta, Jetta GLI</i>			
V6-2.8L F/inj.	713-180		
<i>Passat, Passat Syncro</i>			
4-1.8L F/inj. Turbo	337-195	793-195	
4-1.9L Diesel CAN	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.	713-180		
1997			
<i>Golf, GTI, Cabriolet</i>			
4-1.8L (B) CAN	337-195	793-195	
4-1.9L Diesel Turbo CAN	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj.	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.	713-180		
<i>Jetta, Jetta GLI</i>			
4-1.9L Diesel Turbo CAN	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj.	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.	713-180		
<i>Passat, Passat Syncro</i>			
4-1.9L Diesel CAN	337-195	793-195	
4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj.	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.	713-180		
1996			
<i>Golf, GTI, Cabriolet</i>			
4-1.8L F/inj. CAN	337-195	793-195	
4-1.9L Diesel CAN	337-195	793-195	
4-1.9L Diesel Turbo CAN	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj.	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.	713-180		
<i>Jetta, Jetta GLI</i>			
4-1.8L F/inj. CAN	337-195	793-195	
4-1.9L Diesel CAN	337-195	793-195	
4-1.9L Diesel Turbo CAN	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj.	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj. (L) CAN	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.	713-180		
<i>Passat, Passat Syncro</i>			
4-1.9L Diesel CAN	337-195	793-195	
4-1.9L Diesel Turbo	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj.	337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.	713-180		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)					VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)				
1995					1993 (Cont'd)				
<i>Cabriolet (Canada)</i>					<i>Corrado SLC, V6 (Canada)</i>				
4-2.0L CAN		337-195	793-195		V6-2.8L F/inj.		713-180		
<i>Corrado (Canada)</i>					<i>Fox</i>				
V6-2.8L F/inj. CAN		713-180			4-1.8L F/inj.		337-180	793-180	
<i>Golf, GTI (Canada), Cabriolet</i>					<i>Golf, GL (Canada), GTI, Cabriolet</i>				
4-1.8L F/inj. CAN		337-195	793-195		4-1.8L F/inj. CAN		337-195	793-195	
4-1.9L Diesel CAN		337-195	793-195		4-1.9L Diesel CAN		337-195	793-195	
4-2.0L F/inj.		337-195	793-195		4-2.0L F/inj.		337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.		713-180			V6-2.8L F/inj.		713-180		
<i>Jetta, Jetta GLI</i>					<i>Jetta, Jetta GLI</i>				
4-1.8L F/inj. CAN		337-195	793-195		4-1.8L F/inj. CAN		337-195	793-195	
4-1.9L Diesel CAN		337-195	793-195		4-1.9L Diesel CAN		337-195	793-195	
4-2.0L F/inj.		337-195	793-195		4-2.0L F/inj.		337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.		713-180			V6-2.8L F/inj.		713-180		
<i>Passat, GLS, GLX, GLX VR6 (Canada), Syncro</i>					<i>Passat, Passat Syncro</i>				
4-1.9L Diesel CAN		337-195	793-195		4-1.8L F/inj. CAN		337-195	793-195	
4-2.0L CAN		337-195	793-195		4-1.9L Diesel CAN		337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.		713-180			4-2.0L F/inj.		337-195	793-195	
1994					V6-2.8L F/inj.		713-180		
<i>Corrado SLC, V6 (Canada)</i>					1992				
V6-2.8L F/inj.		713-180			<i>Cabriolet</i>				
<i>Golf, GL (Canada), GTI (Canada), Cabriolet</i>					4-1.8L F/inj.		337-195	793-195	
4-1.8L F/inj. CAN		337-195	793-195		<i>Corrado</i>				
4-1.9L Diesel CAN		337-195	793-195		4-1.8L F/inj.		337-195	793-195	
4-2.0L F/inj.		337-195	793-195		V6-2.8L F/inj.		713-180		
V6-2.8L		713-180			<i>Fox</i>				
<i>Jetta, GL (Canada), GLI</i>					4-1.8L F/inj.		337-180	793-180	
4-1.8L F/inj. CAN		337-195	793-195		<i>Golf, GTI, Cabriolet</i>				
4-1.9L Diesel CAN		337-195	793-195		4-1.6L Diesel CAN		337-195	793-195	
4-2.0L F/inj.		337-195	793-195		4-1.8L F/inj.		337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.		713-180			4-2.0L F/inj. (16V)		337-195	793-195	
<i>Passat, Passat Syncro</i>					<i>Jetta, Jetta GLI</i>				
4-1.8L F/inj. CAN		337-195	793-195		4-1.6L Diesel CAN		337-195	793-195	
4-1.9L Diesel CAN		337-195	793-195		4-1.8L F/inj.		337-195	793-195	
4-2.0L CAN		337-195	793-195		4-2.0L F/inj.		337-195	793-195	
V6-2.8L F/inj.		713-180			<i>Passat, Passat Syncro</i>				
1993					4-1.8L F/inj. CAN		337-195	793-195	
<i>Cabriolet</i>					4-1.9L Diesel CAN		337-195	793-195	
4-1.8L F/inj.		337-195	793-195		4-2.0L F/inj.		337-195	793-195	
					V6-2.8L F/inj.		713-180		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)			
1991			
<i>Cabriolet</i>			
4-1.8L F/inj.	337-195	793-195	
<i>Corrado</i>			
4-1.8L F/inj.	337-195	793-195	
<i>Fox</i>			
4-1.8L F/inj.	337-195	793-195	
<i>Golf, GTI, Cabriolet</i>			
4-1.6L Diesel CAN	337-195	793-195	
4-1.8L F/inj.	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj. (16V)	337-195	793-195	
<i>Jetta, Jetta GLI</i>			
4-1.6L Diesel	337-195	793-195	
4-1.8L F/inj.	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj. (16V)	337-195	793-195	
<i>Passat, Passat Syncro</i>			
4-1.8L F/inj. CAN	337-195	793-195	
4-2.0L F/inj. (16V)	337-195	793-195	
VOLKSWAGEN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)			
2006			
<i>Touareg</i>			
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC	307-192		
2005			
<i>Touareg</i>			
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC BAA	713-180		
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC	713-180		
2004			
<i>Eurovan</i>			
V6-2.8L F/inj. (24V) DOHC	713-180		
<i>Touareg</i>			
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC BAA	713-180		
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC	713-180		
2003			
<i>Eurovan</i>			
V6-2.8L F/inj. (24V) DOHC	713-180		
<i>Touareg</i>			
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC	713-180		
2002			
<i>Eurovan</i>			
V6-2.8L F/inj. DOHC VR6	713-180		
 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
VOLKSWAGEN TRUCK (Cont'd)			
2001			
<i>Eurovan</i>			
V6-2.8L F/inj. (12V) DOHC AES	713-180		
V6-2.8L F/inj. (24V) DOHC AXK	713-180		
<i>Rialta RV</i>			
V6-2.8L F/inj. (12V) DOHC AAA	713-180		
2000			
<i>Eurovan</i>			
V6-2.8L F/inj. DOHC	713-180		
1999			
<i>Eurovan</i>			
V6-2.8L F/inj.	713-180		
1998			
<i>Eurovan</i>			
V6-2.8L F/inj.	713-180		
1997			
<i>Eurovan</i>			
V6-2.8L F/inj.	397-190		
1996			
<i>Eurovan</i>			
5-2.5L F/inj.	397-190		
1995			
<i>Eurovan</i>			
5-2.5L F/inj. (C) CAN	397-190		
5-2.5L F/inj. (D) CAN	397-190		
5-2.5L F/inj. (E)	397-190		
1994			
<i>Eurovan</i>			
5-2.5L F/inj. (C) CAN	397-190		
5-2.5L F/inj. (D)	397-190		
<i>Transporter (Canada)</i>			
5-2.5L F/inj.	397-190		
1993			
<i>Eurovan</i>			
5-2.5L F/inj.	397-190		
<i>Transporter</i>			
5-2.5L F/inj.	397-190		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
VOLKSWAGEN TRUCK (Cont'd)			
1992			
<i>Eurovan, CV (Canada)</i>			
5-2.5L F/inj.	397-190		
<i>Transporter (Canada)</i>			
5-2.5L F/inj. CAN	397-190		
<i>Vanagon, Vanagon Syncro</i>			
4-2.1L F/inj.	307-192		
1991			
<i>Transporter (Canada)</i>			
4-2.1L F/inj.	307-192		
<i>Vanagon, Vanagon Syncro</i>			
4-2.1L F/inj.	307-192		
VOLVO CAR			
2005			
<i>C70</i>			
5-2.3L F/inj. (20V) DOHC B5234T3 HP Turbo	337-195	793-195	
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244T3 LP Turbo	337-195	793-195	
<i>S60, S60 T5</i>			
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244S	337-195	793-195	
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC HP Turbo	337-195	793-195	
5-2.5L F/inj. (20V) LP Turbo	337-195	793-195	
<i>S80, S80 T-6</i>			
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo	337-195	793-195	
6-2.9L F/inj. (24V) DOHC Twin-Turbo	337-195	793-195	
<i>V70, V70 T5</i>			
5-2.3L F/inj. (20V) DOHC B5234T3 HP Turbo	337-195	793-195	
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244S	337-195	793-195	
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244T3 LP Turbo	337-195	793-195	
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo	337-195	793-195	
<i>V70R</i>			
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC HP Turbo	337-195	793-195	
2004			
<i>C70</i>			
5-2.3L F/inj. (20V) DOHC B5234T3 HP Turbo	337-195	793-195	

 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
VOLVO CAR (Cont'd)			
2004 (Cont'd)			
<i>C70</i>			
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244T3 LP Turbo	337-195	793-195	
<i>S40/V40</i>			
4-1.9L F/inj. (16V) DOHC B4204T3 Twin-Turbo	337-195	793-195	
<i>S60</i>			
5-2.3L F/inj. (20V) DOHC B5234T3 HP Turbo	337-195	793-195	
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244S	337-195	793-195	
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244T3 LP Turbo	337-195	793-195	
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo	337-195	793-195	
<i>S60R</i>			
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC HP Turbo	337-195	793-195	
<i>S80, S80 T-6</i>			
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo	337-195	793-195	
6-2.9L F/inj. (24V) DOHC B6294S	337-195	793-195	
6-2.9L F/inj. (24V) DOHC Twin-Turbo	337-195	793-195	
<i>V70</i>			
5-2.3L F/inj. (20V) DOHC B5234T3 HP Turbo	337-195	793-195	
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244S	337-195	793-195	
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244T3 LP Turbo	337-195	793-195	
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo	337-195	793-195	
<i>V70R</i>			
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC HP Turbo	337-195	793-195	
2003			
<i>C70, S70, Cross Country</i>			
5-2.3L F/inj. (20V) DOHC HP Turbo	337-195	793-195	
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC	337-195	793-195	
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC LP Turbo	337-195	793-195	
<i>S40/V40 T4</i>			
4-1.9L F/inj. DOHC Light Pressure Turbo	337-195	793-195	
<i>S60, S60R</i>			
5-2.3L HP Turbo	337-195	793-195	
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC	337-195	793-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
VOLVO CAR (Cont'd)				VOLVO CAR (Cont'd)			
2003 (Cont'd)				2001 (Cont'd)			
<i>S60, S60R</i>				<i>C70 Coupe, Cross Country, S70 Sedan, V70 Wagon</i>			
5-2.4L F/inj. (20V) Light Pressure Turbo	337-195	793-195		5-2.3L F/inj. DOHC B5234T Turbo HO	337-195	793-195	
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC Turbo	337-195	793-195		5-2.4L F/inj. DOHC B5254S	337-195	793-195	
<i>S80, S80 T-6</i>				5-2.4L F/inj. DOHC B5254T LP Turbo	337-195	793-195	
6-2.8L (24V) DOHC Twin-Turbo	337-195	793-195		5-2.4L F/inj. DOHC B5254T Turbo	337-195	793-195	
6-2.9L F/inj. (24V) DOHC	337-195	793-195		6-2.9L F/inj. DOHC B6304S	337-195	793-195	
<i>V70, Cross Country</i>				<i>S40/V40</i>			
5-2.3L F/inj. (20V) High Pressure Turbo	337-195	793-195		4-1.9L F/inj. DOHC B4204T Turbo	337-195	793-195	
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC	337-195	793-195		<i>S60</i>			
5-2.4L F/inj. (20V) Light Pressure Turbo	337-195	793-195		5-2.3L F/inj. (20V) DOHC B5234T Turbo HO	337-195	793-195	
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC Turbo	337-195	793-195		5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5254S	337-195	793-195	
<i>V70R</i>				5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5254T Light Pr	337-195	793-195	
5-2.5L F/inj. Twin-Turbo	337-195	793-195		<i>S80</i>			
2002				6-2.8L F/inj. DOHC B6284T Twin-Turbo	337-195	793-195	
<i>C70, S70, Cross Country</i>				6-2.9L F/inj. DOHC B6304S	337-195	793-195	
5-2.3L F/inj. (20V) DOHC HP Turbo	337-195	793-195		2000			
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC LP Turbo	337-195	793-195		<i>C70 Coupe, S70 Sedan, V70 Wagon</i>			
<i>S40/V40 T4</i>				5-2.3L F/inj. DOHC Turbo	337-195	793-195	
4-1.9L F/inj. DOHC Light Pressure Turbo	337-195	793-195		5-2.4L F/inj. DOHC	337-195	793-195	
<i>S60</i>				5-2.4L F/inj. DOHC Turbo	337-195	793-195	
5-2.3L F/inj. DOHC High Pressure Turbo	337-195	793-195		<i>S40/V40 T4</i>			
5-2.4L F/inj. (20V) Light Pressure Turbo	337-195	793-195		4-1.9L F/inj. DOHC Turbo	337-195	793-195	
5-2.4L F/inj. DOHC	337-195	793-195		<i>S80</i>			
<i>S80, S80 T-6</i>				6-2.8L F/inj. Turbo	337-195	793-195	
6-2.8L F/inj. (24V) DOHC Twin-Turbo	337-195	793-195		6-2.9L F/inj.	337-195	793-195	
6-2.9L F/inj. (24V) DOHC	337-195	793-195		1999			
<i>V70, Cross Country</i>				<i>C70 Coupe, S70 Sedan, V70 Wagon</i>			
5-2.3L F/inj. (20V) High Pressure Turbo	337-195	793-195		5-2.3L F/inj. Turbo	337-195	793-195	
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC	337-195	793-195		5-2.4L F/inj.	337-195	793-195	
5-2.4L F/inj. (20V) Light Pressure Turbo	337-195	793-195		5-2.4L F/inj. Turbo	337-195	793-195	
2001				<i>S80, S80T6</i>			
<i>C70 Coupe, Cross Country, S70 Sedan, V70 Wagon</i>				6-2.8L F/inj. Turbo	337-195	793-195	
5-2.3L F/inj. DOHC B5234T Turbo	337-195	793-195		6-2.9L F/inj.	337-195	793-195	
1998				<i>C70 Coupe, S70 Sedan, V70 Wagon</i>			
				5-2.3L F/inj. Turbo	337-195	793-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



2006 - 1991 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
VOLVO CAR (Cont'd)					VOLVO CAR (Cont'd)				
1998 (Cont'd)					1994				
<i>C70 Coupe, S70 Sedan, V70 Wagon</i>					850 Series				
5-2.4L F/inj.	337-195	793-195			5-2.3L F/inj. Turbo	386-190			
5-2.4L F/inj. Turbo	337-195	793-195			5-2.4L F/inj. CAN	337-195	793-195		
<i>S90 Sedan/V90 Wagon</i>					940 Series				
6-2.9L F/inj. DOHC	337-195	793-195			4-2.3L F/inj.	308-180			
V70					4-2.3L F/inj. Turbo	308-180			
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5254FS Turbo	337-195	793-195			960				
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5254FT LP Turbo	337-195	793-195			6-3.0L F/inj.	308-180			
1997					1993				
850 Series					240 Series				
5-2.3L F/inj. Turbo	386-190				4-2.3L F/inj.	308-180			
5-2.4L F/inj.	386-190				850 Series				
5-2.4L F/inj. Turbo	386-190				5-2.4L F/inj.	337-195	793-195		
960					940 Series				
6-2.9L F/inj.	386-190				4-2.3L F/inj.	308-180			
1996					4-2.3L F/inj. Turbo	308-180			
850 Series					960				
5-2.3L F/inj. Turbo CAN	386-190				6-3.0L F/inj.	308-180			
5-2.4L F/inj.	386-190				1992				
940 Series					240 Series				
4-2.3L F/inj. Turbo	386-190				4-2.3L F/inj.	308-180			
960					740 Series				
6-2.9L F/inj.	386-190				4-2.3L F/inj.	308-180			
T-5R					4-2.3L F/inj. Turbo	308-180			
5-2.3L F/inj. Turbo	386-190				940 Series				
1995					4-2.3L F/inj.	308-180			
850 Series					4-2.3L F/inj. Turbo	308-180			
5-2.3L F/inj. Turbo CAN	386-190				960				
5-2.4L F/inj.	337-195	793-195			6-3.0L F/inj.	308-180			
5-2.4L F/inj. Turbo	337-195	793-195			1991				
940 Series					240 Series				
4-2.3L F/inj.	308-180				4-2.3L F/inj.	308-180			
4-2.3L F/inj. Turbo	308-180				740 Series				
960					4-2.3L F/inj.	308-180			
6-2.5L F/inj.	308-180				4-2.3L F/inj. Turbo	308-180			
6-2.9L F/inj.	386-190				780 Series				
T-5R					4-2.3L F/inj. Turbo	308-180			
5-2.3L F/inj. Turbo	386-190				940 Series				
					4-2.3L F/inj. (16V)	308-180			

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

2006 - 1991 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
VOLVO CAR (Cont'd)									
1991 (Cont'd)									
940 Series									
4-2.3L F/inj. Turbo		308-180							
VOLVO TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)									
2005									
V70, V70 T5									
5-2.5L F/inj. (20V) LP Turbo		337-195	793-195						
XC90									
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo		337-195	793-195						
6-2.9L F/inj. (24V) DOHC Twin-Turbo		337-195	793-195						
2004									
XC70 Cross Country									
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo		337-195	793-195						
5-2.5L F/inj. (20V) LP Turbo		337-195	793-195						
XC90									
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo		337-195	793-195						
6-2.9L F/inj. (24V) DOHC Twin-Turbo		337-195	793-195						
2003									
XC70									
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC Turbo		337-195	793-195						
XC90									
5-2.5L F/inj. Light Pressure Turbo		337-195	793-195						
6-2.9L F/inj. Turbo		337-195	793-195						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

Alternate Temperature Chart

Tableau de températures de substitution

Cuadro de temperaturas alternativas

Model number suffix indicates opening temperature (Ex.: 300-160=160°F.)

Le suffixe du numéro de modèle indique la température d'ouverture (par exemple : 300-160 °F [71 °C])

El sufijo del número de modelo indica la temperatura de apertura (por ejemplo: 300-160 = 160°F [71°C]).

300-160	300-180	300-195	300-205		374-180	374-195				759-197		
	302-180	302-195			379-160	379-180				761-160	761-180	
	303-180	303-195			380-160	380-180					762-180	762-192
	304-180				383-170						763-180	
305-160					385-170						764-187	
	306-180	306-195					386-190				770-180	
	307-180	307-192			388-170	388-180						771-190
	308-180					389-180						772-195
	310-180					390-180					773-180	
	311-180					391-180	391-192				774-180	774-195
312-160	312-180	312-195				392-180	392-192			775-170		775-195
	313-180	313-192			393-170						776-180	776-195
	318-180				394-170					777-170		777-195
	321-180	321-195			395-170					778-160	778-180	778-195
	322-180	322-195					397-190			779-160	779-180	779-190
323-170	323-180	323-190				398-180						780-190
329-170					399-170							781-190
330-160	330-180	330-195	330-205			500-180					782-180	782-195
	331-180				700-160	700-180	700-195				783-180	
	332-180	332-195						701-205			785-180	785-195
	333-180	333-192				702-185				786-170		
	334-180	334-192					703-190			787-160	787-170	787-180
335-160	335-180	335-195				704-180				789-170		
336-160	336-180	336-195				706-180	706-195			790-170		
337-160	337-180	337-195					707-195			792-160	792-180	792-195
338-160	338-180	338-192				708-180	708-195			793-160	793-180	793-195
340-160	340-180					709-180				794-160	794-180	794-195
		341-190			710-170							799-195
342-160	342-180	342-195			711-170							
		343-192					712-190					
	345-180	345-195				713-180						
347-160	347-180	347-195				715-185						
	348-180	348-192					717-190					
	351-180	351-192			720-170							
		352-197				722-185						
354-160	354-180	354-190				723-180	723-192					
	356-180	356-197					724-190					
	357-180	357-195				727-180						
	359-180	359-195				750-180	750-192					
362-170						751-180	751-195					
	364-180					752-180	752-192					
367-170		367-195				753-180	753-195					
	368-180	368-195				754-180	754-192					
370-160	370-170	370-180	370-195		755-160	755-180	755-195					
371-160	371-180					756-180	756-192					
	372-180	372-195				757-180	757-192					
	373-180	373-192					758-197					

[illegible]



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
ACURA CAR					AMC CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER					6 CYLINDER (Cont'd)				
1990-1986					1959-1958				
All		392-180	762-180		6-196CID		700-195 ⁸⁶⁶	787-195 ⁸⁶⁶	370-195 ⁸⁶⁶
6 CYLINDER					8 CYLINDER				
1990-1986					1979-1967				
All		329-170			All		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
ALFA ROMEO CAR					1966				
4 CYLINDER					V8-287CID V8-287CID 2 bbl.		700-195	787-195	370-195
1982-1972					V8-290CID 2 bbl. V8-290CID 4 bbl.		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
All		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	V8-327CID V8-327CID 2 bbl. V8-327CID 4 bbl.		700-180	787-180	370-180
6 CYLINDER					1965				
1982-1981					V8-287CID V8-287CID 2 bbl.		700-195	787-195	370-195
V6-2.5L F/inj.		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	V8-327CID 2 bbl. V8-327CID 4 bbl.		700-180	787-180	370-180
AMC CAR					1964				
4 CYLINDER					V8-287CID V8-287CID 2 bbl.		700-195	787-195	370-195
1985-1984					V8-327CID 2 bbl. V8-327CID 4 bbl.		700-180	787-180	370-180
4-2.5L 1 bbl. (U)		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	1963				
1983-1977					V8-287CID		700-195	787-195	370-195
All		312-195	778-195		V8-327CID		700-180	787-180	370-180
6 CYLINDER					1962				
1988-1966					All		700-180	787-180	370-180
All		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	1961				
1965					V8-250CID		700-195	787-195	370-195
6-195.6CID		700-195 ⁸⁶⁶	787-195 ⁸⁶⁶	370-195 ⁸⁶⁶	V8-327CID		700-180	787-180	370-180
6-196CID		700-195	787-195	370-195	1960				
6-199CID 1 bbl. 6-232CID 6-232CID 1 bbl. 6-232CID 2 bbl.		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V8-250CID		700-195	787-195	370-195
1964					V8-327CID		700-180	787-180	370-180
6-195.6CID 6-196CID		300-195 ⁸⁶⁵ , ²¹⁹¹ 700-195 ⁸⁶⁶	755-195 ⁸⁶⁵ 787-195 ⁸⁶⁶	330-195 ⁸⁶⁵ 370-195 ⁸⁶⁶	1959				
6-232CID		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V8-250CID		700-195	787-195	370-195
1963-1961					V8-327CID		700-180	787-180	370-180
All		300-195 ⁸⁶⁵ , ²¹⁹¹ 700-195 ⁸⁶⁶	755-195 ⁸⁶⁵ 787-195 ⁸⁶⁶	330-195 ⁸⁶⁵ 370-195 ⁸⁶⁶	1958				
1960					V8-250CID		700-195	787-195	370-195
6-195.6CID 1 bbl. 6-195.6CID 2 bbl.		300-195 ⁸⁶⁵ , ²¹⁹¹ 700-195 ⁸⁶⁶	755-195 ⁸⁶⁵ 787-195 ⁸⁶⁶	330-195 ⁸⁶⁵ 370-195 ⁸⁶⁶	V8-327CID		700-180	787-180	370-180
6-196CID		700-195 ⁸⁶⁶	787-195 ⁸⁶⁶	370-195 ⁸⁶⁶	1957				
					V8-327CID		700-180	787-180	370-180

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

⁸⁶⁵ Aluminum Block ⁸⁶⁶ Cast Iron Block ²¹⁹¹ Alternate part 335 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
AUDI CAR					AUDI CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER					5 CYLINDER (Cont'd)				
1990					1988				
4-2.0L F/inj.		337-195	793-195		5-2.2L F/inj. Turbo	397-190			
1989-1988					5-2.3L F/inj. 5000, 5000S, 5000S Quattro..	397-190			
4-2.0L F/inj.		337-195 ⁵¹⁹	793-195 ⁵¹⁹		80, 80 Quattro	397-190 ^{519, 2210}			
1987-1985					90, 90 Quattro	397-190			
4-1.8L F/inj.		337-195	793-195		1987				
1984					5-2.2L F/inj.	397-190			
4-1.6L Diesel		337-180	793-180		5-2.2L F/inj. Turbo				
4-1.8L F/inj.		337-195	793-195		5-2.3L F/inj. 5000, 5000S, 5000S Quattro..	397-190			
4-1.8L F/inj. CAN					Coupe.....	397-190 ¹¹⁵⁰			
1983					5-2.3L F/inj. Turbo 5000, 5000S, 5000S Quattro, 5000CS Turbo, Quattro.....	397-190			
4-1.6L Diesel Turbo		337-180	793-180		5-2.3L F/inj. Turbo CAN	397-190			
4-1.7L F/inj.		337-195	793-195		1986				
1982					5-2.2L F/inj. 4000, 4000CS, 4000S (Canada), 4000CS Quattro, 4000S Quattro, 5000, 5000S, 5000S Quattro	397-190			
4-1.6L Diesel		337-180	793-180		Coupe.....	397-190 ¹¹⁵⁰			
4-1.6L Diesel Turbo					Quattro	397-190			
4-1.7L F/inj.		337-195	793-195		5-2.3L F/inj. Turbo	397-190			
1981-1980					1985				
All		337-195	793-195		5-2.0L Diesel Turbo	310-180			
1979-1969					5-2.2L F/inj.	397-190			
All		337-180	793-180		5-2.2L F/inj. Turbo				
5 CYLINDER					1984				
1990					5-2.0L Diesel Turbo	310-180			
5-2.2L F/inj. Turbo 200 Series		397-190			5-2.2L F/inj.	397-190			
5-2.3L F/inj. (10V) 100 Series		397-190			5-2.2L F/inj. Turbo				
80, 80 Quattro		397-190 ^{519, 2210}			1983-1978				
90, 90 Quattro, Coupe Quattro		397-190			All	310-180			
5-2.3L F/inj. (20V)		397-190			8 CYLINDER				
1989					1990				
5-2.2L F/inj. Turbo 200 Series		397-190			V8-3.6L F/inj.	310-180			
5-2.3L F/inj. 100 Series		397-190			AUSTIN CAR				
80, 80 Quattro		397-190 ^{519, 2210}			4 CYLINDER				
5-2.3L F/inj. DOHC 90, 90 Quattro		397-190			1975-1962				
5-2.3L F/inj. SOHC		397-190			All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

⁵¹⁹ Calif. ¹¹⁵⁰ Canada ²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²²¹⁰ Federal only



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
AUSTIN CAR (Cont'd)					BUICK CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1961-1958					1989 (Cont'd)				
4-0.9L		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
6 CYLINDER					4-2.5L F/inj. (U)				
1967-1962					1988				
6-2.9L		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	4-2.0L F/inj. (K)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
1961-1956					4-2.0L F/inj. HO (1)		352-197	758-197	
All		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	4-2.3L F/inj. DOHC (D)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
BMW CAR					4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
4 CYLINDER					4-2.5L F/inj. (U)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
1984-1982					1987				
4-1.8L F/inj. M10		310-180			4-2.0L F/inj. (K)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
1981-1980					4-2.0L F/inj. HO (1)		352-197	758-197	
4-1.8L F/inj. M10		304-180			4-2.0L F/inj. Turbo (M)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
6 CYLINDER					4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
1990-1986					4-2.5L F/inj. (U)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
All		310-180			1986				
1985					4-1.8L F/inj. (O)		372-195	785-195	
6-2.4L Diesel M21 Turbo		310-180			4-1.8L F/inj. Turbo (J)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
6-2.7L F/inj. M20		304-180			4-2.0L F/inj. (P)		334-192	750-192	
300 Series					4-2.5L (R) CAN		335-195 ²¹⁹³	755-195	
500 Series		310-180			4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	792-195	
6-3.5L F/inj. M30		310-180			4-2.5L F/inj. (U)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
500 Series					1985				
600 Series		304-180			4-1.8L F/inj. (O)		372-195	785-195	
700 Series		310-180			4-1.8L F/inj. Turbo (J)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
1984-1971					4-2.0L F/inj. (P)		334-192	750-192	
All		304-180			4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
12 CYLINDER					Century (FWD)				
1990-1988					Skylark (FWD)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
V12-5.0L F/inj. M70		702-185			4-2.5L F/inj. (U)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
BUICK CAR					1984				
4 CYLINDER					4-1.8L F/inj. (O)		372-195	785-195	
1990					4-1.8L F/inj. Turbo (J)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
4-2.3L F/inj. (D)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	4-2.0L 2 bbl. (B)		334-192	750-192	
4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	755-195		4-2.0L 2 bbl. (B) CAN				
4-2.5L F/inj. (U)					4-2.0L F/inj. (P)				
1989					4-2.5L (5) CAN		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
4-2.0L F/inj. HO (1)		352-197	758-197		4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
4-2.3L F/inj. (D)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	Century (FWD)				
4-2.3L F/inj. DOHC (D)					Skylark (FWD)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
					1983				
					4-1.8L F/inj. (O)		372-195	785-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²¹⁹⁸ No gasket, Cap used

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
BUICK CAR (Cont'd)					BUICK CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					6 CYLINDER (Cont'd)				
1983 (Cont'd)					1986				
4-2.0L (B) CAN	334-192	750-192			V6-2.8L 2 bbl. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
4-2.0L F/inj. (P)					V6-3.0L F/inj. (L)	357-195	751-195		
4-2.5L (5) CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-3.8L 2 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V6-3.8L F/inj. (B)	357-195	751-195		
Century (FWD)					V6-3.8L F/inj. HO (3)				
Skylark (FWD)	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸			V6-3.8L F/inj. Turbo (7)	357-180	751-180		
1982					1985				
4-1.8L 2 bbl. (G)	334-192	750-192			V6-2.8L (X) CAN	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
4-1.8L F/inj. (O)	372-195	785-195			V6-2.8L F/inj. HO (W)	334-192	750-192		
4-2.5L (5) CAN	300-195 ^{580, 2191}	755-195 ⁵⁸⁰	330-195 ⁵⁸⁰		V6-3.0L 2 bbl. (E)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
Century (FWD)					V6-3.0L F/inj. HO (L)	357-195	751-195		
Skylark (FWD)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-3.8L 2 bbl. (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V6-3.8L F/inj. (3)	300-180 ^{2188, 2191} 335-180 ^{2187, 2193}	792-180	330-180 ²¹⁸⁷	
Century (FWD)					V6-3.8L F/inj. Turbo (9)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
Skylark (FWD)	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸			V6-4.3L Diesel (T)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
1981					1984				
4-151CID 2 bbl. (5) CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-2.8L (X) CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1980					V6-2.8L 2 bbl. (X)				
4-151CID 2 bbl. (5)	300-195 ^{580, 2191}	755-195 ⁵⁸⁰	330-195 ⁵⁸⁰		V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)				
6 CYLINDER					V6-3.0L 2 bbl. (E)				
1990					V6-3.8L 2 bbl. (A)				
V6-3.1L F/inj. (T)	352-197	758-197			V6-3.8L F/inj. (3)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V6-3.3L F/inj. (N)	357-195	751-195			V6-3.8L F/inj. Turbo (9)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
V6-3.8L F/inj. (C)					V6-4.1L 4 bbl. (4)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V6-3.8L F/inj. (L)					V6-4.3L Diesel (T)				
1989					V6-4.3L Diesel (V)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-2.8L F/inj. (W)	352-197	758-197			1983				
V6-3.1L F/inj. (T)					V6-2.8L (X) CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-3.3L F/inj. (N)	357-195	751-195			V6-2.8L 2 bbl. (X)				
V6-3.8L F/inj. (C)					V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)				
V6-3.8L F/inj. (L)					V6-3.0L 2 bbl. (E)				
1988					V6-3.8L 2 bbl. (A)				
V6-2.8L F/inj. (W)	352-197	758-197			V6-3.8L F/inj. (3)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V6-3.0L F/inj. (L)	357-195	751-195			V6-3.8L F/inj. Turbo (9)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
V6-3.8L F/inj. (C)					V6-4.1L 4 bbl. (4)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V6-3.8L F/inj. HO (3)					V6-4.3L Diesel (T)				
1987					V6-4.3L Diesel (V)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-2.8L F/inj. (W)	352-197	758-197			1983				
V6-3.0L F/inj. (L)	357-195	751-195			V6-2.8L (X) CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-3.8L 2 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-2.8L 2 bbl. (X)				
V6-3.8L F/inj. (B)	357-195	751-195			V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)				
V6-3.8L F/inj. HO (3)					V6-3.0L 2 bbl. (E)				
V6-3.8L F/inj. Turbo (7)	357-180	751-180			V6-3.8L 2 bbl. (A)				
					V6-3.8L 4 bbl. Turbo (8)				
					V6-4.1L 4 bbl. (4)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
					V6-4.3L Diesel (T)				
					V6-4.3L Diesel (V)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

⁵⁸⁰ FWD ²¹⁸⁷ w/14 bolt oil pan ²¹⁸⁸ w/20 bolt oil pan ²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²¹⁹⁸ No gasket, Cap used



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
BUICK CAR (Cont'd)					BUICK CAR (Cont'd)				
6 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER				
1982					1990-1968				
V6-2.8L (X) CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-2.8L 2 bbl. (X)					1967				
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)					V8-300CID 2 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V6-3.0L 2 bbl. (E)					V8-340CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-3.8L 2 bbl. (A)					V8-401CID 4 bbl.	700-180	787-180	370-180	
V6-3.8L 4 bbl. Turbo (3)					V8-430CID 4 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-4.1L 4 bbl. (4)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		1966				
V6-4.3L Diesel (T)					V8-300CID 2 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V6-4.3L Diesel (V)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-340CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1981					V8-340CID 4 bbl.				
V6-173CID 2 bbl. (X)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-401CID 4 bbl.	700-180	787-180	370-180	
V6-231CID 2 bbl. (A)					V8-425CID 2-4bbl				
V6-231CID 4 bbl. Turbo (3)					V8-425CID 4 bbl.				
V6-252CID 4 bbl. (4)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		1965				
1980					V8-300CID 2 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V6-173CID 2 bbl. (7)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-300CID 4 bbl.				
V6-231CID 2 bbl. (A)					V8-401CID 4 bbl.	700-180	787-180	370-180	
V6-231CID 4 bbl. Turbo (3)					V8-425CID 2-4bbl				
V6-252CID 4 bbl. (4)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-425CID 4 bbl.				
1979					1964				
V6-196CID 2 bbl. (C)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-300CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V6-231CID 2 bbl. (2)	300-195 ^{519, 2191}	755-195 ⁵¹⁹	330-195 ⁵¹⁹		V8-300CID 2 bbl.				
V6-231CID 2 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-300CID 4 bbl.				
V6-231CID 4 bbl. Turbo (3)					V8-401CID 4 bbl.	700-180	787-180	370-180	
1978					V8-425CID 2-4bbl				
V6-196CID 2 bbl. (C)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-425CID 4 bbl.				
V6-231CID 2 bbl. (2)	300-195 ^{519, 2191}	755-195 ⁵¹⁹	330-195 ⁵¹⁹		1963				
V6-231CID 2 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-215CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V6-231CID 2 bbl. (G)					V8-300CID 2 bbl.				
V6-231CID 2 bbl. Turbo (G)					V8-300CID 4 bbl.				
V6-231CID 4 bbl. Turbo (3)					V8-401CID 4 bbl.	700-180	787-180	370-180	
1977-1976					V8-425CID 2-4bbl				
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-425CID 4 bbl.				
1975					1962				
6-250CID 1 bbl. (D)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-215CID 4 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
Apollo					V8-401CID 2 bbl.	700-180	787-180	370-180	
Skylark (RWD)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-401CID 4 bbl.				
V6-231CID 2 bbl. (C)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1961				
1974-1973					V8-215CID 4 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
6-250CID 1 bbl. (D)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-364CID 2 bbl.	700-180	787-180	370-180	
1971-1968					V8-364CID 4 bbl.				
6-250CID 1 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-401CID				
					V8-401CID 2 bbl.				
					V8-401CID 4 bbl.				

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

⁵¹⁹ Calif. ²¹⁹¹ Alternate part 335 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
BUICK CAR (Cont'd)					CADILLAC CAR (Cont'd)				
8 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER (Cont'd)				
1960-1954					1986				
All	700-180	787-180	370-180		V8-4.1L F/inj. (8) <i>DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)</i>	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1953					<i>Eldorado (FWD), Seville, Seville STS (FWD)</i>	345-195	782-195		
8-263CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-5.0L 4 bbl. (9) V8-5.0L 4 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-322CID 2 bbl. V8-322CID 4 bbl.	700-180	787-180	370-180						
1952-1950					1985				
All	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-4.1L F/inj. (8) <i>Brougham (RWD), DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD).....</i>	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
CADILLAC CAR					<i>Commercial Chassis, Funeral Coach, Limousine, Sixty Special (FWD)</i>	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4 CYLINDER					<i>Eldorado (FWD).....</i>	345-195	782-195		
1986-1982					<i>Seville, Seville STS (FWD)</i>	345-195	782-195		
All	334-192	750-192			V8-5.7L Diesel (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6 CYLINDER					1984				
1988-1987					V8-4.1L F/inj. (8)	345-195	782-195		
V6-2.8L F/inj. (W)	352-197	758-197			V8-5.7L Diesel (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1986					V8-6.0L 4 bbl. (6)	302-195		332-195	
V6-2.8L F/inj. (W)	334-192	750-192			V8-6.0L F/inj. (9)				
1985					1983				
V6-2.8L F/inj. (W)	334-192	750-192			V8-4.1L F/inj. (8)	345-195	782-195		
V6-4.3L Diesel (T) <i>Brougham (RWD).....</i>	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-5.7L Diesel (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
<i>DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)</i>	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-6.0L 4 bbl. (6)	302-195		332-195	
<i>Eldorado (FWD), Commercial Chassis, Funeral Coach, Limousine, Sixty Special (FWD).....</i>	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-6.0L F/inj. (9)				
1982-1980					1982				
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-4.1L F/inj. (8)	345-195	782-195		
8 CYLINDER					V8-5.7L Diesel (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1990-1988					V8-6.0L 4 bbl. (6)	302-195		332-195	
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-6.0L F/inj. (9)				
1987					1981				
V8-4.1L F/inj. (7) <i>Allante</i>	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-350CID Diesel (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-4.1L F/inj. (8) <i>DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD), Eldorado (FWD), Commercial Chassis, Funeral Coach, Limousine, Sixty Special (FWD).....</i>	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-368CID 4 bbl. (6) V8-368CID F/inj. (9)	302-195		332-195	
<i>Seville, Seville STS (FWD)</i>	345-195	782-195			1980				
V8-5.0L 4 bbl. (9) V8-5.0L 4 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-350CID Diesel (N) V8-350CID F/inj. (8)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
					V8-368CID 4 bbl. (6) V8-368CID F/inj. (9)	302-195		332-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CADILLAC CAR (Cont'd)					CADILLAC CAR (Cont'd)				
8 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER (Cont'd)				
1979					1967-1963				
V8-350CID Diesel (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		All	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V8-350CID F/inj. (B)					1962				
V8-425CID 4 bbl. (S)	302-195		332-195		V8-390CID	700-180	787-180	370-180	
V8-425CID F/inj. (T)					Calais, DeVille, Fleetwood Br. (RWD)				
1978					Eldorado (RWD).....	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180 or 370-180	
V8-350CID Diesel (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		Series 60, Series 62, Series 75	700-180	787-180	370-180	
V8-350CID F/inj. (B)					1961				
V8-425CID 4 bbl. (S)	302-195		332-195		V8-390CID	700-180	787-180	370-180	
V8-425CID F/inj. (T)					Calais, DeVille, Fleetwood Br. (RWD)				
1977					Eldorado (RWD).....	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180 or 370-180	
V8-350CID F/inj. (R)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		Series 60, Series 62, Series 75, 60 Special.....	700-180	787-180	370-180	
V8-425CID 4 bbl. (S)	302-195		332-195		1960-1950				
V8-425CID F/inj. (T)					All	700-180	787-180	370-180	
1976					CHECKER CAR				
V8-350CID F/inj. (R)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		6 CYLINDER				
V8-500CID 4 bbl. (S)	302-195		332-195		1982-1964				
V8-500CID F/inj.					All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1975					1963-1960				
V8-350CID F/inj.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		6-230CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V8-500CID 4 bbl. (S)	302-195		332-195		8 CYLINDER				
1974					1982-1964				
V8-472CID 4 bbl. (R)	302-180		332-180		All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
Calais, DeVille, Fleetwood Br. (RWD)					CHEVROLET CAR				
Commercial Chassis, Fleetwood 75, Limousine	302-195		332-195		3 CYLINDER				
V8-500CID 4 bbl. (S)	302-195		332-195		1990-1989				
1973					All	334-180	750-180		
V8-472CID 4 bbl. (R)	302-180		332-180		1988-1985				
V8-500CID 4 bbl. (S)	302-195		332-195		All	357-195	751-195		
1972					4 CYLINDER				
V8-472CID 4 bbl. (R)	302-180		332-180		1990				
V8-500CID 4 bbl. (S)	302-195		332-195		4-2.2L F/inj. (G)	352-197	758-197		
1971					4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-472CID 4 bbl.	302-180		332-180		4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-500CID 4 bbl.	302-195		332-195		Celebrity.....				
1970					Lumina.....	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		
V8-472CID 4 bbl.	302-180		332-180						
V8-500CID 4 bbl.	302-195		332-195						
1969-1968									
V8-472CID 4 bbl.	302-180		332-180						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²¹⁹⁸ No gasket, Cap used

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET CAR (Cont'd)					CHEVROLET CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1989					1984 (Cont'd)				
4-2.0L F/inj. HO (1)		352-197	758-197		4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	755-195		<i>Celebrity</i>				
1988					<i>Citation</i>	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		
4-1.5L 2 bbl. (7)		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	1983				
4-1.5L F/inj. Turbo (9)					4-1.6L 2 bbl. (C)	338-192	756-192		
4-1.6L 2 bbl. (4)		371-180	761-180		4-1.8L Diesel (D)	337-180	793-180		
4-1.6L F/inj. HO (5)					4-2.0L 2 bbl. (B) CAN	334-192	750-192		
4-2.0L F/inj. HO (1)		352-197	758-197		4-2.0L F/inj. (P)				
4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	755-195		4-2.5L (5) CAN	335-195 ²¹⁹³	755-195		
1987					4-2.5L 2 bbl. (F) CAN	312-195	778-195		
4-1.5L 2 bbl. (7)		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	4-2.5L F/inj. (2)				
4-1.5L F/inj. Turbo (9)					4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-1.6L 2 bbl. (4)		371-180	761-180		<i>Celebrity</i>				
4-1.6L 2 bbl. (C)		338-192	756-192		<i>Citation</i>	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		
4-2.0L F/inj. HO (1)		352-197	758-197		1982				
4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	755-195		4-1.6L 2 bbl. (C)	338-192	756-192		
1986					4-1.8L 2 bbl. (G)	334-192	750-192		
4-1.5L 2 bbl. (7)		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	4-1.8L Diesel (D)	337-180	793-180		
4-1.5L F/inj. Turbo (9)					4-2.0L 2 bbl. (B) CAN	334-192	750-192		
4-1.6L 2 bbl. (4)		371-180	761-180		4-2.5L (5) CAN	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-1.6L 2 bbl. (C)		338-192	756-192		4-2.5L 2 bbl. (F) CAN	312-195	778-195		
4-1.8L Diesel (D)		337-180	793-180		<i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS,</i>				
4-2.0L F/inj. (P)		334-192	750-192		<i>Camaro Z28</i>				
4-2.5L F/inj. (2)		312-195	778-195		<i>Citation</i>	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	755-195		4-2.5L F/inj. (2)	312-195	778-195		
1985					<i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS,</i>				
4-1.5L 2 bbl. (K)		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	<i>Camaro Z28</i>				
4-1.6L 2 bbl. (4)		371-180	761-180		<i>Citation</i>	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-1.6L 2 bbl. (C)		338-192	756-192		4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-1.8L Diesel (D)		337-180	793-180		<i>Celebrity</i>				
4-2.0L F/inj. (P)		334-192	750-192		<i>Citation</i>	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		
4-2.5L F/inj. (2)		312-195	778-195		1981				
4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	755-195		4-110CID Diesel (D)	337-180	793-180		
<i>Celebrity</i>					4-151CID 2 bbl. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
<i>Citation</i>		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		4-97CID 2 bbl. (9)	338-192	756-192		
1984					1980				
4-1.6L 2 bbl. (C)		338-192	756-192		4-151CID 2 bbl. (5)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-1.8L Diesel (D)		337-180	793-180		<i>Citation</i>				
4-2.0L 2 bbl. (B) CAN		334-192	750-192		<i>Monza</i>	347-195			
4-2.0L F/inj. (P)					4-151CID 2 bbl. (V)	347-195			
4-2.5L F/inj. (2)		312-195	778-195		4-97.6CID 2 bbl. (9)	338-192	756-192		
					4-97.6CID 2 bbl. (O)				
					1979				
					4-151CID 2 bbl. (1)	335-195 ²¹⁹³	755-195		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²¹⁹⁸ No gasket, Cap used



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET CAR (Cont'd)					CHEVROLET CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1979 (Cont'd)					1971				
4-151CID 2 bbl. (9)		347-195			4-140CID 1 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-151CID 2 bbl. (V)					4-140CID 2 bbl.	300-195 ^{664, 2191}	755-195 ⁶⁶⁴	330-195 ⁶⁶⁴	
4-97.6CID 2 bbl. (E)		338-192	756-192		1970-1962				
4-97.6CID 2 bbl. (O)					4-153CID 1 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1978					6 CYLINDER				
4-1.6L 1 bbl. (E)		338-192	756-192		1990				
4-1.6L 1 bbl. (J)					V6-2.8L F/inj. (W) <i>Celebrity</i>	352-197	758-197		
4-151CID 2 bbl. (1)		335-195 ²¹⁹³	755-195		V6-3.1L F/inj. (T) <i>Beretta, Beretta GT, Beretta GTZ, Beretta Z26</i>	352-197	758-197		
4-151CID 2 bbl. (V)		347-195			<i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28</i>	374-195	774-195		
1977					<i>Cavalier, Cavalier Cadet, Cavalier Z24, Celebrity, Corsica, Lumina</i>	352-197	758-197		
4-1.4L 1 bbl. (1)		338-192	756-192		V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-1.6L 1 bbl. (E)					1989				
4-140CID 2 bbl. (B)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V6-2.8L F/inj. (S)	374-195	774-195		
<i>Monza</i>					V6-2.8L F/inj. (W)	352-197	758-197		
<i>Vega</i>		300-195 ^{664, 2191}	755-195 ⁶⁶⁴	330-195 ⁶⁶⁴	V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1976					1988				
4-1.4L 1 bbl. (1)		338-192	756-192		V6-2.8L F/inj. (S)	334-192	750-192		
4-1.6L 1 bbl. (E)					V6-2.8L F/inj. (W)	352-197	758-197		
4-122CID F/inj. (O)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-140CID 1 bbl. (A)					1987				
4-140CID 2 bbl. (B)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V6-2.8L F/inj. (S)	334-192	750-192		
<i>Monza</i>					V6-2.8L F/inj. (W)	352-197	758-197		
<i>Vega</i>		300-195 ^{664, 2191}	755-195 ⁶⁶⁴	330-195 ⁶⁶⁴	V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1975					V6-4.3L F/inj. (Z)				
4-122CID F/inj. (E)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	1986				
4-140CID 1 bbl. (A)					V6-2.8L 2 bbl. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
4-140CID 2 bbl. (B)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V6-2.8L F/inj. (S)	334-192	750-192		
<i>Monza</i>					V6-2.8L F/inj. HO (W)				
<i>Vega</i>		300-195 ^{664, 2191}	755-195 ⁶⁶⁴	330-195 ⁶⁶⁴	V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1974					V6-4.3L F/inj. (Z)				
4-140CID 1 bbl. (A)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	1985				
4-140CID 2 bbl. (B)		300-195 ^{664, 2191}	755-195 ⁶⁶⁴	330-195 ⁶⁶⁴	V6-2.8L 2 bbl. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
1973					V6-2.8L F/inj. (S)	334-192	750-192		
4-140CID 1 bbl. (A)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V6-2.8L F/inj. (W)				
4-140CID 2 bbl. (B)		300-195 ^{664, 2191}	755-195 ⁶⁶⁴	330-195 ⁶⁶⁴	V6-2.8L F/inj. HO (W)				
1972					V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-140CID 1 bbl. (A)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195					
4-140CID 2 bbl. (B)		300-195 ^{664, 2191}	755-195 ⁶⁶⁴	330-195 ⁶⁶⁴					

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

⁶⁶⁴ High Perf. ²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET CAR (Cont'd)					CHEVROLET CAR (Cont'd)				
6 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER (Cont'd)				
1985 (Cont'd)					1989				
V6-4.3L Diesel (T)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-5.0L 4 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.0L F/inj. (E)				
1984					V8-5.0L F/inj. HO (F)				
V6-2.8L 2 bbl. (1)	334-192	750-192			V8-5.0L F/inj. Police (E)				
V6-2.8L 2 bbl. (X)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.7L F/inj. (32V) (J)	359-180			
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)					V8-5.7L F/inj. (8)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-3.8L 2 bbl. (9)					V8-5.7L F/inj. Police (7)				
V6-3.8L 2 bbl. (A)					1988-1969				
V6-4.3L Diesel (T)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1983					1968				
V6-2.8L 2 bbl. (1)	334-192	750-192			V8-302CID 4 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-2.8L 2 bbl. (X)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-307CID 2 bbl.				
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)					V8-307CID 4 bbl.				
V6-3.8L 2 bbl. (9)					V8-327CID 2 bbl.				
V6-3.8L 2 bbl. (A)					V8-327CID 4 bbl.				
V6-4.3L Diesel (T)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-327CID 4 bbl. HO	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V6-4.3L Diesel (V)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-350CID 4 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1982					V8-350CID 4 bbl. HO				
V6-2.8L 2 bbl. (1)	334-192	750-192			V8-396CID 4 bbl.				
V6-2.8L 2 bbl. (X)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-396CID 4 bbl. HO				
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)					V8-427CID 3-2bbl				
V6-3.8L 2 bbl. (A)					V8-427CID 4 bbl.				
V6-3.8L 2 bbl. (K)					V8-427CID 4 bbl. HO				
V6-3.8L 2 bbl. Turbo (3)	357-195	751-195			1967-1966				
V6-4.3L Diesel (T)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-4.3L Diesel (V)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1965				
1981-1963					V8-283CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-283CID 4 bbl.				
1962					V8-327CID 4 bbl.				
6-194CID 1 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-327CID F/inj.				
6-235CID 1 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-396CID 4 bbl.				
1961-1950					V8-409CID 4 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
All	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		1964				
8 CYLINDER					V8-283CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1990					V8-327CID 4 bbl.				
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-327CID F/inj.				
V8-5.0L F/inj. (E)					V8-409CID 2-4bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V8-5.0L F/inj. HO (F)					V8-409CID 4 bbl.				
V8-5.7L F/inj. (8)					1963				
V8-5.7L F/inj. (J)	359-180				V8-283CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.7L F/inj. Police (7)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-327CID 4 bbl.				
					V8-327CID F/inj.				
					V8-409CID 2-4bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
					V8-409CID 4 bbl.				

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET CAR (Cont'd)					CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
8 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER				
1962					1990				
V8-283CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-2.5L F/inj. (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-327CID 4 bbl.					4-3.9L Diesel Turbo (L)	323-180		331-180 ²¹⁸³	
V8-327CID F/inj.					1989				
V8-409CID 2-4bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4-2.5L F/inj. (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-409CID 4 bbl.					4-3.9L Diesel Turbo (L)	323-180		331-180 ²¹⁸³	
1961					1988-1987				
V8-283CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-2.5L F/inj. (E)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-283CID 2-4bbl					1986				
V8-283CID 4 bbl.					4-2.5L F/inj. (E)	312-195	778-195		
V8-283CID F/inj.					1985				
V8-348CID 3-2bbl	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4-1.9L 2 bbl. (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-348CID 4 bbl.					4-2.2L Diesel (S)				
V8-409CID 4 bbl.					4-2.5L F/inj. (E)	312-195	778-195		
1960					1984				
V8-283CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-1.9L 2 bbl. (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-283CID 2-4bbl					4-2.0L 2 bbl. (Y)	334-192	750-192		
V8-283CID 4 bbl.					4-2.2L Diesel (S)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-283CID F/inj.					1983				
V8-348CID 3-2bbl	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4-1.9L 2 bbl. (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-348CID 4 bbl.					4-2.0L 2 bbl. (Y)	334-192	750-192		
1959					1982				
V8-283CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-1.8L 1 bbl. (N)	379-180			
V8-283CID 2-4bbl					4-1.9L 2 bbl. (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V8-283CID 4 bbl.					4-2.2L Diesel (S)	334-192	750-192		
V8-283CID F/inj.					1981				
V8-348CID 3-2bbl	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4-1.8L 1 bbl. (N)	379-180			
V8-348CID 4 bbl.					4-2.2L Diesel (S)	334-192	750-192		
1958					1980-1972				
V8-283CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		All	379-180			
V8-283CID 2-4bbl					1965-1963				
V8-283CID 4 bbl.					4-153CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-283CID F/inj.					6 CYLINDER				
V8-348CID 3-2bbl	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		1990				
V8-348CID 4 bbl.					6-4.8L 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1957					V6-2.8L F/inj. (R)	374-195	774-195		
V8-265CID 2 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V6-3.1L F/inj. (D)	352-197	758-197		
V8-283CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V6-4.3L F/inj. (B)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-283CID 2-4bbl					V6-4.3L F/inj. (Z)				
V8-283CID 4 bbl.									
V8-283CID F/inj.									
1956-1955									
All	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁸³ w/Cummins engine ²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance

CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1989

6-4.8L 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-2.8L F/inj. (R)	334-192	750-192	
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195

1988

6-4.8L 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-2.8L F/inj. (R)	334-192	750-192	
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195

1987

6-4.8L 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-2.8L F/inj. (R)	334-192	750-192	
V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195

1986

6-4.8L 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-2.8L F/inj. (R)	334-192	750-192	
V6-4.3L 4 bbl. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-4.3L F/inj. (Z)			

1985

6-4.8L 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-2.8L 2 bbl. (B)	334-192	750-192	
V6-4.3L 4 bbl. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-4.3L F/inj. (Z)			

1984

6-4.1L 2 bbl. (D)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-4.8L 1 bbl. (T)			
V6-2.8L 2 bbl. (B)	334-192	750-192	
V6-3.8L 2 bbl. (9)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-3.8L 2 bbl. (A)			

1983

6-4.1L 2 bbl. (D)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-4.8L 1 bbl. (T)			
V6-2.8L 2 bbl. (B)	334-192	750-192	
V6-3.8L 2 bbl. (9)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-3.8L 2 bbl. (A)			
V6-4.3L Diesel (V)			

1982

6-4.1L 2 bbl. (D)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-4.8L 1 bbl. (T)			
V6-2.8L 2 bbl. (B)	334-192	750-192	
V6-3.8L 2 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-3.8L 2 bbl. (K)			
V6-4.3L Diesel (V)			

	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estándar	Gen 2	Power Performance

CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1981-1967

All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
-----	-------------------------	----------------	---------

1966

6-194CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-230CID			
6-250CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
C10-35 2WD Pickup, Suburban 2WD, G10-15 Van, K10-20 4WD Pickup, Suburban 4WD			
P10-35 Delivery Van	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
6-292CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V6-305CID			

1965

6-194CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-230CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
C10-35 2WD Pickup, Suburban 2WD, El Camino, Caballero, Sprint, G10-15 Van, K10-20 4WD Pickup, Suburban 4WD			
P10-35 Delivery Van	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
6-250CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-292CID			
V6-305CID			

1964

6-194CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-230CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
C10-35 2WD Pickup, Suburban 2WD, El Camino, Caballero, Sprint, K10-20 4WD Pickup, Suburban 4WD .			
P10-35 Delivery Van	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
6-292CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
V6-305CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195

1963

6-194CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
G10-15 Van			
6-230CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
C10-35 2WD Pickup, Suburban 2WD, K10-20 4WD Pickup, Suburban 4WD			
P10-35 Delivery Van	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
6-235CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-292CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
V6-305CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)					CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)				
6 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER (Cont'd)				
1962					1989 (Cont'd)				
6-194CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-6.2L Diesel (C) G1500-3500 Van.....	700-195	787-195	370-195	
6-235CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		K1500-3500 4WD Pickup.....			354-190	
6-261CID	380-180				R1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD, V1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD.	700-195	787-195	370-195	
V6-305CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-6.2L Diesel (J) Blazer, Jimmy, C1500-3500 2WD Pickup.....			354-190	
1961					G1500-3500 Van.....	700-195	787-195	370-195	
6-235CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		K1500-3500 4WD Pickup.....			354-190	
6-261CID	380-180				P2500-3500 Delivery Van, R1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD, V1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD.	700-195	787-195	370-195	
V6-305CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-7.4L 4 bbl. (W) V8-7.4L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1960					1988				
6-235CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L 4 bbl. (M) V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6-261CID	380-180				V8-6.2L Diesel (C) Blazer, Jimmy, C1500-3500 2WD Pickup.....			354-190	
V6-305CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		G1500-3500 Van.....	700-195	787-195	370-195	
1959-1950					K1500-3500 4WD Pickup.....			354-190	
All	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		R1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD, V1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD.	700-195	787-195	370-195	
8 CYLINDER					V8-6.2L Diesel (J) Blazer, Jimmy, C1500-3500 2WD Pickup.....			354-190	
1990					G1500-3500 Van.....	700-195	787-195	370-195	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		K1500-3500 4WD Pickup.....			354-190	
V8-6.2L Diesel (C) Blazer, Jimmy, C1500-3500 2WD Pickup.....			354-190		P2500-3500 Delivery Van, R1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD, V1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD.	700-195	787-195	370-195	
G1500-3500 Van.....	700-195	787-195	370-195		V8-6.2L Diesel (J) Blazer, Jimmy, C1500-3500 2WD Pickup.....			354-190	
K1500-3500 4WD Pickup.....			354-190		G1500-3500 Van.....	700-195	787-195	370-195	
P2500-3500 Delivery Van, R1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD, V1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD.	700-195	787-195	370-195		K1500-3500 4WD Pickup.....			354-190	
V8-6.2L Diesel (J) Blazer, Jimmy, C1500-3500 2WD Pickup.....			354-190		P2500-3500 Delivery Van, R1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD, V1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD.	700-195	787-195	370-195	
G1500-3500 Van.....	700-195	787-195	370-195		V8-7.4L 4 bbl. (W) V8-7.4L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
K1500-3500 4WD Pickup.....			354-190		1987				
P2500-3500 Delivery Van, R1500-3500 2WD Pickup, Suburban 2WD, V1500-3500 4WD Pickup, Suburban 4WD.	700-195	787-195	370-195		V8-5.0L 4 bbl. (H) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L 4 bbl. (M) V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-7.4L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)	700-195	787-195	370-195	
1989									
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L 4 bbl. (M) V8-5.7L F/inj. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195						
V8-6.2L Diesel (C) Blazer, Jimmy, C1500-3500 2WD Pickup.....			354-190						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)					CHEVROLET/GMC TRUCK (Cont'd)				
8 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER (Cont'd)				
1987 (Cont'd)					1982				
V8-7.4L 4 bbl. (W)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-4.4L 2 bbl. (J)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-7.4L F/inj. (N)					V8-5.0L 4 bbl. (F)				
1986					V8-5.0L 4 bbl. (H)				
V8-5.0L 4 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.7L 4 bbl. (L)				
V8-5.0L 4 bbl. (H)					V8-5.7L 4 bbl. (M)				
V8-5.7L 4 bbl. (L)					V8-5.7L 4 bbl. LPG (K)				
V8-5.7L 4 bbl. (M)					V8-5.7L Diesel (N)				
V8-6.2L Diesel (C)	700-195	787-195	370-195		V8-6.2L Diesel (C)	700-195	787-195	370-195	
V8-6.2L Diesel (J)					V8-6.2L Diesel (J)				
V8-7.4L 4 bbl. (W)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-7.4L 4 bbl. (W)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1985					1981-1966				
V8-5.0L 4 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.0L 4 bbl. (H)					1965				
V8-5.7L 4 bbl. (K)					V8-283CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.7L 4 bbl. (L)					V8-327CID				
V8-5.7L 4 bbl. (M)					V8-348CID 4 bbl.				
V8-6.2L Diesel (C)	700-195	787-195	370-195		V8-409CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V8-6.2L Diesel (J)					1964				
V8-7.4L 4 bbl. (W)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-283CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1984					V8-327CID				
V8-5.0L 4 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-348CID 4 bbl.				
V8-5.0L 4 bbl. (H)					V8-409CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V8-5.7L 4 bbl. (E)					1963				
V8-5.7L 4 bbl. (L)					V8-283CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.7L 4 bbl. (M)					V8-348CID 4 bbl.				
V8-5.7L 4 bbl. LPG (K)					V8-409CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V8-5.7L Diesel (N)					1962				
V8-6.2L Diesel (C)	700-195	787-195	370-195		V8-283CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-6.2L Diesel (J)					V8-327CID				
V8-7.4L 4 bbl. (W)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-348CID 4 bbl.				
1983					V8-409CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V8-5.0L 4 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1961-1955				
V8-5.0L 4 bbl. (H)					All	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V8-5.7L 4 bbl. (L)					CHRYSLER CAR				
V8-5.7L 4 bbl. (M)					4 CYLINDER				
V8-5.7L 4 bbl. LPG (K)					1990				
V8-5.7L Diesel (N)					4-2.2L F/inj. Turbo (A)	338-192	756-192		
V8-6.2L Diesel (C)	700-195	787-195	370-195		4-2.2L F/inj. Turbo (R)	334-192	750-192		
V8-6.2L Diesel (J)					4-2.2L Turbo (A) CAN	338-192	756-192		
V8-7.4L 4 bbl. (W)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-2.5L (K) CAN				
					4-2.5L F/inj. (K)				
					4-2.5L F/inj. Turbo (J)				
					4-2.5L Turbo (J) CAN				

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
CHRYSLER CAR (Cont'd)					CHRYSLER CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1989					1982 (Cont'd)				
4-2.2L F/inj. (16V) T/Intrcld (R)	334-192	750-192			4-2.6L 2 bbl. (D)	306-180	753-180		
4-2.2L F/inj. (8V) T/Intrcld (A)	338-192	756-192			6 CYLINDER				
4-2.2L F/inj. (D)					1990				
4-2.2L F/inj. T/Intrcld (A)					V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
4-2.2L Turbo (A) CAN					V6-3.0L F/inj. (3) CAN				
4-2.5L (K) CAN					V6-3.0L F/inj. (S)				
4-2.5L F/inj. (K)					V6-3.3L (R) CAN	338-192	756-192		
4-2.5L F/inj. Turbo (J)					V6-3.3L F/inj. (R)				
4-2.5L Turbo (J) CAN					1989-1988				
4-2.6L F/inj. Turbo (H)	306-195	753-195			All	306-195	753-195		
4-2.6L F/inj. Turbo (N)					1983-1978				
1988					All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-2.2L F/inj. (D)	338-192	756-192			8 CYLINDER				
4-2.2L F/inj. Turbo (E)					1989-1979				
4-2.2L Turbo (A) CAN					All	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.2L Turbo (E) CAN					1978-1967				
4-2.5L (K) CAN					All	700-195	787-195	370-195	
4-2.5L F/inj. (K)					1966				
4-2.6L F/inj. Turbo (H)	306-195	753-195			V8-383CID 2 bbl.	700-180	787-180	370-180	
4-2.6L F/inj. Turbo (N)					V8-383CID 4 bbl.				
1987					V8-383CID High Perf				
4-2.2L F/inj. (D)	338-192	756-192			V8-383CID Police				
4-2.2L F/inj. Turbo (E)					V8-440CID 2 bbl.	700-195	787-195	370-195	
4-2.2L Turbo (A) CAN					V8-440CID 4 bbl.				
4-2.2L Turbo (E) CAN					V8-440CID High Perf				
4-2.5L F/inj. (K)					V8-440CID Police				
4-2.6L Turbo (H) CAN	306-195	753-195			1965-1959				
4-2.6L Turbo (N) CAN					All	700-180	787-180	370-180	
1986					1956-1950				
All	338-192	756-192			All	380-180			
1985					CHRYSLER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
4-2.2L F/inj. (D)	338-192	756-192			6 CYLINDER				
4-2.2L F/inj. Turbo (E)					1990				
4-2.2L Turbo (E) CAN					V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
4-2.6L 2 bbl. (G)	306-180	753-180			V6-3.3L F/inj. (R)	338-192	756-192		
1984					CITROEN CAR				
4-2.2L 2 bbl. (C)	338-192	756-192			6 CYLINDER				
4-2.2L F/inj. (D)					1975-1971				
4-2.2L F/inj. Turbo (E)					All	337-195	793-195		
4-2.2L Turbo (E) CAN									
4-2.6L 2 bbl. (G)	306-180	753-180							
1983									
4-2.2L 2 bbl. (C)	338-192	756-192							
4-2.6L 2 bbl. (G)	306-180	753-180							
1982									
4-2.2L 2 bbl. (B)	338-192	756-192							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
DAIHATSU CAR					DODGE CAR (Cont'd)				
3 CYLINDER 1990-1988					4 CYLINDER (Cont'd) 1989 (Cont'd)				
3-1.0L F/inj.		357-195	751-195		4-2.2L F/inj. (C)		338-192	756-192	
4 CYLINDER 1990-1989					4-2.2L F/inj. (D)				
4-1.3L F/inj.		708-195			4-2.2L F/inj. T/Intrcld (A)				
DAIHATSU TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)					4-2.2L F/inj. Turbo (A)				
4 CYLINDER 1990					4-2.5L F/inj. (K)				
4-1.6L F/inj.		708-195			4-2.5L F/inj. Turbo (J)				
DESOTO CAR					1988				
6 CYLINDER 1954-1950					4-1.5L 2 bbl. (K)		306-195	753-195	
All		380-180			4-1.5L F/inj. (P)				
8 CYLINDER 1961-1957					4-1.6L F/inj. Turbo (F)				
All		700-180	787-180	370-180	4-2.0L F/inj. (D)				
1956-1952					4-2.2L 2 bbl. (C)		338-192	756-192	
All		380-180			4-2.2L 2 bbl. HO (8)				
DODGE CAR					4-2.2L F/inj. (C)				
4 CYLINDER 1990					4-2.2L F/inj. (D)				
4-1.5L (X) CAN		306-195	753-195		4-2.2L F/inj. T/Intrcld (A)				
4-1.5L F/inj. (K) CAN					4-2.2L F/inj. Turbo (E)				
4-1.6L F/inj. (16V) Turbo (F) CAN					4-2.2L Turbo CAN				
4-1.6L F/inj. (Y)					4-2.5L F/inj. (K)				
4-1.8L F/inj. (T)					1986				
4-2.0L 4G63 CAN					4-1.5L 2 bbl. (K)		306-195	753-195	
4-2.0L F/inj. (D)					4-1.6L 2 bbl. (A)				
4-2.0L F/inj. (V)					4-1.6L F/inj. Turbo (F)				
4-2.2L F/inj. (D)		338-192	756-192		4-2.0L 2 bbl. (D)				
4-2.2L F/inj. Turbo (C)					4-2.2L 2 bbl. (C)		338-192	756-192	
4-2.5L F/inj. (K)					4-2.2L 2 bbl. HO (8)				
4-2.5L F/inj. Turbo (J)					4-2.2L F/inj. (D)				
1989					4-2.2L F/inj. T/Intrcld (L)				
4-1.5L (K) CAN		306-195	753-195		4-2.2L F/inj. Turbo (E)				
4-1.5L (X) CAN					4-2.5L F/inj. (K)				
4-1.6L (Y) CAN					4-2.6L F/inj. T/Intrcld (H)		306-195	753-195	
4-1.6L F/inj. (16V) Turbo (Z) CAN					4-2.6L F/inj. Turbo (N)				
4-1.8L F/inj. (T)					1985				
4-2.0L (16V) (R) CAN					4-1.5L 2 bbl. (K)		306-195	753-195	
4-2.0L (V) CAN					4-1.6L 2 bbl. (A)				
4-2.0L 4G63 CAN					4-1.6L F/inj. Turbo (F)				
4-2.0L F/inj. (V)					4-2.0L 2 bbl. (D)				

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
DODGE CAR (Cont'd)					DODGE CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1985 (Cont'd)					1980				
4-2.2L 2 bbl. (C)	338-192	756-192			4-1.6L (Z)	306-180	753-180		
4-2.2L 2 bbl. HO (8)					4-1.6L 2 bbl. (K)				
4-2.2L F/inj. (D)					4-105CID 2 bbl. (A)	342-195			
4-2.2L F/inj. Turbo (E)					4-158.6CID 2 bbl. (F)	306-180	753-180		
4-2.6L 2 bbl. (G)	306-180	753-180			4-2.6L 2 bbl. (F)				
4-2.6L F/inj. T/Intrcld (H)	306-195	753-195			1979				
4-2.6L F/inj. Turbo (N)					4-1.4L 2 bbl. (J)	306-180	753-180		
1984					4-1.6L 2 bbl. (K)				
4-1.4L 2 bbl. (A)	306-195	753-195			4-1.7L 2 bbl. (A)	342-195			
4-1.6L 2 bbl. (A)	338-192	756-192			4-158.6CID 2 bbl. (F)	306-180	753-180		
4-1.6L 2 bbl. (B)	306-195	753-195			4-2.6L 2 bbl. (F)				
4-1.6L F/inj. Turbo (F)					4-97.6CID 2 bbl. (K)				
4-2.0L 2 bbl. (D)					1978				
4-2.2L 2 bbl. (C)	338-192	756-192			4-105CID 1 bbl. (A)	342-195			
4-2.2L 2 bbl. HO (8)					4-122CID 2 bbl. (U)	306-180	753-180		
4-2.2L F/inj. (D)					4-158.6CID 2 bbl. (F)				
4-2.2L F/inj. Turbo (E)					4-97.6CID 2 bbl. (K)				
4-2.6L 2 bbl. (G)	306-180	753-180			1977-1971				
4-2.6L F/inj. Turbo (H)	306-195	753-195			All	306-180	753-180		
1983					6 CYLINDER				
4-1.4L 2 bbl. (2)	306-180	753-180			1990				
4-1.6L 2 bbl. (3)					V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
4-1.6L 2 bbl. (A)	338-192	756-192			V6-3.0L F/inj. (U)	303-195 ²²⁹⁸ 343-192 ²²⁹⁷		333-192 ²²⁹⁸	
4-1.7L 2 bbl. (B)	342-195				V6-3.3L F/inj. (R)	338-192	756-192		
4-2.2L 2 bbl. (C)	338-192	756-192			1989-1988				
4-2.2L 2 bbl. HO (C)					V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
4-2.2L F/inj. Turbo (E)					1983-1975				
4-2.6L 2 bbl. (7)	306-180	753-180			All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-2.6L 2 bbl. (G)					1974				
1982					6-198CID 1 bbl. (B)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-1.4L 2 bbl. (2)	306-180	753-180			6-225CID 1 bbl. (C)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-1.6L 2 bbl. (3)					1973				
4-1.7L 2 bbl. (A)	342-195				6-198CID 1 bbl. (B)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.2L 2 bbl. (B)	338-192	756-192			6-225CID 1 bbl. (C)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-2.2L 2 bbl. HO (C)					1972				
4-2.6L 2 bbl. (7)	306-180	753-180			6-198CID 1 bbl. (B)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.6L 2 bbl. (7) CAN					6-225CID 1 bbl. (C)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-2.6L 2 bbl. (D)					6-225CID 1 bbl. (E)				
1981					1971				
4-105CID 2 bbl. (A)	342-195				6-198CID 1 bbl. (B)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-135CID 2 bbl. (B)	338-192	756-192							
4-159CID (7)	306-180	753-180							
4-159CID 2 bbl. (D)	306-195	753-195							
4-86CID 2 bbl. (2)	306-180	753-180							
4-98CID 2 bbl. (3)									

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page.

Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series

²¹⁹³ Alternate part number 300 series

²²⁹⁷ Located at water pump (inlet system)

²²⁹⁸ Located at engine side of top hose (outlet system)

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
DODGE CAR (Cont'd)					DODGE TRUCK (Cont'd)				
6 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1971 (Cont'd)					1990 (Cont'd)				
6-225CID 1 bbl. (C)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	4-2.5L F/inj. (K) <i>Dakota</i>		338-192	756-192	
6-225CID 1 bbl. (E)					4-2.5L F/inj. Turbo (J) <i>Caravan, Grand Caravan</i>		338-192	756-192	
1970					4-2.6L 2 bbl. (E) <i>Raider, Ram 50, D50, Ram, Power Ram 50</i>		306-195	753-195	
6-198CID 1 bbl. (B)		335-195 ²¹⁹³	755-195		1989				
6-225CID 1 bbl. (C)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	4-2.0L 2 bbl. (D)		306-195	753-195	
6-225CID 1 bbl. (E)					4-2.5L F/inj. (K) <i>Caravan, Grand Caravan, Mini-Ram, Royal</i>		338-192	756-192	
1969-1966					<i>Dakota</i>		338-192	756-192	
All		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	4-2.5L F/inj. Turbo (J) <i>Caravan, Grand Caravan, Mini-Ram, Royal</i>		338-192	756-192	
1965-1960					4-2.6L 2 bbl. (E) <i>Raider, Ram 50, D50, Ram, Power Ram 50</i>		306-195	753-195	
All		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	1988				
1959-1951					4-2.0L 2 bbl. (D)		306-195	753-195	
6-230CID		700-180	787-180	370-180	4-2.2L 2 bbl. (C)		338-192	756-192	
1950					4-2.2L F/inj. (K)				
6-230CID		380-180			4-2.5L F/inj. (K)				
<i>Coronet, Meadowbrook</i>					4-2.6L 2 bbl. (E)		306-195	753-195	
<i>Wayfarer</i>		700-180	787-180	370-180	1987				
8 CYLINDER					4-2.0L 2 bbl. (D)		306-195	753-195	
1989-1981					4-2.2L 2 bbl. (C)		338-192	756-192	
All		335-195 ²¹⁹³	755-195		4-2.2L F/inj. (K)				
1980					4-2.5L F/inj. (K)				
V8-318CID 2 bbl. (G)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	4-2.6L 2 bbl. (E)		306-195	753-195	
V8-318CID 4 bbl. (H)					1986				
V8-360CID 2 bbl. (K)		335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	4-2.0L 2 bbl. (D)		306-195	753-195	
V8-360CID 4 bbl. (L)		335-195 ²¹⁹³	755-195		4-2.2L 2 bbl. (C)		338-192	756-192	
1979					4-2.6L 2 bbl. (G)		306-195	753-195	
V8-318CID 2 bbl. (G)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	1985				
V8-318CID 4 bbl. (H)					4-2.0L 2 bbl. (D)		306-195	753-195	
V8-360CID 2 bbl. (K)		335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	4-2.2L 2 bbl. (C)		338-192	756-192	
V8-360CID 4 bbl. (J)		335-195 ²¹⁹³	755-195		4-2.3L Diesel Turbo (J) <i>Ram 50, D50, Ram, Power Ram 50</i>		306-180	753-180	
V8-360CID 4 bbl. HO (L)					4-2.6L 2 bbl. (G)		306-180	753-180	
1978-1967					DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
All		700-195	787-195	370-195	4 CYLINDER				
1966-1953					1990				
All		700-180	787-180	370-180	4-2.4L F/inj. (W)		306-195	753-195	
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)					4-2.5L F/inj. (K) <i>Caravan, Grand Caravan</i>		338-192	756-192	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
DODGE TRUCK (Cont'd)					DODGE TRUCK (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					6 CYLINDER (Cont'd)				
1985 (Cont'd)					1989 (Cont'd)				
4-2.6L 2 bbl. (G) Ram 50, D50, Ram, Power Ram 50	306-195	753-195			V6-3.0L F/inj. (3) V6-3.0L F/inj. (S)	306-195	753-195		
					V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
1984					1988				
4-2.0L 2 bbl. (D)	306-195	753-195			V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
4-2.2L 2 bbl. (C)	338-192	756-192			V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.3L Diesel Turbo (J) Ram 50, D50, Ram, Power Ram 50	306-180	753-180			1987				
4-2.6L 2 bbl. (G) Caravan, Grand Caravan, Mini-Ram, Royal	306-180	753-180			6-3.7L 1 bbl. (H)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
Ram 50, D50, Ram, Power Ram 50	306-195	753-195			V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195		
					V6-3.9L 2 bbl. (M)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
1983					1986-1981				
4-2.0L 2 bbl. (5)	306-195	753-195			All	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.2L 2 bbl. (C)	338-192	756-192			1980				
4-2.3L Diesel (9)	306-180	753-180			6-225CID 1 bbl. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-2.6L 2 bbl. (7)					6-243CID Diesel (H)	312-180	778-180		
1982					1979				
4-2.0L 1 bbl. (5)	306-195	753-195			6-225CID 1 bbl. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-2.2L 2 bbl. (B)	338-192	756-192			6-225CID 2 bbl. (B)				
4-2.6L 2 bbl. (7)	306-180	753-180			6-243CID Diesel (H)	312-180	778-180		
1981					1978				
4-122CID 2 bbl. (5)	306-195	753-195			6-225CID 1 bbl. (B)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-156CID 2 bbl. (7)	306-180	753-180			6-225CID 2 bbl. (B)				
1980					6-243CID Diesel (H)	312-180	778-180		
4-122CID 1 bbl. (U)	306-195	753-195			1977-1972				
4-158.6CID 2 bbl. (W)	306-180	753-180			All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1979					1971				
4-122CID 1 bbl. (U)	306-195	753-195			6-198CID 1 bbl. (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-158.6CID 2 bbl. (W)	306-180	753-180			6-225CID 1 bbl. (B)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6 CYLINDER					6-225CID 1 bbl. (C)				
1990					1970				
6-5.9L Diesel Turbo (8)		779-180	331-180		6-198CID 1 bbl. (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V6-3.0L F/inj. (3) V6-3.0L F/inj. (S)	306-195	753-195			6-225CID 1 bbl. (B)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-3.3L F/inj. (R)	338-192	756-192			6-225CID 1 bbl. (C)				
V6-3.9L F/inj. (X)	335-195 ²¹⁹³	755-195			1969				
1989					6-170CID (6)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
6-5.9L Diesel Turbo (8)		779-180	331-180		6-225CID (6)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
					1968				
					6-170CID 1 bbl. (6)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
					6-225CID (6)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
					6-251CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance

DODGE TRUCK (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1967

6-170CID 1 bbl. (6)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
6-225CID (6)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-251CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180

1966

6-170CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
6-225CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-251CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180

1965-1961

All	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
-----	-------------------------	----------------	---------

1960

6-170CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
6-225CID			
6-230CID	700-180	787-180	370-180

1959-1957

All	700-180	787-180	370-180
-----	---------	----------------	---------

1956-1955

All	380-180 ²³⁰¹ 700-180 ²³⁰²	787-180 ²³⁰²	370-180 ²³⁰²
-----	--	--------------------------------	-------------------------

1954

6-218CID Pickup	380-180 ²³⁰¹ 700-180 ²³⁰²	787-180 ²³⁰²	370-180 ²³⁰²
6-230CID Pickup	380-180 ²³⁰¹ 700-180 ²³⁰²	787-180 ²³⁰²	370-180 ²³⁰²
Van	380-180 ²³⁰¹ 700-180 ²³⁰²	787-180 ²³⁰²	370-180 ²³⁰²
6-237CID Pickup	380-180 ²³⁰¹ 700-180 ²³⁰²	787-180 ²³⁰²	370-180 ²³⁰²

1953-1950

All	380-180 ²³⁰¹ 700-180 ²³⁰²	787-180 ²³⁰²	370-180 ²³⁰²
-----	--	--------------------------------	-------------------------

8 CYLINDER

1990-1989

All	335-195 ²¹⁹³	755-195	
-----	-------------------------	----------------	--

1988

V8-5.2L F/inj. (Y)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.9L 4 bbl. (1)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.9L 4 bbl. (5)			
V8-5.9L 4 bbl. (W)	335-195 ²¹⁹³	755-195	

1987

V8-5.2L 2 bbl. (T)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
--------------------	-------------------------	----------------	--

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance

DODGE TRUCK (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1987 (Cont'd)

V8-5.9L 4 bbl. (1)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.9L 4 bbl. (5)			
V8-5.9L 4 bbl. (W)	335-195 ²¹⁹³	755-195	

1986

V8-5.2L 2 bbl. (T)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.9L 4 bbl. (1)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.9L 4 bbl. (W)	335-195 ²¹⁹³	755-195	

1985

V8-5.2L 2 bbl. (T)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.9L 4 bbl. (1)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
B100-350 Van			
D100-350 Pickup 2WD, W100-350 Pickup 4WD	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.9L 4 bbl. (W)	335-195 ²¹⁹³	755-195	

1984

V8-5.2L 2 bbl. (T)	335-195 ²¹⁹³	755-195	
V8-5.9L 4 bbl. (1)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
V8-5.9L 4 bbl. (W)	335-195 ²¹⁹³	755-195	

1983-1981

All	335-195 ²¹⁹³	755-195	
-----	-------------------------	----------------	--

1980

V8-318CID 2 bbl. (E)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
V8-318CID 4 bbl. (P)			
V8-360CID 4 bbl. (K)	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195
V8-360CID 4 bbl. (S)			
V8-360CID 4 bbl. (T)			

1979

All	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
-----	-------------------------	----------------	---------

1978-1969

All	700-195	787-195	370-195
-----	---------	----------------	---------

1968

V8-318CID (8)	700-180	787-180	370-180
V8-383CID (8)	700-195	787-195	370-195

1967

V8-273CID	700-180	787-180	370-180
V8-318CID (8)			
V8-383CID (8)	700-195	787-195	370-195

1966

V8-273CID	700-180	787-180	370-180
V8-318CID			
V8-383CID	700-195	787-195	370-195

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²³⁰¹ All 6 cyl. exc. B2, B3, B4 before serial #113721560 & C series (models B, C, D & F)

²³⁰² B2, B3, B4 after serial #113721560 & C series (models B, C, D & F)



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
DODGE TRUCK (Cont'd)					FIAT CAR				
8 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER				
1965-1961					1978-1975				
All	700-180	787-180	370-180		4-1.3L 2 bbl.	337-180	793-180		
1960					1974				
V8-318CID	700-180	787-180	370-180		4-0.9L 2 bbl.	335-195 ²¹⁹³	755-195		
D100-350 Pickup 2WD					4-1.3L 2 bbl.	337-180	793-180		
P200-300 Step Van.....	380-180				4-1.6L 2 bbl.	335-195 ²¹⁹³	755-195		
W100-350 Pickup 4WD	700-180	787-180	370-180		4-1.8L 2 bbl.				
1959-1950					1973				
All	380-180				4-0.9L 2 bbl.	335-195 ²¹⁹³	755-195		
EAGLE CAR					4-1.1L 1 bbl.	337-180	793-180		
4 CYLINDER					4-1.3L 1 bbl.				
1990					4-1.4L 2 bbl.	335-180 ²¹⁹³	755-180		
4-1.5L (X) CAN	306-195	753-195			4-1.6L 2 bbl.	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-1.5L F/inj. (K) CAN					1972				
4-1.6L F/inj. (16V) Turbo (Y)					4-0.8L 2 bbl.	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.0L (V) CAN					4-1.1L 1 bbl.	337-180	793-180		
4-2.0L F/inj. (16V) (R)					4-1.4L 2 bbl.	335-180 ²¹⁹³	755-180		
4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (U)					4-1.6L 2 bbl.	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.2L F/inj. (F)	348-192				1971				
1989					4-0.8L	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-1.5L F/inj. (X)	306-195	753-195			4-0.9L				
4-1.6L F/inj. (16V) Turbo (Y) CAN					4-1.1L 1 bbl.	337-180	793-180		
4-2.0L (V) CAN					4-1.4L	335-180 ²¹⁹³	755-180		
4-2.2L F/inj. (F)	348-192				4-1.4L 2 bbl.				
4-2.5L F/inj. (H)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195		4-1.6L	335-195 ²¹⁹³	755-195		
1988					4-1.6L 2 bbl.				
4-2.2L F/inj. (F)	348-192				1970				
4-2.5L F/inj. (Z)	335-195 ²¹⁹³	755-195			4-0.8L	335-195 ²¹⁹³	755-195		
6 CYLINDER					4-0.9L				
1990-1988					4-1.4L	335-180 ²¹⁹³	755-180		
All	307-192 ²²⁹⁸ 343-192 ²²⁹⁷				4-1.4L 2 bbl.				
EDSEL CAR					4-1.6L 2 bbl.	335-195 ²¹⁹³	755-195		
6 CYLINDER					1969				
1960-1959					4-0.8L	335-195 ²¹⁹³	755-195		
6-223CID	700-180	787-180	370-180		4-1.4L	335-180 ²¹⁹³	755-180		
8 CYLINDER					1968				
1960-1958					4-0.9L	335-195 ²¹⁹³	755-195		
All	700-180	787-180	370-180		4-1.4L	335-180 ²¹⁹³	755-180		
					1967				
					4-0.9L	335-195 ²¹⁹³	755-195		
					4-1.5L	335-180 ²¹⁹³	755-180		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²²⁹⁷ Located at water pump (inlet system) ²²⁹⁸ Located at engine side of top hose (outlet system)

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FIAT CAR (Cont'd)					FORD CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1966-1959					1986				
4-1.5L		335-180 ²¹⁹³	755-180		4-1.9L 2 bbl. (9)	313-192	754-192		
					4-1.9L F/inj. HO (J)				
					4-2.0L Diesel (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
					4-2.3L 1 bbl. (A)	351-192	757-192		
					4-2.3L 1 bbl. (R) CAN	373-192			
					4-2.3L F/inj. HO (S)				
					4-2.3L F/inj. HSC (X) CAN				
					4-2.3L F/inj. Turbo (W)	351-192	757-192		
					4-2.5L F/inj. (D)				
FORD CAR					1985				
4 CYLINDER					4-1.6L 2 bbl. (2)	313-192	754-192		
1990					4-1.6L 2 bbl. HO (4)				
4-1.3L 2 bbl. (K)	306-195	753-195			4-1.6L F/inj. (5)				
4-1.3L F/inj. (H)					4-1.6L F/inj. Turbo (8)				
4-1.9L CFI (9)	313-192	754-192			4-1.9L 2 bbl. (9)				
4-1.9L EFI HO (J)					4-2.0L Diesel (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-2.2L F/inj. (C)	306-195	753-195			4-2.3L 1 bbl. (A)	351-192	757-192		
4-2.2L F/inj. Turbo (L)					4-2.3L 1 bbl. (R) CAN	373-192			
4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192			4-2.3L 1 bbl. LPG (6)	351-192	757-192		
4-2.3L F/inj. (S)					4-2.3L F/inj. HO (S)	373-192			
4-2.3L F/inj. HSC (X)					4-2.3L F/inj. HSC (X)				
4-2.5L F/inj. (D)					4-2.3L F/inj. Turbo (T)	351-192	757-192		
1989					4-2.3L F/inj. Turbo (W)				
4-1.3L 2 bbl. (K)	306-195	753-195			1984				
4-1.3L F/inj. (M)					4-1.6L 2 bbl. (2)	313-192	754-192		
4-1.9L CFI (9)	313-192	754-192			4-1.6L 2 bbl. HO (4)				
4-1.9L EFI HO (J)					4-1.6L F/inj. (5)				
4-2.2L F/inj. (C)	306-195	753-195			4-1.6L F/inj. Turbo (8)				
4-2.2L F/inj. Turbo (L)					4-2.0L Diesel (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192			4-2.3L 1 bbl. (A)	351-192	757-192		
4-2.3L F/inj. HO (S)					4-2.3L 1 bbl. (J)	373-192			
4-2.3L F/inj. HSC (X)					4-2.3L 1 bbl. (R)				
4-2.5L F/inj. (D)					4-2.3L 1 bbl. HSC (R)				
1988					4-2.3L 1 bbl. LPG (6)	351-192	757-192		
4-1.3L 2 bbl. (K)	306-195	753-195			4-2.3L F/inj. Turbo (T)				
4-1.9L F/inj. (9)	313-192	754-192			4-2.3L F/inj. Turbo (W)				
4-1.9L F/inj. HO (J)					1983				
4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192			4-1.6L 2 bbl. (2)	313-192	754-192		
4-2.3L F/inj. HO (S)					4-1.6L 2 bbl. Flex Fuel (7)				
4-2.3L F/inj. HSC (X)					4-1.6L 2 bbl. HO (4)				
4-2.3L F/inj. Turbo (T)					4-1.6L F/inj. (5)				
4-2.5L F/inj. (D)					4-2.3L 1 bbl. (A)	351-192	757-192		
1987					4-2.3L 1 bbl. (R)				
4-1.9L F/inj. (9)	313-192	754-192			4-2.3L 1 bbl. HSC (R)				
4-1.9L F/inj. HO (J)									
4-2.0L Diesel (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195						
4-2.3L 1 bbl. (R) CAN	373-192								
4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192							
4-2.3L F/inj. HO (S)	373-192								
4-2.3L F/inj. HSC (X)									
4-2.3L F/inj. Turbo (W)	351-192	757-192							
4-2.5L F/inj. (D)									

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD CAR (Cont'd)					FORD CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					6 CYLINDER (Cont'd)				
1982					1989				
4-1.6L 2 bbl. (2)	313-192	754-192			V6-3.0L F/inj. (24V) SHO (Y)	392-192	762-192		
4-1.6L 2 bbl. HO (4)					V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
4-2.3L 1 bbl. LPG (6)	351-192	757-192			V6-3.8L F/inj. (4)				
4-2.3L 2 bbl. (A)					V6-3.8L F/inj. SC (R)				
4-2.3L 2 bbl. (T) CAN					1988-1985				
1981					All	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
4-140CID 2 bbl. (A)	351-192	757-192			1984				
4-140CID 2 bbl. (T) CAN					V6-3.8L 2 bbl. (C)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-98CID 2 bbl.	313-192	754-192			V6-3.8L 2 bbl. (C) CAN	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
4-98CID 2 bbl. (2)					V6-3.8L F/inj. (3)				
1980					1983-1980				
4-140CID 2 bbl. (A)	351-192	757-192			All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-140CID 2 bbl. Turbo (W)					1979				
4-98CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		6-200CID 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1979					6-250CID 1 bbl. (L)				
4-140CID 2 bbl. (Y)	351-192	757-192 ²²¹⁶			V6-171CID 2 bbl. (Y)	351-192	757-192 ²²¹⁶		
4-140CID 2 bbl. (Z)	337-195	793-195			V6-171CID 2 bbl. (Z)	337-195	793-195		
4-140CID 2 bbl. Turbo (W)	351-192	757-192			1978				
4-98CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		6-200CID 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1978					6-250CID 1 bbl. (L)				
4-140CID 2 bbl. (Y)	334-192 ²²¹¹ 351-192 ²²¹⁶	750-192 ²²¹¹ 757-192 ²²¹⁶			V6-171CID 2 bbl. (Z)	337-195	793-195		
4-98CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1977				
1977-1974					6-200CID 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
All	334-192	750-192			6-250CID 1 bbl. (L)				
1973					V6-171CID 2 bbl. (Z)	337-195	793-195		
4-122CID 2 bbl. (X)	334-192	750-192			1976				
4-98CID 1 bbl. (W)	335-195 ²¹⁹³	755-195			6-200CID 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1972					6-250CID 1 bbl. (L)				
4-122CID 2 bbl. (X)	334-192	750-192			V6-171CID 2 bbl. (Z)	337-195	793-195		
4-98CID 1 bbl. (W)	335-195 ²¹⁹³	755-195			1975				
1971					6-200CID 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-122CID 2 bbl. (X)	334-192	750-192			6-250CID 1 bbl. (L)				
4-98CID 1 bbl. (W)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V6-171CID 2 bbl. (Z)	337-195	793-195		
6 CYLINDER					1974				
1990					6-200CID 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-3.0L F/inj. (24V) SHO (Y)	392-192	762-192			6-250CID 1 bbl. (L)				
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V6-171CID 2 bbl. (Z)	337-195	793-195		
V6-3.8L F/inj. (4)					1973-1965				
V6-3.8L F/inj. SC (R)					All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
					1964				
					6-144CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²²¹¹ Before 5/15/78 ²²¹⁶ After 5/15/78 ²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD CAR (Cont'd)					FORD CAR (Cont'd)				
6 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER (Cont'd)				
1964 (Cont'd)					1984 (Cont'd)				
6-170CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.0L 2 bbl. (F) LTD - Mid Size	300-195 ²¹⁹¹	755-195	723-192 ²²²⁹	
6-170CID 1 bbl.					V8-5.0L 4 bbl. HO (M)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	723-192 ²²²⁹	
6-200CID					V8-5.0L F/inj. (F) Country Squire, Crown Victoria, Custom, Galaxie, LTD - Full Size	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6-200CID 1 bbl.					LTD - Mid Size, Mustang, Thunderbird	300-195 ²¹⁹¹	755-195	723-192 ²²²⁹	
6-223CID	700-195	787-195	370-195		V8-5.8L VV Police (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1963					1983				
6-144CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-5.0L 4 bbl. HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	723-192 ²²²⁹	
6-170CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.0L F/inj. (F)				
6-200CID					V8-5.0L F/inj. HO (F)				
6-223CID	700-195	787-195	370-195		V8-5.8L VV Police (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1962					1982-1980				
6-144CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6-170CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1979				
6-223CID	700-195	787-195	370-195		V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6-223CID 1 bbl.					V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	303-195		333-192	
1961					V8-351CID 2 bbl. W eng (H)				
6-144CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		1978				
6-170CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6-223CID	700-180	787-180	370-180		V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	303-195		333-192	
1960					V8-351CID 2 bbl. W eng (H)				
6-144CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-400CID 2 bbl. (S)				
6-170CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6-223CID	700-180	787-180	370-180		V8-460CID 4 bbl. Police (C)				
1959-1950					1977				
All	700-180	787-180	370-180		V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
8 CYLINDER					V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	303-195		333-192	
1990-1986					V8-351CID 2 bbl. W eng (H)				
All	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			V8-400CID 2 bbl. (R)				
1985					V8-400CID 2 bbl. (S)				
V8-5.0L 4 bbl. HO (M)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	723-192 ²²²⁹		V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.0L F/inj. (F) Country Squire, Crown Victoria, Custom, Galaxie, LTD - Full Size	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-460CID 4 bbl. Police (C)				
LTD - Mid Size, Mustang, Thunderbird	300-195 ²¹⁹¹	755-195	723-192 ²²²⁹		1976				
V8-5.0L F/inj. HO (M)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	723-192 ²²²⁹		V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.8L VV Police (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	303-195		333-192	
1984					V8-400CID 2 bbl. (S)				
V8-5.0L 2 bbl. (F) Country Squire, Crown Victoria, Custom, Galaxie, LTD - Full Size	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
					V8-460CID 4 bbl. Police (C)				
1984					1975				
V8-5.0L 2 bbl. (F) Country Squire, Crown Victoria, Custom, Galaxie, LTD - Full Size	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing ²²²⁹ Can use 330-180 or 330-195 if necessary



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD CAR (Cont'd)					FORD CAR (Cont'd)				
8 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER (Cont'd)				
1975 (Cont'd)					1971 (Cont'd)				
V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	303-195		333-192		V8-429CID 2 bbl. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-400CID 2 bbl. (S)					V8-429CID 4 bbl. (N)				
V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-429CID 4 bbl. HO (C)				
V8-460CID 4 bbl. Police (C)					V8-429CID 4 bbl. HO (J)				
					V8-429CID 4 bbl. Police (P)				
1974					1970				
V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-302CID 2 bbl. (D)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	303-195		333-192		V8-302CID 2 bbl. (F)				
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)					V8-302CID 4 bbl. (G)				
V8-351CID 4 bbl. HO (Q)					V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	303-195		333-192	
V8-400CID 2 bbl. (S)					V8-351CID 2 bbl. W eng (H)				
V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-351CID 4 bbl. C eng (M)				
V8-460CID 4 bbl. HO (C)									
V8-460CID 4 bbl. Police (C)					V8-390CID 2 bbl. (X)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1973					V8-390CID 2 bbl. (Y)				
V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-428CID 4 bbl. HO (P)				
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	303-195		333-192		V8-428CID 4 bbl. HO (Q)				
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)					V8-428CID 4 bbl. HO (R)				
V8-351CID 4 bbl. HO (Q)					V8-429CID 2 bbl. (K)				
V8-400CID 2 bbl. (S)					V8-429CID 4 bbl. (C)				
V8-429CID 4 bbl. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-429CID 4 bbl. (N)				
V8-460CID 4 bbl. (A)					V8-429CID 4 bbl. HO (J)				
V8-460CID 4 bbl. HO (C)					V8-429CID 4 bbl. HO (Z)				
V8-460CID 4 bbl. Police (C)									
1972					1969				
V8-302CID 2 bbl. (D)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-302CID 2 bbl. (D)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-302CID 2 bbl. (F)					V8-302CID 2 bbl. (F)				
V8-302CID 4 bbl. HO (G)					V8-302CID 2 bbl. (G)				
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	303-195		333-192		V8-351CID 2 bbl. (H)	303-195		333-192	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)					V8-351CID 4 bbl. (M)				
V8-351CID 4 bbl. HO (Q)									
V8-351CID 4 bbl. HO (R)					V8-390CID 2 bbl. (X)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-400CID 2 bbl. (S)					V8-390CID 2 bbl. (Y)				
V8-429CID 2 bbl. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-390CID 4 bbl. HO (S)				
V8-429CID 4 bbl. (N)					V8-427CID 4 bbl. HO (W)				
V8-429CID 4 bbl. Police (P)					V8-428CID 4 bbl. HO (Q)				
V8-460CID 4 bbl. (A)					V8-428CID 4 bbl. HO (R)				
1971					V8-428CID 4 bbl. Police (P)				
V8-302CID 2 bbl. (D)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-429CID 2 bbl. (K)				
V8-302CID 2 bbl. (F)					V8-429CID 4 bbl. (N)				
V8-302CID 4 bbl. HO (G)									
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	303-195		333-192		1968-1967				
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)					All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-351CID 4 bbl. C eng (M)					1966				
V8-351CID 4 bbl. HO (Q)					V8-289CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-351CID 4 bbl. HO (R)					V8-289CID 2 bbl.				
V8-390CID 2 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-289CID HO				
V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD CAR (Cont'd)					FORD CAR (Cont'd)				
8 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER (Cont'd)				
1966 (Cont'd)					1962				
V8-352CID 4 bbl. V8-390CID 2 bbl. V8-390CID 4 bbl. V8-427CID 2-4bbl V8-427CID 4 bbl. V8-428CID 4 bbl. V8-428CID HO V8-428CID Police	700-180	787-180	370-180		V8-221CID V8-260CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
					V8-292CID 2 bbl. V8-292CID 4 bbl.	700-180	787-180	370-180	
					V8-352CID 2 bbl. V8-352CID 4 bbl.	700-195	787-195	370-195	
					V8-390CID 2 bbl. V8-390CID 4 bbl. V8-390CID Police	700-180	787-180	370-180	
					V8-406CID V8-406CID 3-2bbl V8-406CID 4 bbl.	700-195	787-195	370-195	
1965					1961-1954				
V8-289CID V8-289CID 2 bbl. V8-289CID 4 bbl. HO V8-289CID High Perf	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		All	700-180	787-180	370-180	
V8-352CID 4 bbl. V8-390CID 2 bbl. V8-390CID 4 bbl. V8-427CID 4 bbl. V8-427CID HO	700-180	787-180	370-180		1953-1950				
					All	300-180 ^{2148, 2191}	755-180 ²¹⁴⁸	330-180 ²¹⁴⁸	
1964					FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
V8-260CID V8-260CID 2 bbl. V8-289CID V8-289CID 2 bbl. V8-289CID 4 bbl. V8-289CID HO	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4 CYLINDER				
V8-352CID 4 bbl.	700-195	787-195	370-195		1990-1989				
V8-390CID 4 bbl. V8-390CID Police V8-427CID 2-4bbl V8-427CID 4 bbl.	700-180	787-180	370-180		4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192		
1963					1988				
V8-221CID 2 bbl. V8-221CID 4 bbl. V8-260CID V8-260CID 2 bbl. V8-289CID V8-289CID 2 bbl. V8-289CID 4 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4-2.0L 2 bbl. (C)	351-192	757-192		
V8-352CID 2 bbl. V8-352CID 4 bbl.	700-195	787-195	370-195		4-2.3L Diesel (E)	390-180			
V8-390CID 2 bbl. V8-390CID 3-2bbl V8-390CID 4 bbl. V8-390CID Police	700-180	787-180	370-180		4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192		
V8-406CID V8-406CID 3-2bbl V8-406CID 4 bbl. V8-427CID V8-427CID 2-4bbl V8-427CID 4 bbl.	700-195	787-195	370-195		1987				
					4-2.0L 1 bbl. (C)	351-192	757-192		
					4-2.3L Diesel (E)	390-180			
					4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192		
					1986				
					4-2.0L 1 bbl. (C)	351-192	757-192		
					4-2.3L Diesel (E)	390-180			
					4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192		
					1985				
					4-2.0L 1 bbl. (C)	351-192	757-192		
					4-2.3L Diesel (E)	390-180			
					4-2.3L F/inj. (A)	351-192	757-192		
					1984				
					4-2.0L 1 bbl. (C)	351-192	757-192		
					4-2.2L Diesel (P)	312-180	778-180		
					4-2.3L 1 bbl. (A)	351-192	757-192		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁴⁸ 2 required ²¹⁹¹ Alternate part 335 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)					FORD TRUCK (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					6 CYLINDER (Cont'd)				
1983					1988 (Cont'd)				
4-2.0L 1 bbl. (C)	351-192	757-192			V6-2.9L F/inj. (T)	306-195	753-195		
4-2.2L Diesel (P)	312-180	778-180			V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
4-2.3L 1 bbl. (A)	351-192	757-192			1987				
1982					6-4.9L F/inj. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-2.0L 1 bbl. (1)	306-195	753-195			V6-2.9L F/inj. (T)	306-195	753-195		
4-2.0L 1 bbl. (C)	351-192	757-192			V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
4-2.3L 1 bbl. (A)					1986				
4-2.3L 2 bbl. (2)	334-192	750-192			6-4.9L 1 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
Courier.....					V6-2.8L 2 bbl. (S)	337-195	793-195		
Ranger.....	351-192	757-192			V6-2.9L F/inj. (T)	306-195	753-195		
1981					V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸		
4-122CID 2 bbl. (1)	306-195	753-195			1985				
4-140CID 2 bbl. (2)	334-192	750-192			6-4.9L 1 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1980					6-4.9L 1 bbl. LPG (9)				
4-122CID 2 bbl. (C)	336-195				V6-2.8L 2 bbl. (S)	337-195	793-195		
4-140CID 2 bbl. (B)	334-192	750-192			1984				
1979					6-4.9L 1 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-122CID 1 bbl. (C)	336-195				6-4.9L 1 bbl. LPG (9)				
4-140CID 2 bbl. (B)	334-192	750-192			V6-2.8L 2 bbl. (S)	337-195	793-195		
1978					1983				
4-110 CID 2 bbl. (A)	336-195				6-4.9L 1 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-140CID 2 bbl. (B)	334-192	750-192			6-4.9L 1 bbl. LPG (9)				
1977					V6-2.8L 2 bbl. (S)	337-195	793-195		
4-110 CID 2 bbl. (A)	336-195				V6-3.8L 2 bbl. (3)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-140CID 2 bbl. (B)	334-192	750-192			1982-1973				
1976-1972					All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-110 CID 2 bbl. (VB)	336-195				1972				
6 CYLINDER					6-170CID 1 bbl. (F)	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	
1990					6-240CID 1 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6-4.9L F/inj. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		6-250CID 1 bbl. (L)				
V6-2.9L F/inj. (T)	306-195	753-195			6-300CID 1 bbl. (B)				
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			1971				
V6-4.0L F/inj. (X)	306-195	753-195			6-170CID 1 bbl. (F)	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	
1989					6-240CID 1 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6-4.9L F/inj. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		6-250CID 1 bbl. (L)				
V6-2.9L F/inj. (T)	306-195	753-195			6-300CID 1 bbl. (B)				
V6-3.0L F/inj. (U)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			1970				
1988					6-170CID 1 bbl. (F)	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	
6-4.9L F/inj. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		6-240CID 1 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
					6-250CID 1 bbl. (L)				
					6-300CID 1 bbl. (B)				

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



	Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos				Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
	Standard Estandár	Gen 2	Power Performance		Standard Estandár	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)				FORD TRUCK (Cont'd)			
6 CYLINDER (Cont'd)				6 CYLINDER (Cont'd)			
1969				1962			
6-170CID 1 bbl. (F)	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	6-144CID	335-180 ²¹⁹³	755-180	330-180
6-240CID 1 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	6-170CID			
6-250CID 1 bbl. (L)				6-223CID	700-195	787-195	370-195
6-300CID 1 bbl. (B)				6-262CID	700-180	787-180	370-180
1968				1961			
6-170CID 1 bbl. (F)	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	6-144CID	335-180 ²¹⁹³	755-180	330-180
6-200CID 1 bbl. (T)	700-195	787-195	370-195	6-170CID			
6-240CID 1 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	6-223CID	700-180	787-180	370-180
6-300CID 1 bbl. (B)				6-262CID			
1967				1960			
6-170CID 1 bbl. (F)	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	6-144CID	335-180 ²¹⁹³	755-180	330-180
6-200 CID 1 bbl. (G)	700-195	787-195	370-195	6-223CID	700-180	787-180	370-180
6-200CID 1 bbl. (T)				1959-1950			
6-240CID 1 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	All	700-180	787-180	370-180
6-300CID 1 bbl. (B)				8 CYLINDER			
1966				1990			
6-144CID	335-180 ²¹⁹³	755-180	330-180	V8-5.0L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-170CID	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	V8-5.8L F/inj. HO (H)			
6-170CID 1 bbl.				V8-7.3L Diesel (M)	300-195 ^{2191, 2240}	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰
6-200CID	700-195	787-195	370-195	V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-240CID 1 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	1989			
6-300CID 1 bbl.				V8-5.0L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
1965				V8-5.8L F/inj. HO (H)			
6-144CID	335-180 ²¹⁹³	755-180	330-180	V8-7.3L Diesel (M)	300-195 ^{2191, 2240}	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰
6-170CID	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-170CID 1 bbl.				1988			
6-200CID	700-195	787-195	370-195	V8-5.0L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-223CID				V8-5.8L F/inj. HO (H)			
6-240CID 1 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V8-7.3L Diesel (M)	300-195 ^{2191, 2240}	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰
6-300CID 1 bbl.				V8-7.5L F/inj. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
1964				1987			
6-144CID	335-180 ²¹⁹³	755-180	330-180	V8-5.0L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-170CID	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	V8-5.8L 4 bbl. HO (H)			
6-200CID	700-195	787-195	370-195	V8-6.9L Diesel (1)	300-195 ^{2191, 2240}	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰
6-223CID				V8-7.5L 4 bbl. (L)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-262CID	700-180	787-180	370-180	1986			
1963				V8-5.0L F/inj. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
6-144CID	335-180 ²¹⁹³	755-180	330-180	V8-5.8L 4 bbl. HO (H)			
6-170CID	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195				
6-223CID	700-195	787-195	370-195				
6-262CID	700-180	787-180	370-180				

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²²⁴⁰ Two gaskets required



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)					FORD TRUCK (Cont'd)				
8 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER (Cont'd)				
1986 (Cont'd)					1979				
V8-6.9L Diesel (1)	300-195 ²¹⁹¹ , 2240	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰		V8-302CID 2 bbl. (F) V8-302CID 2 bbl. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-7.5L 4 bbl. (L)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-351CID 2 bbl. M eng (H) <i>Bronco</i>	303-195		333-192	
1985					<i>E100-350</i>	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.0L 2 bbl. (F) V8-5.0L F/inj. (N) V8-5.8L 2 bbl. (G) V8-5.8L 4 bbl. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>F100-350, Ranchero</i>	303-195		333-192	
V8-6.9L Diesel (1)	300-195 ²¹⁹¹ , 2240	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰		V8-351CID 2 bbl. W eng (H) <i>E100-350</i>	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-7.5L 4 bbl. (L)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>Ranchero</i>	303-195		333-192	
1984					V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192	
V8-5.0L 2 bbl. (F) V8-5.8L 2 bbl. (G) V8-5.8L 4 bbl. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-460CID 4 bbl. (A) V8-460CID 4 bbl. (J)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-6.9L Diesel (1)	300-195 ²¹⁹¹ , 2240	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰		1978				
V8-7.5L 4 bbl. (L)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-302CID 2 bbl. (F) V8-302CID 2 bbl. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1983					V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	303-195		333-192	
V8-5.0L 2 bbl. (F) V8-5.8L 2 bbl. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-351CID 2 bbl. W eng (H) <i>E100-350</i>	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-6.9L Diesel (1)	300-195 ²¹⁹¹ , 2240	755-195 ²²⁴⁰	330-195 ²²⁴⁰		<i>Ranchero</i>	303-195		333-192	
V8-7.5L 4 bbl. (L)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192	
1982					V8-460CID 4 bbl. (A) V8-460CID 4 bbl. (J)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-4.2L 2 bbl. (D) V8-5.0L 2 bbl. (F) V8-5.8L 2 bbl. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1977				
V8-6.6L 2 bbl. (Z)	303-195		333-192		V8-302CID 2 bbl. (F) V8-302CID 2 bbl. (G) V8-351CID 2 bbl. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-7.5L 4 bbl. (L)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-351CID 2 bbl. M eng (H) V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192	
1981					V8-460CID 4 bbl. (A) V8-460CID 4 bbl. (J)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-255CID 2 bbl. (D) V8-302CID 2 bbl. (F) V8-351CID 2 bbl. M eng (G) V8-351CID 2 bbl. W eng (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1976				
V8-400CID 2 bbl. (Z)	303-195		333-192		V8-302CID 2 bbl. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-460CID 4 bbl. (L)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	303-195		333-192	
1980					V8-351CID 2 bbl. W eng (H) <i>E100-350</i>	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-302CID 2 bbl. (F) V8-351CID 2 bbl. M eng (G) V8-351CID 2 bbl. W eng (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		<i>Ranchero</i>	303-195		333-192	
V8-400CID 2 bbl. (Z)	303-195		333-192		V8-360CID 2 bbl. (Y) <i>F100-350</i>	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-460CID 4 bbl. (L)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-390CID 2 bbl. (H) V8-390CID 4 bbl. (M)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
					V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192	
					V8-460CID 4 bbl. (A) V8-460CID 4 bbl. (J)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²²⁴⁰ Two gaskets required

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)					FORD TRUCK (Cont'd)				
8 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER (Cont'd)				
1975					1972 (Cont'd)				
V8-302CID 2 bbl. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-429CID 4 bbl. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	303-195		333-192		V8-429CID 4 bbl. HO (P)				
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1971				
E100-350					V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
Ranchero	303-195		333-192		V8-302CID 2 bbl. (G)				
V8-360CID 2 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	303-195		333-192	
F100-350.....					V8-351CID 2 bbl. W eng (H)				
V8-390CID 2 bbl. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-351CID 4 bbl. C eng (M)				
V8-390CID 4 bbl. (M)					V8-360CID 2 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192		V8-390CID 2 bbl. (H)				
V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-429CID 4 bbl. (C)				
V8-460CID 4 bbl. (J)					V8-429CID 4 bbl. HO (J)				
1974					1970				
V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-302CID 2 bbl. (G)					V8-302CID 2 bbl. (G)				
V8-351 CID 4 bbl. C eng (Q)	303-195		333-192		V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	303-195		333-192	
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)					V8-351CID 2 bbl. W eng (H)				
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)					V8-351CID 4 bbl. C eng (M)				
V8-360CID 2 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-360CID 2 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-390CID 2 bbl. (H)					V8-390CID 2 bbl. (H)				
V8-390CID 4 bbl. (M)					V8-429CID 4 bbl. (C)				
V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192		V8-429CID 4 bbl. (N)				
V8-429CID 4 bbl. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-429CID 4 bbl. HO (J)				
V8-460CID 4 bbl. (A)					1969				
V8-460CID 4 bbl. (J)					V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1973					V8-302CID 2 bbl. (G)				
V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-351CID 2 bbl. (H)	303-195		333-192	
V8-302CID 2 bbl. (G)					V8-351CID 4 bbl. (M)				
V8-351 CID 4 bbl. C eng (Q)	303-195		333-192		V8-360CID 2 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)					V8-390CID 2 bbl. (H)				
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)					V8-390CID 4 bbl. HO (S)				
V8-360CID 2 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-428CID 4 bbl. HO (Q)				
V8-390CID 2 bbl. (H)					V8-428CID 4 bbl. HO (R)				
V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192		1968				
V8-429CID 4 bbl. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-460CID 4 bbl. (J)					1967				
1972					V8-289CID 2 bbl. (C)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-289CID 2 bbl. (N)				
V8-302CID 2 bbl. (G)					V8-352CID 2 bbl. (Y)	700-180	787-180	370-180	
V8-351 CID 4 bbl. C eng (Q)	303-195		333-192		V8-390CID 2 bbl. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)					V8-390CID 2 bbl. (Y)				
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)					V8-390CID 4 bbl. (Z)				
V8-360CID 2 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-427CID 2-4bbl				
V8-390CID 2 bbl. (H)					V8-427CID 4 bbl.				
V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192		1966				
					V8-289CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
FORD TRUCK (Cont'd)					GEO CAR				
8 CYLINDER (Cont'd)					3 CYLINDER				
1966 (Cont'd)					1990-1989				
V8-352CID V8-361CID	700-180	787-180	370-180		All	357-195	751-195		
1965					4 CYLINDER				
V8-289CID 2 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		1990				
V8-292CID V8-352CID V8-361CID	700-180	787-180	370-180		4-1.6L F/inj. (16V) (5) Prizm.....	371-180	761-180		
1964					Storm	391-192	752-192		
V8-260CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4-1.6L F/inj. (16V) (6) Prizm.....	371-180	761-180		
V8-292CID V8-361CID	700-180	787-180	370-180		4-1.6L F/inj. (6) Storm	391-180	752-180		
1963					1989				
V8-260CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4-1.5L 2 bbl. (7)	391-180	752-180		
V8-292CID	700-180	787-180	370-180		4-1.5L F/inj. Turbo (9)				
V8-332CID	380-180				4-1.6L F/inj. (6)	371-180	761-180		
1962					GEO TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
V8-292CID	700-180	787-180	370-180		4 CYLINDER				
V8-332CID	380-180				1990-1989				
1961					4-1.6L F/inj. (U)	306-195	753-195		
V8-292CID	700-180	787-180	370-180		HILLMAN CAR				
V8-332CID	380-180				4 CYLINDER				
1960					1966-1963				
V8-292CID	700-180	787-180	370-180		4-1.6L	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V8-332CID	380-180				HONDA CAR				
1959-1954					4 CYLINDER				
All	700-180	787-180	370-180		1990				
1953-1950					4-1.5L F/inj. D15B 4-1.5L F/inj. D15B6 4-1.5L F/inj. SOHC D15B1 4-1.5L F/inj. SOHC D15B2 4-1.6L F/inj. D16A6 4-1.6L F/inj. SOHC D16A6	392-180	762-180		
V8-239CID	300-180 ^{2148, 2191}	755-180 ²¹⁴⁸	330-180 ²¹⁴⁸		4-2.0L 2-1bbl SOHC B20A3 4-2.0L F/inj. DOHC B20A5 4-2.1L F/inj. B21A1	306-195	753-195		
FORD UK CAR					4-2.2L F/inj. F22A1 4-2.2L F/inj. F22A4	392-180	762-180		
4 CYLINDER					1989				
1970-1963					4-1.5L F/inj. D15B 4-1.5L F/inj. D15B6 4-1.5L F/inj. SOHC D15B1 4-1.5L F/inj. SOHC D15B2 4-1.6L F/inj. D16A6 4-1.6L F/inj. SOHC D16A6	392-180	762-180		
All	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		FRONTENAC CAR				
6 CYLINDER					1960				
6-144CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁴⁸ 2 required ²¹⁹¹ Alternate part 335 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
HONDA CAR (Cont'd)					HONDA CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1989 (Cont'd)					1984				
4-2.0L 2 bbl. A20A1	306-195	753-195			4-1.3L 3 bbl. EV1	392-180	762-180		
4-2.0L 2-1bbl SOHC B20A3					4-1.5L 3 bbl. EW1				
4-2.0L F/inj. A20A3					4-1.6L CAN				
4-2.0L F/inj. DOHC B20A5					4-1.8L 2 bbl. ET2	306-195	753-195		
					4-1.8L 3 bbl. ES2				
1988					1983				
4-1.5L F/inj. D15B6	392-180	762-180			4-1.3L 2 bbl. EN	306-180	753-180		
4-1.5L F/inj. SOHC D15B1					4-1.3L 3 bbl. EJ1				
4-1.5L F/inj. SOHC D15B2					4-1.5L 3 bbl. EM1				
4-1.6L F/inj. D16A6					4-1.5L CAN				
4-1.6L F/inj. SOHC D16A6					4-1.6L CAN	392-180	762-180		
4-2.0L 2 bbl. A20A1	306-195	753-195			4-1.8L 2 bbl. ES1	306-180	753-180		
4-2.0L 2-1bbl SOHC B20A3					4-1.8L 3 bbl. EK1				
4-2.0L F/inj. A20A3									
4-2.0L F/inj. DOHC B20A5					1982-1973				
1987					All	306-180	753-180		
4-1.3L 2 bbl. D13A2	392-180	762-180			HUDSON CAR				
4-1.5L 2 bbl. D15A2					6 CYLINDER				
4-1.5L 3 bbl. D15A2					1956-1955				
4-1.5L 3 bbl. D15B2					All	700-180	787-180	370-180	
4-1.5L F/inj. D15A3					1954-1950				
4-1.8L 2-1bbl SOHC A18A1	306-195	753-195			All	380-180			
4-2.0L 2 bbl. A20A1					8 CYLINDER				
4-2.0L F/inj. A20A3					1957-1955				
4-2.0L F/inj. BT					All	300-180 ²¹⁹¹ 2310 700-180 ²³¹¹	755-180 ²³¹⁰ 787-180 ²³¹¹	330-180 ²³¹⁰ 370-180 ²³¹¹	
1986					1952-1950				
4-1.3L 2 bbl. EV2	392-180	762-180			8-254CID	380-180			
4-1.3L 3 bbl. EV1					HYUNDAI CAR				
4-1.5L 2 bbl. EW2					4 CYLINDER				
4-1.5L 3 bbl. EW1					1990-1986				
4-1.5L F/inj. EW4					All	306-195	753-195		
4-1.8L 2-1bbl ET2	306-195	753-195			6 CYLINDER				
4-2.0L 3 bbl. BS					1990-1989				
4-2.0L F/inj.					V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	306-195	753-195		
4-2.0L F/inj. BT					IHC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
1985					4 CYLINDER				
4-1.3L 2 bbl. EV2	392-180	762-180			1980-1965				
4-1.3L 3 bbl. EV1					All	700-180	787-180	370-180	
4-1.5L 2 bbl. EW2									
4-1.5L 3 bbl. EW1									
4-1.5L F/inj. EW3									
4-1.5L F/inj. EW4									
4-1.6L CAN									
4-1.8L 2 bbl. CAN	306-195	753-195							
4-1.8L 2-1bbl ET2									
4-1.8L 3 bbl.									
4-1.8L 3 bbl. ES2									
4-1.8L F/inj. ES3									
4-2.0L F/inj. BT									

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²³¹⁰ w/Packard 8 cylinder ²³¹¹ exc. Packard 8 cylinder



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
IHC TRUCK (Cont'd)					ISUZU CAR				
6 CYLINDER 1975-1971					4 CYLINDER 1990-1981				
All		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	All		391-180	752-180	
1970					ISUZU TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
6-232CID 1 bbl.		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	4 CYLINDER 1990-1981				
6-241CID		700-180	787-180	370-180	All		391-180	752-180	
1969					6 CYLINDER 1990-1989				
6-232CID		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	V6-2.8L F/inj. (R)		374-195	774-195	
6-241CID		700-180	787-180	370-180	JAGUAR CAR				
1968					6 CYLINDER 1990-1988				
6-232CID		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	All		310-180		
6-232CID 1 bbl.					1987				
6-241CID		700-180	787-180	370-180	6-3.6L F/inj. (5) CAN		310-180		
1967					6-4.2L F/inj. (2) CAN		323-190	779-190	
6-232CID		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	6-4.2L F/inj. (3)				
6-232CID 1 bbl.					1986-1971				
6-241CID		700-180	787-180	370-180	All		323-190	779-190	
1966-1965					1970				
6-232CID 1 bbl.		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	6-4.2L		323-180	779-180	
8 CYLINDER 1980-1976					1969-1950				
All		700-180	787-180	370-180	All		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
1975					12 CYLINDER 1990-1975				
V8-304CID 2 bbl.		700-180	787-180	370-180	All		323-190	779-190	
V8-345CID 2 bbl.					1974				
V8-345CID 4 bbl.					V12-5.3L		323-190	779-190	
V8-392CID 4 bbl.					XJ-12.....				
V8-400CID 4 bbl.		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	XK-E.....		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
1974					1973				
V8-304CID 2 bbl.		700-180	787-180	370-180	V12-5.3L		323-190	779-190	
V8-345CID 4 bbl.					XJ-12.....				
V8-392CID 4 bbl.					XK-E.....		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
V8-400CID 4 bbl.		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	1972				
1973-1963					V12-5.3L		323-190	779-190	
All		700-180	787-180	370-180	XJ-12.....				
INFINITI CAR					XK-E.....		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
6 CYLINDER 1990					1971				
V6-3.0L F/inj. DOHC VG30E		388-170			V12-5.3L		323-190	779-190	
8 CYLINDER 1990					XJ-12.....				
V8-4.5L F/inj. DOHC VH45D		388-170							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
JAGUAR CAR (Cont'd)					JEEP TRUCK (Cont'd)				
12 CYLINDER (Cont'd)					6 CYLINDER (Cont'd)				
1971 (Cont'd)					1973				
V12-5.3L XK-E	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		6-232CID 1 bbl. (E) CJ Series, Scrambler, Cherokee - Full Size.....	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
JEEP TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)					DJ Series.....	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
4 CYLINDER					FJ Series, Gladiator, Commando, Panel Del.....	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
1990-1988					6-258CID 1 bbl. (A) CJ Series, Scrambler, Cherokee - Full Size.....	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
All	335-195 ²¹⁹³	755-195			DJ Series.....	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
1987					FJ Series, Wagoneer-Full Size, Gladiator, J10 Pickup, J20 Pickup, Commando, Panel Del.....	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
4-2.1L Diesel Turbo (B)	310-180				1972				
4-2.5L F/inj. (H)	335-195 ²¹⁹³	755-195			6-232CID 1 bbl. (E) CJ Series, Scrambler, Cherokee - Full Size.....	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
1986					DJ Series.....	335-195 ²¹⁹³	779-190	330-195	
4-2.1L Diesel Turbo (B)	310-180				FJ Series, Gladiator, Commando, Panel Del.....	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
4-2.5L 1 bbl. (U)	335-195 ²¹⁹³	755-195			6-258CID 1 bbl. (A)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
4-2.5L F/inj. (H)					1971				
1985					6-232CID 1 bbl. (E) CJ Series, Scrambler, Cherokee - Full Size.....	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
4-2.1L Diesel Turbo (B)	310-180				DJ Series.....	335-195 ²¹⁹³	779-190	330-195	
4-2.5L 1 bbl. (U)	335-195 ²¹⁹³	755-195			FJ Series, Gladiator, Commando, Panel Del.....	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
1984					6-258CID 1 bbl. (A)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
4-2.5L 1 bbl. (U)	335-195 ²¹⁹³	755-195			1970				
1983					6-232CID 1 bbl. (L)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
4-2.5L 1 bbl. (U)	335-195 ²¹⁹³	755-195			V6-225CID 2 bbl. (SH)	335-180 ²¹⁹³	792-180	330-180	
4-2.5L 2 bbl. (B)	347-195				1969				
1982-1980					6-232CID 1 bbl. (1L)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
All	347-195				V6-225CID 2 bbl. (RH)	335-180 ²¹⁹³	792-180	330-180	
1971-1965					1968				
All	335-180 ²¹⁹³	755-180			6-232CID 1 bbl. (1L)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
6 CYLINDER					V6-225CID 2 bbl. (PH)	335-180 ²¹⁹³	792-180	330-180	
1990-1987					1967				
All	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195		6-232CID 1 bbl. (9L)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
1986					V6-225CID 2 bbl. (NH)	335-180 ²¹⁹³	792-180	330-180	
6-4.2L 2 bbl. (C)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195		1966				
V6-2.8L 2 bbl. (W)	334-192	750-192			6-230CID	335-180 ²¹⁹³	792-180	330-180	
1985					6-232CID	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
6-4.2L 2 bbl. (C)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195		V6-225CID	335-180 ²¹⁹³	792-180	330-180	
V6-2.8L 2 bbl. (W)	334-192	750-192			1965				
1984					6-232CID 1 bbl. (9L)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
6-4.2L 2 bbl. (C)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195		V6-225CID 2 bbl. (NH)	335-180 ²¹⁹³	792-180	330-180	
V6-2.8L 2 bbl. (W)	334-192	750-192			1964				
1983-1974					6-232CID	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
All	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195		V6-225CID	335-180 ²¹⁹³	792-180	330-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
JEEP TRUCK (Cont'd)					LINCOLN CAR (Cont'd)				
6 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER (Cont'd)				
1965					1982-1981				
6-225CID	335-180 ²¹⁹³	792-180	330-180		All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6-230CID					1980				
6-230CID OHC					V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6-232CID	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195		V8-302CID F/inj. (F)				
8 CYLINDER					V8-351CID 2 bbl. W eng (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1990-1969					Continental				
All	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195		Mark VI	303-195		333-192	
1968					1979				
V8-327CID 2 bbl. (E)	700-195	787-195	370-195		V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-350CID 2 bbl. (K)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195		V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192	
1967-1965					1978				
All	700-195	787-195	370-195		V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
LAND ROVER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)					V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192	
8 CYLINDER					V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1990					1977				
V8-3.9L F/inj.	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195		V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1971-1969					V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	303-195		333-192	
V8-3.5L	335-180 ²¹⁹³	755-180			V8-400CID 2 bbl. (S)				
LEXUS CAR					V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6 CYLINDER					1976-1970				
1990					V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-2.5L F/inj. 2VZ-FE		389-180			1969				
8 CYLINDER					V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1990					V8-462CID 4 bbl. (G)	700-195	787-195	370-195	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE		389-180			1968				
LINCOLN CAR					V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6 CYLINDER					V8-462CID 4 bbl. (G)	700-195	787-195	370-195	
1990-1988					1967-1962				
V6-3.8L F/inj. (4)	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			All	700-195	787-195	370-195	
1985-1984					1961-1958				
All	310-180				V8-430CID 4 bbl.	700-180	787-180	370-180	
1982					1957-1950				
V6-3.8L 2 bbl. (3)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		All	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
8 CYLINDER					MAZDA CAR				
1990-1986					4 CYLINDER				
All	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			1990-1986				
1985-1983					All	306-195	753-195		
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	723-192 ²²²⁹						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing ²²²⁹ Can use 330-180 or 330-195 if necessary

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MAZDA CAR (Cont'd)					MAZDA TRUCK (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1985					1983				
4-1.5L 2 bbl.		306-195	753-195		4-2.0L 2 bbl.		306-195	753-195	
4-2.0L 2 bbl. FE					4-2.2L Diesel		312-180	778-180	
4-2.0L Diesel		391-192	752-192		1982				
1984					4-2.0L 2 bbl.		306-195	753-195	
4-1.5L 2 bbl.		306-195	753-195		4-2.2L Diesel		312-180	778-180	
4-2.0L 2 bbl. FE					1981-1972				
4-2.0L Diesel		391-192	752-192		All		306-195	753-195	
1983-1978					6 CYLINDER				
All		306-195	753-195		1990-1989				
1977					V6-3.0L F/inj.		398-180		
4-1.3L 2 bbl.		306-195	753-195		ROTARY				
808, GLC (RWD Hatchback) ..					1978-1974				
Mizer		312-195	778-195		R-1.3L 4 bbl.		312-180	778-180	
4-1.6L 2 bbl.		306-195	753-195		MERCEDES CAR				
1976					4 CYLINDER				
4-1.3L 2 bbl.		306-195	753-195		1988-1986				
808					All		307-192		
Mizer		312-195	778-195		1985				
4-1.6L 2 bbl.		306-195	753-195		4-2.2L Diesel		715-185		
808					4-2.3L F/inj. (8V)		307-192		
1975-1971					1984				
All		306-195	753-195		4-2.2L Diesel		715-185		
6 CYLINDER					4-2.3L F/inj. (8V)		307-192		
1990-1988					1983-1979				
All		398-180			4-2.4L Diesel		715-185		
ROTARY					1978				
1990-1989					4-2.3L 1 bbl.		307-192		
All		708-195			4-2.4L Diesel		715-185		
1988-1972					1977				
All		312-180	778-180		4-2.3L 1 bbl.		307-192		
1971-1970					4-2.4L Diesel		715-185		
R-1.1L 4 bbl.		312-195	778-195		1976				
MAZDA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)					4-2.3L 1 bbl.		307-192		
4 CYLINDER					4-2.4L Diesel		715-185		
1990-1985					1975				
All		306-195	753-195		4-2.3L 1 bbl.		307-192		
1984					4-2.4L Diesel		715-185		
4-2.0L 2 bbl.		306-195	753-195						
4-2.2L Diesel		312-180	778-180						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MERCEDES CAR (Cont'd)					MERCEDES CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1974					1961				
4-2.3L 1 bbl.	307-192				4-1.9L 180C, 190, 190C, 190D	307-180			
4-2.4L Diesel	715-185				190SL.....	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
1973					1960				
4-2.2L 1 bbl.	307-192				4-1.9L 180B, 190, 190D	307-180			
4-2.2L Diesel	715-185				190SL.....	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
1972					1959				
4-2.2L 1 bbl.	307-192				4-1.9L 180B, 190, 190D	307-180			
4-2.2L Diesel	715-185				190SL.....	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
1971					1958				
4-2.2L 1 bbl.	307-192				4-1.9L 190, 190D.....	307-180			
4-2.2L Diesel	715-185				190SL.....	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
1970					1957				
4-2.2L 1 bbl.	307-192				4-1.9L 190	307-180			
4-2.2L Diesel	715-185				190SL.....	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
1969					1956				
4-2.2L 1 bbl.	307-192				4-1.8L 180	307-180			
4-2.2L Diesel	310-180				4-1.9L 190	307-180			
1968					190SL.....	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
4-2.0L Diesel	310-180				1955				
4-2.2L 1 bbl.	307-192				4-1.8L	307-180			
4-2.2L Diesel	310-180				4-1.9L	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
1967					1954-1950				
4-2.0L	307-180				All	307-180			
4-2.0L Diesel	310-180				5 CYLINDER				
4-2.2L 1 bbl.	307-180				1990-1975				
1966					All	715-185			
4-1.9L	307-180				6 CYLINDER				
4-2.0L					1990-1988				
4-2.0L Diesel	310-180				All	307-192			
1965-1964					1987				
All	307-180				6-2.6L F/inj.	307-192			
1963					6-3.0L Diesel Turbo	715-185			
4-1.9L 190, 190C, 190DC.....	307-180				6-3.0L F/inj.	307-192			
190SL.....	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180						
1962									
4-1.9L 180C, 190, 190C, 190D	307-180								
190SL.....	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MERCEDES CAR (Cont'd)					MERCURY CAR (Cont'd)				
6 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1986					1986 (Cont'd)				
6-3.0L Diesel Turbo		715-185			4-2.3L 1 bbl. (R) CAN	373-192			
6-3.0L F/inj.		307-192			4-2.3L F/inj. (R)				
1981-1973					4-2.3L F/inj. HO (S)				
All		307-192			4-2.3L F/inj. HSC (X)				
1972-1951					4-2.3L F/inj. Turbo (W)	313-192	754-192		
All		307-180			4-2.5L F/inj. (D)				
8 CYLINDER					1985				
1985-1973					4-1.6L 2 bbl. (2)	351-192	757-192		
All		305-160			4-1.6L 2 bbl. HO (4)				
1972					4-1.6L F/inj. (5)				
V8-4.5L F/inj.		305-160			4-1.6L F/inj. Turbo (8)				
V8-6.3L F/inj.		307-180			4-1.9L 2 bbl. (9)				
1971-1964					4-2.0L Diesel (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
All		307-180			4-2.3L 1 bbl. (A)	313-192	754-192		
MERCURY CAR					4-2.3L 1 bbl. (R) CAN	373-192			
4 CYLINDER					4-2.3L F/inj. HO (S)				
1990					4-2.3L F/inj. HSC (X)				
4-1.6L F/inj. (5)		306-195	753-195		4-2.3L F/inj. LPG (6)	313-192	754-192		
4-2.3L F/inj. HSC (S)		313-192	754-192		4-2.3L F/inj. Turbo (W)				
4-2.3L F/inj. HSC (X)					1984				
1989					4-1.6L 2 bbl. (2)	351-192	757-192		
4-1.6L F/inj. (5)		306-195	753-195		4-1.6L 2 bbl. HO (4)				
4-2.3L F/inj. HSC (S)		313-192	754-192		4-1.6L F/inj. (5)				
4-2.3L F/inj. HSC (X)					4-1.6L F/inj. Turbo (8)				
1988					4-2.0L Diesel (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-1.6L F/inj. (5)		306-195	753-195		4-2.3L 1 bbl. (A)	313-192	754-192		
4-2.3L F/inj. HSC (S)		313-192	754-192		4-2.3L 1 bbl. (R)	373-192			
4-2.3L F/inj. HSC (X)					4-2.3L 1 bbl. LPG (6)	313-192	754-192		
1987					4-2.3L F/inj. Turbo (W)				
4-1.6L 2 bbl. (7) CAN		306-195	753-195		1983				
4-1.9L F/inj. (9)		351-192	757-192		4-1.6L 2 bbl. (2)	351-192	757-192		
4-1.9L F/inj. HO (J)					4-1.6L 2 bbl. (2) CAN				
4-2.0L Diesel (H)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	4-1.6L 2 bbl. HO (4)				
4-2.3L 1 bbl. (R) CAN		373-192			4-1.6L F/inj. (5)				
4-2.3L F/inj. HO (S)					4-2.3L 1 bbl. (A)	313-192	754-192		
4-2.3L F/inj. HSC (X)					4-2.3L 1 bbl. LPG (6)				
1986					4-2.3L F/inj. Turbo (W)				
4-1.9L 2 bbl. (9)		351-192	757-192		1982				
4-1.9L F/inj. HO (J)					4-1.6L 2 bbl. (2)	351-192	757-192		
4-2.0L Diesel (H)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	4-1.6L 2 bbl. HO (4)				
4-2.3L 1 bbl. (A)		313-192	754-192		4-2.3L 2 bbl. (6)	313-192	754-192		
					4-2.3L 2 bbl. (A)				
					4-2.3L 2 bbl. (T) CAN				
					1981				
					4-140CID 2 bbl. (A)	313-192	754-192		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MERCURY CAR (Cont'd)					MERCURY CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					6 CYLINDER (Cont'd)				
1981 (Cont'd)					1974				
4-98CID 2 bbl.	351-192	757-192			6-200CID 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-98CID 2 bbl. (2)					6-250CID 1 bbl. (L)				
1980-1979					V6-171CID 2 bbl.	337-195	793-195		
All	313-192	754-192			1973				
1978					6-200CID 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-140CID 2 bbl. (Y)	313-192 ²²¹⁶ 334-192 ²²¹¹	750-192 ²²¹¹ 754-192 ²²¹⁶			6-250CID 1 bbl. (L)				
1977-1973					V6-159CID 2 bbl.	337-195	793-195		
All	334-192	750-192			1972				
1972					6-170CID 1 bbl. (U)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-122CID 2 bbl.	334-192	750-192			6-200CID 1 bbl. (T)				
4-98CID 1 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		6-250CID 1 bbl. (L)				
1971					V6-159CID 2 bbl.	337-195	793-195		
4-98CID 1 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1971-1963				
6 CYLINDER					All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1990-1984					1962				
All	356-197 ²²²⁸	759-197 ²²²⁸			6-144CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1983-1980					6-170CID				
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		6-223CID	700-180	787-180	370-180	
1979					6-223CID 1 bbl.				
6-200CID 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1961				
6-200CID 2 bbl. (T)					6-144CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
6-250CID 1 bbl. (L)					6-170CID				
V6-171CID 2 bbl. (Z)	337-195	793-195			6-223CID	700-180	787-180	370-180	
1978					6-233CID				
6-200CID 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1960				
6-250CID 1 bbl. (L)					6-144CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V6-171CID 2 bbl. (Z)	337-195	793-195			8 CYLINDER				
1977					1990-1987				
6-200CID 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		All	356-197 ^{2219, 2228}	759-197 ^{2219, 2228}		
6-250CID 1 bbl. (L)					1986				
V6-171CID 2 bbl. (Y)	337-195	793-195			All	300-195 ^{2191, 2214} 356-197 ^{2219, 2228}	755-195 ²²¹⁴ 759-197 ^{2219, 2228}	330-195 ²²¹⁴	
V6-171CID 2 bbl. (Z)					1985				
1976					V8-5.0L 2 bbl. CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	723-192 ²²²⁹	
6-200CID 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.0L F/inj. (F)				
6-250CID 1 bbl. (L)					V8-5.0L F/inj. HO (M)				
V6-171CID 2 bbl. (Z)	337-195	793-195			V8-5.0L VV HO (G)				
1975					V8-5.8L VV Police (G) CAN	300-195 ^{2191, 2214}	755-195 ²²¹⁴	330-195 ²²¹⁴	
6-200CID 1 bbl. (T)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195						
6-250CID 1 bbl. (L)									
V6-171CID 2 bbl. (Z)	337-195	793-195							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²²¹¹ Before 5/15/78 ²²¹⁴ Before 1/86 ²²¹⁶ After 5/15/78 ²²¹⁹ After 1/86 ²²²⁸ Can use a 723-192 if space is available in housing

²²²⁹ Can use 330-180 or 330-195 if necessary

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MERCURY CAR (Cont'd)					MERCURY CAR (Cont'd)				
8 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER (Cont'd)				
1984					1976 (Cont'd)				
V8-5.0L 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	723-192 ²²²⁹		V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	303-195		333-192	
V8-5.0L F/inj. (F)					V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.0L F/inj. HO (M)					V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192	
V8-5.8L VV Police (G)					V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.8L VV Police (G) CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-460CID 4 bbl. Police (C)				
1983					1975				
V8-4.2L 2 bbl. CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.0L 2 bbl. CAN					V8-351CID 2 bbl. (H)				
V8-5.0L 4 bbl. HO (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	723-192 ²²²⁹		V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	303-195		333-192	
V8-5.0L F/inj. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	723-192 ²²²⁹		V8-400CID 2 bbl. (S)				
V8-5.8L VV Police (G) CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1982-1980					V8-460CID 4 bbl. Police (C)				
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1974				
1979					V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	303-195 ²⁶³¹		333-192 ²⁶³¹	
V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	303-195 ²¹⁰⁷		333-192 ²¹⁰⁷		V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	300-195 ²¹⁹¹ , ²⁶³²	755-195 ²⁶³²	330-195 ²⁶³²	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	300-195 ²¹⁹¹ , ²⁶³²	755-195 ²⁶³²	330-195 ²⁶³²		V8-351CID 4 bbl. HO (Q)	303-195		333-192	
Cougar, Cougar XR-7.....					V8-400CID 2 bbl. (S)				
Grand Marquis, Marquis, Colony Park, Meteor, Montclair, Monterey	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-460CID 4 bbl. Police (C)					V8-460CID 4 bbl. Police (C)				
1978					1973				
V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	303-195		333-192		V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	303-195 ²⁶³¹		333-192 ²⁶³¹	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	300-195 ²¹⁹¹ , ²⁶³²	755-195 ²⁶³²	330-195 ²⁶³²	
V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192		Cougar, Cougar XR-7, Montego.....				
V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		Marquis, Colony Park, Meteor, Montclair, Monterey	300-195 ²¹⁹¹ , ²⁶³²	755-195 ²⁶³²	330-195 ²⁶³²	
V8-460CID 4 bbl. Police (C)					V8-351CID 4 bbl. HO (Q)	303-195		333-192	
1977					V8-400CID 2 bbl. (S)				
V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-429CID 4 bbl. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	303-195 ²¹⁰⁷		333-192 ²¹⁰⁷		V8-460CID 4 bbl. (A)				
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	300-195 ²¹⁹¹ , ²⁶³²	755-195 ²⁶³²	330-195 ²⁶³²		V8-460CID 4 bbl. Police (C)				
Cougar, Cougar XR-7.....					1972				
Monarch.....	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192		V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	303-195 ²⁶³¹		333-192 ²⁶³¹	
Grand Marquis, Marquis, Colony Park, Meteor, Montclair, Monterey, Cougar, Cougar XR-7.....					V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	300-195 ²¹⁹¹ , ²⁶³²	755-195 ²⁶³²	330-195 ²⁶³²	
V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-351CID 4 bbl. HO (Q)	303-195		333-192	
V8-460CID 4 bbl. Police (C)					V8-400CID 2 bbl. (S)				
1976					V8-429CID 4 bbl. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-429CID 4 bbl. HO (P)				
					V8-460CID 4 bbl. (A)				

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁰⁷ M engine ²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²²²⁹ Can use 330-180 or 330-195 if necessary ²⁶³¹ Cleveland engine ²⁶³² Windsor engine



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
MERCURY CAR (Cont'd)					MERCURY CAR (Cont'd)				
8 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER (Cont'd)				
1971					1968 (Cont'd)				
V8-302CID 2 bbl. (F)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-289CID 2 bbl. (C) <i>Montego</i>	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-351CID 2 bbl. C eng (H) <i>Comet</i>	303-195		333-192		V8-302CID 2 bbl. (F) <i>Comet, Cougar, Cougar XR-7</i>	300-195 ^{2191, 2218}	755-195 ²²¹⁸	330-195 ²²¹⁸	
<i>Cougar, Cougar XR-7, Cyclone, Montego</i>	303-195 ²⁶³¹		333-192 ²⁶³¹		<i>Cyclone, Marauder, Montego</i> .	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
<i>Marquis, Colony Park, Meteor, Montclair, Monterey</i>	303-195 ²⁶³¹		333-192 ²⁶³¹		V8-302CID 4 bbl. (J) <i>Comet, Cougar, Cougar XR-7</i>	300-195 ^{2191, 2218}	755-195 ²²¹⁸	330-195 ²²¹⁸	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	300-195 ^{2191, 2632}	755-195 ²⁶³²	330-195 ²⁶³²		<i>Cyclone, Marauder, Montego</i> .	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-351CID 4 bbl. (M) V8-351CID 4 bbl. C eng (M) V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192		V8-390CID 2 bbl. (X) V8-390CID 2 bbl. (Y) V8-390CID 4 bbl. (Z) V8-390CID 4 bbl. HO (S) V8-427CID 2-4bbl HO (R) V8-427CID 4 bbl. HO (W) V8-428CID 4 bbl. HO (Q) V8-428CID 4 bbl. Police (P)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-428CID 4 bbl. Police (P) V8-429CID 2 bbl. (K) V8-429CID 4 bbl. (N) V8-429CID 4 bbl. HO (C) V8-429CID 4 bbl. HO (J)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1967				
1970					All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-302CID 2 bbl. (F) V8-302CID 4 bbl. HO (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1966				
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	303-195 ²⁶³¹		333-192 ²⁶³¹		V8-289CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H) <i>Comet, Cougar, Cougar XR-7</i>	300-195 ^{2191, 2632}	755-195 ²⁶³²	330-195 ²⁶³²		V8-390CID 2 bbl. V8-390CID 4 bbl. V8-410CID 4 bbl. V8-427CID 4 bbl. V8-428CID 4 bbl. V8-428CID Police	700-195	787-195	370-195	
<i>Cyclone, Marauder</i>	300-195 ^{2191, 2632}	755-195	330-195 ²⁶³²		1965				
<i>Montego</i>	300-195 ^{2191, 2632}	755-195 ²⁶³²	330-195 ²⁶³²		V8-289CID 2 bbl. V8-289CID 4 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-351CID 4 bbl. C eng (M) <i>Comet, Cougar, Cougar XR-7, Cyclone, Marauder</i>	303-195		333-192		V8-390CID 2 bbl. V8-390CID 4 bbl. V8-390CID Police V8-427CID 2-4bbl V8-427CID 4 bbl.	700-195	787-195	370-195	
<i>Montego</i>	303-195 ²⁶³¹		333-192 ²⁶³¹		1964				
V8-351CID 4 bbl. W eng (M)	300-195 ^{2191, 2632}	755-195 ²⁶³²	330-195 ²⁶³²		V8-260CID 2 bbl. V8-289CID 2 bbl. V8-289CID 4 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-390CID 2 bbl. (X) V8-390CID 2 bbl. (Y) V8-428CID 4 bbl. HO (Q) V8-428CID 4 bbl. HO (R) V8-428CID 4 bbl. Police (P) V8-429CID 2 bbl. (K) V8-429CID 4 bbl. V8-429CID 4 bbl. (N) V8-429CID 4 bbl. HO (J)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-390CID 2 bbl. V8-390CID 4 bbl. V8-390CID Police V8-427CID 2-4bbl V8-427CID 4 bbl.	700-195	787-195	370-195	
1969					1963				
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-221CID 2 bbl. V8-260CID V8-260CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1968									
V8-289CID 2 bbl. (C) <i>Comet, Cougar, Cougar XR-7</i>	300-195 ^{2191, 2218}	755-195 ²²¹⁸	330-195 ²²¹⁸						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²²¹⁸ After 3/1/65 ²⁶³¹ Cleveland engine ²⁶³² Windsor engine

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MERCURY CAR (Cont'd)					MERCURY TRUCK (Cont'd)				
8 CYLINDER (Cont'd)					6 CYLINDER (Cont'd)				
1963 (Cont'd)					1967				
V8-390CID 2 bbl. V8-390CID 4 bbl. V8-390CID Police V8-406CID 3-2bbl V8-406CID 4 bbl. V8-427CID 2-4bbl V8-427CID 4 bbl.	700-195	787-195	370-195		6-170CID 1 bbl. (F)	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	
					6-240CID 1 bbl. (A) 6-300CID 1 bbl. (B)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1962					1966				
V8-221CID	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		6-170CID	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	
V8-292CID 2 bbl. V8-292CID 4 bbl.	700-180	787-180	370-180		6-240CID 1 bbl. 6-300CID 1 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-352CID 2 bbl. V8-352CID 4 bbl. V8-390CID 2 bbl. V8-390CID 4 bbl. V8-390CID Police V8-406CID V8-406CID 3-2bbl V8-406CID 4 bbl.	700-195	787-195	370-195		1965				
1961					6-144CID	335-180 ²¹⁹³	755-180	330-180	
V8-292CID V8-292CID 2 bbl. V8-292CID 4 bbl.	700-180	787-180	370-180		6-170CID	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	
V8-352CID V8-352CID 2 bbl. V8-352CID 4 bbl. V8-390CID V8-390CID 2 bbl. V8-390CID 4 bbl.	700-195	787-195	370-195		6-240CID 1 bbl. 6-300CID 1 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1960-1958					1964				
All	700-180	787-180	370-180		6-144CID	335-180 ²¹⁹³	755-180	330-180	
1957					6-170CID	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	
V8-312CID	700-180	787-180	370-180		6-223CID	700-195	787-195	370-195	
V8-368CID 4 bbl.	380-180				6-262CID	700-180	787-180	370-180	
1956-1954					1963				
All	700-180	787-180	370-180		6-144CID	335-180 ²¹⁹³	755-180	330-180	
1953-1950					6-170CID	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	
All	300-180 ^{2148, 2191}	755-180 ²¹⁴⁸	330-180 ²¹⁴⁸		6-223CID	700-195	787-195	370-195	
MERCURY TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)					6-262CID	700-180	787-180	370-180	
6 CYLINDER					1962				
1968					6-144CID 6-170CID	335-180 ²¹⁹³	755-180	330-180	
6-170CID 1 bbl. (F)	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195		6-223CID	700-195	787-195	370-195	
6-240CID 1 bbl. (A) 6-300CID 1 bbl. (B)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		6-262CID	700-180	787-180	370-180	
8 CYLINDER					1961				
1968					6-144CID 6-170CID	335-180 ²¹⁹³	755-180	330-180	
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		6-223CID 6-262CID	700-180	787-180	370-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁴⁸ 2 required ²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MERCURY TRUCK (Cont'd)					METEOR CAR (Cont'd)				
8 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER				
1967					1976				
V8-352CID 2 bbl. (Y)	700-180	787-180	370-180		V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192	
V8-390CID 2 bbl. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-390CID 2 bbl. (Y)					V8-460CID 4 bbl. Police (C)				
1966-1964					1975				
All	700-180	787-180	370-180		V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192	
1963					V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-292CID	700-180	787-180	370-180		V8-460CID 4 bbl. Police (C)				
V8-332CID	380-180				1974				
1962					V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192	
V8-292CID	700-180	787-180	370-180		V8-460CID 4 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-332CID	380-180				V8-460CID 4 bbl. Police (C)				
1961					1973				
V8-292CID	700-180	787-180	370-180		V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192	
V8-332CID	380-180				V8-429CID 4 bbl. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1960					V8-460CID 4 bbl. (A)				
V8-292CID	700-180	787-180	370-180		V8-460CID 4 bbl. Police (C)				
V8-332CID	380-180				1972				
1959-1954					V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	303-195		333-192	
All	700-180	787-180	370-180		V8-351CID 2 bbl. W eng (H)				
1953-1950					V8-400CID 2 bbl. (S)				
V8-239CID	300-180 ^{2148, 2191}	755-180 ²¹⁴⁸	330-180 ²¹⁴⁸		V8-429CID 4 bbl. (N)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
MERKUR CAR					V8-429CID 4 bbl. Police (P)				
4 CYLINDER					V8-460CID 4 bbl. (A)				
1989-1985					1971				
All	313-192	754-192			V8-302CID 2 bbl. (D)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6 CYLINDER					V8-302CID 2 bbl. (F)				
1989-1988					V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	303-195		333-192	
V6-2.9L F/inj. (V)	337-195	793-195			V8-351CID 2 bbl. W eng (H)				
METEOR CAR					V8-390CID 2 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6 CYLINDER					V8-400CID 2 bbl. (S)	303-195		333-192	
1969-1965					V8-429CID 2 bbl. (K)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-429CID 4 bbl. (N)				
1964					V8-429CID 4 bbl. Police (P)				
6-223CID	700-195	787-195	370-195		1970				
1961-1956					V8-302CID 2 bbl. (D)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
6-223CID	700-180	787-180	370-180		V8-302CID 2 bbl. (F)				
					V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	303-195		333-192	
					V8-351CID 2 bbl. W eng (H)				
					V8-390CID 2 bbl. (X)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
					V8-390CID 2 bbl. (Y)				
					V8-428CID 4 bbl. HO (P)				
					V8-429CID 2 bbl. (K)				
					V8-429CID 4 bbl. (N)				

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁴⁸ 2 required ²¹⁹¹ Alternate part 335 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
METEOR CAR (Cont'd)					MITSUBISHI CAR				
8 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER				
1969					1990				
V8-302CID 2 bbl. (D)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-1.5L F/inj. G4DJ	306-195	753-195		
V8-302CID 2 bbl. (F)					4-1.5L F/inj. SOHC 4G15				
V8-351CID 2 bbl. (H)	303-195		333-192		4-1.6L F/inj. DOHC 4G61 Turbo				
V8-390CID 2 bbl. (X)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-1.8L F/inj. SOHC 4G37				
V8-390CID 2 bbl. (Y)					4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63				
V8-390CID 4 bbl. HO (S)					4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63				
V8-428CID 4 bbl. Police (P)					Turbo				
V8-429CID 2 bbl. (K)					4-2.0L F/inj. DOHC 4G63				
V8-429CID 4 bbl. (N)					4-2.0L F/inj. SOHC 4G63		389-180		
1968-1967					1989				
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-1.5L 2 bbl. G4DJ	306-195	753-195		
1966					4-1.5L F/inj. SOHC 4G15				
V8-289CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-1.6L F/inj. DOHC 4G61 Turbo				
V8-352CID 4 bbl.	700-180	787-180	370-180		4-1.8L F/inj. SOHC 4G37				
1965					4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63				
V8-289CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63				
V8-352CID 4 bbl.	700-180	787-180	370-180		Turbo				
1964					4-2.0L F/inj. DOHC 4G63				
V8-352CID 4 bbl.	700-195	787-195	370-195		4-2.0L F/inj. SOHC 4G63		389-180		
1961-1955					4-2.6L F/inj. G54B Turbo	306-195	753-195		
All	700-180	787-180	370-180		1988-1983				
1954					All	306-195	753-195		
V8-239CID	300-180 ^{2148, 2191}	755-180 ²¹⁴⁸	330-180 ²¹⁴⁸		6 CYLINDER				
V8-256CID	700-180	787-180	370-180		1990-1988				
1953-1950					V6-3.0L F/inj. 6G72	306-195	753-195		
All	300-180 ^{2148, 2191}	755-180 ²¹⁴⁸	330-180 ²¹⁴⁸		MITSUBISHI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
METEOR TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)					4 CYLINDER				
6 CYLINDER					1990-1986				
1958-1957					All	306-195	753-195		
6-223CID	700-180	787-180	370-180		1985				
8 CYLINDER					4-2.0L 2 bbl. SOHC G63B	306-195	753-195		
1958-1957					4-2.3L Diesel Turbo	391-180			
All	700-180	787-180	370-180		4-2.6L 2 bbl. SOHC G54B	306-195	753-195		
MG CAR					1984				
4 CYLINDER					4-2.0L 2 bbl. SOHC G63B	306-195	753-195		
1981-1962					4-2.3L Diesel Turbo	336-180			
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-2.6L 2 bbl. SOHC G54B	306-195	753-195		
1961-1950					1983				
All	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4-2.0L 2 bbl. SOHC G63B	306-195	753-195		
					4-2.3L Diesel Turbo	336-180			
					4-2.6L 2 bbl. SOHC G54B	306-195	753-195		

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁴⁸ 2 required ²¹⁹¹ Alternate part 335 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
MITSUBISHI TRUCK (Cont'd)					NISSAN CAR (Cont'd)				
6 CYLINDER					4 CYLINDER (Cont'd)				
1990-1989					1989				
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	306-195	753-195			4-1.6L F/inj. GA16I CAN	711-170	790-170		
MONARCH CAR					4-1.6L F/inj. GA16i				
8 CYLINDER					4-1.8L F/inj. CA18DE	391-180	752-180		
1961					4-2.0L F/inj. CA20E				
All	700-195	787-195		370-195	4-2.4L F/inj. KA24E	367-170	777-170		775-170
1960-1959					1988				
All	700-180	787-180		370-180	All	391-180	752-180		
1957					1987				
V8-312CID	700-180	787-180		370-180	4-1.6L 2 bbl. E16S	391-180	752-180		
V8-368CID 4 bbl.	380-180				4-1.6L F/inj. E16				
1956-1954					4-1.6L F/inj. E16i				
All	700-180	787-180		370-180	4-1.6L F/inj. Twin Cam CA16D				
1953-1950					4-1.7L Diesel CD17 (S) CAN	322-180			
V8-255CID 2 bbl.	300-180 ^{2148, 2191}	755-180 ²¹⁴⁸		330-180 ²¹⁴⁸	4-1.8L F/inj. CA18ET Turbo CAN	391-180	752-180		
MORGAN CAR					4-2.0L F/inj. CA20E				
4 CYLINDER					4-2.0L F/inj. CA20E CAN				
1981-1963					1986				
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	4-1.6L 2 bbl. E16	391-180	752-180		
MORRIS CAR					4-1.7L Diesel	322-180			
4 CYLINDER					4-1.8L F/inj. CA18ET Turbo	391-180	752-180		
1971-1962					4-2.0L F/inj. CA20E				
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195		330-195	4-2.0L F/inj. CA20E CAN				
1961-1957					1985				
All	300-180 ²¹⁹¹	755-180		330-180	4-1.6L 2 bbl. E16	391-180	752-180		
NASH CAR					4-1.7L Diesel	322-180			
6 CYLINDER					4-1.8L F/inj. CA18ET Turbo	391-180	752-180		
1957-1953					4-2.0L 2 bbl. CA20S				
6-196CID	700-195 ⁸⁶⁶	787-195 ⁸⁶⁶		370-195 ⁸⁶⁶	4-2.0L F/inj. CA20E				
8 CYLINDER					1984				
1957					4-1.5L F/inj. E15ET Turbo	391-180	752-180		
V8-250CID	700-195	787-195		370-195	4-1.6L 2 bbl. E16				
NISSAN CAR					4-1.7L Diesel	322-180			
4 CYLINDER					4-1.8L F/inj. CA18ET Turbo	391-180	752-180		
1990					4-2.0L 2 bbl. CA20S				
4-1.6L F/inj. GA16i	711-170	790-170			4-2.0L F/inj. CA20E				
4-2.4L F/inj. KA24E	367-170	777-170		775-170	1983				
1982-1961					4-1.5L 2 bbl. E15	391-180	752-180		
All	391-180	752-180			4-1.5L F/inj. E15ET Turbo				
					4-1.6L 2 bbl. E16				
					4-1.6L CAN				
					4-1.7L Diesel	322-180			
					4-2.0L 2 bbl. CA20S	391-180	752-180		
					4-2.2L F/inj. Z22E				

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

⁸⁶⁶ Cast Iron Block ²¹⁴⁸ 2 required ²¹⁹¹ Alternate part 335 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
NISSAN CAR (Cont'd)					NISSAN TRUCK (Cont'd)				
6 CYLINDER					4 CYLINDER (Cont'd)				
1990-1985					1984				
All		388-170			4-2.0L 2 bbl. Z20	391-180	752-180		
					4-2.4L 2 bbl. Z24				
					4-2.5L Diesel SD25	323-180	779-180		
1984					1983				
6-2.4L F/inj. L24E	391-180	752-180			4-2.0L 2 bbl. Z20	391-180	752-180		
6-2.8L Diesel LD28	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4-2.4L 2 bbl. Z24				
V6-3.0L F/inj. VG30E	388-170				4-2.5L Diesel SD25	323-180	779-180		
V6-3.0L F/inj. VG30E CAN					1982-1965				
V6-3.0L F/inj. VG30ET Turbo					All	391-180	752-180		
1983					6 CYLINDER				
6-2.4L F/inj. L24E	391-180	752-180			1990-1986				
6-2.8L Diesel LD28	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		All	388-170			
6-2.8L F/inj. L28	391-180	752-180			OLDSMOBILE CAR				
6-2.8L F/inj. L28ET Turbo					4 CYLINDER				
1982					1990				
6-2.4L F/inj. L24E	391-180	752-180			4-2.3L F/inj. (A)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
6-2.8L Diesel LD28	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4-2.3L F/inj. (D)				
6-2.8L F/inj. L28	391-180	752-180			4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
6-2.8L F/inj. L28ET Turbo					4-2.5L F/inj. (U)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
1981					1989				
6-2.4L F/inj. L24E	391-180	752-180			4-2.3L F/inj. (D)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
6-2.8L Diesel LD28	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4-2.3L F/inj. HO (A)				
6-2.8L F/inj. L28	391-180	752-180			4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
6-2.8L F/inj. L28ET Turbo					4-2.5L F/inj. (U)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
1980-1970					1988				
All	391-180	752-180			4-2.0L F/inj. (K)	372-195	785-195		
NISSAN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)					4-2.0L F/inj. HO (1)	352-197	758-197		
4 CYLINDER					4-2.3L F/inj. (D)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
1990					4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
4-2.4L F/inj. KA24E	367-170	777-170	775-170		4-2.5L F/inj. (U)	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		
4-2.4L F/inj. KA24E (H)					1987				
4-2.4L F/inj. Z24	391-180	752-180			4-2.0L F/inj. (K)	372-195	785-195		
1989-1987					4-2.0L F/inj. HO (1)	352-197	758-197		
All	391-180	752-180			4-2.3L F/inj. (D)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
1986					4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
4-2.4L F/inj. Z24	391-180	752-180			4-2.5L F/inj. (U)	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		
4-2.5L Diesel SD25	323-180	779-180			1986				
1985					4-1.8L F/inj. (0)	372-195	785-195		
4-2.0L 2 bbl. Z20	391-180	752-180			4-2.0L F/inj. (P)	334-192	750-192		
4-2.4L 2 bbl. Z24					4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
4-2.5L Diesel SD25	323-180	779-180							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²¹⁹⁸ No gasket, Cap used



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
OLDSMOBILE CAR (Cont'd)					OLDSMOBILE CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1986 (Cont'd)					1979				
4-2.5L F/inj. (U)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		All		347-195		
1985					1978-1976				
4-1.8L F/inj. (O)		372-195	785-195		All		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
4-2.0L F/inj. (P)		334-192	750-192		6 CYLINDER				
4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	1990				
4-2.5L F/inj. (U)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		V6-3.1L F/inj. (T)		352-197	758-197	
1984					V6-3.3L F/inj. (N)		357-195	751-195	
4-1.8L F/inj. (O)		372-195	785-195		V6-3.8L F/inj. (C)				
4-2.0L 2 bbl. (B) CAN		334-192	750-192		1989				
4-2.0L F/inj. (P)					V6-2.8L F/inj. (W)		352-197	758-197	
4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	V6-3.1L F/inj. (T)				
Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass					V6-3.3L F/inj. (N)		357-195	751-195	
Cruiser.....					V6-3.8L F/inj. (C)				
Omega.....		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		1988				
1983					V6-2.8L (W) CAN		352-197	758-197	
4-1.8L F/inj. (O)		372-195	785-195		V6-2.8L F/inj. (W)				
4-2.0L 2 bbl. (B) CAN		334-192	750-192		V6-3.0L F/inj. (L)		357-195	751-195	
4-2.0L F/inj. (P)					V6-3.8L F/inj. (3)				
4-2.5L (5) CAN		335-195 ²¹⁹³	755-195		V6-3.8L F/inj. (C)				
Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass					1987				
Cruiser.....					V6-2.8L F/inj. (W)		352-197	758-197	
Omega.....		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		V6-3.0L F/inj. (L)		357-195	751-195	
4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	V6-3.8L 2 bbl. (A)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass					V6-3.8L F/inj. (3)		357-195	751-195	
Cruiser.....					1986				
Omega.....		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		V6-2.8L 2 bbl. (X)		335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
1982					V6-2.8L F/inj. HO (W)		334-192	750-192	
4-1.8L 2 bbl. (G)		334-192	750-192		V6-3.0L F/inj. (L)		357-195	751-195	
4-1.8L F/inj. (O)		372-195	785-195		V6-3.8L 2 bbl. (A)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
4-2.5L (5) CAN		335-195 ²¹⁹³	755-195		V6-3.8L F/inj. (3)		357-195	751-195	
Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass					V6-3.8L F/inj. (3) CAN				
Cruiser.....					V6-3.8L F/inj. (B)				
Omega.....		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		V6-3.8L F/inj. (B) CAN				
4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	1985				
Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass					V6-2.8L (X) CAN		335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
Cruiser.....					V6-2.8L F/inj. HO (W)		334-192	750-192	
Omega.....		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		V6-3.0L 2 bbl. (E)		335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
1981					V6-3.0L F/inj. HO (L)		357-195	751-195	
4-151CID 2 bbl. (5)		372-195 ²¹⁹⁸	758-197 ²¹⁹⁸		V6-3.8L 2 bbl. (A)		335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195
1980					V6-3.8L F/inj. (3)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195
4-151CID 2 bbl. (5)		372-195 ²¹⁹⁸	758-197 ²¹⁹⁸		V6-4.3L Diesel (T)		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
4-151CID 2 bbl. (V)		347-195			V6-4.3L Diesel (V)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²¹⁹⁸ No gasket, Cap used

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
OLDSMOBILE CAR (Cont'd)					OLDSMOBILE CAR (Cont'd)				
6 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER				
1984					1990-1965				
V6-2.8L (X) CAN	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195		All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-2.8L 2 bbl. (X)					1964				
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-330CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-3.0L 2 bbl. (E)					V8-330CID 4 bbl.				
V6-3.8L 2 bbl. (A)					V8-394CID 2 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN					V8-394CID 4 bbl.				
V6-3.8L F/inj. (3)					1963-1950				
V6-4.1L 4 bbl. (4)					All	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V6-4.3L Diesel (T)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		OLDSMOBILE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser.....					6 CYLINDER				
Cutlass, Cutlass Supreme, F85, Vista Cruiser, 442-RWD.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1990				
1983					V6-3.1L F/inj. (D)	352-197	758-197		
V6-2.8L (X) CAN	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195		OPEL CAR				
V6-2.8L 2 bbl. (X)					4 CYLINDER				
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1979-1976				
V6-3.0L 2 bbl. (E)					All	335-195 ²¹⁹³	755-195		
V6-3.8L 2 bbl. (A)					1975-1972				
V6-4.1L 4 bbl. (4)					All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-4.3L Diesel (T) CAN	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		1971				
V6-4.3L Diesel (V)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-1.1L	334-192	750-192		
1982					4-1.9L	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-2.8L (X) CAN	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195		4-1.9L 2 bbl.				
V6-2.8L 2 bbl. (X)					1970				
V6-2.8L 2 bbl. (Z) CAN					4-1.1L	334-192	750-192		
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-1.9L	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-3.0L 2 bbl. (E)					1969				
V6-3.8L 2 bbl. (A)					4-1.1L	334-192	750-192		
V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN					4-1.9L	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-4.1L 4 bbl. (4)					1968				
V6-4.3L Diesel (T)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4-1.1L	334-192	750-192		
V6-4.3L Diesel (V)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-1.5L	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1981					4-1.9L				
V6-173CID 2 bbl. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195		1967				
V6-231CID 2 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-1.1L	334-192	750-192		
V6-252CID 4 bbl. (4)					4-1.9L	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-252CID 4 bbl. (4) CAN					1966				
1980-1973					4-1.1L	334-192	750-192		
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-1.5L	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1971-1966					4-1.9L				
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1965-1964				
1965-1964					6-225CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
6-225CID	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180						

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
PACKARD CAR					PLYMOUTH CAR				
8 CYLINDER 1958-1950					4 CYLINDER 1990				
All		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	4-1.5L (X) CAN 4-1.5L F/inj. (K) CAN 4-1.6L F/inj. (16V) Turbo (F) CAN 4-1.6L F/inj. (Y) 4-1.8L F/inj. (T) 4-2.0L F/inj. (16V) (R) 4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (U) 4-2.0L F/inj. (D) 4-2.0L F/inj. (V)		306-195	753-195	
PEUGEOT CAR					4-2.2L F/inj. (D) 4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)		338-192	756-192	
4 CYLINDER 1989					1989				
4-1.9L F/inj. (16V)		336-180			4-1.5L (K) CAN 4-1.5L (X) CAN 4-1.5L F/inj. (X) 4-1.6L (Y) CAN 4-1.6L F/inj. (16V) Turbo (Z) CAN 4-1.8L F/inj. (T) 4-2.0L F/inj. (16V) (R) 4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (U) 4-2.0L F/inj. (D) 4-2.0L F/inj. (V)		306-195	753-195	
4-2.2L F/inj.		340-180			4-2.2L 2 bbl. (D) CAN 4-2.2L F/inj. (D) 4-2.2L F/inj. (D) CAN 4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)		338-192	756-192	
4-2.2L F/inj. Turbo		340-160			1988				
1988					4-1.5L 2 bbl. (K) 4-1.5L F/inj. (P) 4-1.6L F/inj. Turbo (F) 4-2.0L F/inj. (D)		306-195	753-195	
4-2.2L F/inj.		340-180			4-2.2L (C) CAN 4-2.2L 2 bbl. (C) 4-2.2L 2 bbl. (D) CAN 4-2.2L F/inj. (D) 4-2.2L F/inj. Turbo (E) 4-2.5L F/inj. (K)		338-192	756-192	
4-2.2L F/inj. Turbo		340-160			1987				
4-2.5L Diesel CAN		306-180	753-180		4-1.5L 2 bbl. (K) 4-1.6L F/inj. Turbo (F) 4-2.0L 2 bbl. (D)		306-195	753-195	
1987					4-2.2L (C) CAN 4-2.2L 2 bbl. (C) 4-2.2L 2 bbl. HO (8) 4-2.2L F/inj. (D) 4-2.2L F/inj. Turbo (E) 4-2.5L F/inj. (K)		338-192	756-192	
4-2.2L F/inj.		340-180			1986				
4-2.2L F/inj. Turbo		340-160			4-2.2L Turbo CAN 4-2.5L Diesel Turbo		340-180		
4-2.5L Diesel Turbo		306-180	753-180		1985				
1986					4-2.2L Turbo CAN 4-2.3L Diesel Turbo CAN 4-2.5L Diesel Turbo		306-180	753-180	
4-2.2L F/inj.		340-180			1984-1981				
4-2.2L F/inj. Turbo		340-160			All		306-180	753-180	
4-2.5L Diesel Turbo		306-180	753-180		1980-1963				
1985					All		307-180		
4-2.2L Turbo CAN		340-160			6 CYLINDER 1989-1987				
4-2.3L Diesel Turbo CAN		306-180	753-180		All		340-160		
4-2.5L Diesel Turbo		306-180	753-180		1980-1977				
1984-1981					All		340-160		
All		306-180	753-180						
1980-1963									
All		307-180							
6 CYLINDER 1989-1987									
All		340-160							
1980-1977									
All		340-160							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
PLYMOUTH CAR (Cont'd)					PLYMOUTH CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1986					1983 (Cont'd)				
4-1.5L 2 bbl. (K)	306-195	753-195			4-1.7L 2 bbl. (B)	342-195			
4-1.6L 2 bbl. (A)	338-192	756-192			4-2.2L (C) CAN	338-192	756-192		
4-1.6L F/inj. Turbo (F)	306-195	753-195			4-2.2L 2 bbl. (C)				
4-2.0L 2 bbl. (D)					4-2.6L (G) CAN	306-195	753-195		
4-2.2L (C) CAN	338-192	756-192			4-2.6L 2 bbl. (7)				
4-2.2L 2 bbl. (C)					4-2.6L 2 bbl. (7) CAN				
4-2.2L 2 bbl. HO (8)					4-2.6L 2 bbl. (G)				
4-2.2L F/inj. (D)					1982				
4-2.2L F/inj. Turbo (E)					4-1.4L 2 bbl. (2) CAN	306-195	753-195		
4-2.2L Turbo (E) CAN					4-1.4L 2 bbl. (J)				
4-2.5L F/inj. (K)					4-1.6L 2 bbl. (3) CAN				
4-2.6L F/inj. Turbo (H)	306-195	753-195			4-1.6L 2 bbl. (K)				
4-2.6L F/inj. Turbo (N)					4-1.7L 2 bbl. (A)	342-195			
1985					4-2.2L 2 bbl. (B)	338-192	756-192		
4-1.5L 2 bbl. (K)	306-195	753-195			4-2.6L 2 bbl. (7)	306-195	753-195		
4-1.6L 2 bbl. (A) CAN	338-192	756-192			4-2.6L 2 bbl. (7) CAN				
4-1.6L 2 bbl. CAN	306-195	753-195			4-2.6L 2 bbl. (D)				
4-1.6L F/inj. Turbo (F)					1981				
4-2.0L 2 bbl. (D)					4-105CID 2 bbl. (A)	342-195			
4-2.2L (C) CAN	338-192	756-192			4-135CID 2 bbl. (B)	338-192	756-192		
4-2.2L 2 bbl. (C)					4-156CID 2 bbl. (7)	306-195	753-195		
4-2.2L 2 bbl. HO (8)					4-156CID 2 bbl. (D)				
4-2.2L F/inj. (D) CAN					4-86CID 2 bbl. (2) CAN				
4-2.2L Turbo (E) CAN					4-86CID 2 bbl. (J)				
4-2.6L (G) CAN	306-195	753-195			4-98CID 2 bbl. (3) CAN				
4-2.6L 2 bbl. (G)					4-98CID 2 bbl. (K)				
4-2.6L F/inj. Turbo (H)					1980				
4-2.6L F/inj. Turbo (N)					4-1.4L 2 bbl. (J) CAN	306-195	753-195		
1984					4-1.6L 2 bbl. (K) CAN				
4-1.4L 2 bbl. (A)	306-195	753-195			4-105CID 2 bbl. (A)	342-195			
4-1.6L 2 bbl. (A)	338-192	756-192			4-158.6CID 2 bbl. (F)	306-195	753-195		
4-1.6L 2 bbl. (B)	306-195	753-195			4-2.6L 2 bbl. (F) CAN				
4-1.6L 2 bbl. Turbo (F)					4-97.6CID (K)				
4-1.6L F/inj. Turbo (F)					1979				
4-2.0L 2 bbl. (D)					4-1.4L 2 bbl. (J) CAN	306-195	753-195		
4-2.2L (C) CAN	338-192	756-192			4-1.6L 2 bbl. (K) CAN				
4-2.2L 2 bbl. (C)					4-105CID 2 bbl. (A)	342-195			
4-2.2L F/inj. (D) CAN					4-122CID 2 bbl. (U)	306-180	753-180		
4-2.2L Turbo (E) CAN					4-158.6CID 2 bbl. (F)	306-195	753-195		
4-2.6L (G) CAN	306-195	753-195			4-2.0L 2 bbl. (U)	306-180	753-180		
4-2.6L 2 bbl. (G)					4-2.6L 2 bbl. (F) CAN	306-195	753-195		
4-2.6L F/inj. Turbo (H)					4-97.6CID 2 bbl. (K)				
1983					1978				
4-1.4L 2 bbl. (2)	306-195	753-195			4-105CID 2 bbl. (A)	342-195			
4-1.6L 2 bbl. (3)									
4-1.6L 2 bbl. (3) CAN	338-192	756-192							
4-1.6L 2 bbl. (A)									

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
PLYMOUTH CAR (Cont'd)					PLYMOUTH CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER (Cont'd)				
1978 (Cont'd)					1979				
4-122CID 2 bbl. (U)	306-180	753-180			V8-318CID 2 bbl. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-122CID 2 bbl. (U) CAN					V8-318CID 2 bbl. (G) CAN				
4-158.6CID 2 bbl. (F)	306-195	753-195			V8-318CID 4 bbl. (H)				
4-158.6CID 2 bbl. (F) CAN					V8-360CID 2 bbl. (K)	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195	
4-97.6CID 2 bbl. (K)					V8-360CID 2 bbl. (K) CAN				
4-97.6CID 2 bbl. (K) CAN					V8-360CID 4 bbl. (J)				
					V8-360CID 4 bbl. (J) CAN				
					V8-360CID 4 bbl. (L)				
					V8-360CID 4 bbl. (L) CAN				
1977					1978-1967				
4-122CID 2 bbl. (U)	306-180	753-180			All	700-195	787-195	370-195	
4-122CID 2 bbl. (U) CAN					1966-1955				
4-97.6CID 2 bbl. (K)	306-195	753-195			All	700-180	787-180	370-180	
4-97.6CID 2 bbl. (K) CAN					PLYMOUTH TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
1976					4 CYLINDER				
4-122CID 2 bbl. (U)	306-180	753-180			1990-1988				
4-122CID 2 bbl. (U) CAN					All	338-192	756-192		
4-97.6CID 2 bbl. (K)	306-195	753-195			1987				
4-97.6CID 2 bbl. (K) CAN					4-2.2L 2 bbl. (C)	338-192	756-192		
					4-2.5L F/inj. (K)				
					4-2.6L 2 bbl. (G)	306-195	753-195		
1974-1971					1986				
All	312-180	778-180			4-2.2L 2 bbl. (C)	338-192	756-192		
6 CYLINDER					4-2.6L 2 bbl. (G)	306-195	753-195		
1990-1989					1985				
V6-3.0L F/inj. (3)	306-195	753-195			4-2.2L 2 bbl. (C)	338-192	756-192		
1983-1963					4-2.6L 2 bbl. (G)	306-180	753-180		
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1984				
1962-1960					4-2.2L 2 bbl. (C)	338-192	756-192		
All	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4-2.6L 2 bbl. (G)	306-180	753-180		
1959-1950					1983				
All	700-180	787-180	370-180		4-2.2L 2 bbl. (C)	338-192	756-192		
8 CYLINDER					1982				
1989-1983					All	306-180	753-180		
All	335-195 ²¹⁹³	755-195			1981				
1982-1981					4-122CID 1 bbl. (5)	306-195	753-195		
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-156CID 2 bbl. (7)	306-180	753-180		
1980					1980				
V8-318CID 2 bbl. (G)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-122CID 2 bbl. (U)	306-195	753-195		
V8-318CID 2 bbl. (G) CAN					4-158.6CID 2 bbl. (W)	306-180	753-180		
V8-318CID 4 bbl. (H)									
V8-318CID 4 bbl. (H) CAN									
V8-360CID 2 bbl. (K)	335-195 ²¹⁹³	755-195	330-195						
V8-360CID 4 bbl. (L)									
V8-360CID CAN									

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
PLYMOUTH TRUCK (Cont'd)					PONTIAC CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER				
1979					1990				
4-122CID 2 bbl. (U)		306-195	753-195		4-1.6L F/inj. (6)		334-192	750-192	
4-158.6CID 2 bbl. (W)		306-180	753-180		4-2.0L F/inj. (K)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
6 CYLINDER					4-2.0L F/inj. Turbo (M)				
1990					4-2.3L F/inj. DOHC (D)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
V6-3.0L F/inj. (3)		306-195	753-195		4-2.3L F/inj. SOHC HO (A)				
V6-3.3L F/inj. (R)		338-192	756-192		4-2.3L F/inj. SOHC HO (A) CAN				
1989-1987					4-2.5L F/inj. (R)				
V6-3.0L F/inj. (3)		306-195	753-195		4-2.5L F/inj. (U)				
1983-1980					1989				
All		335-195 ²¹⁹³	755-195		4-1.6L F/inj. (6)		334-192	750-192	
1979					4-2.0L F/inj. (1) CAN		352-197	758-197	
6-225CID 1 bbl. (N)		335-195 ²¹⁹³	755-195		4-2.0L F/inj. (K)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
6-225CID 2 bbl. (B)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	4-2.0L F/inj. Turbo (M)				
1978-1974					4-2.3L F/inj. DOHC (D)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
All		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	4-2.5L F/inj. (R)				
8 CYLINDER					4-2.5L F/inj. (U)				
1983-1981					1988				
All		335-195 ²¹⁹³	755-195		4-1.5L (7) CAN		391-192	752-192	
1980-1979					4-1.5L Turbo (9) CAN				
All		335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	4-1.6L F/inj. (6)		334-192	750-192	
1978-1974					4-2.0L F/inj. (1) CAN		352-197	758-197	
All		700-195	787-195	370-195	4-2.0L F/inj. (K)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
PONTIAC CAR					4-2.0L F/inj. Turbo (M)				
3 CYLINDER					4-2.3L F/inj. DOHC (D)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
1990					Grand Am.....				
3-1.0L F/inj. (6) CAN		357-195	751-195		4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN		357-180	751-180		6000 - FWD				
1989					Fiero.....		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
3-1.0L F/inj. (6) CAN		357-195	751-195		4-2.5L F/inj. (U)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
1988					1987				
3-1.0L 2 bbl. (5) CAN		357-195	751-195		4-1.5L (7) CAN		391-192	752-192	
3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN		357-180	751-180		4-1.5L Turbo (9) CAN				
1987					4-1.6L (C) CAN		338-192	756-192	
3-1.0L 2 bbl. (5) CAN		357-195	751-195		4-1.6L 2 bbl. (C)				
3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN		357-180	751-180		4-2.0L F/inj. (1) CAN		352-197	758-197	
1986-1985					4-2.0L F/inj. (K)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
All		357-195	751-195		4-2.0L F/inj. Turbo (M)				
					4-2.5L F/inj. (R)		335-195 ²¹⁹³	755-195	
					6000 - FWD				
					Fiero.....		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
					4-2.5L F/inj. (U)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸	
					1986				
					4-1.5L (7) CAN		391-192	752-192	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
 Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²¹⁹⁸ No gasket, Cap used



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
PONTIAC CAR (Cont'd)					PONTIAC CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1986 (Cont'd)					1983 (Cont'd)				
4-1.6L (C) CAN	338-192	756-192			4-2.0L 2 bbl. (B) CAN	334-192	750-192		
4-1.6L 2 bbl. (C)					4-2.0L F/inj. (P)				
4-1.8L Diesel (D) CAN	367-170	777-170	775-170		4-2.5L (5) CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-1.8L F/inj. (O)	372-195	785-195			4-2.5L (F) CAN				
4-1.8L F/inj. (O)					4-2.5L F/inj. (2)	347-195			
4-1.8L F/inj. Turbo (J)					4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-2.0L F/inj. (P)	334-192	750-192			6000 - FWD				
4-2.5L F/inj. (2)	312-195	778-195			Phoenix.....	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		
4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	755-195			1982				
6000 - FWD					4-1.6L (C) CAN	338-192	756-192		
Fiero.....	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸			4-1.6L 2 bbl. (C)				
4-2.5L F/inj. (U)	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸			4-1.8L 2 bbl. (G)	334-192	750-192		
1985					4-1.8L Diesel (D) CAN	367-170	777-170		
4-1.5L 2 bbl. (K) CAN	391-192	752-192			4-1.8L F/inj. (O)	372-195	785-195		
4-1.6L (C) CAN	338-192	756-192			4-2.5L (5) CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-1.6L 2 bbl. (C)					4-2.5L (F) CAN				
4-1.8L Diesel (D) CAN	367-170	777-170			4-2.5L F/inj. (2)	347-195			
4-1.8L F/inj. (O)	372-195	785-195			4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	755-195		
4-1.8L F/inj. Turbo (J)					6000 - FWD				
4-2.0L F/inj. (P)	334-192	750-192			Phoenix.....	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		
4-2.5L F/inj. (2)	312-195	778-195			1981				
4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	755-195			4-1.6L (9) CAN	338-192	756-192		
6000 - FWD					4-1.8L Diesel (D) CAN	367-170	777-170		
Fiero.....	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸			4-151CID 2 bbl. (5)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-2.5L F/inj. (U)	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸			4-97CID 2 bbl. (9)	338-192	756-192		
1984					1980				
4-1.6L (C) CAN	338-192	756-192			4-1.6L 1 bbl. (E) CAN	338-192	756-192		
4-1.6L 2 bbl. (C)					4-1.6L 2 bbl. (O) CAN				
4-1.8L Diesel (D)	367-170	777-170			4-1.6L 2 bbl. (9) CAN				
4-1.8L Diesel (D) CAN					4-151CID 2 bbl. (5)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-1.8L F/inj. (O)	372-195	785-195			4-151CID 2 bbl. (V)				
4-1.8L F/inj. Turbo (J)					1979				
4-2.0L 2 bbl. (B) CAN	334-192	750-192			4-1.6L 1 bbl. (E) CAN	338-192	756-192		
4-2.0L F/inj. (P)					4-1.6L 2 bbl. (O) CAN				
4-2.5L F/inj. (2)	312-195	778-195			4-151CID 2 bbl. (1)	300-195 ⁵¹⁹ , ²¹⁹¹	755-195 ⁵¹⁹	330-195 ⁵¹⁹	
4-2.5L F/inj. (R)	335-195 ²¹⁹³	755-195				347-195 ⁸⁷			
6000 - FWD					4-151CID 2 bbl. (9)	347-195			
Fiero, Phoenix	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸			4-151CID 2 bbl. (V)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1983					1978				
4-1.6L (C) CAN	338-192	756-192			4-1.6L 1 bbl. (E) CAN	338-192	756-192		
4-1.6L 2 bbl. (C)					4-1.6L 1 bbl. (J) CAN				
4-1.8L Diesel (D)	367-170	777-170			4-140CID 2 bbl. (B)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-1.8L Diesel (D) CAN									
4-1.8L F/inj. (O)	372-195	785-195							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

⁸⁷ exc. Calif. ⁵¹⁹ Calif. ²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²¹⁹⁸ No gasket, Cap used

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
PONTIAC CAR (Cont'd)					PONTIAC CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					6 CYLINDER (Cont'd)				
1978 (Cont'd)					1987				
4-151CID 2 bbl. (1)		347-195			V6-2.8L (W) CAN	352-197	758-197		
4-151CID 2 bbl. (V)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V6-2.8L F/inj. (S)	334-192	750-192		
1977					V6-2.8L F/inj. (W) CAN	352-197	758-197		
4-1.6L 1 bbl. (E) CAN		338-192	756-192		V6-2.8L F/inj. HO (9)	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		
4-140CID 2 bbl. (B)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V6-3.0L F/inj. (L)	357-195	751-195		
4-151CID 2 bbl. (V)					V6-3.8L 2 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1976					V6-3.8L F/inj. HO (3)	357-195	751-195		
4-1.6L 1 bbl. (E) CAN		338-192	756-192		V6-4.3L F/inj. (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
4-140CID 1 bbl. (A)		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	1986				
4-140CID 2 bbl. (B)					V6-2.8L 2 bbl. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
1975-1974					V6-2.8L F/inj. (W)	334-192	750-192		
All		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V6-2.8L F/inj. HO (9)	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		
1963-1961					V6-2.8L F/inj. HO (S)	334-192	750-192		
All		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	V6-3.0L F/inj. (L)	357-195	751-195		
6 CYLINDER					V6-3.8L 2 bbl. (A)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1990					V6-4.3L F/inj. (Z)				
V6-3.1L (T) CAN Tempest (Canada).....		352-197	758-197		1985				
V6-3.1L F/inj. (T) 6000 - FWD		352-197	758-197		V6-2.8L 2 bbl. (X)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
Firebird		374-195	774-195		V6-2.8L F/inj. HO (9)	372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		
Grand Prix/FWD.....		352-197	758-197		V6-2.8L F/inj. HO (S)	334-192	750-192		
V6-3.1L F/inj. Turbo (V)		352-197	758-197		V6-2.8L F/inj. HO (W)				
V6-3.8L F/inj. (C)		357-195	751-195		V6-3.0L F/inj. HO (L)	357-195	751-195		
1989					V6-3.8L 2 bbl. (A)	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
V6-2.8L (W) CAN		352-197	758-197		V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN				
V6-2.8L F/inj. (S)		374-195	774-195		V6-4.3L Diesel (T)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V6-2.8L F/inj. (W)		352-197	758-197		V6-4.3L F/inj. (Z) Bonneville, Catalina, Commercial Chassis, Executive, Grandville, Starchief.....	335-195 ²¹⁹³	792-195	330-195	
V6-3.1L F/inj. (T)					Parisienne	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-3.1L F/inj. Turbo (V)					1984				
V6-3.8L F/inj. (C)		357-195	751-195		V6-2.8L 2 bbl. (1)	334-192	750-192		
V6-3.8L F/inj. Turbo (7)					V6-2.8L 2 bbl. (X)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1988					V6-2.8L 2 bbl. HO (L) Firebird	334-192	750-192		
V6-2.8L (W) CAN		352-197	758-197		Phoenix.....	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-2.8L F/inj. (S)		334-192	750-192		V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-2.8L F/inj. (W)		352-197	758-197		V6-3.8L 2 bbl. (A)				
V6-2.8L F/inj. HO (9)		372-195 ²¹⁹⁸	785-195 ²¹⁹⁸		V6-4.3L Diesel (T)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
V6-3.1L F/inj. (T)		352-197	758-197		1983				
V6-3.8L F/inj. (C)		357-195	751-195		V6-2.8L 2 bbl. (1)	334-192	750-192		
V6-3.8L F/inj. HO (3)									

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹³ Alternate part number 300 series ²¹⁹⁸ No gasket, Cap used



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
PONTIAC CAR (Cont'd)					PONTIAC CAR (Cont'd)				
6 CYLINDER (Cont'd)					8 CYLINDER (Cont'd)				
1983 (Cont'd)					1986 (Cont'd)				
V6-2.8L 2 bbl. (X)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-5.0L F/inj. HO (F)	300-195 ^{2191, 2196}	755-195 ²¹⁹⁶	330-195 ²¹⁹⁶	
V6-2.8L 2 bbl. HO (L)					1985				
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)					V8-5.0L 4 bbl. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-3.8L 2 bbl. (9)					V8-5.0L 4 bbl. HO (G)				
V6-3.8L 2 bbl. (A)					V8-5.0L F/inj. HO (F)	300-195 ^{2191, 2196}	755-195 ²¹⁹⁶	330-195 ²¹⁹⁶	
V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN					V8-5.7L 4 bbl. Police (6) CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-4.3L Diesel (T)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-5.7L Diesel (N)				
1982					1984-1982				
V6-2.8L 2 bbl. (1)	334-192	750-192			All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-2.8L 2 bbl. (X)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1981				
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)					V8-265CID 2 bbl. (S)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V6-3.8L 2 bbl. (A)					V8-265CID 2 bbl. (S) CAN				
V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN					V8-267CID 2 bbl. (J) CAN				
V6-4.1L 4 bbl. (4)					V8-301CID 4 bbl. (W)				
V6-4.1L 4 bbl. (4) CAN					V8-301CID 4 bbl. Turbo (T)	312-195	778-195		
V6-4.3L Diesel (T)	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-305CID 4 bbl. (H) CAN	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
1981-1964					V8-307CID 4 bbl. (Y)				
All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-307CID 4 bbl. (Y) CAN				
1954-1950					V8-350CID 4 bbl. (L)				
6-239CID 1 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		V8-350CID Diesel (N)				
8 CYLINDER					V8-350CID Diesel (N) CAN				
1990					1980				
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-265CID 2 bbl. (S)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.0L F/inj. (E)					V8-265CID 2 bbl. (S) CAN				
V8-5.0L F/inj. HO (F)	300-195 ^{2191, 2196}	755-195 ²¹⁹⁶	330-195 ²¹⁹⁶		V8-267CID 2 bbl. (J) CAN				
V8-5.7L F/inj. (8)					V8-301CID 4 bbl. (W)				
1989					V8-301CID 4 bbl. Turbo (T)	312-195	778-195		
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-305CID 4 bbl. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.0L F/inj. (E)					V8-305CID 4 bbl. (H) CAN				
V8-5.0L F/inj. HO (F)	300-195 ^{2191, 2196}	755-195 ²¹⁹⁶	330-195 ²¹⁹⁶		V8-350CID 4 bbl. (L)				
V8-5.7L F/inj. (8)					V8-350CID 4 bbl. (R)				
1988					V8-350CID 4 bbl. (X)				
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-350CID 4 bbl. (X) CAN				
V8-5.0L F/inj. (E)					V8-350CID Diesel (N)				
V8-5.0L F/inj. HO (F)	300-195 ^{2191, 2196}	755-195 ²¹⁹⁶	330-195 ²¹⁹⁶		V8-350CID Diesel (N) CAN				
V8-5.7L F/inj. (8)					1979-1967				
1987					All	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.0L 4 bbl. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		1966				
V8-5.0L 4 bbl. (Y)					V8-326CID 2 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	
V8-5.0L F/inj. HO (F)	300-195 ^{2191, 2196}	755-195 ²¹⁹⁶	330-195 ²¹⁹⁶		V8-326CID 4 bbl.				
V8-5.7L F/inj. (8)					V8-389CID 2 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	
1986					V8-389CID 3-2bbl				
V8-5.0L 4 bbl. (H)	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		V8-389CID 4 bbl.				
V8-5.0L 4 bbl. (Y)					V8-421CID 3-2bbl				
V8-5.0L 4 bbl. HO (G)					V8-421CID 4 bbl.				

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series ²¹⁹⁶ Opening temperature equals 195 degrees before 1992

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
PONTIAC CAR (Cont'd)					RENAULT CAR (Cont'd)				
8 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1965					1987 (Cont'd)				
V8-326CID 2 bbl. V8-326CID 4 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-1.7L F/inj. (A) 4-2.0L F/inj. (V)	336-195			
V8-389CID 2 bbl. V8-389CID 3-2bbl V8-389CID 4 bbl. V8-421CID 3-2bbl V8-421CID 4 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		1986				
1964					4-1.4L F/inj. (D) 4-1.4L F/inj. (E)	348-192			
V8-326CID 2 bbl. V8-326CID 3-2bbl V8-326CID 4 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-1.7L F/inj. (A)	336-195			
V8-389CID 2 bbl. V8-389CID 3-2bbl V8-389CID 4 bbl. V8-421CID 3-2bbl V8-421CID 4 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4-2.2L 2 bbl. CAN 4-2.2L F/inj.	307-192			
1963					1985				
V8-326CID 2 bbl. V8-326CID 3-2bbl V8-326CID 4 bbl.	300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195		4-1.4L F/inj. (D) 4-1.4L F/inj. (E) 4-1.6L F/inj. 4-1.6L F/inj. Turbo	348-192			
V8-389CID 2 bbl. V8-389CID 3-2bbl V8-389CID 4 bbl. V8-421CID 3-2bbl V8-421CID 4 bbl.	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		4-1.7L F/inj. (A)	336-195			
1962-1950					4-2.2L 2 bbl. CAN 4-2.2L F/inj.	307-192			
All	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180		1984				
PONTIAC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)					4-1.4L 2 bbl. CAN 4-1.4L F/inj. (D) 4-1.4L F/inj. (E) 4-1.6L F/inj. 4-1.6L F/inj. Turbo	348-192			
6 CYLINDER					4-2.2L 2 bbl. CAN 4-2.2L F/inj.	307-192			
1990					1983-1979				
V6-3.1L F/inj. (D)	352-197	758-197			All	348-192			
PORSCHE CAR					1978				
4 CYLINDER					4-1.3L 2 bbl.	348-192			
1990-1977					4-1.7L F/inj.	336-195			
All	337-180	793-180			1977-1975				
8 CYLINDER					All	348-192			
1990-1978					1974				
All	307-180				4-1.6L 2 bbl.	348-192			
RENAULT CAR					4-1.7L 2 bbl.	336-195			
4 CYLINDER					1973-1963				
1987					All	348-192			
4-1.4L F/inj. (D) 4-1.4L F/inj. (E)	348-192				SAAB CAR				
3 CYLINDER					1968-1958				
1987					All	300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
SAAB CAR (Cont'd)					SAAB CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER					4 CYLINDER (Cont'd)				
1990-1989					1971-1966				
All		368-180			All		334-192	750-192	
1988					SIMCA CAR				
4-2.0L F/inj. (16V) B202I		337-180	793-180		4 CYLINDER				
4-2.0L F/inj. (16V) B202I (J)		368-180			1971-1965				
4-2.0L F/inj. (8V) B201I					All		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo		368-180			STERLING CAR				
4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo (L)					6 CYLINDER				
1987					1990-1987				
4-2.0L F/inj. (16V) B202I		337-180	793-180		All		392-180	762-180	
4-2.0L F/inj. (16V) B202I (J)		368-180			STUDEBAKER CAR				
4-2.0L F/inj. (8V) B201I					6 CYLINDER				
4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo		368-180			1966-1951				
4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo (L)					All		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
1986					1950				
4-2.0L F/inj. (16V) B202I		337-180	793-180		6-170CID		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo		368-195			6-246CID		700-180	787-180	370-180
4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo (S)		368-180			8 CYLINDER				
4-2.0L F/inj. (8V) B201I		368-195			1966-1961				
1985					All		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
4-2.0L F/inj.		337-180	793-180		1960-1957				
4-2.0L F/inj. Turbo		368-195			All		700-180	787-180	370-180
1984					1956				
4-2.0L F/inj.		337-180	793-180		V8-259CID		700-180	787-180	370-180
4-2.0L F/inj. Turbo		368-180			V8-289CID				
1983-1977					V8-352CID		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
All		368-180			1955-1953				
1976-1975					All		700-180	787-180	370-180
4-2.0L F/inj.		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	1952				
1974					V8-233CID		700-180	787-180	370-180
4-2.0L 2 bbl.		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	Commander				
V4-1.7L 1 bbl.		334-192	750-192		Land Cruiser		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
1973					1951				
4-2.0L F/inj.		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	V8-233CID		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180
1972					STUDEBAKER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
4-1.9L 1 bbl.		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	6 CYLINDER				
V4-1.7L 1 bbl.		334-192	750-192		1964-1950				
					All		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
STUDEBAKER TRUCK (Cont'd)					SUZUKI CAR				
8 CYLINDER					4 CYLINDER				
1964-1961					1990-1989				
All		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	All		357-180	751-180	
1960-1955					SUZUKI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
All		700-180	787-180	370-180	4 CYLINDER				
SUBARU CAR					1990-1986				
3 CYLINDER					All		306-180	753-180	
1990-1987					1985				
All		357-180	751-180		4-1.3L 2 bbl. SOHC G13A CAN		306-180	753-180	
4 CYLINDER					4-1.3L SJ413 CAN		336-180		
1990					1984-1980				
4-1.8L F/inj. EA82		391-192	752-192		All		336-180		
4-1.8L F/inj. EA82T Turbo					TOYOTA CAR				
4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E		394-170			4 CYLINDER				
1989					1990				
4-1.8L 2 bbl. EA81		391-192	752-192		4-1.5L 1 bbl. 3E		371-180	761-180	
4-1.8L F/inj. EA82					4-1.5L F/inj. 3E-E				
4-1.8L F/inj. EA82T Turbo					4-1.6L F/inj. (16V) 4A-GELC			389-180	
4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E		394-170			4-1.6L F/inj. (16V) 4A-GZE SC				
1988-1967					4-1.6L F/inj. 4A-FE		371-180	761-180	
All		391-192	752-192		4-1.6L F/inj. 4A-GE				
6 CYLINDER					4-2.0L F/inj. 3S-FE				
1990-1988					4-2.0L F/inj. 3S-GTE Turbo			389-180	
6-2.7L F/inj. ER27 Turbo		391-192	752-192		4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE				
SUBARU TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)					1989				
4 CYLINDER					4-1.5L 1 bbl. 3E		371-180	761-180	
1988-1977					4-1.6L 2 bbl. 4A-F				
All		391-192	752-192		4-1.6L F/inj. (16V) 4A-GELC				
SUNBEAM CAR					4-1.6L F/inj. (16V) 4A-GZE SC				
4 CYLINDER					4-1.6L F/inj. 4A-FE				
1970-1969					4-1.6L F/inj. 4A-GE				
4-1.7L		312-180	778-180		4-2.0L F/inj. 3S-FE				
1968					4-2.0L F/inj. 3S-GELC				
4-1.7L		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	4-2.0L F/inj. 3S-GTE Turbo			389-180	
Alpine III, IV, V.....					1988				
Arrow.....		312-180	778-180		4-1.5L 1 bbl. 3E		371-180	761-180	
1967-1965					4-1.5L 2 bbl. 3AC				
All		300-180 ²¹⁹¹	755-180	330-180	4-1.6L 2 bbl. 4A-F				
8 CYLINDER					4-1.6L 2 bbl. 4A-LC				
1967-1964					4-1.6L F/inj. (16V) 4A-GELC				
All		300-195 ²¹⁹¹	755-195	330-195	4-1.6L F/inj. (16V) 4A-GZE SC				
					4-1.6L F/inj. 4A-FE				
					4-1.6L F/inj. Twin Cam 4A-GE				
					4-1.6L F/inj. Twin Cam 4A-GELC				
					4-2.0L F/inj. 3S-FE				
					4-2.0L F/inj. 3S-GELC				
					4-2.0L F/inj. 3S-GTE Turbo			389-180	

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹¹ Alternate part 335 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estandar	Gen 2	Power Performance			Standard Estandar	Gen 2	Power Performance
TOYOTA CAR (Cont'd)					TOYOTA CAR (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1987-1986					1980				
All		371-180	761-180		4-1.5L 2 bbl. 1AC		371-180	761-180	
1985					4-1.8L 2 bbl. 3T-C		306-180	753-180	
4-1.5L 2 bbl. 3A CAN		371-180	761-180		4-2.2L 2 bbl. 20R				
4-1.5L 2 bbl. 3AC					1979-1967				
4-1.6L 2 bbl. 4A-C					All		306-180	753-180	
4-1.6L 2 bbl. 4A-LC					6 CYLINDER				
4-1.6L F/inj. (16V) Twin Cam					1990				
4A-GELC					6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GTE Turbo		306-195	753-195	
4-1.6L F/inj. Twin Cam 4A-GEC					6-3.0L F/inj. (24V) 7MG-E				
CAN					6-3.0L F/inj. 7M-GE				
4-1.8L Diesel 1C-LC					V6-2.5L F/inj. 2VZ-FE			389-180	
4-1.8L Diesel 1C-TLC Turbo					1989				
4-2.0L F/inj. 2S-ELC					6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GE		306-195	753-195	
4-2.4L F/inj. 22R-EC		306-195	753-195		6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GTE Turbo				
1984					6-3.0L F/inj. 7M-GE				
4-1.3L F/inj. 4K-E		306-195	753-195		V6-2.5L F/inj. 2VZ-FE			389-180	
4-1.5L 2 bbl. 3A CAN		371-180	761-180		1988				
4-1.5L 2 bbl. 3AC					6-2.8L F/inj. 5M-GE		306-195	753-195	
4-1.6L 2 bbl. 4A-C					6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GTE Turbo				
4-1.6L 2 bbl. 4A-LC					6-3.0L F/inj. 7M-GE				
4-1.8L Diesel 1C-LC					V6-2.5L F/inj. 2VZ-FE			389-180	
4-1.8L Diesel 1C-TLC Turbo					1987-1983				
4-2.0L F/inj. 2S-ELC					All		306-195	753-195	
4-2.4L F/inj. 22R-EC		306-195	753-195		1982-1978				
1983					All		306-180	753-180	
4-1.3L F/inj. 4K-E		306-195	753-195		1976-1965				
4-1.5L 2 bbl. 3A CAN		371-180	761-180		All		306-180	753-180	
4-1.5L 2 bbl. 3AC					TOYOTA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)				
4-1.6L 2 bbl. 4A-C					4 CYLINDER				
4-2.0L F/inj. 2S-ELC					1990				
4-2.4L 2 bbl. 22R		306-195	753-195		4-2.2L F/inj. 4Y-EC		371-180	761-180	
4-2.4L F/inj. 22R-EC					4-2.4L 2 bbl. 22R		306-195	753-195	
1982					4-2.4L F/inj. 22R-E				
4-1.3L 2 bbl. 4K-C		306-195	753-195		4-2.4L F/inj. 22R-EC				
4-1.3L F/inj. 4K-E CAN					4-2.4L F/inj. 22R-TEC Turbo				
4-1.5L 2 bbl. 3AC		371-180	761-180		4-2.4L F/inj. 2TZ-FE		318-180		
4-1.6L 2 bbl. 4A-C CAN					1989				
4-1.8L 2 bbl. 3T-C		306-180	753-180		4-2.2L F/inj. 4Y-EC		371-180	761-180	
4-2.4L 2 bbl. 22R					4-2.4L 2 bbl. 22R		306-195	753-195	
1981					4-2.4L F/inj. 22R-E				
4-1.3L 2 bbl. 4K-C		306-195	753-195		4-2.4L F/inj. 22R-EC				
4-1.5L 2 bbl. 3A CAN		371-180	761-180		4-2.4L F/inj. 22R-TEC Turbo				
4-1.5L 2 bbl. 3AC									
4-1.8L 2 bbl. 3T-C		306-180	753-180						
4-2.4L 2 bbl. 22R									

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
TOYOTA TRUCK (Cont'd)					TOYOTA TRUCK (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1988					1980-1973				
4-2.2L F/inj. 4Y-EC	371-180	761-180			All	306-180	753-180		
4-2.4L 2 bbl. 22R	306-195	753-195			1972				
4-2.4L F/inj. 22R-E					4-2.0L 2 bbl. 18R-C	306-180	753-180		
4-2.4L F/inj. 22R-EC					1971-1967				
4-2.4L F/inj. 22R-TEC Turbo					4-1.9L 8R-C	306-180	753-180		
1987					6 CYLINDER				
4-2.2L F/inj. 4Y-EC	371-180	761-180			1990				
4-2.4L 2 bbl. 22R	306-195	753-195			6-4.0L F/inj. 3F-E	321-195			
4-2.4L F/inj. 22R-E					V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	708-180			
4-2.4L F/inj. 22R-EC					1989				
4-2.4L F/inj. 22R-TEC					6-4.0L F/inj. 3F-E	321-195			
4-2.4L F/inj. 22R-TEC Turbo					V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	708-180			
1986					1988				
4-2.2L F/inj. 4Y-EC	371-180	761-180			6-4.0L F/inj. 3F-E	321-195			
4-2.4L 2 bbl. 22R	306-195	753-195			V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	708-180			
4-2.4L F/inj. 22R-E					1987-1981				
4-2.4L F/inj. 22R-EC					All	321-195			
4-2.4L F/inj. 22R-TEC					1980-1967				
4-2.4L F/inj. 22R-TEC Turbo					All	321-180			
4-2.5L Diesel 2L-T Turbo	392-192	752-192			TRIUMPH CAR				
1985					4 CYLINDER				
4-2.0L F/inj. 3Y-EC	371-180	761-180			1982-1981				
4-2.4L 2 bbl. 22R	306-195	753-195			All	312-180	778-180		
4-2.4L F/inj. 22R-EC					1980				
4-2.4L F/inj. 22R-TEC					4-1.5L 1 bbl.	335-180 ²¹⁹³	755-180		
4-2.4L F/inj. 22R-TEC Turbo					4-2.0L 2 bbl.	312-180	778-180		
4-2.5L Diesel 2L	392-192	752-192			1979				
4-2.5L Diesel 2L-T Turbo					4-1.5L 1 bbl.	335-180 ²¹⁹³	755-180		
1984					4-2.0L 1 bbl.	312-180	778-180		
4-2.0L F/inj. 3Y-EC	371-180	761-180			1978				
4-2.4L 2 bbl. 22R	306-195	753-195			4-1.5L 1 bbl.	335-180 ²¹⁹³	755-180		
4-2.4L F/inj. 22R-E					4-2.0L 1 bbl.	312-180	778-180		
4-2.4L F/inj. 22R-EC					1977				
4-2.5L Diesel 2L	392-192	752-192			4-1.5L 1 bbl.	335-180 ²¹⁹³	755-180		
1983					4-2.0L 1 bbl.	312-180	778-180		
4-2.2L Diesel 2L	392-192	752-192			1976				
4-2.4L 2 bbl. 22R	306-195	753-195			4-1.5L 1 bbl.	335-180 ²¹⁹³	755-180		
1982					4-2.0L 2-1bbl	312-180	778-180		
4-2.2L Diesel 2L	392-192	752-192							
4-2.4L 2 bbl. 22R	306-195	753-195							
1981									
4-2.2L Diesel 2L	392-192	752-192							
4-2.4L 2 bbl. 22R	306-195	753-195							

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series



1990 - 1950 Prestone Applications/Aplicaciones

		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos					Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
TRIUMPH CAR (Cont'd)					VOLKSWAGEN TRUCK (Cont'd)				
4 CYLINDER (Cont'd)					4 CYLINDER (Cont'd)				
1975					1983				
4-1.5L 1 bbl.		335-180 ²¹⁹³	755-180		4-1.6L Diesel		337-195	793-195	
4-2.0L 2-1bbl		312-180	778-180		4-1.9L F/inj.		307-192		
1974-1960					4-2.0L F/inj.		337-195	793-195	
All		335-180 ²¹⁹³	755-180		1982-1980				
6 CYLINDER					All		337-195	793-195	
1976-1963					VOLVO CAR				
All		335-180 ²¹⁹³	755-180		4 CYLINDER				
8 CYLINDER					1990-1986				
1982-1978					All		308-180		
All		335-180 ²¹⁹³	755-180		1985				
1973-1971					4-2.1L F/inj. Turbo		310-180		
V8-3.0L		312-180	778-180		4-2.3L F/inj.		308-180		
VOLKSWAGEN CAR					4-2.3L F/inj. Turbo				
4 CYLINDER					1984				
1990-1983					4-2.1L F/inj. CAN		310-180		
All		337-195	793-195		4-2.1L F/inj. Turbo				
1982					4-2.3L F/inj.		308-180		
4-1.6L Diesel		337-195	793-195		4-2.3L F/inj. Turbo				
4-1.6L Diesel Turbo					1983-1976				
4-1.7L 1 bbl.					All		308-180		
4-1.7L F/inj.		337-195	793-195		1975-1967				
Jetta, Jetta GLI					All		337-180	793-180	
Quantum, Quantum Syncro,		337-195	793-195		6 CYLINDER				
Rabbit, Scirocco.....					1990-1988				
1981-1974					V6-2.8L F/inj.		307-192		
All		337-195	793-195		1987				
5 CYLINDER					6-2.4L Diesel		310-180		
1988-1983					6-2.4L Diesel Turbo				
All		307-192			V6-2.8L F/inj.		307-192		
VOLKSWAGEN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)					1986				
4 CYLINDER					6-2.4L Diesel		310-180		
1990-1986					6-2.4L Diesel Turbo				
4-2.1L F/inj.		307-192			V6-2.8L F/inj.		307-192		
1985					1985				
4-1.6L Diesel		337-195	793-195		6-2.4L Diesel		310-180		
4-1.9L F/inj.		307-192			6-2.4L Diesel Turbo				
1984					V6-2.8L F/inj.		307-192		
4-1.6L Diesel		337-195	793-195		1984				
4-1.9L F/inj.		307-192			6-2.4L Diesel		310-180		
					6-2.4L Diesel Turbo				

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.
Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series

1990 - 1950 **Prestone** Applications/Aplicaciones



 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos		 		Thermostats/Des Thermostats/De Termostatos			
		Standard Estándar	Gen 2	Power Performance			Standard Estándar	Gen 2	Power Performance
VOLVO CAR (Cont'd)									
6 CYLINDER (Cont'd)									
1984 (Cont'd)									
V6-2.8L F/inj.		307-192							
1983									
6-2.4L Diesel		310-180							
V6-2.8L F/inj.		307-192							
1982									
6-2.4L Diesel		310-180							
V6-2.8L F/inj.		307-192							
1981									
6-2.4L Diesel		310-180							
V6-2.8L F/inj.		307-192							
1980									
6-2.4L Diesel		310-180							
V6-2.8L F/inj.		307-192							
1979-1976									
V6-2.7L F/inj.		307-192							
WILLYS TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)									
4 CYLINDER									
1964									
4-134CID <i>Jeep, CJ Series</i>		335-180 ²¹⁹³	755-180						
<i>Jeep, DJ Series</i>		335-180 ²¹⁹³							
<i>Jeep, FC Series, Jeep, FJ Series.....</i>		335-180 ²¹⁹³	755-180						
1963-1950									
4-134CID		335-180 ²¹⁹³	755-180						
6 CYLINDER									
1964-1950									
All		335-180 ²¹⁹³	792-180	330-180					

Model number listed in **bold** is Prestone recommended O.E. opening temperature. For other operating temperatures, see temperature chart at end of section 2.

Le numéro de modèle figurant en caractères **gras** correspond à la température d'ouverture recommandée par Prestone pour l'équipement d'origine. Pour d'autres températures de fonctionnement, consulter le tableau de températures en fin de la section 2.

El número de modelo que aparece en **negritas** es la temperatura de apertura O.E. recomendada por Prestone. En el cuadro de temperaturas que se encuentra al final de la sección 2 podrá encontrar otras temperaturas de operación.

Se reporter à l'index pour les remarques en français en bas de page. Ver el índice para las páginas de notas de pie de página en español.

²¹⁹³ Alternate part number 300 series

Thermostat Cross Reference

Liste de correspondance des thermostats

Referencias del termostato

AC-DELCO		158P..... 380-180 175P..... 300-180 195P..... 300-195 225..... 300-160 226P..... 300-160 227..... 300-180 228P..... 300-180 229P..... 300-195 229PH..... 300-195 265..... 380-160 266..... 380-180 276P..... 700-160 278P..... 700-180 279P..... 700-195 279PH..... 700-195 280P..... 302-180 295P..... 302-195 296P..... 300-160 298P..... 300-180 299P..... 300-195 299PH..... 300-195 306P..... 380-160 308P..... 380-180 336P..... 336-160 338P..... 336-195 346P..... 300-160 348P..... 300-180 358P..... 334-180 365P..... 334-192 368P..... 303-180 369P..... 303-195 378P..... 348-180 398P..... 321-180 399P..... 321-195 628P..... 337-180 629P..... 337-195 638P..... 312-180 657P..... 307-180 659P..... 307-192	313..... 313-192 331-FHT..... 330-180 331-XHT..... 330-195 332..... 302-195 333..... 303-195 334..... 334-192 335-FHT..... 335-180 335-XHT..... 335-195 336..... 336-180 337..... 337-195 338..... 338-192 342..... 342-195 347..... 347-195 351..... 371-180 352..... 372-195 356..... 300-195 357..... 357-195 358..... 357-180 370-XHT..... 370-195 372..... 352-197 373..... 373-192 644-310..... 300-160 644-311..... 300-180 644-312..... 300-195 644-314..... 302-180 644-315..... 313-192 644-316..... 312-195 644-318..... 300-195 644-319..... 357-195 644-320..... 372-195	644-322..... 337-180 644-323..... 312-180 644-325..... 312-195 644-326..... 337-180 644-327..... 312-180 644-332..... 303-195 644-333..... 334-192 644-334..... 336-180 644-336..... 337-195 644-337..... 338-192 644-338..... 312-195 644-339..... 700-160 644-340..... 700-180 644-341..... 700-180 644-342..... 700-195 644-344..... 313-192 644-346..... 300-180 644-348..... 300-195 644-350..... 338-192 644-351..... 348-192 644-352..... 336-180 644-353..... 337-180 644-354..... 336-195 644-356..... 312-180 644-358..... 312-195 644-360..... 371-180 644-361..... 310-180 644-365..... 304-180	Use As A Guide Only Application Must Be Verified. A n'utiliser que comme guide. L'application doit être vérifiée. Úsela solamente como una guía Debe verificarse la aplicación.		19180..... 300-180 19195..... 300-195 19260..... 700-160 19280..... 700-180 19295..... 700-195 19395..... 303-195 19495..... 302-195 19560..... 300-160 19580..... 300-180 19595..... 300-195 19695..... 313-192 19780..... 337-180 19795..... 337-195 19880..... 336-180 19895..... 336-195 19995..... 334-192 CD9260..... 700-160 CG9160..... 300-160 CG9180..... 300-180 CG9195..... 300-195 CG9280..... 700-180 CG9295..... 700-195 CG9395..... 303-195 CG9495..... 302-195 CG9780..... 337-180 CG9795..... 337-195 CG9880..... 336-180 CG9895..... 336-195	31157..... 307-180 31159..... 307-192 31168..... 312-180 31169..... 312-195 31177..... 348-180 31179..... 348-192 31238..... 310-180 31248..... 304-180 31258..... 321-180 31259..... 321-195 31276..... 337-160 31278..... 337-180 31279..... 337-195 31286..... 342-160 31288..... 342-180 31289..... 342-195 31398..... 313-180 31399..... 313-192 31779..... 352-197 31838..... 371-180 31877..... 373-192 31887..... 345-180 31918..... 347-160 31919..... 347-180 31928..... 347-195 31958..... 308-180 31959..... 345-180 31969..... 345-195 31978..... 357-180 31979..... 357-195 32148..... 322-180 32157..... 323-170 32158..... 323-180 32159..... 323-190 32196..... 340-160 32198..... 340-180 32209..... 351-192 32229..... 354-190 32267..... 329-170 32288..... 359-180 32337..... 367-170 32348..... 368-180 32349..... 368-195 32368..... 374-180 32369..... 374-195 32386..... 379-160 32388..... 379-180 32397..... 388-170 32408..... 389-180 32418..... 390-180 32428..... 391-180 32429..... 391-192 32438..... 306-180 32439..... 306-195 32448..... 392-180 32449..... 392-180 32458..... 311-180 32468..... 318-180 32509..... 341-190 32519..... 343-192 32529..... 356-197 32537..... 362-170 32548..... 364-180 32577..... 383-170 32597..... 385-170 32609..... 386-190</
-----------------	--	---	--	--	--	--	--	---

Thermostat Cross Reference

Liste de correspondance des thermostats

Referencias del termostato

DAYCO (Cont'd)		DVN-39H..... 338-160 DVN-39XH..... 338-192 DVN-40H..... 334-180 DVN-40XH..... 334-192 DVN-41H..... 337-180 DVN-41XH..... 337-195 DVN-42XH..... 313-192 DVN-43XH..... 342-195 DVN-44H..... 312-180 DVN-44XH..... 312-195 DVN-256..... 370-160 DVN-258..... 370-180	E186-195..... 300-195 E201-195..... 336-195 E215-195..... 302-195 E220-180..... 302-180 E220-195..... 302-195 E237-195..... 334-192 E240-180..... 334-180 E240-195..... 334-192 E256-160..... 337-160 E256-180..... 337-180 E256-195..... 337-195 E297-180..... 303-180 E297-195..... 303-195 E340-180..... 338-180 E340-195..... 338-192 E4254-H..... 307-192	33028..... 380-180 33036..... 700-160 33038..... 700-180 33039..... 700-195 33048..... 321-180 33049..... 321-195 33056..... 337-160 33058..... 302-180 33059..... 302-195 33068..... 359-180 33069..... 343-192 33078..... 307-180 33079..... 307-192 33108..... 348-180 33109..... 348-192 33128..... 303-180 33129..... 303-195 33146..... 700-160 33148..... 700-180 33156..... 370-160 33158..... 370-180 33176..... 379-160 33178..... 379-180 33188..... 312-180 33189..... 312-195 33196..... 336-160 33198..... 336-180 33199..... 336-195	33488..... 306-180 33488S..... 753-180 33489..... 306-195 33489S..... 753-195 33498..... 357-180 33508..... 335-180 33509..... 335-195 33518..... 310-180 33528..... 722-185 33529..... 372-195 33557..... 720-170 33568..... 392-180 33569..... 392-192 33708..... 371-180 33718..... 308-180 33737..... 388-170 33747..... 395-170 33758..... 323-180 33768..... 702-185 33798..... 318-180 33838..... 398-180 33849..... 706-195 33857..... 394-170 33867..... 385-170 33877..... 383-170 33878..... 704-180 33907..... 329-170	31159..... 307-192 31168..... 312-180 31169..... 312-195 31177..... 348-180 31179..... 348-192 31238..... 310-180 31248..... 304-180 31258..... 321-180 31259..... 321-195 31276..... 337-160 31278..... 337-180 31279..... 337-195 31289..... 342-195 31299..... 313-192 31399..... 313-192 31716..... 370-160 31718..... 370-180 31836..... 379-180 31838..... 379-180 31859..... 351-192 31866..... 700-160 31868..... 700-180 31888..... 318-180 31896..... 700-160 31898..... 700-180 31908..... 338-180 31909..... 338-192 31918..... 347-180 31919..... 347-195 31928..... 371-180 31938..... 308-180 31959..... 345-195 31969..... 372-195 31978..... 357-180 31979..... 357-195 31989..... 352-197 31998..... 338-180 31999..... 338-192 32017..... 388-170 32118..... 391-180 32119..... 391-192 32128..... 306-180 32129..... 306-195 32138..... 392-180 32139..... 392-192 32158..... 323-180 32159..... 323-190 32198..... 340-180 32209..... 313-192
EDELMANN		2023-180..... 307-180 2023-190..... 307-192 2033-180..... 321-180 2033-192..... 321-195 2036-180..... 304-180 2041-180..... 312-180 2041-192..... 312-195 2056-160..... 700-160 2056-180..... 700-180 2065-160..... 379-160 2065-180..... 379-180 2067-160..... 700-160 2067-180..... 700-180 2068-160..... 700-160 2068-180..... 700-180 2069-192..... 342-195 2070-192..... 313-192 2072-180..... 310-180 2083-180..... 371-180 2084-180..... 308-180 2087-180..... 338-180 2087-192..... 338-192 2088-180..... 347-180 2088-192..... 347-195 2089-192..... 345-195 2093-192..... 372-195 2094-192..... 313-192 2095-180..... 357-180 2095-192..... 357-195 2095-195..... 357-195 2097-180..... 392-180 2098-192..... 313-192 2100-180..... 391-180 2100-192..... 391-192 2101-180..... 306-180 2101-192..... 306-195 2102-192..... 352-197 2103-180..... 338-180 2105-170..... 388-170 E14-195..... 700-195 E72-160..... 336-160 E105-160..... 300-160 E105-180..... 300-180 E105-195..... 300-195 E107-180..... 336-180 E108-160..... 380-160 E108-180..... 380-180 E114-160..... 700-160 E114-180..... 700-180 E123-180..... 307-180 E138-180..... 337-180 E138-195..... 337-195 E139-180..... 312-180 E139-195..... 312-195 E184-180..... 348-180 E184-195..... 348-192 E185-180..... 300-180	FLEETRITE ZAM-1058..... 334-180 ZAM-1059..... 334-192 ZAM-1086..... 336-160 ZAM-1088..... 336-180 ZAM-1116..... 300-160 ZAM-1118..... 300-180 ZAM-1119..... 300-195 ZAM-1176..... 700-160	Use As A Guide Only Application Must Be Verified. A n'utiliser que comme guide. L'application doit être vérifiée. Úsela solamente como una guía Debe verificarse la aplicación.		IDEAL 30000..... 300-205 30006..... 300-160 30008..... 300-180 30009..... 300-195 30026..... 380-160 30028..... 380-180 30036..... 700-160 30038..... 700-180 30039..... 700-195 30048..... 302-180 30049..... 302-195 30088..... 303-180 30089..... 303-195 30098..... 334-180 30099..... 334-192 30106..... 300-160 30108..... 300-180 30109..... 300-195 30128..... 300-180 30129..... 300-195 30136..... 700-160 30138..... 700-180 30139..... 700-195 30159..... 312-180, 312-195 30206..... 300-160 30208..... 300-180 30209..... 300-195 30236..... 700-160 30238..... 700-180 30239..... 700-195 31026..... 300-160 31066..... 336-160 31068..... 336-180 31069..... 336-195 31078..... 338-180 31079..... 338-192 31098..... 338-180 31118..... 337-180 31148..... 337-180 31149..... 337-195 31157..... 307-180
DOLE		DV-1..... 300-160 DV-1H..... 300-195 DV-1XH..... 300-195 DV-2..... 700-160 DV-2H..... 700-180 DV-2XH..... 700-195 DV-3..... 380-160 DV-3H..... 380-180 DV-5..... 380-160 DV-5H..... 380-180 DV-12H..... 348-180 DV-12XH..... 348-192 DV-16..... 336-160 DV-16H..... 336-180 DV-16XH..... 336-195 DV-20..... 700-160 DV-20H..... 700-180 DV-20XH..... 700-195 DV-256..... 370-160 DV-258..... 370-180 DV-F..... 300-160 DV-FH..... 300-180 DV-FXH..... 300-195 DVH-29XH..... 334-192 DVM-1..... 300-160 DVN-1..... 300-160 DVN-1H..... 300-180 DVN-1X..... 300-195 DVN-1XH..... 300-195 DVN-16..... 336-160 DVN-16H..... 336-180 DVN-16XH..... 336-195 DVN-22..... 700-160 DVN-22H..... 700-180 DVN-22XH..... 700-195 DVN-23..... 700-160 DVN-23H..... 700-180 DVN-23XH..... 700-195 DVN-24H..... 302-180 DVN-24XH..... 302-195 DVN-25XH..... 700-195 DVN-26..... 300-160 DVN-26H..... 300-180 DVN-26XH..... 300-195 DVN-27H..... 303-180 DVN-27XH..... 303-195 DVN-28..... 300-160 DVN-28H..... 300-180 DVN-28XH..... 300-195 DVN-29H..... 334-180 DVN-29XH..... 334-192 DVN-30H..... 337-180 DVN-30XH..... 337-195 DVN-35..... 380-160 DVN-35H..... 380-180	GATES 33006..... 300-160 33006S..... 755-160 33008..... 300-180 33008S..... 755-180 33009..... 300-195 33009S..... 755-195 33026..... 380-160	ZAM-1178..... 700-180 ZAM-1179..... 700-195 ZAM-1196..... 700-160 ZAM-1198..... 700-180 ZAM-1258..... 303-180 ZAM-1259..... 303-195 ZAM-1268..... 302-180 ZAM-1269..... 302-195 ZAM-1278..... 337-180 ZAM-1279..... 337-195 ZAM-1356..... 370-160 ZAM-1358..... 370-180 ZAM-1366..... 700-160 ZAM-1368..... 700-180 ZAM-1406..... 380-160 ZAM-1408..... 380-180 ZAM-2056..... 379-160 ZAM-2058..... 379-180	33199S..... 752-180, 752-192 33208..... 337-180 33209..... 337-195 33218..... 304-180 33249..... 342-195 33258..... 334-180 33258S..... 750-180 33259..... 334-192 33259S..... 750-192 33268..... 338-180 33269..... 338-192 33279..... 345-195 33298..... 313-180 33299..... 313-192 33329..... 352-197 33329S..... 758-197 33338..... 708-180 33419..... 352-197 33419S..... 758-197 33428..... 357-180 33429..... 357-195 33429S..... 751-195 33468..... 367-170 33469..... 367-195 33478..... 391-180 33478S..... 752-180 33479..... 391-192 33479S..... 752-192	
				MOPAR 3-726..... 300-180 3-727..... 300-195 3-728..... 700-180 3-729..... 700-195 3-730..... 338-180 3-731..... 338-192 3-735..... 342-195 3-741..... 334-192 3-742..... 337-180 3-743..... 337-195 3-744..... 336-180 3-745..... 336-195 3-747..... 334-192 3-750..... 300-160 3-751..... 300-180 3-752..... 300-195 3-753..... 300-195 3-755..... 302-180 3-756..... 302-195 3-758..... 303-180		

Thermostat Cross Reference
Liste de correspondance des thermostats
Referencias del termostato

MOPAR (Cont'd)		216-180 371-180	243-195 352-197	276-195 300-195	347-180 391-180	7202-192 750-192	
		216-192 371-180	244-160 300-160	277-180 307-180	347-198 391-192	7203-180 751-180	
		216-195 371-180	244-180 300-180	277-192 307-192	349-180 368-180	7203-192 755-195	
		217-170 393-170	244-192 300-195	278-180 323-180	349-192 368-195	7203-195 755-195	
		218-160 380-160	244-198 300-195	278-192 323-190	349-198 368-195	7204-160 756-180	
		218-180 380-180	245-180 321-180	281-180 389-180	351-180 307-180	7204-180 756-180	
		219-160 379-160	245-192 321-195	282-170 388-170	351-192 307-192	7204-192 756-192	
		219-180 379-180	246-180 304-180	282-180 388-180	351-198 307-192	7206-160 787-160	
		220-160 370-160	247-174 310-180	288-180 702-185	354-180 322-180	7206-180 787-180	
		220-180 370-180	247-180 310-180	288-185 702-185	354-192 322-195	7206-195 787-195	
MOTORAD		221-160 700-160	247-185 310-180	294-170 394-170	378-192 799-195	7207-180 757-180	
		221-180 700-180	247-192 397-190	295-185 343-192	379-180 764-187	7207-192 757-192	
		222-160 700-160	247-195 397-190	296-180 318-180	379-187 764-187	7211-180 785-180	
		222-180 700-195	248-174 307-180	297-180 704-180	383-205 701-205	7211-195 785-195	
		223-180 303-180	248-180 307-180	298-180 318-180	390-195 337-195	7214-160 761-160	
		223-192 303-195	248-185 307-180	299-170 385-170	391-170 388-170	7214-170 761-160	
		223-195 303-195	248-192 307-192	299-180 385-170	391-180 388-180	7214-180 761-180	
		226-180 302-180	248-195 307-192	300-160 300-160	413-192 764-187	7215-180 752-180	
		226-192 302-195	249-174 307-180	300-180 300-180	418-170 720-170	7215-192 752-192	
		226-195 302-195	249-180 307-180	300-192 300-195	422-190 706-195	7228-160 778-160	
		227-180 334-180	249-192 307-192	300-195 300-195	423-195 300-195	7228-170 778-160	
		227-195 334-192	249-195 307-192	301-170 383-170	429-195 700-195	7228-180 778-180	
		228-160 312-160	250-180 304-180	301-180 383-170	431-170 388-170	7228-195 778-195	
		228-180 312-180	251-180 715-185	302-170 383-170	432-170 392-180	7229-180 782-180	
		228-192 312-195	251-185 715-185	302-180 383-170	432-192 392-192	7229-195 782-195	
		228-195 312-195	255-174 337-160	303-180 398-180	440-180 335-180	7230-160 755-160	
		229-180 345-180	255-180 337-180	304-192 341-190	442-180 388-180	7230-180 755-180	
		229-195 345-195	256-180 335-180	307-160 300-160	445-192 306-195	7230-195 755-195	
		230-160 300-160	Use As A Guide Only Application Must Be Verified. A n'utiliser que comme guide. L'application doit être vérifiée. Úsela solamente como una guía Debe verificarse la aplicación.			456-187 764-187	7233-160 778-160
		230-167 300-160				458-192 307-192	7233-180 778-180
230-180 300-180	461-180 357-180	7233-192 778-195					
230-192 337-195	464-180 357-180	7234-160 793-160					
230-195 300-195	465-195 706-195	7234-180 793-180					
231-174 367-170	467-185 703-190	7234-192 793-195					
231-180 367-170	469-203 703-190	7235-180 793-180					
231-192 367-195	474-180 357-180	7235-195 793-195					
231-195 367-195	474-195 357-195	7238-180 753-180					
232-160 337-160	1160 300-160	7238-192 753-195					
		232-180 337-180	1180 300-180	7239-180 751-180			
		232-192 337-195	1195 300-195	7239-192 751-195			
		232-195 337-195	2000-160 330-160	7240-160 753-180			
		233-160 312-160	2000-167 330-160	7240-180 753-180			
		233-180 312-180	2000-180 330-180	7240-192 753-195			
		233-192 312-195	2000-192 330-195	7241-180 752-180			
		233-195 312-195	2000-195 330-195	7241-192 752-192			
		234-160 337-160	2001-180 370-180	7242-170 786-170			
		234-180 337-180	2001-192 370-195	7242-180 786-170			
		234-192 337-195	2006-180 370-180	7243-195 758-197			
		234-195 337-195	2006-195 370-195	7244-160 792-160			
		235-167 337-160	2023-180 333-180	7244-180 792-180			
		235-180 337-180	2023-192 333-192	7244-192 792-195			
		235-195 337-195	2026-180 332-180	7244-198 792-195			
		237-180 348-180	2026-195 332-195	7247-160 793-160			
		237-192 348-192	2028-160 794-160	7247-174 793-180			
		237-195 348-192	2028-170 794-160	7247-180 793-180			
		238-180 306-180	2028-180 794-180	7247-192 793-195			
		238-192 306-195	2028-195 794-195	7248-160 755-160			
		239-180 357-180	2033-180 331-180	7248-174 755-180			
		239-185 357-195	2160 700-160	7248-180 755-180			
		239-192 357-195	2180 700-180	7248-192 755-180			
		239-198 357-195	2195 700-195	7249-192 753-195			
		240-160 336-160	4082 313-180	7264-180 751-180			
		240-180 306-180	4095 313-192	7264-192 751-195			
		240-192 306-195	4595 372-195	7267-195 758-197			
		240-195 306-195	7200-160 755-160	7270-180 783-180			
		241-180 391-180	7200-180 755-180	7272-180 752-180			
		241-192 391-192	7200-192 755-195	7272-192 752-192			
		241-195 391-192	7200-195 755-195	7281-180 389-180			
		242-170 393-170	7201-160 787-160	7297-180 704-180			
		242-180 392-180	7201-180 787-180	7299-170 385-170			
		242-192 392-192	7201-192 787-195	7301-180 753-180			
		242-195 392-192	7202-180 750-180	7307-160 755-160			
		256-192 335-195	2007-180 307-180				
		260-180 310-180	2007-195 300-195				
		260-185 310-180	2008-180 359-180				
		264-170 394-170	2019-180 783-180				
		265-160 347-160	2020-170 720-170				
		265-180 347-180	2020-180 720-170				
		265-192 347-195	2021-170 391-180				
		265-195 347-195	2022-180 708-180				
		266-180 357-180	2022-192 708-195				
		267-195 352-197	2023-180 306-180				
		268-170 388-170	2023-192 306-195				
		268-180 398-180	2024-185 722-185				
		269-174 307-180	2024-192 722-185				
		269-180 307-180	2028-170 392-180				
		270-160 337-160	2028-180 392-180				
		270-180 337-180	2028-192 392-192				
		270-192 337-195	2029-192 799-195				
		270-195 337-195	2032-195 799-195				
		272-180 337-180	2033-180 306-180				
		272-192 337-195	2033-198 306-195				
		272-195 337-195	2034-180 389-180				
		273-180 307-180	2035-180 708-180				
		273-192 307-192	2035-192 708-195				
		274-180 703-190	2036-180 708-180				
		274-192 703-190	2037-192 753-195				
		274-198 703-190	2040-180 706-180				
		276-160 300-160	2040-195 706-195				
		276-180 300-180	2043-170 763-180				
		276-192 300-195	2043-180 763-180				

Referencias del termostato

MOTORAD (Cont'd)		RT-8.....300-180	RT-1029.....300-195	103.....322-180	262.....367-195	13328.....302-180
7307-180.....755-180	7307-195.....755-195	RT-9.....300-195	RT-1030.....335-195	104.....391-180	264.....372-195	13329.....302-195
7308-180.....755-180	7319-180.....783-180	RT-16.....700-160	RT-1031.....300-195	105.....392-180	266.....351-192	13339.....303-195
7323-180.....753-180	7323-192.....753-195	RT-19.....700-195	RT-1032.....300-195	107.....329-170	268.....722-185	13348.....334-180
7328-170.....786-170	7332-180.....753-180	RT-26.....380-160	RT-1034.....300-195	110.....394-170	269.....300-195	13349.....334-192
7332-192.....753-195	7332-195.....753-195	RT-28.....380-180	RT-1035.....312-195	113.....323-180	274.....352-197	13352.....300-205
7332-192.....753-195	7333-180.....753-180	RT-38.....348-180	RT-1036.....337-195	115.....357-180	280.....307-192	13356.....300-160
7333-198.....753-195	7333-180.....753-180	RT-39.....348-192	RT-1037.....313-192	117.....389-180	283.....300-195	13358.....300-180,
7334-180.....704-180	7337-192.....751-195	RT-80.....302-195	RT-1038.....313-192	119.....708-180	284.....348-192	356-180
7338-195.....773-180	7339-180.....500-180	RT-86.....380-160	RT-1039.....300-195	120.....345-180	291.....700-195	13359.....300-195,
7340-180.....776-180	7340-195.....776-195	RT-88.....380-180	RT-1040.....300-180	121.....702-185	297.....303-195	356-197
7354-180.....778-180	7354-192.....778-195	RT-89.....302-195	RT-1041.....312-195	124.....359-180	298.....303-195	13366.....336-160
7390-195.....793-195	7419-180.....770-180	RT-98.....700-180	RT-1043.....335-195	130.....367-195	350-160.....370-160	13368.....336-180
7420-195.....772-195	7422-190.....776-195	RT-106.....700-160	RT-1045.....312-180	131.....302-180	350-180.....370-180	13369.....336-195
7445-192.....753-195	7446-192.....776-195	RT-108.....300-180	RT-1046.....313-192	133.....321-180	362-160.....379-160	13376.....337-160
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-116.....300-160	RT-1047.....300-195	136.....304-180	362-180.....379-180	13378.....337-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-119.....300-195	RT-1048.....337-195	137.....334-180	368-160.....700-160	13379.....337-195,
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-129.....700-195	RT-1049.....330-195	138.....337-180	368-180.....700-180	386-190
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-139.....333-192	RT-1050.....336-195	139.....312-180	369-160.....700-160	13388.....338-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-148.....300-195	RT-1051.....336-195	142.....336-180	369-180.....700-180	13389.....338-192
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-158.....334-192	RT-1052.....356-197	145.....338-180	370-180.....727-180	13396.....312-160
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-159.....300-195	RT-1053.....356-197	148.....310-180	371-203.....300-205	13398.....312-180,
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-168.....300-180	RT-1054.....356-197	153.....338-180	372-195.....367-195	368-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-169.....334-192	RT-1055.....313-192	155.....380-180	373-195.....300-195	13399.....312-195,
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-170.....306-180	RT-1056.....313-192	156.....371-180	383.....300-205	368-195
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-178.....334-180	RT-1058.....356-197	157.....308-180	520-160.....340-160	13406.....337-160
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-179.....334-192	RT-1060.....373-192	162.....367-170	530060.....755-160	13428.....342-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-180.....700-180	RT-1061.....300-195	165.....704-180	530080.....755-180	13429.....342-195
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-188.....337-180			530090.....755-195	13436.....354-160
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-189.....300-195			535080.....753-180	13458.....302-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-228.....370-180			535090.....753-195	13459.....302-195
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-238.....300-180			536080.....752-180	13468.....303-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-251.....334-192			536090.....752-192	13469.....303-195
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-252.....337-195				13476.....700-160
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-301.....336-160				13478.....700-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-304.....302-180				13479.....700-195
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-305.....321-180				13496.....305-160
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-306.....312-180				13518.....348-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-308.....307-180				13519.....348-192
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-310.....303-180				13548.....321-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-311.....321-195				13549.....321-195
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-312.....307-192				13558.....304-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-313.....336-195				13588.....310-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-323.....370-160				13648.....307-180,
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-344.....379-160				713-180,
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-345.....379-180				715-185
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-350.....300-160				13649.....307-192
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-351.....300-180				13688.....700-160
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-352.....700-160				13696.....700-160
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-353.....700-195				13698.....700-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-354.....337-180				13706.....700-160
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-355.....300-195				13708.....700-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-356.....300-180				13709.....700-195
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-357.....335-195				13716.....379-160
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-358.....700-180				13718.....379-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-360.....338-192				13728.....348-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-361.....338-180				13748.....345-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-364.....304-180				13749.....345-195
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-365.....300-180				13758.....371-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-366.....371-180				13778.....367-170
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-367.....312-195				13779.....367-195
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-368.....342-195				13788.....338-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-369.....338-192				13789.....338-192
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-370.....357-180				13818.....372-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-1020.....300-195				13819.....372-195
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-1021.....330-195				13828.....351-180,
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-1022.....303-195				373-180,
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-1023.....313-192				390-180
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-1024.....335-195				13829.....351-192,
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-1025.....330-195				373-192
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-1026.....303-195				13848.....357-180,
7465-192.....776-195	7465-192.....776-195	RT-1027.....333-180				374-180
</						

Thermostat Cross Reference
Liste de correspondance des thermostats
Referencias del termostato

STANT (Cont'd)		29147.....	394-170	35359.....	300-195	45368.....	752-180	65899.....	758-197	W170.....	300-180
		29209.....	706-195	35366.....	336-160	45369.....	752-192			W180.....	307-180
		29218.....	367-195	35368.....	336-180	45378.....	793-180			W183.....	300-195
13849.....	357-195,	29306.....	300-160	35369.....	336-195	45379.....	793-195	TRU-TEMP		W184.....	348-180
	374-195	29308.....	300-180	35378.....	337-180	45398.....	778-180	645.....	300-160	W185.....	300-180
13858.....	391-180	29309.....	300-195	35379.....	337-195	45399.....	778-195	645HT.....	300-180	W186.....	300-195
13859.....	391-192	29348.....	334-180	35389.....	338-192	45478.....	782-180	647.....	380-160	W187.....	334-192
13868.....	306-180	29349.....	334-192	35398.....	312-180	45479.....	782-195	647HT.....	380-180	W191.....	700-180
13869.....	306-195,	29352.....	300-205	35399.....	312-195	45758.....	761-180	648.....	700-160	W197.....	303-180
	399-170	29356.....	300-160	35458.....	302-180	45848.....	751-180	648HT.....	700-160	W207H.....	336-195
13878.....	392-180	29358.....	300-180	35459.....	302-195	45849.....	751-195	649HT.....	700-180	W215.....	357-195
13879.....	392-192	29359.....	300-195	35468.....	303-180	45858.....	752-180	650HT.....	300-195	W217H.....	300-195
13889.....	352-197	29366.....	336-160	35469.....	303-195	45868.....	753-180	651.....	300-195	W220.....	345-195
13899.....	352-197	29368.....	336-180	35476.....	700-160	45869.....	753-195	651HT.....	700-160	W222.....	352-197
13918.....	308-180	29369.....	336-195	35478.....	700-180	45878.....	762-180	652HT.....	700-180	W223H.....	307-192
13926.....	380-160	29376.....	337-160	35479.....	700-195	45879.....	762-192	653HT.....	700-195	W226.....	302-195
13928.....	380-180	29378.....	337-180	35548.....	321-180	45889.....	758-197	654HT.....	302-180	W231.....	302-195
13947.....	388-170	29379.....	337-195	35588.....	310-180	45899.....	758-197	655HT.....	303-180	W233.....	321-195
13948.....	388-180	29396.....	312-160	35648.....	307-180	59119.....	777-195	656HT.....	303-195	W237.....	300-160
13958.....	306-180	29398.....	312-180	35649.....	307-192	59348.....	750-180	657HT.....	302-195	W238.....	337-195
13959.....	306-195	29399.....	312-195	35749.....	345-195	59349.....	750-192	658.....	334-192	W239.....	312-195
13967.....	395-170,	29458.....	302-180	35758.....	371-180	59356.....	755-160	658HT.....	336-160	W242.....	336-195
	710-170	29459.....	302-195	35788.....	338-180	59358.....	755-180	659HT.....	336-180	W245.....	338-192
13968.....	322-180	29468.....	303-180	35789.....	338-192	59359.....	755-195	661HT.....	336-195	W246.....	342-195
13978.....	708-180	29469.....	303-195	35818.....	372-180	59478.....	782-180	662HT.....	337-180	W252.....	313-192
13979.....	708-195,	29476.....	700-160	35819.....	372-195	59479.....	782-195	663HT.....	337-195	W253.....	338-192
	712-190	29478.....	700-180	35828.....	351-180	59848.....	751-180	665HT.....	312-180	W261.....	342-195
14028.....	357-180	29479.....	700-195	35829.....	351-192	59849.....	751-195	666HT.....	338-180	W264.....	372-195
14039.....	354-190	29706.....	700-160	Use As A Guide Only Application Must Be Verified. A n'utiliser que comme guide. L'application doit être vérifiée. Úsela solamente como una guía Debe verificarse la aplicación.				666HT.....	338-192	W266.....	313-192
14047.....	329-170	29708.....	700-180					669HT.....	313-192	W269.....	335-195
14048.....	709-180	29709.....	700-195					671HT.....	342-195	W280.....	307-192
14058.....	323-180	29716.....	379-160					673HT.....	338-180	W283.....	300-195
14068.....	359-180	29718.....	379-180					674HT.....	372-195	W284.....	348-192
14077.....	385-170	29748.....	345-180							W291.....	700-195
14078.....	389-180	29749.....	345-195					WALTHAM		W297.....	303-195
14089.....	773-180	29758.....	371-180					W32.....	380-160	W297H.....	303-195
14099.....	341-190,	29788.....	338-180					W42.....	336-160	W298.....	303-195
	343-192	29789.....	338-192					W45.....	380-160	W323-180.....	357-180
14108.....	318-180	29828.....	351-180					W55.....	380-160	W350-160.....	370-160
14119.....	367-195	29829.....	351-192					W70.....	300-160	W350-180.....	370-180
14127.....	383-170	29848.....	357-180					W72.....	336-160	W362-160.....	379-160
14128.....	704-180	29849.....	357-195					W85.....	300-160	W362-180.....	379-180
14138.....	322-180	29858.....	391-180					W87.....	334-180	W368-160.....	700-160
14139.....	322-195	29859.....	391-192					W91.....	700-160	W368-180.....	700-180
14147.....	394-170	29868.....	306-180					W105.....	300-160	W369-160.....	700-160
14168.....	398-180	29869.....	306-195					W105H.....	300-180	W369-180.....	700-160
14177.....	720-170	29878.....	392-180					W107.....	336-160	WAXSTAT	
14188.....	702-185	29879.....	392-192					W107H.....	336-180	WT/1A.....	300-180
14209.....	706-195	29889.....	352-197					W108.....	380-160	WT/1B.....	300-195
14218.....	367-195	29899.....	352-197					W108H.....	380-180	WT/14A.....	300-180
14228.....	500-180	29958.....	306-180					W114.....	700-180	WT/14B.....	300-195
14248.....	727-180	29959.....	306-195					W115.....	357-180	WT/15A.....	336-180
14252.....	701-205	29967.....	395-170					W116H.....	700-195	WT/15B.....	336-195
14269.....	799-195	29968.....	322-180					W117H.....	300-195	WT/17A.....	337-180
14279.....	722-185	29979.....	708-195					W123H.....	307-180	WT/17B.....	337-195
14298.....	764-187	35028.....	357-180					W126.....	302-180	WT/19A.....	300-180
14318.....	763-180	35039.....	354-190					W132.....	380-180	WT/19B.....	300-195
14327.....	720-170	35047.....	329-170					W133.....	321-180	WEIR-STAT	
14337.....	383-170	35048.....	709-180					W136.....	304-180	520070.....	337-160
14349.....	771-190	35068.....	359-180					W137.....	334-180	520090.....	337-195
14358.....	770-180	35078.....	389-180					W138.....	337-180	WORLD PARTS	
14369.....	772-195	35119.....	367-195					W139.....	312-180	W57-101.....	342-195
14399.....	780-190	35127.....	383-170					W140.....	336-180	W57-102.....	308-180
14538.....	770-180	35128.....	704-180					W142.....	338-180	W57-103.....	371-180
29028.....	357-180	35168.....	398-180					W145.....	310-180	W57-104.....	300-180
29047.....	329-170	35209.....	706-195					W153.....	338-180		
29068.....	359-180	35218.....	367-195					W155.....	380-180		
29077.....	385-170	35279.....	722-185					W156.....	371-180		
29078.....	389-180	35348.....	334-180					W157.....	308-180		
29089.....	773-180	35349.....	334-192					W169.....	335-180		
29108.....	318-180	35356.....	300-160								
29119.....	367-195	35358.....	300-180								

Thermostat Cross Reference
Liste de correspondance des thermostats
Referencias del termostato

WORLD PARTS (Cont'd)					
W57-105 300-195 W57-106 300-195 W57-108 307-180 W57-110 300-180 W57-111 334-192 W57-112 348-180 W57-113 336-195 W57-114 348-180 W57-116 334-180 W57-117 300-160 W57-118 392-180 W57-120 337-180 W57-122 337-180 W57-124 357-195 W57-125 312-195 W57-126 307-192 W57-127 348-192 W57-129 337-195 W57-132 336-160 W57-133 336-180 W57-134 336-195 W57-135 321-180 W57-136 321-195 W57-139 336-180 W57-140 379-180 W57-142 338-192 W57-143 313-192 W57-145 357-195 W57-146 307-192					
		Use As A Guide Only Application Must Be Verified. A n'utiliser que comme guide. L'application doit être vérifiée. Úsela solamente como una guía Debe verificarse la aplicación.			

Thermostat Principal Applications / Principales applications des thermostats / Aplicaciones principales de termostatos

A – Fastest moving items
 B – Fast moving items
 C – Good moving items
 D – Fair moving items
 L – Availability limited to existing inventory. Consult your representative for details.

M – Marine
 N – New
 W – Slow moving items

A – Écoulement très rapide
 B – Écoulement rapide
 C – Bon écoulement
 D – Écoulement assez bon
 L – Disponibilité se limitée au stock actuel. Consultez votre représentant pour tous les détails.

M – Équipement marin
 N – Nouveaux articles
 W – Écoulement lent. Consultez votre représentant pour tous les détails.

A – Artículos de salida más rápida
 B – Artículos de salida rápida
 C – Artículos de salida constante
 D – Artículos de salida intermedia
 L – Disponibilidad limitada al inventario existente. Consulte con su representante para obtener mayores detalles.

M – Usos marinos
 N – Nuevo
 W – Artículos de salida lenta

POP ★	MODEL MODÉLO MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES	POP ★	MODEL MODÉLO MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES
B	300-160	Standard	82-72 ALFA ROMEO, 01-96 AM GENERAL TRUCK, 88-60 AMC, 75-56 AUSTIN, 95-61 BUICK, 53-50 BUICK, 95-75 CADILLAC, 67-61 CADILLAC, 82-60 CHECKER, 95-46 CHEVROLET, 00-42 CHEVROLET/GMC TRUCK, 83-78 CHRYSLER, 83-60 DODGE, 88-84 DODGE TRUCK, 80-60 DODGE TRUCK, 00-95 FORD, 87-60 FORD, 53-46 FORD, 04-00 FORD TRUCK, 94-63 FORD TRUCK, 53-48 FORD TRUCK, 70-63 FORD UK, 60 FRONTENAC, 66-63 HILLMAN, 57-55 HUDSON, 75-65 IHC TRUCK, 74-71 JAGUAR, 69-49 JAGUAR, 85-68 LINCOLN, 57-49 LINCOLN, 63-55 MERCEDES, 87-60 MERCURY, 53-46 MERCURY, 68-65 MERCURY TRUCK, 53-50 MERCURY TRUCK, 76-65 METEOR, 54-50 METEOR, 81-45 MG, 53-50 MONARCH, 81-63 MORGAN, 71-57 MORRIS, 84-81 NISSAN, 92-50 OLDSMOBILE, 95-94 OLDSMOBILE TRUCK, 92-91 OLDSMOBILE TRUCK, 75-66 OPEL, 58-50 PACKARD, 83-60 PLYMOUTH, 79-74 PLYMOUTH TRUCK, 95-46 PONTIAC, 76-72 SAAB, 68-58 SAAB, 71-65 SIMCA, 66-50 STUDEBAKER, 64-50 STUDEBAKER TRUCK, 68-64 SUNBEAM	A	300-180	Standard	82-72 ALFA ROMEO, 01-96 AM GENERAL TRUCK, 88-60 AMC, 75-56 AUSTIN, 95-61 BUICK, 53-50 BUICK, 95-75 CADILLAC, 67-61 CADILLAC, 82-60 CHECKER, 95-46 CHEVROLET, 00-42 CHEVROLET/GMC TRUCK, 83-78 CHRYSLER, 83-60 DODGE, 88-84 DODGE TRUCK, 80-60 DODGE TRUCK, 00-95 FORD, 87-60 FORD, 53-46 FORD, 04-00 FORD TRUCK, 94-63 FORD TRUCK, 53-48 FORD TRUCK, 70-63 FORD UK, 60 FRONTENAC, 66-63 HILLMAN, 57-55 HUDSON, 75-65 IHC TRUCK, 74-71 JAGUAR, 69-49 JAGUAR, 85-68 LINCOLN, 57-49 LINCOLN, 63-55 MERCEDES, 87-60 MERCURY, 53-46 MERCURY, 68-65 MERCURY TRUCK, 53-50 MERCURY TRUCK, 76-65 METEOR, 54-50 METEOR, 81-45 MG, 53-50 MONARCH, 81-63 MORGAN, 71-57 MORRIS, 84-81 NISSAN, 92-50 OLDSMOBILE, 95-94 OLDSMOBILE TRUCK, 92-91 OLDSMOBILE TRUCK, 75-66 OPEL, 58-50 PACKARD, 83-60 PLYMOUTH, 79-74 PLYMOUTH TRUCK, 95-46 PONTIAC, 76-72 SAAB, 68-58 SAAB, 71-65 SIMCA, 66-50 STUDEBAKER, 64-50 STUDEBAKER TRUCK, 68-64 SUNBEAM

Thermostat Principal Applications / Principales applications des thermostats / Aplicaciones principales de termostatos

POP ★	MODEL MÓDELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICACIONES PRINCIPALES	POP ★	MODEL MÓDELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICACIONES PRINCIPALES
A	300-195	Standard	82-72 ALFA ROMEO, 01-96 AM GENERAL TRUCK, 88-60 AMC, 75-56 AUSTIN, 95-61 BUICK, 53-50 BUICK, 95-75 CADILLAC, 67-61 CADILLAC, 82-60 CHECKER, 95-46 CHEVROLET, 00-42 CHEVROLET/GMC TRUCK, 83-78 CHRYSLER, 83-60 DODGE, 88-84 DODGE TRUCK, 80-60 DODGE TRUCK, 00-95 FORD, 87-60 FORD, 53-46 FORD, 04-00 FORD TRUCK, 94-63 FORD TRUCK, 53-48 FORD TRUCK, 70-63 FORD UK, 60 FRONTENAC, 66-63 HILLMAN, 57-55 HUDSON, 75-65 IHC TRUCK, 74-71 JAGUAR, 69-49 JAGUAR, 85-68 LINCOLN, 57-49 LINCOLN, 63-55 MERCEDES, 87-60 MERCURY, 53-46 MERCURY, 68-65 MERCURY TRUCK, 53-50 MERCURY TRUCK, 76-65 METEOR, 54-50 METEOR, 81-45 MG, 53-50 MONARCH, 81-63 MORGAN, 71-57 MORRIS, 84-81 NISSAN, 92-50 OLDSMOBILE, 95-94 OLDSMOBILE TRUCK, 92-91 OLDSMOBILE TRUCK, 75-66 OPEL, 58-50 PACKARD, 83-60 PLYMOUTH, 79-74 PLYMOUTH TRUCK, 95-46 PONTIAC, 76-72 SAAB, 68-58 SAAB, 71-65 SIMCA, 66-50 STUDEBAKER, 64-50 STUDEBAKER TRUCK, 68-64 SUNBEAM	B	306-180	Standard	95-87 CHRYSLER, 85-82 CHRYSLER, 01 CHRYSLER TRUCK, 97-96 CHRYSLER TRUCK, 90 CHRYSLER TRUCK, 97-71 DODGE, 00-79 DODGE TRUCK, 96-89 EAGLE, 97-88 FORD, 03-86 FORD TRUCK, 82-81 FORD TRUCK, 93-89 GEO TRUCK, 91-73 HONDA, 95 HYUNDAI, 93-86 HYUNDAI, 05-93 KIA, 02-95 KIA TRUCK, 05-71 MAZDA, 01-72 MAZDA TRUCK, 96-87 MERCURY, 94-83 MITSUBISHI, 96-83 MITSUBISHI TRUCK, 88-81 PEUGEOT, 96-76 PLYMOUTH, 00-84 PLYMOUTH TRUCK, 82-79 PLYMOUTH TRUCK, 05-02 SUZUKI, 00-92 SUZUKI, 03-85 SUZUKI TRUCK, 92-65 TOYOTA, 95-67 TOYOTA TRUCK
				B	306-195	Standard	95-87 CHRYSLER, 85-82 CHRYSLER, 01 CHRYSLER TRUCK, 97-96 CHRYSLER TRUCK, 90 CHRYSLER TRUCK, 97-71 DODGE, 00-79 DODGE TRUCK, 96-89 EAGLE, 97-88 FORD, 03-86 FORD TRUCK, 82-81 FORD TRUCK, 93-89 GEO TRUCK, 91-73 HONDA, 95 HYUNDAI, 93-86 HYUNDAI, 05-93 KIA, 02-95 KIA TRUCK, 05-71 MAZDA, 01-72 MAZDA TRUCK, 96-87 MERCURY, 94-83 MITSUBISHI, 96-83 MITSUBISHI TRUCK, 88-81 PEUGEOT, 96-76 PLYMOUTH, 00-84 PLYMOUTH TRUCK, 82-79 PLYMOUTH TRUCK, 05-02 SUZUKI, 00-92 SUZUKI, 03-85 SUZUKI TRUCK, 92-65 TOYOTA, 95-73 TOYOTA TRUCK, 71-67 TOYOTA TRUCK
C	300-205	Standard	82-72 ALFA ROMEO, 01-96 AM GENERAL TRUCK, 88-60 AMC, 75-56 AUSTIN, 95-61 BUICK, 53-50 BUICK, 95-75 CADILLAC, 67-61 CADILLAC, 82-60 CHECKER, 95-46 CHEVROLET, 00-42 CHEVROLET/GMC TRUCK, 83-78 CHRYSLER, 83-60 DODGE, 88-84 DODGE TRUCK, 80-60 DODGE TRUCK, 00-95 FORD, 87-60 FORD, 53-46 FORD, 04-00 FORD TRUCK, 94-63 FORD TRUCK, 53-48 FORD TRUCK, 70-63 FORD UK, 60 FRONTENAC, 66-63 HILLMAN, 57-55 HUDSON, 75-65 IHC TRUCK, 74-71 JAGUAR, 69-49 JAGUAR, 85-68 LINCOLN, 57-49 LINCOLN, 63-55 MERCEDES, 87-60 MERCURY, 53-46 MERCURY, 68-65 MERCURY TRUCK, 53-50 MERCURY TRUCK, 76-65 METEOR, 54-50 METEOR, 81-45 MG, 53-50 MONARCH, 81-63 MORGAN, 71-57 MORRIS, 84-81 NISSAN, 92-50 OLDSMOBILE, 95-94 OLDSMOBILE TRUCK, 92-91 OLDSMOBILE TRUCK, 75-66 OPEL, 58-50 PACKARD, 83-60 PLYMOUTH, 79-74 PLYMOUTH TRUCK, 95-46 PONTIAC, 76-72 SAAB, 68-58 SAAB, 71-65 SIMCA, 66-50 STUDEBAKER, 64-50 STUDEBAKER TRUCK, 68-64 SUNBEAM	C	307-180	Standard	06-01 AUDI, 92-88 EAGLE, 06-05 FORD, 06-97 FORD TRUCK, 97-94 JAGUAR, 05-01 MAZDA TRUCK, 06-84 MERCEDES, 81-50 MERCEDES, 06-98 MERCEDES TRUCK, 06-98 MERCURY TRUCK, 80-63 PEUGEOT, 95-78 PORSCHE, 86-84 RENAULT, 05-04 VOLKSWAGEN, 88-83 VOLKSWAGEN, 06 VOLKSWAGEN TRUCK, 92-83 VOLKSWAGEN TRUCK, 90-76 VOLVO
				W	307-192	Standard	06-01 AUDI, 92-88 EAGLE, 06-05 FORD, 06-97 FORD TRUCK, 97-94 JAGUAR, 05-01 MAZDA TRUCK, 06-84 MERCEDES, 81-50 MERCEDES, 06-98 MERCEDES TRUCK, 06-98 MERCURY TRUCK, 80-63 PEUGEOT, 86-84 RENAULT, 05-04 VOLKSWAGEN, 88-83 VOLKSWAGEN, 06 VOLKSWAGEN TRUCK, 92-83 VOLKSWAGEN TRUCK, 90-76 VOLVO
W	302-180	Standard	84-68 CADILLAC	N	308-180	Standard	95-76 VOLVO
C	302-195	Standard	84-68 CADILLAC	W	310-180	Standard	97-90 AUDI, 85-78 AUDI, 93-82 BMW, 93-87 JAGUAR, 87-85 JEEP TRUCK, 85-84 LINCOLN, 69-66 MERCEDES, 87-80 VOLVO
D	303-180	Standard	92-90 DODGE, 79-69 FORD, 82-69 FORD TRUCK, 80-77 LINCOLN, 79-70 MERCURY, 76-69 METEOR		311-180	Standard	00-94 TOYOTA, 00-98 TOYOTA TRUCK
C	303-195	Standard	92-90 DODGE, 79-69 FORD, 82-69 FORD TRUCK, 80-77 LINCOLN, 79-70 MERCURY, 76-69 METEOR	D	312-160	Standard	83-77 AMC, 86-82 CHEVROLET, 86-85 CHEVROLET/GMC TRUCK, 80-78 DODGE TRUCK, 04-01 FORD, 84-83 FORD TRUCK, 88-70 MAZDA, 84-82 MAZDA TRUCK, 78-74 MAZDA TRUCK, 74-71 PLYMOUTH, 86-84 PONTIAC, 81-80 PONTIAC, 70-68 SUNBEAM, 82-75 TRIUMPH, 73-71 TRIUMPH
W	304-180	Standard	85-71 BMW				
L	305-160	Standard	85-72 MERCEDES				

Thermostat Principal Applications / Principales applications des thermostats / Aplicaciones principales de termostatos

POP ★	MODEL MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES	POP ★	MODEL MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES
D	312-180	Standard	83-77 AMC, 86-82 CHEVROLET, 86-85 CHEVROLET/GMC TRUCK, 80-78 DODGE TRUCK, 04-01 FORD, 84-83 FORD TRUCK, 88-70 MAZDA, 84-82 MAZDA TRUCK, 78-74 MAZDA TRUCK, 74-71 PLYMOUTH, 86-84 PONTIAC, 81-80 PONTIAC, 70-68 SUNBEAM, 82-75 TRIUMPH, 73-71 TRIUMPH	B	330-160	Power Performance	82-72 ALFA ROMEO, 01-96 AM GENERAL TRUCK, 88-60 AMC, 75-56 AUSTIN, 95-61 BUICK, 53-50 BUICK, 95-75 CADILLAC, 67-61 CADILLAC, 82-60 CHECKER, 95-46 CHEVROLET, 00-42 CHEVROLET/GMC TRUCK, 83-78 CHRYSLER, 83-60 DODGE, 88-84 DODGE TRUCK, 80-60 DODGE TRUCK, 89 EAGLE, 95 FORD, 87-60 FORD, 53-46 FORD, 04-00 FORD TRUCK, 94-60 FORD TRUCK, 53-48 FORD TRUCK, 70-63 FORD UK, 60 FRONTENAC, 02-00 GMC TRUCK, 66-63 HILLMAN, 57-55 HUDSON, 75-65 IHC TRUCK, 74-71 JAGUAR, 69-49 JAGUAR, 94-65 JEEP TRUCK, 97-90 LAND ROVER TRUCK, 82-68 LINCOLN, 57-49 LINCOLN, 63-55 MERCEDES, 87-60 MERCURY, 53-46 MERCURY, 68-60 MERCURY TRUCK, 53-50 MERCURY TRUCK, 76-65 METEOR, 54-50 METEOR, 81-45 MG, 53-50 MONARCH, 81-63 MORGAN, 71-57 MORRIS, 84-81 NISSAN, 92-50 OLDSMOBILE, 95-94 OLDSMOBILE TRUCK, 92-91 OLDSMOBILE TRUCK, 75-66 OPEL, 58-50 PACKARD, 83-60 PLYMOUTH, 80-74 PLYMOUTH TRUCK, 95-46 PONTIAC, 76-72 SAAB, 68-58 SAAB, 71-65 SIMCA, 66-50 STUDEBAKER, 64-50 STUDEBAKER TRUCK, 68-64 SUNBEAM, 64-48 WILLEYS TRUCK
C	312-195	Standard	83-77 AMC, 86-82 CHEVROLET, 86-85 CHEVROLET/GMC TRUCK, 80-78 DODGE TRUCK, 04-01 FORD, 84-83 FORD TRUCK, 88-70 MAZDA, 84-82 MAZDA TRUCK, 78-74 MAZDA TRUCK, 74-71 PLYMOUTH, 86-84 PONTIAC, 81-80 PONTIAC, 70-68 SUNBEAM, 82-75 TRIUMPH, 73-71 TRIUMPH	A	330-180	Power Performance	82-72 ALFA ROMEO, 01-96 AM GENERAL TRUCK, 88-60 AMC, 75-56 AUSTIN, 95-61 BUICK, 53-50 BUICK, 95-75 CADILLAC, 67-61 CADILLAC, 82-60 CHECKER, 95-46 CHEVROLET, 00-42 CHEVROLET/GMC TRUCK, 83-78 CHRYSLER, 83-60 DODGE, 88-84 DODGE TRUCK, 80-60 DODGE TRUCK, 89 EAGLE, 95 FORD, 87-60 FORD, 53-46 FORD, 04-00 FORD TRUCK, 94-60 FORD TRUCK, 53-48 FORD TRUCK, 70-63 FORD UK, 60 FRONTENAC, 02-00 GMC TRUCK, 66-63 HILLMAN, 57-55 HUDSON, 75-65 IHC TRUCK, 74-71 JAGUAR, 69-49 JAGUAR, 94-65 JEEP TRUCK, 97-90 LAND ROVER TRUCK, 82-68 LINCOLN, 57-49 LINCOLN, 63-55 MERCEDES, 87-60 MERCURY, 53-46 MERCURY, 68-60 MERCURY TRUCK, 53-50 MERCURY TRUCK, 76-65 METEOR, 54-50 METEOR, 81-45 MG, 53-50 MONARCH, 81-63 MORGAN, 71-57 MORRIS, 84-81 NISSAN, 92-50 OLDSMOBILE, 95-94 OLDSMOBILE TRUCK, 92-91 OLDSMOBILE TRUCK, 75-66 OPEL, 58-50 PACKARD, 83-60 PLYMOUTH, 80-74 PLYMOUTH TRUCK, 95-46 PONTIAC, 76-72 SAAB, 68-58 SAAB, 71-65 SIMCA, 66-50 STUDEBAKER, 64-50 STUDEBAKER TRUCK, 68-64 SUNBEAM, 64-48 WILLEYS TRUCK
C	313-180	Standard	96-81 FORD, 94-88 MERCURY, 86-78 MERCURY, 89-85 MERKUR				
A	313-192	Standard	96-81 FORD, 94-88 MERCURY, 86-78 MERCURY, 89-85 MERKUR				
S	318-180	Standard	05-92 LEXUS, 06-03 SCION, 06-00 TOYOTA, 98-93 TOYOTA, 05-90 TOYOTA TRUCK				
W	321-180	Standard	92-67 TOYOTA TRUCK				
D	321-195	Standard	92-67 TOYOTA TRUCK				
S	322-180	Standard	06 FORD, 04-95 FORD, 06 FORD TRUCK, 04-01 FORD TRUCK, 06-00 LINCOLN, 05-03 LINCOLN TRUCK, 05-03 MAZDA, 05-00 MAZDA TRUCK, 06-95 MERCURY, 06-05 MERCURY TRUCK, 87-83 NISSAN				
D	322-195	Standard	06 FORD, 04-95 FORD, 06 FORD TRUCK, 04-01 FORD TRUCK, 06-00 LINCOLN, 05-03 LINCOLN TRUCK, 05-03 MAZDA, 05-00 MAZDA TRUCK, 06-95 MERCURY, 06-05 MERCURY TRUCK, 87-83 NISSAN	A	330-180	Power Performance	82-72 ALFA ROMEO, 01-96 AM GENERAL TRUCK, 88-60 AMC, 75-56 AUSTIN, 95-61 BUICK, 53-50 BUICK, 95-75 CADILLAC, 67-61 CADILLAC, 82-60 CHECKER, 95-46 CHEVROLET, 00-42 CHEVROLET/GMC TRUCK, 83-78 CHRYSLER, 83-60 DODGE, 88-84 DODGE TRUCK, 80-60 DODGE TRUCK, 89 EAGLE, 95 FORD, 87-60 FORD, 53-46 FORD, 04-00 FORD TRUCK, 94-60 FORD TRUCK, 53-48 FORD TRUCK, 70-63 FORD UK, 60 FRONTENAC, 02-00 GMC TRUCK, 66-63 HILLMAN, 57-55 HUDSON, 75-65 IHC TRUCK, 74-71 JAGUAR, 69-49 JAGUAR, 94-65 JEEP TRUCK, 97-90 LAND ROVER TRUCK, 82-68 LINCOLN, 57-49 LINCOLN, 63-55 MERCEDES, 87-60 MERCURY, 53-46 MERCURY, 68-60 MERCURY TRUCK, 53-50 MERCURY TRUCK, 76-65 METEOR, 54-50 METEOR, 81-45 MG, 53-50 MONARCH, 81-63 MORGAN, 71-57 MORRIS, 84-81 NISSAN, 92-50 OLDSMOBILE, 95-94 OLDSMOBILE TRUCK, 92-91 OLDSMOBILE TRUCK, 75-66 OPEL, 58-50 PACKARD, 83-60 PLYMOUTH, 80-74 PLYMOUTH TRUCK, 95-46 PONTIAC, 76-72 SAAB, 68-58 SAAB, 71-65 SIMCA, 66-50 STUDEBAKER, 64-50 STUDEBAKER TRUCK, 68-64 SUNBEAM, 64-48 WILLEYS TRUCK
S	323-170	Standard	05 FORD, 03-92 FORD, 05 FORD TRUCK, 00-97 FORD TRUCK, 97-70 JAGUAR, 05-91 LINCOLN, 05-98 LINCOLN TRUCK, 05 MERCURY, 02-92 MERCURY, 86-83 NISSAN TRUCK				
S	323-180	Standard	91-89 CHEVROLET/GMC TRUCK, 05 FORD, 03-92 FORD, 05 FORD TRUCK, 00-97 FORD TRUCK, 97-70 JAGUAR, 05-91 LINCOLN, 05-98 LINCOLN TRUCK, 05 MERCURY, 02-92 MERCURY, 86-83 NISSAN TRUCK				
W	323-190	Standard	05 FORD, 03-92 FORD, 05 FORD TRUCK, 00-97 FORD TRUCK, 97-70 JAGUAR, 05-91 LINCOLN, 05-98 LINCOLN TRUCK, 05 MERCURY, 02-92 MERCURY, 86-83 NISSAN TRUCK				
S	329-170	Standard	90-86 ACURA				

Thermostat Principal Applications / Principales applications des thermostats / Aplicaciones principales de termostatos

POP ★	MODEL MODÉLO MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES	POP ★	MODEL MODÉLO MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES
A	330-195	Power Performance	82-72 ALFA ROMEO, 01-96 AM GENERAL TRUCK, 88-60 AMC, 75-56 AUSTIN, 95-61 BUICK, 53-50 BUICK, 95-75 CADILLAC, 67-61 CADILLAC, 82-60 CHECKER, 95-46 CHEVROLET, 00-42 CHEVROLET/GMC TRUCK, 83-78 CHRYSLER, 83-60 DODGE, 88-84 DODGE TRUCK, 80-60 DODGE TRUCK, 89 EAGLE, 95 FORD, 87-60 FORD, 53-46 FORD, 04-00 FORD TRUCK, 94-60 FORD TRUCK, 53-48 FORD TRUCK, 70-63 FORD UK, 60 FRONTENAC, 02-00 GMC TRUCK, 66-63 HILLMAN, 57-55 HUDSON, 75-65 IHC TRUCK, 74-71 JAGUAR, 69-49 JAGUAR, 94-65 JEEP TRUCK, 97-90 LAND ROVER TRUCK, 82-68 LINCOLN, 57-49 LINCOLN, 63-55 MERCEDES, 87-60 MERCURY, 53-46 MERCURY, 68-60 MERCURY TRUCK, 53-50 MERCURY TRUCK, 76-65 METEOR, 54-50 METEOR, 81-45 MG, 53-50 MONARCH, 81-63 MORGAN, 71-57 MORRIS, 84-81 NISSAN, 92-50 OLDSMOBILE, 95-94 OLDSMOBILE TRUCK, 92-91 OLDSMOBILE TRUCK, 75-66 OPEL, 58-50 PACKARD, 83-60 PLYMOUTH, 80-74 PLYMOUTH TRUCK, 95-46 PONTIAC, 76-72 SAAB, 68-58 SAAB, 71-65 SIMCA, 66-50 STUDEBAKER, 64-50 STUDEBAKER TRUCK, 68-64 SUNBEAM, 64-48 WILLYS TRUCK	C	333-192	Power Performance	92-90 DODGE, 79-69 FORD, 82-69 FORD TRUCK, 80-77 LINCOLN, 79-70 MERCURY, 76-69 METEOR
				C	334-180	Standard	86-82 BUICK, 86-82 CADILLAC, 91-82 CHEVROLET, 89-81 CHEVROLET/GMC TRUCK, 90-89 CHRYSLER, 78-71 FORD, 82-77 FORD TRUCK, 86-84 JEEP TRUCK, 78-72 MERCURY, 86-82 OLDSMOBILE, 71-66 OPEL, 93-82 PONTIAC, 97-92 PONTIAC TRUCK, 74 SAAB, 72-66 SAAB
				A	334-192	Standard	86-82 BUICK, 86-82 CADILLAC, 91-82 CHEVROLET, 89-81 CHEVROLET/GMC TRUCK, 90-89 CHRYSLER, 78-71 FORD, 82-77 FORD TRUCK, 86-84 JEEP TRUCK, 78-72 MERCURY, 86-82 OLDSMOBILE, 71-66 OPEL, 93-82 PONTIAC, 97-92 PONTIAC TRUCK, 74 SAAB, 72-66 SAAB
				C	335-160	Standard	91-82 BUICK, 95-93 CADILLAC, 90-78 CHEVROLET, 93-91 CHEVROLET/GMC TRUCK, 85-82 CHEVROLET/GMC TRUCK, 89-79 CHRYSLER, 89-79 DODGE, 74-70 DODGE, 03-79 DODGE TRUCK, 71-70 DODGE TRUCK, 89-88 EAGLE, 74-59 FIAT, 73-71 FORD, 72-60 FORD TRUCK, 06-65 JEEP TRUCK, 97-90 LAND ROVER TRUCK, 71-69 LAND ROVER TRUCK, 68-60 MERCURY TRUCK, 93-81 OLDSMOBILE, 79-76 OPEL, 89-83 PLYMOUTH, 80-79 PLYMOUTH, 83-79 PLYMOUTH TRUCK, 93-82 PONTIAC, 82-60 TRIUMPH, 64-46 WILLYS TRUCK
D	330-205	Power Performance	82-72 ALFA ROMEO, 01-96 AM GENERAL TRUCK, 88-60 AMC, 75-56 AUSTIN, 95-61 BUICK, 53-50 BUICK, 95-75 CADILLAC, 67-61 CADILLAC, 82-60 CHECKER, 95-46 CHEVROLET, 00-42 CHEVROLET/GMC TRUCK, 83-78 CHRYSLER, 83-60 DODGE, 88-84 DODGE TRUCK, 80-60 DODGE TRUCK, 89 EAGLE, 95 FORD, 87-60 FORD, 53-46 FORD, 04-00 FORD TRUCK, 94-60 FORD TRUCK, 53-48 FORD TRUCK, 70-63 FORD UK, 60 FRONTENAC, 02-00 GMC TRUCK, 66-63 HILLMAN, 57-55 HUDSON, 75-65 IHC TRUCK, 74-71 JAGUAR, 69-49 JAGUAR, 94-65 JEEP TRUCK, 97-90 LAND ROVER TRUCK, 82-68 LINCOLN, 57-49 LINCOLN, 63-55 MERCEDES, 87-60 MERCURY, 53-46 MERCURY, 68-60 MERCURY TRUCK, 53-50 MERCURY TRUCK, 76-65 METEOR, 54-50 METEOR, 81-45 MG, 53-50 MONARCH, 81-63 MORGAN, 71-57 MORRIS, 84-81 NISSAN, 92-50 OLDSMOBILE, 95-94 OLDSMOBILE TRUCK, 92-91 OLDSMOBILE TRUCK, 75-66 OPEL, 58-50 PACKARD, 83-60 PLYMOUTH, 80-74 PLYMOUTH TRUCK, 95-46 PONTIAC, 76-72 SAAB, 68-58 SAAB, 71-65 SIMCA, 66-50 STUDEBAKER, 64-50 STUDEBAKER TRUCK, 68-64 SUNBEAM, 64-48 WILLYS TRUCK	B	335-180	Standard	91-82 BUICK, 95-93 CADILLAC, 90-78 CHEVROLET, 93-91 CHEVROLET/GMC TRUCK, 85-82 CHEVROLET/GMC TRUCK, 89-79 CHRYSLER, 89-79 DODGE, 74-70 DODGE, 03-79 DODGE TRUCK, 71-70 DODGE TRUCK, 89-88 EAGLE, 74-59 FIAT, 73-71 FORD, 72-60 FORD TRUCK, 06-65 JEEP TRUCK, 97-90 LAND ROVER TRUCK, 71-69 LAND ROVER TRUCK, 68-60 MERCURY TRUCK, 93-81 OLDSMOBILE, 79-76 OPEL, 89-83 PLYMOUTH, 80-79 PLYMOUTH, 83-79 PLYMOUTH TRUCK, 93-82 PONTIAC, 82-60 TRIUMPH, 64-46 WILLYS TRUCK
				B	335-195	Standard	91-82 BUICK, 95-93 CADILLAC, 90-78 CHEVROLET, 93-91 CHEVROLET/GMC TRUCK, 85-82 CHEVROLET/GMC TRUCK, 89-79 CHRYSLER, 89-79 DODGE, 74-70 DODGE, 03-79 DODGE TRUCK, 71-70 DODGE TRUCK, 89-88 EAGLE, 74-59 FIAT, 73-71 FORD, 72-60 FORD TRUCK, 06-65 JEEP TRUCK, 97-90 LAND ROVER TRUCK, 71-69 LAND ROVER TRUCK, 68-60 MERCURY TRUCK, 93-81 OLDSMOBILE, 79-76 OPEL, 89-83 PLYMOUTH, 80-79 PLYMOUTH, 83-79 PLYMOUTH TRUCK, 93-82 PONTIAC, 82-60 TRIUMPH, 64-46 WILLYS TRUCK
				D	336-160	Standard	04 CHEVROLET/GMC TRUCK, 00-98 CHEVROLET/GMC TRUCK, 80-72 FORD TRUCK, 97-93 GEO TRUCK, 05-01 KIA, 84-83 MITSUBISHI TRUCK, 89 PEUGEOT, 87-85 RENAULT, 78 RENAULT, 74 RENAULT, 85-80 SUZUKI TRUCK
D	331-180	Power Performance	91-89 CHEVROLET/GMC TRUCK, 93-89 DODGE TRUCK				
D	332-180	Power Performance	84-68 CADILLAC				
W	332-195	Power Performance	84-68 CADILLAC				
D	333-180	Power Performance	92-90 DODGE, 79-69 FORD, 82-69 FORD TRUCK, 80-77 LINCOLN, 79-70 MERCURY, 76-69 METEOR				

Thermostat Principal Applications / Principales applications des thermostats / Aplicaciones principales de termostatos

POP ★	MODEL MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES	POP ★	MODEL MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES
C	336-180	Standard	04 CHEVROLET/GMC TRUCK, 00-98 CHEVROLET/GMC TRUCK, 80-72 FORD TRUCK, 97-93 GEO TRUCK, 05-01 KIA, 84-83 MITSUBISHI TRUCK, 89 PEUGEOT, 87-85 RENAULT, 78 RENAULT, 74 RENAULT, 85-80 SUZUKI TRUCK	W	345-180	Standard	87-82 CADILLAC
				D	345-195	Standard	87-82 CADILLAC
				D	347-160	Standard	80-78 CHEVROLET, 83-80 JEEP TRUCK, 80-79 OLDSMOBILE, 83-82 PONTIAC, 79-78 PONTIAC
B	336-195	Standard	04 CHEVROLET/GMC TRUCK, 00-98 CHEVROLET/GMC TRUCK, 80-72 FORD TRUCK, 97-93 GEO TRUCK, 05-01 KIA, 84-83 MITSUBISHI TRUCK, 89 PEUGEOT, 87-85 RENAULT, 78 RENAULT, 74 RENAULT, 85-80 SUZUKI TRUCK	D	347-180	Standard	80-78 CHEVROLET, 83-80 JEEP TRUCK, 80-79 OLDSMOBILE, 83-82 PONTIAC, 79-78 PONTIAC
				D	347-195	Standard	80-78 CHEVROLET, 83-80 JEEP TRUCK, 80-79 OLDSMOBILE, 83-82 PONTIAC, 79-78 PONTIAC
W	337-160	Standard	06-97 AUDI, 90-69 AUDI, 86-81 CHEVROLET, 75-71 CITROEN, 78-71 FIAT, 79-74 FORD, 00-97 FORD TRUCK, 86-83 FORD TRUCK, 79-72 MERCURY, 89-88 MERKUR, 95-77 PORSCHE, 88-84 SAAB, 06-74 VOLKSWAGEN, 85-80 VOLKSWAGEN TRUCK, 05-98 VOLVO, 95-93 VOLVO, 75-67 VOLVO, 05-03 VOLVO TRUCK	D	348-180	Standard	90-88 EAGLE, 87-63 RENAULT
				D	348-192	Standard	90-88 EAGLE, 87-63 RENAULT
				C	351-180	Standard	99-97 FORD, 94-78 FORD, 97-82 FORD TRUCK, 97-94 MAZDA TRUCK, 00-91 MERCURY, 87-81 MERCURY
C	337-180	Standard	06-97 AUDI, 90-69 AUDI, 86-81 CHEVROLET, 75-71 CITROEN, 78-71 FIAT, 79-74 FORD, 00-97 FORD TRUCK, 86-83 FORD TRUCK, 79-72 MERCURY, 89-88 MERKUR, 95-77 PORSCHE, 88-84 SAAB, 06-74 VOLKSWAGEN, 85-80 VOLKSWAGEN TRUCK, 05-98 VOLVO, 95-93 VOLVO, 75-67 VOLVO, 05-03 VOLVO TRUCK	B	351-192	Standard	99-97 FORD, 94-78 FORD, 97-82 FORD TRUCK, 97-94 MAZDA TRUCK, 00-91 MERCURY, 87-81 MERCURY
				B	352-197	Standard	05-87 BUICK, 06-01 BUICK TRUCK, 88-87 CADILLAC, 06-87 CHEVROLET, 06-90 CHEVROLET/GMC TRUCK, 06-00 GMC TRUCK, 04-87 OLDSMOBILE, 04-90 OLDSMOBILE TRUCK, 06-87 PONTIAC, 06-90 PONTIAC TRUCK, 06-05 SATURN TRUCK
C	337-195	Standard	06-97 AUDI, 90-69 AUDI, 86-81 CHEVROLET, 75-71 CITROEN, 78-71 FIAT, 79-74 FORD, 00-97 FORD TRUCK, 86-83 FORD TRUCK, 79-72 MERCURY, 89-88 MERKUR, 95-77 PORSCHE, 88-84 SAAB, 06-74 VOLKSWAGEN, 85-80 VOLKSWAGEN TRUCK, 05-98 VOLVO, 95-93 VOLVO, 75-67 VOLVO, 05-03 VOLVO TRUCK	D	354-160	Power Performance	95 AM GENERAL TRUCK, 96-88 CHEVROLET/GMC TRUCK
				S	354-180	Power Performance	95 AM GENERAL TRUCK, 96-88 CHEVROLET/GMC TRUCK
C	338-160	Standard	87-76 CHEVROLET, 93-82 CHRYSLER, 92-90 CHRYSLER TRUCK, 95-81 DODGE, 95-82 DODGE TRUCK, 95-81 PLYMOUTH, 95-83 PLYMOUTH TRUCK, 87-76 PONTIAC	S	354-190	Power Performance	95 AM GENERAL TRUCK, 96-88 CHEVROLET/GMC TRUCK
				C	356-180	Standard	06-84 FORD, 06-86 FORD TRUCK, 94-86 LINCOLN, 05-94 MAZDA TRUCK, 05-84 MERCURY, 06-04 MERCURY TRUCK, 01-97 MERCURY TRUCK
B	338-180	Standard	87-76 CHEVROLET, 93-82 CHRYSLER, 92-90 CHRYSLER TRUCK, 95-81 DODGE, 95-82 DODGE TRUCK, 95-81 PLYMOUTH, 95-83 PLYMOUTH TRUCK, 87-76 PONTIAC	A	356-197	Standard	06-84 FORD, 06-86 FORD TRUCK, 94-86 LINCOLN, 05-94 MAZDA TRUCK, 05-84 MERCURY, 06-04 MERCURY TRUCK, 01-97 MERCURY TRUCK
A	338-192	Standard	87-76 CHEVROLET, 93-82 CHRYSLER, 92-90 CHRYSLER TRUCK, 95-81 DODGE, 95-82 DODGE TRUCK, 95-81 PLYMOUTH, 95-83 PLYMOUTH TRUCK, 87-76 PONTIAC	D	357-180	Standard	06-85 BUICK, 06-94 CHEVROLET, 88-85 CHEVROLET, 82 CHEVROLET, 06 CHEVROLET/GMC TRUCK, 03-97 CHEVROLET/GMC TRUCK, 95-92 CHEVROLET/GMC TRUCK, 92-88 DAIHATSU, 97-89 GEO, 03-00 GMC TRUCK, 02-85 OLDSMOBILE, 95-92 OLDSMOBILE TRUCK, 06-85 PONTIAC, 95-92 PONTIAC TRUCK, 06-00 SATURN, 05-02 SATURN TRUCK, 94-87 SUBARU, 02-00 SUZUKI, 94-89 SUZUKI
D	340-160	Standard	00-97 FORD TRUCK, 89-85 PEUGEOT, 80-77 PEUGEOT				
W	340-180	Standard	00-97 FORD TRUCK, 89-85 PEUGEOT, 80-77 PEUGEOT				
S	341-190	Standard	06-04 AUDI, 02-92 AUDI, 05-99 VOLKSWAGEN				
D	342-160	Standard	83-78 DODGE, 83-78 PLYMOUTH				
S	342-180	Standard	83-78 DODGE, 83-78 PLYMOUTH				
D	342-195	Standard	83-78 DODGE, 83-78 PLYMOUTH				
S	343-192	Standard	92-90 DODGE, 92-88 EAGLE				

Thermostat Principal Applications / Principales applications des thermostats / Aplicaciones principales de termostatos

POP ★	MODEL MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES	POP ★	MODEL MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES
B	357-195	Standard	06-85 BUICK, 06-94 CHEVROLET, 88-85 CHEVROLET, 82 CHEVROLET, 06 CHEVROLET/GMC TRUCK, 03-97 CHEVROLET/GMC TRUCK, 95-92 CHEVROLET/GMC TRUCK, 92-88 DAIHATSU, 97-89 GEO, 03-00 GMC TRUCK, 02-85 OLDSMOBILE, 95-92 OLDSMOBILE TRUCK, 06-85 PONTIAC, 95-92 PONTIAC TRUCK, 06-00 SATURN, 05-02 SATURN TRUCK, 94-87 SUBARU, 02-00 SUZUKI, 94-89 SUZUKI	W	370-170	Power Performance	66-57 AMC, 67-53 BUICK, 62-50 CADILLAC, 94-82 CHEVROLET/GMC TRUCK, 78-59 CHRYSLER, 61-57 DESOTO, 78-49 DODGE, 78-50 DODGE TRUCK, 60-58 EDSEL, 66-46 FORD, 42-41 FORD, 68-48 FORD TRUCK, 57-55 HUDSON, 80-63 IHC TRUCK, 68-65 JEEP TRUCK, 69-58 LINCOLN, 66-54 MERCURY, 67-54 MERCURY TRUCK, 66-64 METEOR, 61-54 METEOR, 58-57 METEOR TRUCK, 61-59 MONARCH, 57-54 MONARCH, 57-53 NASH, 78-49 PLYMOUTH, 78-74 PLYMOUTH TRUCK, 60-52 STUDEBAKER, 50 STUDEBAKER, 60-55 STUDEBAKER TRUCK
S	359-180	Standard	94-89 CHEVROLET	C	370-180	Power Performance	66-57 AMC, 67-53 BUICK, 62-50 CADILLAC, 94-82 CHEVROLET/GMC TRUCK, 78-59 CHRYSLER, 61-57 DESOTO, 78-49 DODGE, 78-50 DODGE TRUCK, 60-58 EDSEL, 66-46 FORD, 42-41 FORD, 68-48 FORD TRUCK, 57-55 HUDSON, 80-63 IHC TRUCK, 68-65 JEEP TRUCK, 69-58 LINCOLN, 66-54 MERCURY, 67-54 MERCURY TRUCK, 66-64 METEOR, 61-54 METEOR, 58-57 METEOR TRUCK, 61-59 MONARCH, 57-54 MONARCH, 57-53 NASH, 78-49 PLYMOUTH, 78-74 PLYMOUTH TRUCK, 60-52 STUDEBAKER, 50 STUDEBAKER, 60-55 STUDEBAKER TRUCK
W	359-195	Standard	94-89 CHEVROLET				
W	362-170	Standard	94-92 ISUZU				
S	364-180	Standard	02-92 MAZDA				
W	367-170	Standard	96 BUICK, 96 CADILLAC, 00-99 CADILLAC TRUCK, 97-96 CHEVROLET, 06-96 CHEVROLET/GMC TRUCK, 06-03 FORD, 06-01 FORD TRUCK, 05-00 GMC TRUCK, 01-97 HYUNDAI, 01-96 ISUZU TRUCK, 06 LINCOLN, 06 LINCOLN TRUCK, 06-03 MERCURY, 06-02 MERCURY TRUCK, 97-89 NISSAN, 93-90 NISSAN TRUCK, 01-95 OLDSMOBILE TRUCK, 97-96 PONTIAC, 86-81 PONTIAC	C	370-195	Power Performance	66-57 AMC, 67-53 BUICK, 62-50 CADILLAC, 94-82 CHEVROLET/GMC TRUCK, 78-59 CHRYSLER, 61-57 DESOTO, 78-49 DODGE, 78-50 DODGE TRUCK, 60-58 EDSEL, 66-46 FORD, 42-41 FORD, 68-48 FORD TRUCK, 57-55 HUDSON, 80-63 IHC TRUCK, 68-65 JEEP TRUCK, 69-58 LINCOLN, 66-54 MERCURY, 67-54 MERCURY TRUCK, 66-64 METEOR, 61-54 METEOR, 58-57 METEOR TRUCK, 61-59 MONARCH, 57-54 MONARCH, 57-53 NASH, 78-49 PLYMOUTH, 78-74 PLYMOUTH TRUCK, 60-52 STUDEBAKER, 50 STUDEBAKER, 60-55 STUDEBAKER TRUCK
W	367-195	Standard	96 BUICK, 96 CADILLAC, 00-99 CADILLAC TRUCK, 97-96 CHEVROLET, 06-96 CHEVROLET/GMC TRUCK, 06-03 FORD, 06-01 FORD TRUCK, 05-00 GMC TRUCK, 01-97 HYUNDAI, 01-96 ISUZU TRUCK, 06 LINCOLN, 06 LINCOLN TRUCK, 06-03 MERCURY, 06-02 MERCURY TRUCK, 97-89 NISSAN, 93-90 NISSAN TRUCK, 01-95 OLDSMOBILE TRUCK, 97-96 PONTIAC, 86-81 PONTIAC				
D	368-180	Standard	05-77 SAAB				
S	368-195	Standard	05-77 SAAB				
C	370-160	Power Performance	66-57 AMC, 67-53 BUICK, 62-50 CADILLAC, 94-82 CHEVROLET/GMC TRUCK, 78-59 CHRYSLER, 61-57 DESOTO, 78-49 DODGE, 78-50 DODGE TRUCK, 60-58 EDSEL, 66-46 FORD, 42-41 FORD, 68-48 FORD TRUCK, 57-55 HUDSON, 80-63 IHC TRUCK, 68-65 JEEP TRUCK, 69-58 LINCOLN, 66-54 MERCURY, 67-54 MERCURY TRUCK, 66-64 METEOR, 61-54 METEOR, 58-57 METEOR TRUCK, 61-59 MONARCH, 57-54 MONARCH, 57-53 NASH, 78-49 PLYMOUTH, 78-74 PLYMOUTH TRUCK, 60-52 STUDEBAKER, 50 STUDEBAKER, 60-55 STUDEBAKER TRUCK	B	371-160	Standard	88-85 CHEVROLET, 97-89 GEO, 99-95 NISSAN, 01-80 TOYOTA, 00-96 TOYOTA TRUCK, 90-84 TOYOTA TRUCK
				B	371-180	Standard	88-85 CHEVROLET, 97-89 GEO, 99-95 NISSAN, 01-80 TOYOTA, 00-96 TOYOTA TRUCK, 90-84 TOYOTA TRUCK
				B	372-180	Standard	88-82 BUICK, 92-90 CHEVROLET, 85-82 CHEVROLET, 88-82 OLDSMOBILE, 94-82 PONTIAC
				B	372-195	Standard	88-82 BUICK, 92-90 CHEVROLET, 85-82 CHEVROLET, 88-80 OLDSMOBILE, 94-82 PONTIAC
				C	373-180	Standard	87-84 FORD, 87-84 MERCURY
				C	373-192	Standard	87-84 FORD, 87-84 MERCURY
				W	374-180	Standard	96-89 CHEVROLET, 97-90 CHEVROLET/GMC TRUCK, 01-96 ISUZU TRUCK, 94-89 ISUZU TRUCK, 96-93 OLDSMOBILE, 96-89 PONTIAC

Thermostat Principal Applications / Principales applications des thermostats / Aplicaciones principales de termostatos

POP ★	MODEL MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES	POP ★	MODEL MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES
D	374-195	Standard	96-89 CHEVROLET, 97-90 CHEVROLET/GMC TRUCK, 01-96 ISUZU TRUCK, 94-89 ISUZU TRUCK, 96-93 OLDSMOBILE, 96-89 PONTIAC	W	393-170	Standard	00-92 ACURA, 05-92 HONDA, 01-95 HONDA TRUCK
C	379-160	Standard	82-72 CHEVROLET/GMC TRUCK	S	394-170	Standard	06-89 SUBARU, 06-98 SUBARU TRUCK
W	379-180	Standard	82-72 CHEVROLET/GMC TRUCK	S	395-170	Standard	96-91 INFINITI
S	380-160	Standard	62-60 CHEVROLET/GMC TRUCK, 56-50 CHRYSLER, 56-50 DESOTO, 50-46 DODGE, 60-50 DODGE TRUCK, 63-60 FORD TRUCK, 54-50 HUDSON, 57 MERCURY, 63-60 MERCURY TRUCK, 57 MONARCH	L	397-190	Standard	96-84 AUDI, 97-92 VOLKSWAGEN TRUCK
D	380-180	Standard	62-60 CHEVROLET/GMC TRUCK, 56-50 CHRYSLER, 56-50 DESOTO, 50-46 DODGE, 60-50 DODGE TRUCK, 63-60 FORD TRUCK, 54-50 HUDSON, 57 MERCURY, 63-60 MERCURY TRUCK, 57 MONARCH	L	398-180	Standard	01-97 INFINITI, 95-88 MAZDA, 95-89 MAZDA TRUCK
S	383-170	Standard	06-91 ACURA, 06-01 ACURA TRUCK, 06-93 HONDA, 06-02 HONDA TRUCK, 00-99 HONDA TRUCK, 99 HYUNDAI, 99-91 MITSUBISHI	L	399-170	Standard	97-91 DODGE, 99-92 MITSUBISHI
S	385-170	Generation 2	94-92 DODGE, 98-92 EAGLE, 06-93 MITSUBISHI, 06-03 MITSUBISHI TRUCK, 99-92 MITSUBISHI TRUCK, 99-98 TOYOTA	N	500-180	Generation 2	06 BUICK, 06-93 CADILLAC, 06-04 CADILLAC TRUCK, 04-01 OLDSMOBILE, 99-95 OLDSMOBILE, 05-04 PONTIAC
S	386-190	Standard	97-94 VOLVO	D	700-160	Standard	66-57 AMC, 67-53 BUICK, 62-50 CADILLAC, 94-82 CHEVROLET/GMC TRUCK, 78-59 CHRYSLER, 61-57 DESOTO, 78-49 DODGE, 78-50 DODGE TRUCK, 60-58 EDSEL, 66-46 FORD, 42-41 FORD, 68-48 FORD TRUCK, 57-55 HUDSON, 80-63 IHC TRUCK, 68-65 JEEP TRUCK, 69-58 LINCOLN, 66-54 MERCURY, 67-54 MERCURY TRUCK, 66-64 METEOR, 61-54 METEOR, 58-57 METEOR TRUCK, 61-59 MONARCH, 57-54 MONARCH, 57-53 NASH, 78-49 PLYMOUTH, 78-74 PLYMOUTH TRUCK, 60-52 STUDEBAKER, 50 STUDEBAKER, 60-55 STUDEBAKER TRUCK
W	388-170	Standard	06-99 INFINITI, 97-90 INFINITI, 05-97 INFINITI TRUCK, 02-93 MERCURY TRUCK, 05-02 NISSAN, 96-84 NISSAN, 05-86 NISSAN TRUCK	C	700-180	Standard	66-57 AMC, 67-53 BUICK, 62-50 CADILLAC, 94-82 CHEVROLET/GMC TRUCK, 78-59 CHRYSLER, 61-57 DESOTO, 78-49 DODGE, 78-50 DODGE TRUCK, 60-58 EDSEL, 66-46 FORD, 42-41 FORD, 68-48 FORD TRUCK, 57-55 HUDSON, 80-63 IHC TRUCK, 68-65 JEEP TRUCK, 69-58 LINCOLN, 66-54 MERCURY, 67-54 MERCURY TRUCK, 66-64 METEOR, 61-54 METEOR, 58-57 METEOR TRUCK, 61-59 MONARCH, 57-54 MONARCH, 57-53 NASH, 78-49 PLYMOUTH, 78-74 PLYMOUTH TRUCK, 60-52 STUDEBAKER, 50 STUDEBAKER, 60-55 STUDEBAKER TRUCK
W	388-180	Standard	06-99 INFINITI, 97-90 INFINITI, 05-97 INFINITI TRUCK, 02-93 MERCURY TRUCK, 05-02 NISSAN, 96-84 NISSAN, 05-86 NISSAN TRUCK	C	700-195	Standard	66-57 AMC, 67-53 BUICK, 62-50 CADILLAC, 94-82 CHEVROLET/GMC TRUCK, 78-59 CHRYSLER, 61-57 DESOTO, 78-49 DODGE, 78-50 DODGE TRUCK, 60-58 EDSEL, 66-46 FORD, 42-41 FORD, 68-48 FORD TRUCK, 57-55 HUDSON, 80-63 IHC TRUCK, 68-65 JEEP TRUCK, 69-58 LINCOLN, 66-54 MERCURY, 67-54 MERCURY TRUCK, 66-64 METEOR, 61-54 METEOR, 58-57 METEOR TRUCK, 61-59 MONARCH, 57-54 MONARCH, 57-53 NASH, 78-49 PLYMOUTH, 78-74 PLYMOUTH TRUCK, 60-52 STUDEBAKER, 50 STUDEBAKER, 60-55 STUDEBAKER TRUCK
D	389-180	Generation 2	02-98 CHEVROLET, 96-95 DODGE, 05-90 LEXUS, 05-98 LEXUS TRUCK, 93-89 MITSUBISHI, 96-93 PLYMOUTH, 06-03 PONTIAC TRUCK, 05 SCION, 05-01 TOYOTA, 95-88 TOYOTA, 05-95 TOYOTA TRUCK	D	701-205	Standard	95-94 FORD TRUCK
S	390-180	Standard	88-85 FORD TRUCK	L	702-185	Standard	03-88 BMW, 04-00 BMW TRUCK
C	391-180	Standard	93-89 GEO, 96-94 HONDA TRUCK, 93-81 ISUZU, 04-81 ISUZU TRUCK, 85-84 MAZDA, 85 MITSUBISHI TRUCK, 89-61 NISSAN, 90-65 NISSAN TRUCK, 88-85 PONTIAC, 94-67 SUBARU, 88-77 SUBARU TRUCK	L	703-190	Standard	01-91 BMW, 01 BMW TRUCK
C	391-192	Standard	93-89 GEO, 96-94 HONDA TRUCK, 93-81 ISUZU, 04-81 ISUZU TRUCK, 85-84 MAZDA, 89-61 NISSAN, 90-65 NISSAN TRUCK, 88-85 PONTIAC, 94-67 SUBARU, 88-77 SUBARU TRUCK				
D	392-180	Standard	06-00 ACURA, 91-86 ACURA, 95-89 FORD, 05-01 HONDA, 92-83 HONDA, 06-02 HONDA TRUCK, 91-87 STERLING, 86-81 TOYOTA TRUCK				
D	392-192	Standard	06-00 ACURA, 91-86 ACURA, 95-89 FORD, 05-01 HONDA, 92-83 HONDA, 06-02 HONDA TRUCK, 91-87 STERLING, 86-81 TOYOTA TRUCK				

Thermostat Principal Applications / Principales applications des thermostats / Aplicaciones principales de termostatos

POP ★	MODEL MÓDELO MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICACIONES PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES	POP ★	MODEL MÓDELO MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICACIONES PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES
L	704-180	Standard	99 ACURA, 92 ACURA, 05-95 CHRYSLER, 05-95 DODGE, 05-99 HYUNDAI, 05-01 HYUNDAI TRUCK, 05-02 KIA, 05-02 KIA TRUCK, 06-00 LEXUS, 06-96 LEXUS TRUCK, 06-94 MITSUBISHI, 06-94 MITSUBISHI TRUCK, 06-93 TOYOTA TRUCK	A	750-192	Generation 2	86-82 BUICK, 86-82 CADILLAC, 91-82 CHEVROLET, 89-81 CHEVROLET/GMC TRUCK, 90-89 CHRYSLER, 78-71 FORD, 82-77 FORD TRUCK, 86-84 JEEP TRUCK, 78-72 MERCURY, 86-82 OLDSMOBILE, 71-66 OPEL, 93-82 PONTIAC, 97-92 PONTIAC TRUCK, 74 SAAB, 72-66 SAAB
L	706-180	Standard	06-91 CHRYSLER, 06-93 CHRYSLER TRUCK, 06-93 DODGE, 06-93 DODGE TRUCK, 99-93 EAGLE, 99-95 MITSUBISHI, 01-94 PLYMOUTH, 00-93 PLYMOUTH TRUCK	D	751-180	Generation 2	06-85 BUICK, 06-94 CHEVROLET, 88-85 CHEVROLET, 82 CHEVROLET, 06 CHEVROLET/GMC TRUCK, 03-97 CHEVROLET/GMC TRUCK, 95-92 CHEVROLET/GMC TRUCK, 92-88 DAIHATSU, 97-89 GEO, 03-00 GMC TRUCK, 02-85 OLDSMOBILE, 95-92 OLDSMOBILE TRUCK, 06-85 PONTIAC, 95-92 PONTIAC TRUCK, 06-00 SATURN, 05-02 SATURN TRUCK, 94-87 SUBARU, 02-00 SUZUKI, 94-89 SUZUKI
W	706-195	Standard	06-91 CHRYSLER, 06-93 CHRYSLER TRUCK, 06-93 DODGE, 06-93 DODGE TRUCK, 99-93 EAGLE, 99-95 MITSUBISHI, 01-94 PLYMOUTH, 00-93 PLYMOUTH TRUCK	B	751-195	Generation 2	06-85 BUICK, 06-94 CHEVROLET, 88-85 CHEVROLET, 82 CHEVROLET, 06 CHEVROLET/GMC TRUCK, 03-97 CHEVROLET/GMC TRUCK, 95-92 CHEVROLET/GMC TRUCK, 92-88 DAIHATSU, 97-89 GEO, 03-00 GMC TRUCK, 02-85 OLDSMOBILE, 95-92 OLDSMOBILE TRUCK, 06-85 PONTIAC, 95-92 PONTIAC TRUCK, 06-00 SATURN, 05-02 SATURN TRUCK, 94-87 SUBARU, 02-00 SUZUKI, 94-89 SUZUKI
D	707-195	Standard	02-92 DODGE, 04-94 DODGE TRUCK	C	752-180	Generation 2	93-89 GEO, 96-94 HONDA TRUCK, 93-81 ISUZU, 04-81 ISUZU TRUCK, 85-84 MAZDA, 89-61 NISSAN, 90-65 NISSAN TRUCK, 88-85 PONTIAC, 94-67 SUBARU, 88-77 SUBARU TRUCK, 86-81 TOYOTA TRUCK
S	708-180	Standard	98-93 ACURA, 92-89 DAIHATSU, 92-90 DAIHATSU TRUCK, 04-01 FORD TRUCK, 05-96 HYUNDAI, 05 HYUNDAI TRUCK, 95-89 MAZDA, 95-88 TOYOTA TRUCK	C	752-192	Generation 2	93-89 GEO, 96-94 HONDA TRUCK, 93-81 ISUZU, 04-81 ISUZU TRUCK, 85-84 MAZDA, 89-61 NISSAN, 90-65 NISSAN TRUCK, 88-85 PONTIAC, 94-67 SUBARU, 88-77 SUBARU TRUCK, 86-81 TOYOTA TRUCK
S	708-195	Standard	98-93 ACURA, 92-89 DAIHATSU, 92-90 DAIHATSU TRUCK, 04-01 FORD TRUCK, 05-96 HYUNDAI, 05 HYUNDAI TRUCK, 95-89 MAZDA, 95-88 TOYOTA TRUCK	A	753-180	Generation 2	95-87 CHRYSLER, 85-82 CHRYSLER, 01 CHRYSLER TRUCK, 97-96 CHRYSLER TRUCK, 90 CHRYSLER TRUCK, 97-71 DODGE, 00-79 DODGE TRUCK, 96-89 EAGLE, 97-88 FORD, 03-86 FORD TRUCK, 82-81 FORD TRUCK, 93-89 GEO TRUCK, 91-73 HONDA, 95 HYUNDAI, 93-86 HYUNDAI, 05-93 KIA, 02-95 KIA TRUCK, 05-71 MAZDA, 01-72 MAZDA TRUCK, 96-87 MERCURY, 94-83 MITSUBISHI, 96-83 MITSUBISHI TRUCK, 88-81 PEUGEOT, 96-76 PLYMOUTH, 00-84 PLYMOUTH TRUCK, 82-79 PLYMOUTH TRUCK, 05-02 SUZUKI, 00-92 SUZUKI, 03-85 SUZUKI TRUCK, 92-65 TOYOTA, 95-67 TOYOTA TRUCK
C	709-180	Standard	04-93 FORD, 99-96 MAZDA TRUCK, 02-95 MERCURY				
D	710-170	Standard	99 INFINITI, 96-95 INFINITI, 06 NISSAN, 01-91 NISSAN, 04-94 NISSAN TRUCK				
D	711-170	Standard	94-89 NISSAN				
C	712-190	Standard	99-93 HYUNDAI				
D	713-180	Standard	05-92 VOLKSWAGEN, 05-98 VOLKSWAGEN TRUCK				
D	715-185	Standard	99-70 MERCEDES				
C	717-190	Power Performance	96-94 CHEVROLET/GMC TRUCK				
C	720-170	Standard	99-96 ACURA TRUCK, 02 HONDA TRUCK, 00-94 HONDA TRUCK, 05-92 ISUZU TRUCK				
C	722-185	Standard	02-91 SATURN				
C	723-180	Power Performance	85-83 FORD, 85-83 LINCOLN, 85-83 MERCURY				
C	723-192	Power Performance	85-83 FORD, 85-83 LINCOLN, 85-83 MERCURY				
D	724-190	Standard	98-97 FORD TRUCK				
C	727-180	Power Performance	06-94 DODGE TRUCK				
C	750-180	Generation 2	86-82 BUICK, 86-82 CADILLAC, 91-82 CHEVROLET, 89-81 CHEVROLET/GMC TRUCK, 90-89 CHRYSLER, 78-71 FORD, 82-77 FORD TRUCK, 86-84 JEEP TRUCK, 78-72 MERCURY, 86-82 OLDSMOBILE, 71-66 OPEL, 93-82 PONTIAC, 97-92 PONTIAC TRUCK, 74 SAAB, 72-66 SAAB				

Thermostat Principal Applications / Principales applications des thermostats / Aplicaciones principales de termostatos

POP ★	MODEL MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES	POP ★	MODEL MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES
B	753-195	Generation 2	95-87 CHRYSLER, 85-82 CHRYSLER, 01 CHRYSLER TRUCK, 97-96 CHRYSLER TRUCK, 90 CHRYSLER TRUCK, 97-71 DODGE, 00-79 DODGE TRUCK, 96-89 EAGLE, 97-88 FORD, 03-86 FORD TRUCK, 82-81 FORD TRUCK, 93-89 GEO TRUCK, 91-73 HONDA, 95 HYUNDAI, 93-86 HYUNDAI, 05-93 KIA, 02-95 KIA TRUCK, 05-71 MAZDA, 01-72 MAZDA TRUCK, 96-87 MERCURY, 94-83 MITSUBISHI, 96-83 MITSUBISHI TRUCK, 88-81 PEUGEOT, 96-76 PLYMOUTH, 00-84 PLYMOUTH TRUCK, 82-79 PLYMOUTH TRUCK, 05-02 SUZUKI, 00-92 SUZUKI, 03-85 SUZUKI TRUCK, 92-65 TOYOTA, 95-67 TOYOTA TRUCK	A	755-180	Generation 2	82-72 ALFA ROMEO, 01-96 AM GENERAL TRUCK, 88-60 AMC, 75-56 AUSTIN, 95-61 BUICK, 53-50 BUICK, 95-75 CADILLAC, 67-61 CADILLAC, 82-60 CHECKER, 95-46 CHEVROLET, 00-42 CHEVROLET/GMC TRUCK, 89-78 CHRYSLER, 89-60 DODGE, 00-60 DODGE TRUCK, 88 EAGLE, 74-59 FIAT, 00-95 FORD, 87-60 FORD, 53-46 FORD, 04-00 FORD TRUCK, 94-60 FORD TRUCK, 53-48 FORD TRUCK, 70-63 FORD UK, 60 FRONTENAC, 66-63 HILLMAN, 57-55 HUDSON, 75-65 IHC TRUCK, 74-71 JAGUAR, 69-49 JAGUAR, 06-83 JEEP TRUCK, 71-65 JEEP TRUCK, 71-69 LAND ROVER TRUCK, 85-68 LINCOLN, 57-49 LINCOLN, 63-55 MERCEDES, 87-60 MERCURY, 53-46 MERCURY, 68-60 MERCURY TRUCK, 53-50 MERCURY TRUCK, 76-65 METEOR, 54-50 METEOR, 81-45 MG, 53-50 MONARCH, 81-63 MORGAN, 71-57 MORRIS, 84-81 NISSAN, 93-50 OLDSMOBILE, 95-94 OLDSMOBILE TRUCK, 92-91 OLDSMOBILE TRUCK, 79-66 OPEL, 58-50 PACKARD, 89-60 PLYMOUTH, 83-74 PLYMOUTH TRUCK, 95-46 PONTIAC, 76-72 SAAB, 68-58 SAAB, 71-65 SIMCA, 66-50 STUDEBAKER, 64-50 STUDEBAKER TRUCK, 68-64 SUNBEAM, 82-60 TRIUMPH, 64-46 WILLYS TRUCK
C	754-180	Generation 2	96-81 FORD, 94-88 MERCURY, 86-78 MERCURY, 89-85 MERKUR	A	755-195	Generation 2	82-72 ALFA ROMEO, 01-96 AM GENERAL TRUCK, 88-60 AMC, 75-56 AUSTIN, 95-61 BUICK, 53-50 BUICK, 95-75 CADILLAC, 67-61 CADILLAC, 82-60 CHECKER, 95-46 CHEVROLET, 00-42 CHEVROLET/GMC TRUCK, 89-78 CHRYSLER, 89-60 DODGE, 00-60 DODGE TRUCK, 88 EAGLE, 74-59 FIAT, 00-95 FORD, 87-60 FORD, 53-46 FORD, 04-00 FORD TRUCK, 94-60 FORD TRUCK, 53-48 FORD TRUCK, 70-63 FORD UK, 60 FRONTENAC, 66-63 HILLMAN, 57-55 HUDSON, 75-65 IHC TRUCK, 74-71 JAGUAR, 69-49 JAGUAR, 06-83 JEEP TRUCK, 71-65 JEEP TRUCK, 71-69 LAND ROVER TRUCK, 85-68 LINCOLN, 57-49 LINCOLN, 63-55 MERCEDES, 87-60 MERCURY, 53-46 MERCURY, 68-60 MERCURY TRUCK, 53-50 MERCURY TRUCK, 76-65 METEOR, 54-50 METEOR, 81-45 MG, 53-50 MONARCH, 81-63 MORGAN, 71-57 MORRIS, 84-81 NISSAN, 93-50 OLDSMOBILE, 95-94 OLDSMOBILE TRUCK, 92-91 OLDSMOBILE TRUCK, 79-66 OPEL, 58-50 PACKARD, 89-60 PLYMOUTH, 83-74 PLYMOUTH TRUCK, 95-46 PONTIAC, 76-72 SAAB, 68-58 SAAB, 71-65 SIMCA, 66-50 STUDEBAKER, 64-50 STUDEBAKER TRUCK, 68-64 SUNBEAM, 82-60 TRIUMPH, 64-46 WILLYS TRUCK
A	754-192	Generation 2	96-81 FORD, 94-88 MERCURY, 86-78 MERCURY, 89-85 MERKUR		756-180	Generation 2	87-76 CHEVROLET, 93-82 CHRYSLER, 92-90 CHRYSLER TRUCK, 95-81 DODGE, 95-82 DODGE TRUCK, 95-81 PLYMOUTH, 95-83 PLYMOUTH TRUCK, 87-76 PONTIAC
A	755-160	Generation 2	82-72 ALFA ROMEO, 01-96 AM GENERAL TRUCK, 88-60 AMC, 75-56 AUSTIN, 95-61 BUICK, 53-50 BUICK, 95-75 CADILLAC, 67-61 CADILLAC, 82-60 CHECKER, 95-46 CHEVROLET, 00-42 CHEVROLET/GMC TRUCK, 89-78 CHRYSLER, 89-60 DODGE, 00-60 DODGE TRUCK, 88 EAGLE, 74-59 FIAT, 00-95 FORD, 87-60 FORD, 53-46 FORD, 04-00 FORD TRUCK, 94-60 FORD TRUCK, 53-48 FORD TRUCK, 70-63 FORD UK, 60 FRONTENAC, 66-63 HILLMAN, 57-55 HUDSON, 75-65 IHC TRUCK, 74-71 JAGUAR, 69-49 JAGUAR, 06-83 JEEP TRUCK, 71-65 JEEP TRUCK, 71-69 LAND ROVER TRUCK, 85-68 LINCOLN, 57-49 LINCOLN, 63-55 MERCEDES, 87-60 MERCURY, 53-46 MERCURY, 68-60 MERCURY TRUCK, 53-50 MERCURY TRUCK, 76-65 METEOR, 54-50 METEOR, 81-45 MG, 53-50 MONARCH, 81-63 MORGAN, 71-57 MORRIS, 84-81 NISSAN, 93-50 OLDSMOBILE, 95-94 OLDSMOBILE TRUCK, 92-91 OLDSMOBILE TRUCK, 79-66 OPEL, 58-50 PACKARD, 89-60 PLYMOUTH, 83-74 PLYMOUTH TRUCK, 95-46 PONTIAC, 76-72 SAAB, 68-58 SAAB, 71-65 SIMCA, 66-50 STUDEBAKER, 64-50 STUDEBAKER TRUCK, 68-64 SUNBEAM, 82-60 TRIUMPH, 64-46 WILLYS TRUCK		756-192	Generation 2	87-76 CHEVROLET, 93-82 CHRYSLER, 92-90 CHRYSLER TRUCK, 95-81 DODGE, 95-82 DODGE TRUCK, 95-81 PLYMOUTH, 95-83 PLYMOUTH TRUCK, 87-76 PONTIAC

Thermostat Principal Applications / Principales applications des thermostats / Aplicaciones principales de termostatos

POP ★	MODEL MÓDELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES	POP ★	MODEL MÓDELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES
D	757-180	Generation 2	98 FORD, 94-78 FORD, 97-82 FORD TRUCK, 97-94 MAZDA TRUCK, 96-91 MERCURY, 87-81 MERCURY	D	775-170	Power Performance	96 BUICK, 96 CADILLAC, 00-99 CADILLAC TRUCK, 97-96 CHEVROLET, 06-96 CHEVROLET/GMC TRUCK, 06-03 FORD, 06-01 FORD TRUCK, 05-00 GMC TRUCK, 01-96 ISUZU TRUCK, 06 LINCOLN, 06 LINCOLN TRUCK, 06-03 MERCURY, 06-02 MERCURY TRUCK, 97-89 NISSAN, 93-90 NISSAN TRUCK, 01-95 OLDSMOBILE TRUCK, 97-96 PONTIAC, 86 PONTIAC
B	757-192	Generation 2	98 FORD, 94-78 FORD, 97-82 FORD TRUCK, 97-94 MAZDA TRUCK, 00-91 MERCURY, 87-81 MERCURY				
B	758-197	Generation 2	05-87 BUICK, 06-01 BUICK TRUCK, 88-87 CADILLAC, 06-87 CHEVROLET, 06-90 CHEVROLET/GMC TRUCK, 06-00 GMC TRUCK, 04-87 OLDSMOBILE, 84 OLDSMOBILE, 81-80 OLDSMOBILE, 04-90 OLDSMOBILE TRUCK, 06-87 PONTIAC, 06-90 PONTIAC TRUCK, 06-05 SATURN TRUCK	C	775-195	Power Performance	96 BUICK, 96 CADILLAC, 00-99 CADILLAC TRUCK, 97-96 CHEVROLET, 06-96 CHEVROLET/GMC TRUCK, 06-03 FORD, 06-01 FORD TRUCK, 05-00 GMC TRUCK, 01-96 ISUZU TRUCK, 06 LINCOLN, 06 LINCOLN TRUCK, 06-03 MERCURY, 06-02 MERCURY TRUCK, 97-89 NISSAN, 93-90 NISSAN TRUCK, 01-95 OLDSMOBILE TRUCK, 97-96 PONTIAC, 86 PONTIAC
B	759-197	Generation 2	06-84 FORD, 06-86 FORD TRUCK, 94-86 LINCOLN, 05-94 MAZDA TRUCK, 05-84 MERCURY, 06-04 MERCURY TRUCK, 01-97 MERCURY TRUCK	D	776-180	Generation 2	06-91 CHRYSLER, 06-93 CHRYSLER TRUCK, 06-93 DODGE, 06-93 DODGE TRUCK, 99-93 EAGLE, 99-95 MITSUBISHI, 01-94 PLYMOUTH, 00-93 PLYMOUTH TRUCK
C	761-160	Generation 2	85 CHEVROLET, 99-95 NISSAN, 01-80 TOYOTA, 00-96 TOYOTA TRUCK, 90-84 TOYOTA TRUCK	C	776-195	Generation 2	06-91 CHRYSLER, 06-93 CHRYSLER TRUCK, 06-93 DODGE, 06-93 DODGE TRUCK, 99-93 EAGLE, 99-95 MITSUBISHI, 01-94 PLYMOUTH, 00-93 PLYMOUTH TRUCK
B	761-180	Generation 2	88-85 CHEVROLET, 97-89 GEO, 99-95 NISSAN, 01-80 TOYOTA, 00-96 TOYOTA TRUCK, 90-84 TOYOTA TRUCK	B	777-170	Generation 2	96 BUICK, 96 CADILLAC, 00-99 CADILLAC TRUCK, 97-96 CHEVROLET, 06-96 CHEVROLET/GMC TRUCK, 06-03 FORD, 06-01 FORD TRUCK, 05-00 GMC TRUCK, 01-96 ISUZU TRUCK, 06 LINCOLN, 06 LINCOLN TRUCK, 06-03 MERCURY, 06-02 MERCURY TRUCK, 97-89 NISSAN, 93-90 NISSAN TRUCK, 01-95 OLDSMOBILE TRUCK, 97-96 PONTIAC, 86-81 PONTIAC
D	762-180	Generation 2	06-00 ACURA, 91-86 ACURA, 95-89 FORD, 05-01 HONDA, 92-83 HONDA, 06-02 HONDA TRUCK, 91-87 STERLING	C	777-195	Generation 2	96 BUICK, 96 CADILLAC, 00-99 CADILLAC TRUCK, 97-96 CHEVROLET, 06-96 CHEVROLET/GMC TRUCK, 06-03 FORD, 06-01 FORD TRUCK, 05-00 GMC TRUCK, 01-96 ISUZU TRUCK, 06 LINCOLN, 06 LINCOLN TRUCK, 06-03 MERCURY, 06-02 MERCURY TRUCK, 97-89 NISSAN, 93-90 NISSAN TRUCK, 01-95 OLDSMOBILE TRUCK, 97-96 PONTIAC, 86-81 PONTIAC
C	762-192	Generation 2	06-00 ACURA, 91-86 ACURA, 95-89 FORD, 05-01 HONDA, 92-83 HONDA, 06-02 HONDA TRUCK, 91-87 STERLING	D	778-160	Generation 2	83-77 AMC, 86-82 CHEVROLET, 86-85 CHEVROLET/GMC TRUCK, 80-78 DODGE TRUCK, 04-01 FORD, 84-83 FORD TRUCK, 88-70 MAZDA, 84-82 MAZDA TRUCK, 78-74 MAZDA TRUCK, 74-71 PLYMOUTH, 86-84 PONTIAC, 81-80 PONTIAC, 70-68 SUNBEAM, 82-75 TRIUMPH, 73-71 TRIUMPH
D	763-180	Standard	01-96 INFINITI, 01-95 NISSAN	C	778-180	Generation 2	83-77 AMC, 86-82 CHEVROLET, 86-85 CHEVROLET/GMC TRUCK, 80-78 DODGE TRUCK, 04-01 FORD, 84-83 FORD TRUCK, 88-70 MAZDA, 84-82 MAZDA TRUCK, 78-74 MAZDA TRUCK, 74-71 PLYMOUTH, 86-84 PONTIAC, 81-80 PONTIAC, 70-68 SUNBEAM, 82-75 TRIUMPH, 73-71 TRIUMPH
D	764-187	Standard	05-03 BUICK TRUCK, 06-04 CADILLAC, 05-01 CADILLAC TRUCK, 06-97 CHEVROLET, 05-99 CHEVROLET/GMC TRUCK, 05-00 GMC TRUCK, 05-04 HUMMER TRUCK, 04-02 OLDSMOBILE TRUCK, 06-04 PONTIAC, 02-98 PONTIAC				
C	770-180	Generation 2	04-98 CHRYSLER, 05-98 DODGE, 01-00 PLYMOUTH				
C	771-190	Generation 2	05-98 CHRYSLER, 05-98 DODGE				
C	772-195	Generation 2	06-00 DODGE TRUCK, 06-99 JEEP TRUCK				
C	773-180	Generation 2	05-03 FORD, 01-96 FORD, 03-93 LINCOLN, 06 MERCURY				
D	774-180	Generation 2	96-89 CHEVROLET, 97-90 CHEVROLET/GMC TRUCK, 01-96 ISUZU TRUCK, 94-89 ISUZU TRUCK, 96-93 OLDSMOBILE, 96-89 PONTIAC				
C	774-195	Generation 2	96-89 CHEVROLET, 97-90 CHEVROLET/GMC TRUCK, 01-96 ISUZU TRUCK, 94-89 ISUZU TRUCK, 96-93 OLDSMOBILE, 96-89 PONTIAC				

Thermostat Principal Applications / Principales applications des thermostats / Aplicaciones principales de termostatos


POP ★	MODEL MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES	POP ★	MODEL MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES
B	778-195	Generation 2	83-77 AMC, 86-82 CHEVROLET, 86-85 CHEVROLET/GMC TRUCK, 80-78 DODGE TRUCK, 04-01 FORD, 84-83 FORD TRUCK, 88-70 MAZDA, 84-82 MAZDA TRUCK, 78-74 MAZDA TRUCK, 74-71 PLYMOUTH, 86-84 PONTIAC, 81-80 PONTIAC, 70-68 SUNBEAM, 82-75 TRIUMPH, 73-71 TRIUMPH	D	787-170	Generation 2	66-57 AMC, 67-53 BUICK, 62-50 CADILLAC, 94-82 CHEVROLET/GMC TRUCK, 78-59 CHRYSLER, 61-57 DESOTO, 78-49 DODGE, 78-50 DODGE TRUCK, 60-58 EDSEL, 66-46 FORD, 42-41 FORD, 68-48 FORD TRUCK, 57-55 HUDSON, 80-63 IHC TRUCK, 68-65 JEEP TRUCK, 69-58 LINCOLN, 66-54 MERCURY, 67-54 MERCURY TRUCK, 66-64 METEOR, 61-54 METEOR, 58-57 METEOR TRUCK, 61-59 MONARCH, 57-54 MONARCH, 57-53 NASH, 78-49 PLYMOUTH, 78-74 PLYMOUTH TRUCK, 60-52 STUDEBAKER, 50 STUDEBAKER, 60-55 STUDEBAKER TRUCK
B	779-160	Generation 2	93 CADILLAC, 00 DODGE TRUCK, 93-89 DODGE TRUCK, 05 FORD, 03-92 FORD, 05 FORD TRUCK, 00-97 FORD TRUCK, 97-70 JAGUAR, 73-72 JEEP TRUCK, 95 LAND ROVER TRUCK, 05-91 LINCOLN, 05-98 LINCOLN TRUCK, 05 MERCURY, 02-92 MERCURY, 86-83 NISSAN TRUCK	B	787-180	Generation 2	66-57 AMC, 67-53 BUICK, 62-50 CADILLAC, 94-82 CHEVROLET/GMC TRUCK, 78-59 CHRYSLER, 61-57 DESOTO, 78-49 DODGE, 78-50 DODGE TRUCK, 60-58 EDSEL, 66-46 FORD, 42-41 FORD, 68-48 FORD TRUCK, 57-55 HUDSON, 80-63 IHC TRUCK, 68-65 JEEP TRUCK, 69-58 LINCOLN, 66-54 MERCURY, 67-54 MERCURY TRUCK, 66-64 METEOR, 61-54 METEOR, 58-57 METEOR TRUCK, 61-59 MONARCH, 57-54 MONARCH, 57-53 NASH, 78-49 PLYMOUTH, 78-74 PLYMOUTH TRUCK, 60-52 STUDEBAKER, 50 STUDEBAKER, 60-55 STUDEBAKER TRUCK
A	779-180	Generation 2	93 CADILLAC, 00 DODGE TRUCK, 93-89 DODGE TRUCK, 05 FORD, 03-92 FORD, 05 FORD TRUCK, 00-97 FORD TRUCK, 97-70 JAGUAR, 72 JEEP TRUCK, 95 LAND ROVER TRUCK, 05-91 LINCOLN, 05-98 LINCOLN TRUCK, 05 MERCURY, 02-92 MERCURY, 86-83 NISSAN TRUCK	B	787-195	Generation 2	66-57 AMC, 67-53 BUICK, 62-50 CADILLAC, 94-82 CHEVROLET/GMC TRUCK, 78-59 CHRYSLER, 61-57 DESOTO, 78-49 DODGE, 78-50 DODGE TRUCK, 60-58 EDSEL, 66-46 FORD, 42-41 FORD, 68-48 FORD TRUCK, 57-55 HUDSON, 80-63 IHC TRUCK, 68-65 JEEP TRUCK, 69-58 LINCOLN, 66-54 MERCURY, 67-54 MERCURY TRUCK, 66-64 METEOR, 61-54 METEOR, 58-57 METEOR TRUCK, 61-59 MONARCH, 57-54 MONARCH, 57-53 NASH, 78-49 PLYMOUTH, 78-74 PLYMOUTH TRUCK, 60-52 STUDEBAKER, 50 STUDEBAKER, 60-55 STUDEBAKER TRUCK
A	779-190	Generation 2	93 CADILLAC, 00 DODGE TRUCK, 93-89 DODGE TRUCK, 05 FORD, 03-92 FORD, 05 FORD TRUCK, 00-97 FORD TRUCK, 97-70 JAGUAR, 72 JEEP TRUCK, 95 LAND ROVER TRUCK, 05-91 LINCOLN, 05-98 LINCOLN TRUCK, 05 MERCURY, 02-92 MERCURY, 86-83 NISSAN TRUCK	B	789-170	Generation 2	99 INFINITI, 96-95 INFINITI, 06 NISSAN, 01-91 NISSAN, 04-94 NISSAN TRUCK
D	780-190	Power Performance	04-02 AM GENERAL TRUCK, 96-95 AM GENERAL TRUCK, 02-01 CHEVROLET/GMC TRUCK, 99 CHEVROLET/GMC TRUCK	B	790-170	Generation 2	94-89 NISSAN
D	781-190	Power Performance	94-92 AM GENERAL TRUCK	N	792-160	Generation 2	86-84 BUICK, 94-93 CADILLAC, 86-85 CHEVROLET, 03-96 DODGE TRUCK, 80-79 DODGE TRUCK, 89 EAGLE, 94-65 JEEP TRUCK, 97-90 LAND ROVER TRUCK, 92-81 OLDSMOBILE, 80-79 PLYMOUTH TRUCK, 86-85 PONTIAC, 64-48 WILLYS TRUCK
C	782-180	Generation 2	87-82 CADILLAC	N	792-180	Generation 2	86-84 BUICK, 94-93 CADILLAC, 86-85 CHEVROLET, 03-96 DODGE TRUCK, 80-79 DODGE TRUCK, 89 EAGLE, 94-65 JEEP TRUCK, 97-90 LAND ROVER TRUCK, 92-81 OLDSMOBILE, 80-79 PLYMOUTH TRUCK, 86-85 PONTIAC, 64-48 WILLYS TRUCK
B	782-195	Generation 2	87-82 CADILLAC	N	792-195	Generation 2	86-84 BUICK, 94-93 CADILLAC, 86-85 CHEVROLET, 03-96 DODGE TRUCK, 80-79 DODGE TRUCK, 89 EAGLE, 94-65 JEEP TRUCK, 97-90 LAND ROVER TRUCK, 92-81 OLDSMOBILE, 80-79 PLYMOUTH TRUCK, 86-85 PONTIAC, 64-48 WILLYS TRUCK
B	783-180	Generation 2	04-93 FORD, 02-92 MAZDA, 02-95 MERCURY				
B	785-180	Generation 2	88-82 BUICK, 92-90 CHEVROLET, 85-82 CHEVROLET, 88-82 OLDSMOBILE, 94-82 PONTIAC				
A	785-195	Generation 2	88-82 BUICK, 92-90 CHEVROLET, 85-82 CHEVROLET, 88-82 OLDSMOBILE, 94-82 PONTIAC				
B	786-170	Generation 2	00-92 ACURA, 05-92 HONDA, 01-95 HONDA TRUCK				
C	787-160	Generation 2	66-57 AMC, 67-53 BUICK, 62-50 CADILLAC, 94-82 CHEVROLET/GMC TRUCK, 78-59 CHRYSLER, 61-57 DESOTO, 78-49 DODGE, 78-50 DODGE TRUCK, 60-58 EDSEL, 66-46 FORD, 42-41 FORD, 68-48 FORD TRUCK, 57-55 HUDSON, 80-63 IHC TRUCK, 68-65 JEEP TRUCK, 69-58 LINCOLN, 66-54 MERCURY, 67-54 MERCURY TRUCK, 66-64 METEOR, 61-54 METEOR, 58-57 METEOR TRUCK, 61-59 MONARCH, 57-54 MONARCH, 57-53 NASH, 78-49 PLYMOUTH, 78-74 PLYMOUTH TRUCK, 60-52 STUDEBAKER, 50 STUDEBAKER, 60-55 STUDEBAKER TRUCK				

Thermostat Principal Applications / Principales applications des thermostats / Aplicaciones principales de termostatos


POP ★	MODEL MODÉLO MODELO	TYPE TIPO	PRINCIPAL APPLICATIONS APPLICATIONS PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES				
C	793-160	Generation 2	06-97 AUDI, 90-69 AUDI, 86-81 CHEVROLET, 75-71 CITROEN, 78-71 FIAT, 79-74 FORD, 00-97 FORD TRUCK, 86-83 FORD TRUCK, 79-72 MERCURY, 89-88 MERKUR, 95-77 PORSCHE, 88-84 SAAB, 06-74 VOLKSWAGEN, 85-80 VOLKSWAGEN TRUCK, 05-98 VOLVO, 95-93 VOLVO, 75-67 VOLVO, 05-03 VOLVO TRUCK				
B	793-180	Generation 2	06-97 AUDI, 90-69 AUDI, 86-81 CHEVROLET, 75-71 CITROEN, 78-71 FIAT, 79-74 FORD, 00-97 FORD TRUCK, 86-83 FORD TRUCK, 79-72 MERCURY, 89-88 MERKUR, 95-77 PORSCHE, 88-84 SAAB, 06-74 VOLKSWAGEN, 85-80 VOLKSWAGEN TRUCK, 05-98 VOLVO, 95-93 VOLVO, 75-67 VOLVO, 05-03 VOLVO TRUCK				
B	793-195	Generation 2	06-97 AUDI, 90-69 AUDI, 86-81 CHEVROLET, 75-71 CITROEN, 78-71 FIAT, 79-74 FORD, 00-97 FORD TRUCK, 86-83 FORD TRUCK, 79-72 MERCURY, 89-88 MERKUR, 95-77 PORSCHE, 88-84 SAAB, 06-74 VOLKSWAGEN, 85-80 VOLKSWAGEN TRUCK, 05-98 VOLVO, 95-93 VOLVO, 75-67 VOLVO, 05-03 VOLVO TRUCK				
D	794-160	Power Performance	00-97 FORD TRUCK, 05-98 LINCOLN TRUCK				
D	794-180	Power Performance	00-97 FORD TRUCK, 05-98 LINCOLN TRUCK				
D	794-195	Power Performance	00-97 FORD TRUCK, 05-98 LINCOLN TRUCK				
C	799-195	Standard	05-96 FORD TRUCK				

Thermostat Dimensions & Drawings Dimensions et schémas des thermostats Dimensiones y dibujos de termostatos


**300-160, 300-180,
300-195, 300-205**




302-180, 302-195




303-180, 303-195



304-180




305-160




306-180, 306-195


Offset Flange with Vent Valve
Bride décalée avec soupape de mise à l'air libre
Brida desfasada con válvula de ventilación

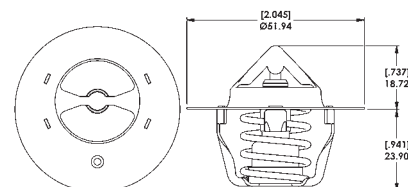


307-180, 307-192




308-180, 308-195




310-180

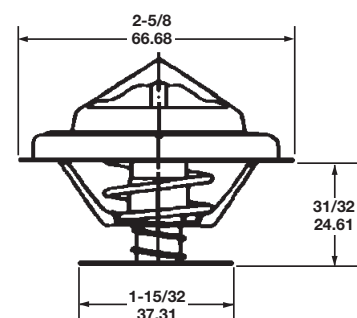


311-180



312-160, 312-180, 312-195




313-180, 313-192




Thermostat Dimensions & Drawings Dimensions et schémas des thermostats Dimensiones y dibujos de termostatos

318-180

Jiggle Pin / Tige de purge / Pasador vibratorio




321-180, 321-195




322-180, 322-195

Inlet Side Vent Valve
Soupape de mise à l'air libre à l'entrée
Válvula de ventilación del lado de entrada




323-170, 323-180, 323-190

Vent Valve / Soupape de mise à l'air libre /
Válvula de ventilación




329-170


Vent Valve / Soupape de mise à l'air libre /
Válvula de ventilación




330-160, 330-180, 330-195, 330-205




331-180




332-180, 332-195




333-180, 333-192




334-180, 334-192



335-160, 335-180, 335-195




336-160, 336-180, 336-195




Thermostat Dimensions & Drawings Dimensions et schémas des thermostats Dimensiones y dibujos de termostatos


337-160, 337-180, 337-195




338-160, 338-180, 338-192




340-160, 340-180



341-190




342-160, 342-180, 342-195




343-192


Jiggle Pin / Tige de purge / Pasador vibratorio



345-180, 345-195




347-160, 347-180, 347-195




348-180, 348-192


Vent Valve / Soupape de mise à l'air libre / Válvula de ventilación




351-180, 351-192



352-197




354-160, 354-180, 354-190




Thermostat Dimensions & Drawings Dimensions et schémas des thermostats Dimensiones y dibujos de termostatos

356-180, 356-197

Vent Valve / Soupape de mise à l'air libre /
Válvula de ventilación




357-180, 357-195




359-180, 359-195


Vent Valve / Soupape de mise à l'air libre /
Válvula de ventilación




362-170



364-180




367-170, 367-195




368-180, 368-195


Vent Valve / Soupape de mise à l'air libre /
Válvula de ventilación




370-160, 370-170, 370-180, 370-195




371-160, 371-180




372-180, 372-195



373-180, 373-192




374-180, 374-195




Thermostat Dimensions & Drawings Dimensions et schémas des thermostats Dimensiones y dibujos de termostatos

379-160, 379-180




380-160, 380-180




383-170

Jiggle Pin / Tige de purge / Pasador vibratorio




385-170

Jiggle Pin / Tige de purge / Pasador vibratorio




386-190


Jiggle Pin / Tige de purge / Pasador vibratorio




388-170, 388-180

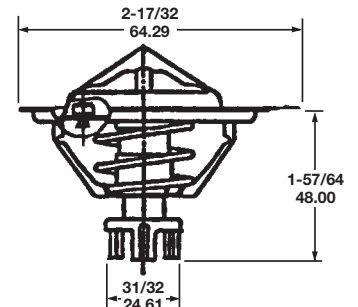

389-180




390-180




391-180, 391-192

Offset Flange with Vent Valve
Bride décalée avec soupape de mise à l'air libre
Brida desfasada con válvula de ventilación

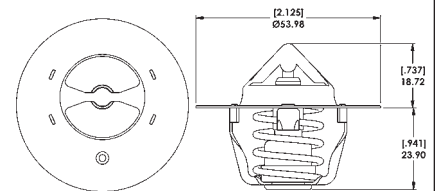


392-180, 392-192


Offset Flange with Vent Valve
Bride décalée avec soupape de mise à l'air libre
Brida desfasada con válvula de ventilación

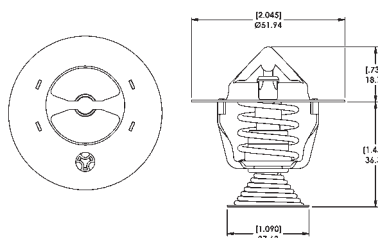

393-170




394-170




Thermostat Dimensions & Drawings Dimensions et schémas des thermostats Dimensiones y dibujos de termostatos

395-170




397-190




398-180

Jiggle Pin / Tige de purge / Pasador vibratorio




399-170


Jiggle Pin / Tige de purge / Pasador vibratorio




500-180



700-160, 700-180, 700-195




701-205




702-185

Inlet Side Vent Valve
Soupape de mise à l'air libre à l'entrée
Válvula de ventilación del lado de entrada




703-190




704-180

Inlet Side Jiggle Pin / Tige de purge à l'entrée /
Pasador vibratorio del lado de entrada




706-180, 706-195

Offset Flange with Vent Valve
Bride décalée avec soupape de mise à l'air libre
Brida desfasada con válvula de ventilación

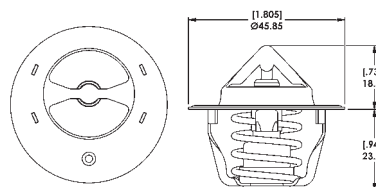

707-195




Thermostat Dimensions & Drawings

Dimensions et schémas des thermostats


Dimensiones y dibujos de termostatos

708-180, 708-195




709-180

Inlet Side / Jiggle Pin on Flange
Entrée / Tige de purge sur la bride
Lado de entrada / Pasador vibratorio en la brida




710-170

Jiggle Pin on Valve / Tige de purge sur la soupape / Pasador vibratorio en la válvula




711-170

Jiggle Pin on Valve / Tige de purge sur la soupape / Pasador vibratorio en la válvula




712-190


Offset Flange / Bride décalée / Brida desfasada
Vent Valve Flange / Bride de la soupape de mise à l'air libre / Brida de la válvula de ventilación

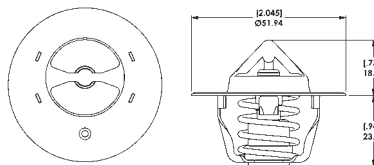

713-180




715-185




717-190

Jiggle Pins in Valve / Tiges de purge dans la soupape / Pasadores vibratorios en la válvula




720-170

Jiggle Pin on Valve / Tige de purge sur la soupape / Pasador vibratorio en la válvula




722-185

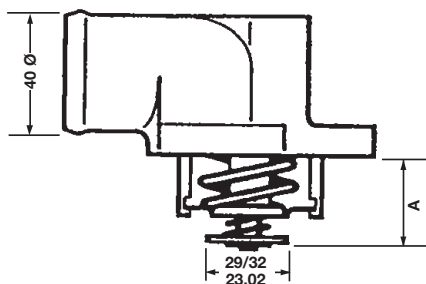


723-180, 723-192

With Special O.E.M. Cam Lock Flange Feature / Avec bride spéciale à came de verrouillage de l'équipementier d'origine / Con característica especial de brida de bloqueo de leva O.E.M.




724-190

Vent Valve / Soupape de mise à l'air libre / Válvula de ventilación




Thermostat Dimensions & Drawings **Dimensions et schémas des thermostats** **Dimensiones y dibujos de termostatos**


727-180



750-180, 750-192




751-180, 751-195




752-180, 752-192

Offset Flange with Vent Valve
 Bride décalée avec soupape de mise à l'air libre
 Brida desfasada con válvula de ventilación

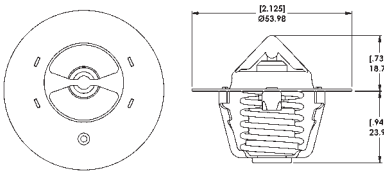


753-180, 753-195


Offset Flange with Vent Valve
 Bride décalée avec soupape de mise à l'air libre
 Brida desfasada con válvula de ventilación

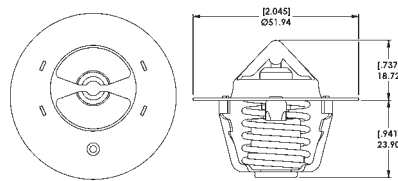


754-180, 754-192




755-160, 755-180, 755-195




756-180, 756-192




757-180, 757-192




758-197



759-197



761-160, 761-180




Thermostat Dimensions & Drawings

Dimensions et schémas des thermostats


Dimensiones y dibujos de termostatos

762-180, 762-192


Offset Flange with Vent Valve
Bride décalée avec soupape de mise à l'air libre
Brida desfasada con válvula de ventilación

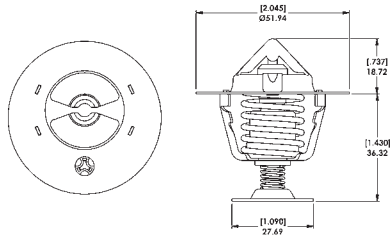

763-180




764-187




770-180

Inlet Side Jiggle Pin / Tige de purge à l'entrée /
Pasador vibratorio del lado de entrada




771-190

Inlet Side Jiggle Pin / Tige de purge à l'entrée /
Pasador vibratorio del lado de entrada




772-195

Inlet Side Vent Valve / Soupape de mise à l'air libre à l'entrée / Válvula de ventilación del lado de entrada




773-180


Inlet Side Jiggle Pin / Tige de purge à l'entrée /
Pasador vibratorio del lado de entrada



774-180, 774-195




775-170, 775-195




776-180, 776-195


Offset Flange with Vent Valve
Bride décalée avec soupape de mise à l'air libre
Brida desfasada con válvula de ventilación

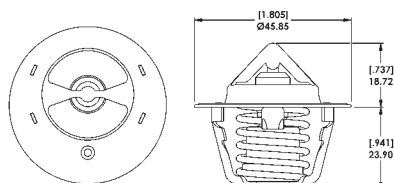

777-170, 777-195




778-160, 778-180, 778-195




Thermostat Dimensions & Drawings Dimensions et schémas des thermostats Dimensiones y dibujos de termostatos


779-170, 779-180, 779-190




780-190




781-190




782-180, 782-195




783-180




785-180, 785-195




786-170




787-160, 787-170, 787-180, 787-195




788-180




789-170



790-170




791-180, 791-195




Thermostat Dimensions & Drawings Dimensions et schémas des thermostats Dimensiones y dibujos de termostatos


792-160, 792-180, 792-195




793-160, 793-180, 793-195



794-160, 794-180, 794-195



799-195



Notice: Disclaimer Of Liability

Honeywell International Inc. obtained the information reflected in this catalog from reliable sources and believes this information to be complete and accurate as of the time of printing. Nevertheless, Honeywell does not make any warranty, express or implied, as to the correctness, accuracy, or completeness of this information, NOR as to MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE in relation thereto. Honeywell specifically disclaims any responsibility or liability for any errors, omissions, changes, and updates in this information and for any resulting harm, and shall not be liable for direct, incidental, or consequential damages resulting therefrom. Honeywell's product warranties are limited to those set forth in its various warranty statements appearing on or included in the packaging of its products.

While the design or appearance of replacement caps and thermostats may vary from the original equipment parts being replaced, under no circumstances should replacement parts be used when they do not appear to fit properly. Do not force

to fit or modify the part to fit in any way, but instead confirm that you are using the correct replacement part. Honeywell specifically disclaims all liability and responsibility for any harm, including direct, incidental, or consequential damages, resulting from any improper installation, modification, or other misapplication of its caps or thermostats.

Product applications in this publication are limited to vehicles manufactured for sale in the United States, Canada, or Mexico and distributed through authorized dealer networks. If a vehicle has been manufactured or altered to other than United States, Canadian, or Mexican specifications, the product applications may not apply. Honeywell does not accept or assume any liability for applications of its products on any vehicle imported into the United States, Canada or Mexico through channels other than the authorized dealer networks or for any vehicle not in compliance with all applicable North American laws and regulations.

Avis : Denegation de Responsabilite

Honeywell International Inc. a obtenu les renseignements contenus dans le présent catalogue de sources fiables et est convaincue que ces renseignements étaient complets et précis au moment d'aller sous presse. Néanmoins, Honeywell ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, en ce qui a trait à l'exactitude, à la précision ou à l'intégralité de ces renseignements NI à la QUALITÉ MARCHANDE OU À L'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE à cet égard.

Honeywell rejette expressément toute responsabilité quant à toute erreur, omission, modification ou mise à jour relative à ces renseignements et à tout dommage qui en découle et ne peut être tenue responsable pour tout dommage direct, accessoire ou indirect qui en résulte. Les garanties des produits Honeywell se limitent à celles mentionnées dans les différentes garanties apparaissant sur l'emballage de ces produits ou qui sont comprises à l'intérieur dudit emballage.

Bien que la conception ou l'apparence des bouchons et thermostats de remplacement puissent différer de celles des pièces d'origine remplacées, en aucun cas les pièces de remplacement ne doivent être utilisées si elles ne

peuvent être installées convenablement. Plutôt que de forcer l'installation d'une pièce ou de la modifier pour pouvoir l'installer, vérifiez si vous utilisez bien la bonne pièce de remplacement. Honeywell rejette expressément toute responsabilité relative à tout dommage, y compris direct, accessoire ou indirect, résultant d'une mauvaise installation, d'une modification ou de tout autre usage impropre de ses bouchons ou thermostats.

Les applications des produits présentés dans cette publication se limitent aux véhicules fabriqués pour la vente aux États-Unis, au Canada ou au Mexique et distribués par l'entremise de réseaux de revendeurs autorisés. Si un véhicule a été fabriqué ou modifié en fonction de spécifications autres que celles des États-Unis, du Canada ou du Mexique, les applications du produit peuvent ne pas convenir. Honeywell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux applications de ses produits sur tout véhicule importé aux États-Unis, au Canada ou au Mexique qui n'est pas issu des réseaux de revendeurs autorisés ni sur tout véhicule qui n'est pas conforme aux lois et règlements nord-américains.

Aviso: Exención de responsabilidad

Honeywell International Inc. obtuvo de fuentes confiables la información contenida en este catálogo y considera que esta información es completa y exacta al momento de imprimir esto. Sin embargo, Honeywell no hace ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la corrección, exactitud o integridad de esta información, NI TAMPOCO en cuanto a la COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR con relación a la misma. Honeywell niega específicamente cualquier responsabilidad o imputabilidad por cualesquier errores, omisiones, cambios y actualizaciones de esta información y por cualquier daño resultante, y no será responsable de los daños directos, incidentales o consiguientes resultantes. Las garantías de los productos de Honeywell están limitadas a las que se consignan en sus varias declaraciones de garantía que aparecen en el exterior o dentro de los empaques de sus productos.

Aunque el diseño o la apariencia de tapas y termostatos de encendido de repuesto pueden variar respecto a las partes de equipo original que están siendo reemplazadas, bajo ningunas circunstancias deben emplearse partes de repuesto cuando éstas no parezcan adaptarse correctamente. No oblique a encajar ni modifique la parte para adaptarla de ninguna manera, sino que, en vez de eso, confirme que está utilizando la parte de repuesto correcta.

Honeywell niega específicamente cualquier responsabilidad e imputabilidad por cualquier perjuicio, incluyendo cualesquier daños directos, incidentes o consiguientes, resultantes de cualquier instalación incorrecta, modificación u otra aplicación errónea de sus tapas o termostatos de encendido.

Las aplicaciones de los productos de esta publicación están limitadas a vehículos manufacturados para venta en los Estados Unidos, Canadá o México y distribuidos a través de las redes de distribuidores autorizados. Si un vehículo ha sido manufacturado o alterado de acuerdo con otras especificaciones que no sean de los Estados Unidos, Canadá o México, las aplicaciones del producto podrían no ser pertinentes. Honeywell no acepta ni asume ninguna responsabilidad por las aplicaciones de sus productos en cualquier vehículo importado a los Estados Unidos, Canadá o México a través de canales diferentes a las redes de distribuidores autorizados o de cualquier vehículo que no esté de acuerdo con las leyes y reglamentos norteamericanos pertinentes.



Since 1927, customers have trusted the Prestone® name for cooling system protection. In addition to the leading brand of antifreeze/coolant, the Prestone family includes fuel additives that clean deposits from normal vehicle operation while enabling the recapture of lost performance, appearance products to combat the damaging effects of road grime and environmental factors, and ice fighters that help tackle anything winter throws at you. Today, nearly 80-years later, Prestone® continues to deliver the very best in automotive protection.

Depuis 1927, nos clients ont fait confiance à la marque Prestone^{MD} pour la protection des systèmes de refroidissement. En plus du produit antigel/liquide de refroidissement dominant le marché, la famille Prestone inclut des additifs pour carburant conçus pour nettoyer les dépôts dus au fonctionnement normal du véhicule tout en récupérant les pertes de performance, des produits d'esthétique automobile conçus pour combattre les effets néfastes de la route et de l'environnement, et des produits spécifiques conçus pour combattre les effets dévastateurs de l'hiver. Aujourd'hui, près de 80 années plus tard, Prestone^{MD} continue d'offrir le meilleur au niveau de la protection automobile.

Desde 1927, los clientes han confiado en la reputación de Prestone® para proteger los sistemas de refrigeración. Además de ser la marca líder en anticoagulantes y refrigerantes, la familia de productos Prestone incluye aditivos para combustibles que limpian los depósitos formados por el funcionamiento normal del motor, a la vez que permiten recuperar el rendimiento perdido, productos que combaten los efectos perjudiciales de la suciedad de las calles y rutas y de los factores del entorno, cuidando el aspecto del vehículo, y productos contra el hielo, que ayudan a enfrentar todos los efectos del invierno. Actualmente, casi 80 años después, Prestone® sigue ofreciendo lo mejor en protección automotriz.



The history of FRAM® dates back 70 years when two chemists invented an easily-replaceable oil filtering element in their laboratory. Today, FRAM® is known as America's number one oil filter brand, and the FRAM® team continues to manufacture and market a variety of quality oil, air, and fuel filters, as well as many automotive accessories such as PVC valves, crankcase filters, and transmission modulators.

L'origine de FRAM^{MD} remonte 70 ans en arrière à une période où deux chimistes ont inventé dans leur laboratoire un filtre à huile facilement remplaçable. Aujourd'hui, FRAM^{MD} est réputé pour être le numéro un en Amérique du Nord dans les filtres à huile, et l'équipe de FRAM^{MD} continue à fabriquer et à mettre sur le marché une variété de filtres à huile, de filtres à air et de filtres à essence de qualité, ainsi que quantité d'accessoires automobiles tels que des valves en PVC, des filtres de reniflard de carter moteur, et des modulateurs de transmission.

La historia de FRAM® data de 70 años atrás, cuando dos químicos inventaron en su laboratorio un dispositivo para el filtro de aceite, fácil de reemplazar. Actualmente, FRAM® es reconocida como la marca número uno en filtros de aceite de Estados Unidos, y el equipo de FRAM® sigue fabricando y vendiendo una variedad de filtros de calidad de aceite, aire y combustibles, así como múltiples accesorios automotrices, tales como válvulas de PVC, filtros de cárteres y moduladores de transmisión.



Autolite® was born in 1911 when two small companies started producing buggy lamps, and became a thriving automotive parts manufacturer by the 1930s. Since its inception, Autolite® has guaranteed aftermarket and Original Equipment customers worldwide the highest quality products. The Autolite® team manufactures Autolite® branded spark plugs and supplies ignition wire sets, and is a leading supplier of spark plugs to OE and Aftermarket.

Autolite^{MD} est née en 1911 au moment où deux petites compagnies ont lancé une production de lampes de chariot et sont devenues un fabricant prospère de pièces automobiles dans les années 1930. Depuis son lancement, Autolite^{MD} a garanti au marché secondaire mondial et aux clients de pièces d'origine des produits de la meilleure qualité. L'équipe Autolite^{MD} fabrique des bougies d'allumage et des ensembles de fils de bougie de marque Autolite^{MD} et la compagnie est devenue un chef de file au niveau du marché secondaire et du marché des pièces d'origine dans le domaine des bougies d'allumage.

Autolite® nació en 1911 cuando dos pequeñas empresas empezaron a producir faros para calesas, y para 1930 se convirtió en una pujante fabricante de repuestos de automóviles. Desde sus inicios, Autolite® ha garantizado a los clientes del mercado de repuestos y de equipamiento original en todo el mundo, los productos de más alta calidad. El equipo de Autolite® fabrica juegos de bujías y de cables de encendido marca Autolite®, y es un proveedor líder de bujías para fabricantes originales y el mercado de repuestos.



Honeywell

Honeywell International Inc.
Consumer Products Group
39 Old Ridgebury Road
Danbury, CT 06810-5109

Honeywell ASCa Inc.
3333 Unity Drive.
Mississauga, ON
L5L 3S6

Honeywell Automotive de México, S.A. de C.V.
Venustiano Carranza No. 2076 5to Piso
Col. Parque España
San Luis Potosí, SLP CP 78250
Mexico